Upute za ugradnju

"Side-by-Side" hladnjaci i zamrzivači

HR

BiH

CG

101212 **7085626 - 00**

SBS ...

LIEBHERR

Sadržaj

1 Opće sigurnosne informacije 2

2 Vanjske dimenzije uređaja 2

3 Postavljanje uređaja jedan uz drugi 2

Proizvođač neprekidno radi na dodatnom razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da razumijete naše pravo na izmjene dizajna, opreme i tehničkih specifikacija.

Kako biste se upoznali sa svim prednostima svog novog uređaja, molimo da pažljivo pročitate informacije sadržane u ovim uputama za uporabu.

Upute za uporabu odnose se na nekoliko modela. Stoga su moguće razlike između opisa i uređaja. Tekst koji se odnosi samo na određene uređaje označen je zvjezdicom (*).

Upute za rad označene su simbolom ▶, a rezultati rada simbolom ▷.

1 Opće sigurnosne informacije

- Utičnica treba biti lako dostupna tako da se uređaj može brzo odspojiti s napajanja u slučaju nužde. Ne smije se nalaziti iza uređaja.

⚠	OPASNOST	upozorava na situaciju izravne opasnosti koja, ukoliko se ne poštuju navedene mjere, može rezultirati smrću ili teškim ozljeđivanjem osoba.
⚠	UPOZORENJE	upozorava na opasnu situaciju koja, ukoliko se ne poštuju navedene mjere, može rezultirati smrću ili teškim ozljeđivanjem osoba.
⚠	OPREZ	upozorava na opasnu situaciju koja, ukoliko se ne poštuju navedene mjere, može rezultirati srednje lakšim ili lakšim ozljeđivanjem osoba.
	NAPOMENA	upozorava na opasnu situaciju koja, ukoliko se ne poštuju navedene mjere, može rezultirati oštećenjem imovine.

	Napomena	navodi korisne informacije i savjete.

2 Vanjske dimenzije uređaja

Oznaka uređaja	Visina A (mm)
SBS(es) 6352	1664
SBSes 7155	1841
SBSes 7165	1841
SBS(esf) 7212	1841
SBS(es) 7252	1841
SBS(es) 7253	1841
SBS 7262	1841
SBSes 7263	1841
SBSes 7353	1841

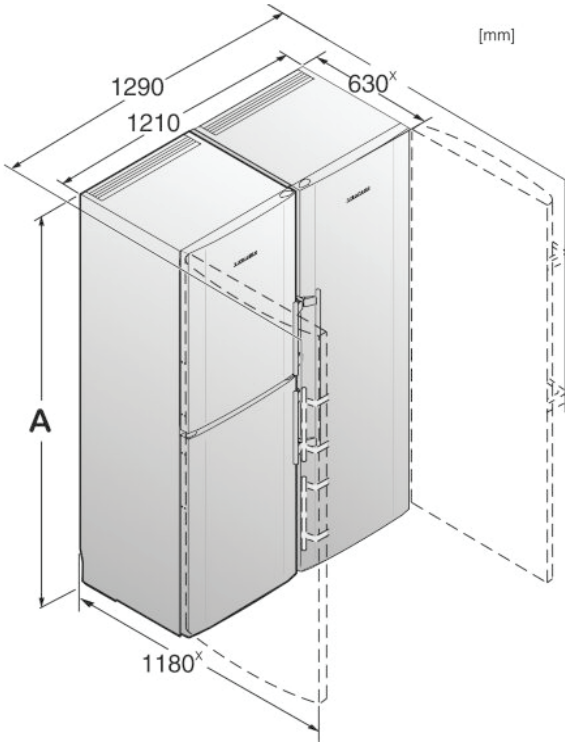

Slika 1

x Za uređaje opremljene držačima razmaka mjere se povećavaju za 35 mm.

3 Postavljanje uređaja jedan uz drugi

Postavite zamrzivač ili hladnjak sa zamrzivačem na lijevu stranu (gledano sprijeda). Ti uređaji imaju sustav grijanja na desnoj strani kako bi se spriječilo stvaranje kondenzata.

Svi dijelovi za sastavljanje isporučeni su uz uređaj.

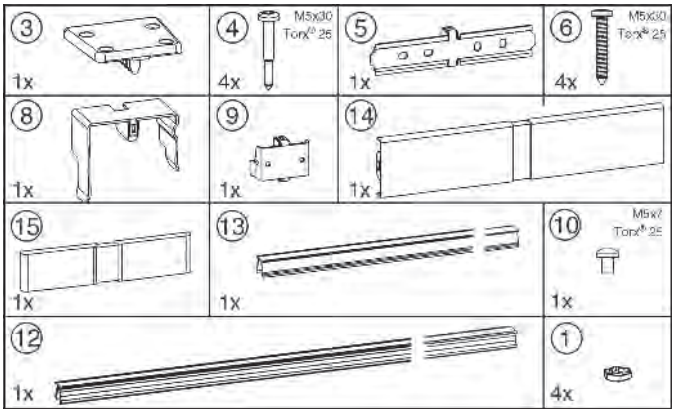

Slika 2



Slika 3

Prikupite sljedeći alat:

- ❑ Libela
- ❑ Akumulatorski odvijač
- ❑ Odvijač Torx® 25
- ❑ Viljuškasti ključ veličine 10 (isporučen)
- ❑ Imbus ključ veličine 2 (isporučen)*

Napomene o pomicanju kombiniranog uređaja:

- ❑ Prije sastavljanja uređaja, postavite ih što je bliže moguće njihovu finalnom položaju.
- ❑ Prilikom pomicanja uređaja uvijek ih pridržite za vanjske prednje kutove. Ni u kojem slučaju nemojte upirati koljenom o bočne stjenke ili vrata uređaja.
- ❑ Kombinirani uređaji najlakše se pomiču dijagonalno, naizmjeničnim pomicanjem lijevog i desnog kuta. Kad kombinirani uređaj bude točno ispred otvora za postavljanje, gurnite ga ravno unutra.

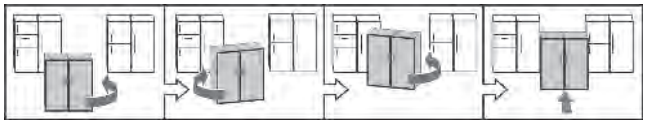

- ❑ Ako je potrebno izvući kombinirani uređaj iz otvora za postavljanje, pridržite ga s donje strane i povucite prema naprijed.



NAPOMENA

Prilikom pomicanja kombiniranog SBS uređaja postoji opasnost od šteta!

Kombinirani SBS uređaj je nakon sastavljanja težak. Uređaj se može ulubiti uslijed nepravilnog pomicanja.

▶ Pročitajte informacije o pomicanju uređaja (pogledajte gore).

▶ Uklonite zaštitnu foliju s vanjskih površina kućišta.

Prednja strana uređaja:

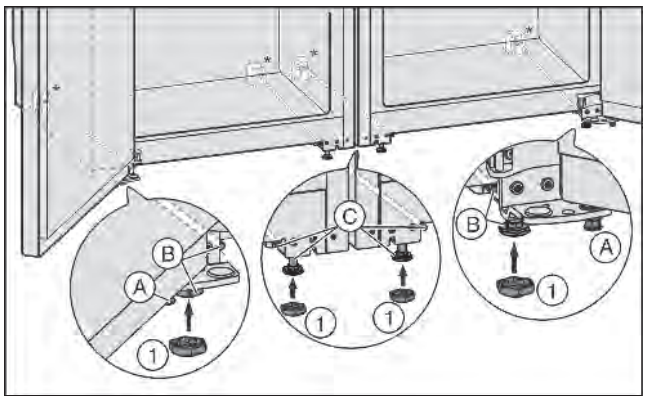

Slika 4

▶ Ako je potrebno, u cijelosti uvucite visinom podesive nožice *Slika 4 (A)* sprijeda oba uređaja, tako da ne dodiruju pod.

▶ Stavite navlake *Slika 4 (1)* na četiri prednje visinom podesive nožice.

▶ Uređaje stavite na približno 10 mm razmaka jedan od drugog, tako da im prednje strane budu poravnate.

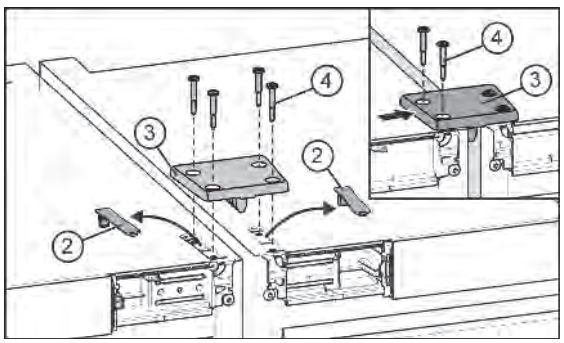

Slika 5

▶ Otkvačite i skinite poklopce *Slika 5 (2)*.

Spojna pločica automatski poravnava uređaje po visini. Ako je jedan od uređaja viši, započnite od njega.

▶ Postavite spojnu pločicu *Slika 5 (3)* na mjesto i lagano ju pritegnite na uređaj s dva vijka *Slika 5 (4)*.

▶ Pomaknite spojnu pločicu ustranu, tako da njena središnja gredica dosjedne na bočnu stjenku uređaja. Zategnite vijke.

▶ Sad spojnu pločicu vijcima pričvrstite na drugi uređaj. Nakon što to učinite, uređaje prema potrebi možete neznatno pomaknuti, zajedno ili odvojeno.

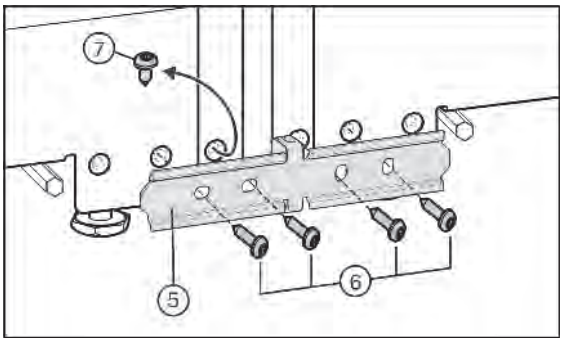

Slika 6

▶ Ako se na uređaju već nalazi vijak *Slika 6 (7)*: Izvadite vijak.

Spojna pločica automatski poravnava uređaje po dubini. Ako je jedan od uređaja izvučen više od drugog, započnite od njega. U suprotnom započnite od lijevog uređaja.

▶ Lagano pritegnite spojnu pločicu *Slika 6 (5)* na uređaj s dva vijka *Slika 6 (6)*.

▶ Pomaknite spojnu pločicu ustranu, tako da njena središnja gredica dosjedne na bočnu stjenku uređaja. Zategnite vijke.

▶ Sad spojnu pločicu vijcima pričvrstite na drugi uređaj. Nakon što to učinite, uređaje prema potrebi možete neznatno pomaknuti, zajedno ili odvojeno.

Stražnja strana uređaja:

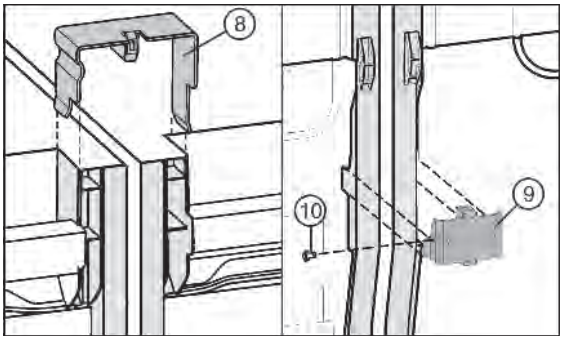

Slika 7

▶ Uložite spojnu kopču *Slika 7 (8)* na vrhu središnjih bočnih stjenki.

▶ Uložite spojni okov *Slika 7 (9)* u izrez na dnu.

▶ Ako je spojni okov prelabav, učvrstite ga vijkom *Slika 7 (10)*.

Napomena

▶ Kako bi se izbjegla buka uslijed vibracija, povedite računa da kopče i vijci ne dodiruju cijevi na stražnjoj strani uređaja!

Prednja strana uređaja:

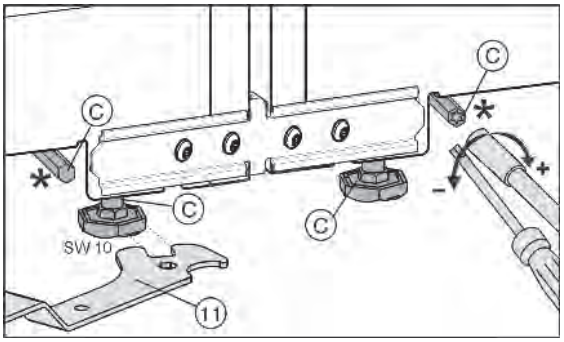

Slika 8

Postavljanje uređaja jedan uz drugi

NAPOMENA
Opasnost od oštećenja podnožja!
▶ Pri poravnavanju uređaja pomoću stražnjih podesivih nožica nemojte koristiti akumulatorski odvijač, jer ćete time ili oštetiti mehanizam za podešavanje visine ili eventualno olabaviti navojnu šipku za podešavanje. Podesite nožice rukom.

Prednje, visinom podesive nožice, možete podesiti viljuškastim ključem *Slika 8 (11)*, isporučenim u pakiranju, a stražnje podesive nožice* podesite odvijačem Torx® 25.
▶ Uvucite središnje visinom podesive nožice *Slika 4 (C)*, tako da ne dodiruju pod.
▶ Spojene uređaje nivelirajte pomoću vanjskih visinom podesivih nožica *Slika 4 (B)*.

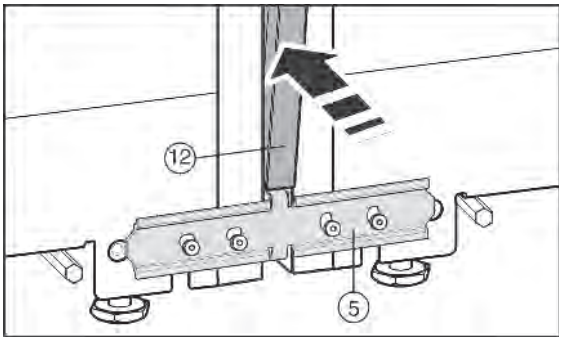

Slika 9

Prije postavljanja pokrovne letvice *Slika 9 (12)*, pritisnite dvije prečke jednu uz drugu cijelom dužinom. To će olakšati ulaganje letvice u procjep. Letvicu ugurajte u procjep uporabom meke krpe, kako na površini ne bi nastala udubljenja. Pažljivo ugurajte letvicu u procjep, pazeći da ostane ravna radi što boljeg prianjanja.
▶ Na prednjoj strani ugurajte dugu pokrovnu letvicu *Slika 9 (12)* u okomiti procjep. Vodite računa da pokrovna letvica prekrije spojnu pločicu *Slika 9 (5)*.
▶ Skinite zaštitni film s pokrovne letvice.*

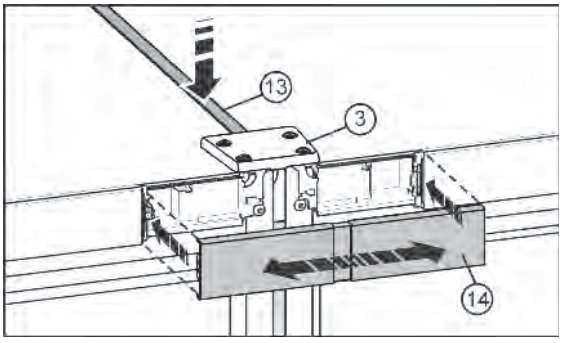

Slika 10

▶ Na gornjoj strani uređaja potisnite kratku pokrovnu letvicu *Slika 10 (13)* u otvor. Vodite računa da prednji rub letvice bude poravnat sa spojnom pločicom *Slika 10 (3)*.
▶ Zakačite pokrov *Slika 10 (14)* preko preostalog razmaka između dviju kontrolnih ploča. Vodite računa da bočni rubovi pokrova budu poravnati s poklopcima kontrolnih ploča. Pokrov se može produžiti.

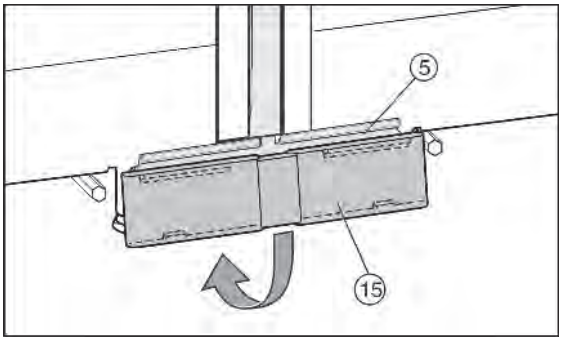

Slika 11

▶ Postavite donji poklopac *Slika 11 (15)* odozgor na spojnu pločicu *Slika 11 (5)* i pritisnite ga tako da škljocne pri dnu.
▶ Spojite kombinirani uređaj na napajanje kako je navedeno u uputama za uporabu.
Uređaji s ledomatom:
▶ Spojite uređaj na dovod vode kako je navedeno u uputama za uporabu.

NAPOMENA
Prilikom pomicanja kombiniranog SBS uređaja postoji opasnost od šteta!
Kombinirani SBS uređaj je nakon sastavljanja težak. Uređaj se može ulubiti uslijed nepravilnog pomicanja.
▶ Pročitajte informacije o pomicanju uređaja (pogledajte gore).

▶ Pažljivo klizno pomaknite spojene uređaja do željenog mjesta.
▶ Ako je potrebno, izjednačite visinu podesivim nožicama.
▶ Spustite središnje visinom podesive nožice *Slika 4 (C)*, tako da dotaknu pod.
▶ Zatim pridržite vrata: Izvucite visinom podesive nožice *Slika 4 (A)* i okrećite šarku dok se ne spuste na pod; zatim ih okrenite za 90°.

Vrata se mogu poravnati po visini pomoću vanjskih donjih šarki:*
▶ Odvrnite vijak s navojima *Slika 12 (17)* za najviše jedan okretaj.



Slika 12

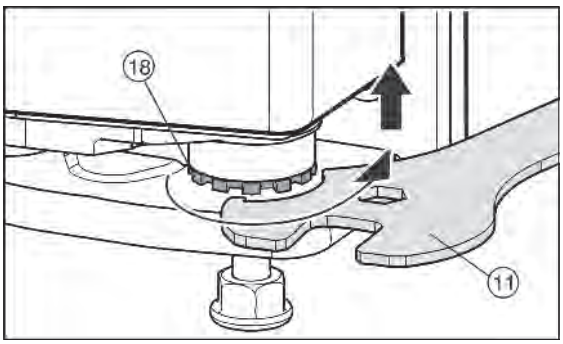

Slika 13

▶ Za podizanje vrata okrenite osovinu *Slika 13 (18)* udesno pomoću viljuškastog ključa *Slika 13 (11)* isporučenog u pakiranju. Uređaj je isporučen s potpuno zategnutom osovinom.
▶ Zategnite vijak *Slika 12 (17)* ponovno kako biste učvrstili osovinu.

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH
71210 Sarajevo, Trešnje 1
(naselje Doglodi - Ilidža)
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 775 472,
00387 33 775 473
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola
Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.