



PROFESIONALNE PERILICE 2025



IZVRSNOST IZVEDBE

Više od 40 godina, Smeg Professional posvećen je proizvodnji vrhunskih visokoučinkovitih uređaja za komercijalni sektor. S tri proizvodna pogona i specijaliziranim ispitnim laboratorijima, odjel osigurava vrhunsku kvalitetu i inovacije.

Smeg Professional opslužuje globalno tržište putem opsežne svjetske prodajne i servisne mreže, zadovoljavajući potrebe sektora od ugostiteljstva do zdravstva, a pritom daje prioritet učinkovitosti i održivosti.

UVOD	2
EASYLINE PERILICE	4
ECOLINE PERILICE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM	36
PERILICE CRNOG POSUĐA	58
SWT PERILICE SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM	68
OSMOZA FILTERI	86
DODATNI PRIBOR	88
KAZALO	98

MADE IN ITALY

Osnovana 1948. godine kao tvornica za emajliranje metala, ime Smeg je kratica za Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, što znači tvornica za emajliranje metala u Emiliji Romagni. Smeg proizvodi kombiniraju inovaciju s pouzdanošću, stilom, fleksibilnošću korištenja i sigurnošću u kućanstvu, profesionalnom sektoru i sektoru laboratorija i medicine.

Grupa SMEG S.p.A. sada je međunarodno priznata kao sinonim za izvrsnost proizvoda Made in Italy.



Smeg headquarter (Guastalla)

Tvrtka ima pet proizvodnih pogona u Italiji i snažnu međunarodnu prisutnost s podružnicama za izravnu prodaju i kapilarnom mrežom distributera diljem svijeta.

LA PAVONI S.p.A.

Profesionalni aparati za kavu

FRI. MED. S.r.L.

Profesionalno i medicinsko hlađenje

SMEG S.p.A. HEADQUARTER


Uređaji za kuhanje, profesionalni i za kućanstvo

BONFERRARO S.p.A.

Profesionalne perilice posuđa i dezinfekcijske perilice rublja

APELL S.p.A.

Profesionalne i kućanske nape

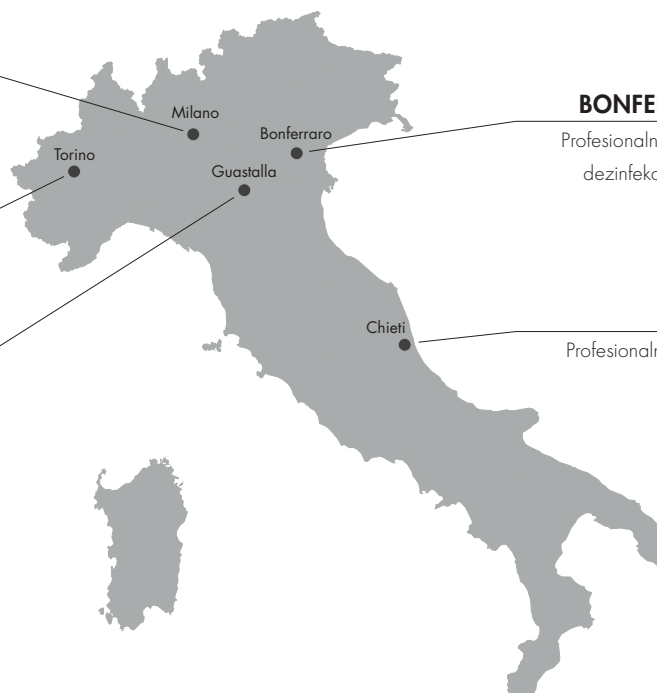

PONUDA POSVEĆENA PROFESIONALNOM SEKTORU

Proizvodi namijenjeni profesionalnom ugostiteljstvu i društvenom sektoru.

Profesionalna Smeg linija sastoji se od funkcionalnih proizvoda dizajniranih za dugotrajnost.

Zahvaljujući savršenoj kombinaciji estetike i funkcionalnosti te posebnom sustavu ispiranja, Smeg perilice posuđa omogućuju značajno smanjenje potrošnje vode i energije, izvrsne rezultate pranja kao i najviše standarde higijene.

Stroga i stalna kontrolna ispitivanja koja se provode tijekom cijelog proizvodnog procesa svjedoče o predanosti tvrtke osiguravanju visoke pouzdanosti.

Ispitivanja se provode u laboratorijima proizvodnog pogona Bonferraro S.p.A.



Smeg certificirani laboratoriji, zahvaljujući poznavanju materijala i najnaprednijim tehnologijama, razumiju potrebe sektora za proizvodnjom visokokvalitetnih proizvoda s bitnim karakteristikama kao što su **trajnost, sigurnost, fleksibilnost korištenja i energetska učinkovitost.**



EASYLINE Serija

**UČINKOVITOST PRANJA, IZDRŽLJIVOST,
JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA**

EASYLINE serija namijenjena je kupcima koji traže najbolju kombinaciju performansi i jednostavnosti.



EASYLINE

Svi modeli Easyline opremljeni su dvostrukom stijenkom, odvodnom pumpom i elektronički kontroliranim peristaltičkim dozatorima deterdženta i sredstva za ispiranje.

Svi dolaze s **elektroničkim** intuitivnim sučeljem, s tipkama **osjetljivim na dodir** za jednostavnu upotrebu i kratku obuku osoblja.

Dostupne su i verzije s omekšivačem s kontinuiranom regeneracijom ili HTR sustavom ispiranja.

Neki modeli opremljeni su **DUAL HEATING** - dvostrukim grijanjem koje omogućuje istovremeni rad grijača spremnika i bojlera - oba opremljena Thermostopom. To jamči postizanje i održavanje temperature u kratkom vremenu.

ELEKTRONSKA UPRAVLJAČKA PLOČA

Nova upravljačka ploča prikazuje glavne informacije o statusu perilice, kao što su odabrani ciklus pranja, temperature i dijagnoza.

Nova tipka START odmah prikazuje status perilice promjenom boje.



SMEG perilice posuđa rezultat su vrhunske tehnologije i iznimne pažnje posvećene detaljima.

Dizajn i oblikovanje komore za pranje i inovativni sustav selektivnog filtriranja postižu vrhunske performanse pranja i jamče higijenu posuđa.

ERGONOMSKA RUČKA

Nova, ergonomičnija ručka posebno je proučavana u Smeg laboratorijima kako bi se poboljšala udobnost korisnika.

SUSTAV FILTRIRANJA

Inovativni **5-stupanjski sustav filtracije**, u kombinaciji s djelomičnom izmjenom vode, osigurava kvalitetu i čistoću vode u svakom ciklusu pranja. Ovaj sustav smanjuje količinu prljavštine koja se stvara u svakom ciklusu pranja, čime se smanjuje i potrošnja deterdženta.


Filter je opremljen praktičnom **ergonomskom ručkom** za lakše čišćenje.

Sve to dovodi do značajnog **smanjenja troškova rada**.



VISOKOTEMPERATURNI SUSTAV ISPIRANJA (HTR)

Sustav ispiranja visokom temperaturom (**High Temperature Rinse - HTR**) sprječava ulazak hladne vode u bojler tijekom ispiranja. Jamči ispiranje na 85°C. Voda na posuđu ostaje vruća tijekom ispiranja i osigurava veću higijenu i brže sušenje.

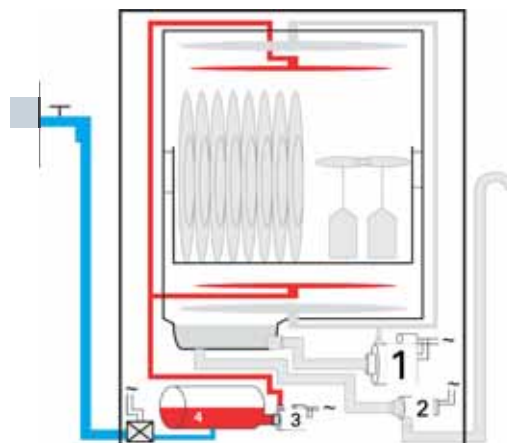

SPG413M

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare 400x400 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa; 1 potpuno prilagodljiv program; Programi samočišćenja; Program ispiranja hladnom vodom
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	460x600x705 mm
Iskoristivost punjenja po visini	315 mm
Snaga pumpe za pranje	300 W
Zapremina spremnika	7 l
Snaga grijača spremnika	1400 W
Zapremina bojlera	4 l
Snaga grijača bojlera	2800 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	2,3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPG413M	SPG413MS
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 3'

Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



WB40G01

Univerzalna košarica s ravnim dnom, dimenzije (šxdxv) 400x400x120 mm



WB40G02


Žičana košarica s nagnutim dnom za čaše Ø90 mm maks., dimenzija (šxdxv) 400x400x168 mm



PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

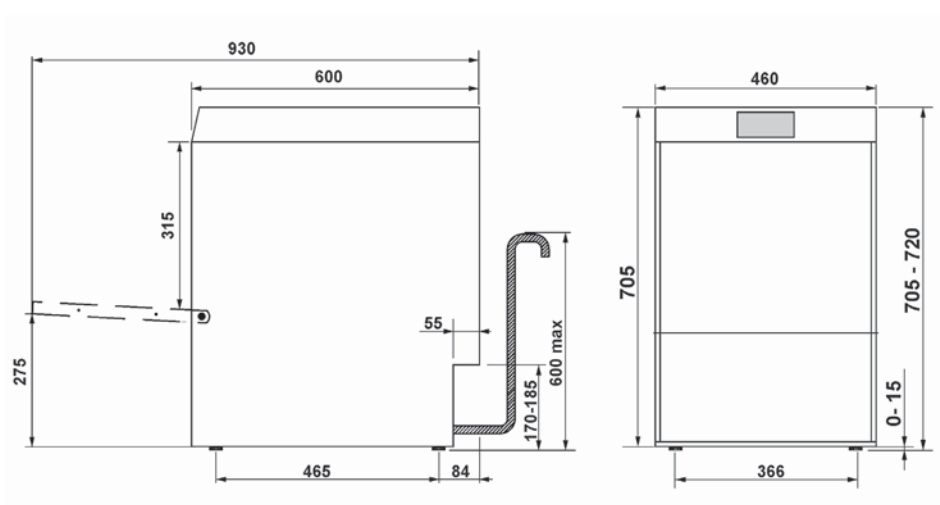

SPG415

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 400x400 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa; 1 potpuno prilagodljiv program; Programi samočišćenja; Program ispiranja hladnom vodom
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



Spremnik za deterdžent i sjajilo nije uključen

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	460x600x705 mm
Iskoristivost punjenja po visini	315 mm
Snaga pumpe za pranje	300 W
Zapremina spremnika	7 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	4 l
Snaga grijača bojlera	4300 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	2,3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 10 A / 5,2 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 15 A / 4,6 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 15 A / 5,2 kW / 50 Hz 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,8 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPG415	SPG415S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spemnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spemnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spemnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spemnik 60°C - 2'
 Bojler 85°C/Spemnik 60°C - 3'

Bojler 85°C/Spemnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spemnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



WB40G01

Univerzalna košarica s ravnim dnom, dimenzije (šxdxv) 400x400x120 mm



WB40G02


Žičana košarica s nagnutim dnom za čaše Ø90 mm maks., dimenzija (šxdxv) 400x400x168 mm



PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

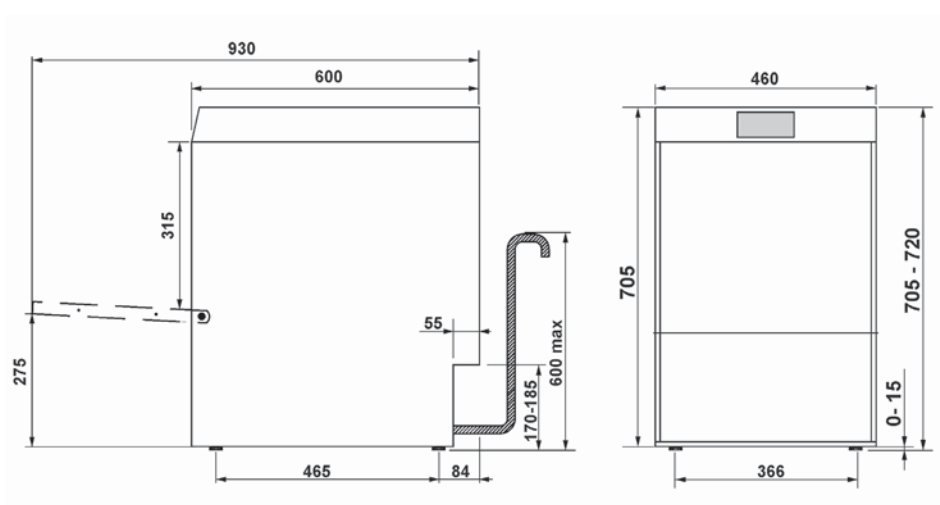

SPG515L

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča

Integrirana dvostruka stijenka

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

5-stupanjski sustav filtriranja

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa; 1

Potpuno prilagodljiv program; Programi samočišćenja

Opcije programa: Dodatno ispiranje;

Ciklus čiste vode

Djelomična obnova vode u spremniku i

ugrađena odvodna pumpa

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x722 mm
Iskoristivost punjenja po visini	300 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6.5 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	2,3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN

Model	SPG515L	SPG515SL
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Sprennik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Sprennik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 2'
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 3'

Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'30"


STANDARDNA OPREMA



WB50G02

Žičana košarica s nagnutim dnom za čaše Ø90 mm maks., dimenzija (šxdxv) 500x500x170 mm

TEHNIČKI CRTEŽ

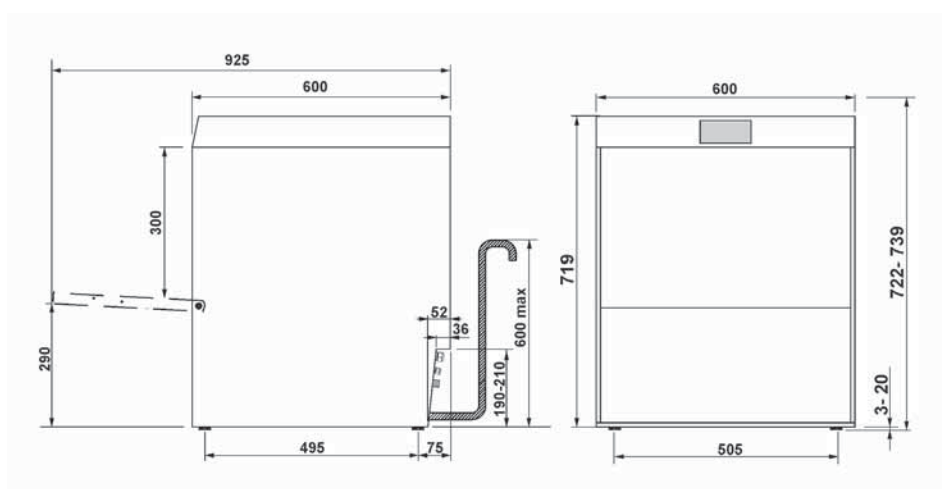

SPD513

Podpultne perilice posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x822 mm
Iskoristivost punjenja po visini	400 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPD513	SPD513S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 3'


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

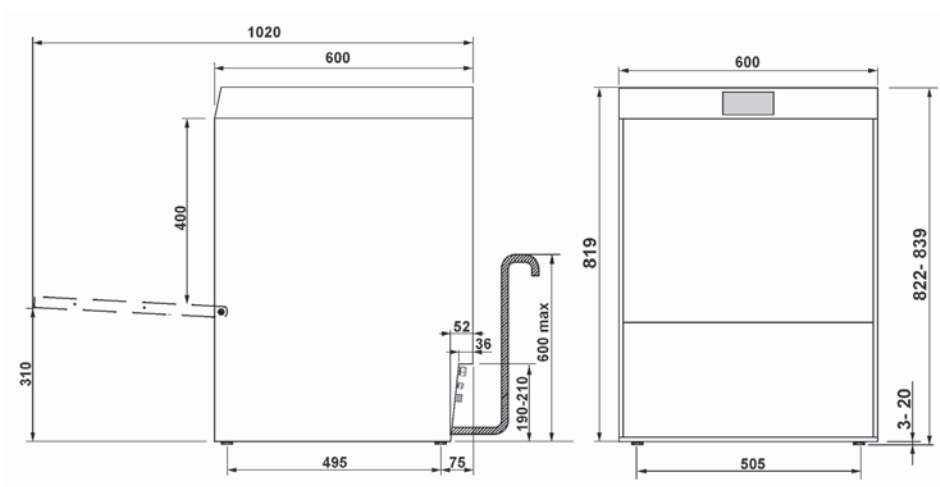

SPD512

Podpultne perilice posuđa sa dvije košare



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Konfiguracija 1: maks. visina šalice 110 mm donja košara / maks. Ø tanjura 225 mm gornja košara
Konfiguracija 2: maks. visina čaša 190 mm donja košara / maks. promjer tanjura 145 mm gornja košara
Konfiguracija 3: jedna košara maks. visina posuđa 415 mm
Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku
i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x822 mm
Iskoristivost punjenja po visini	400 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6,5 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPD512	SPD512S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 3'


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x100 mm



2 x PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

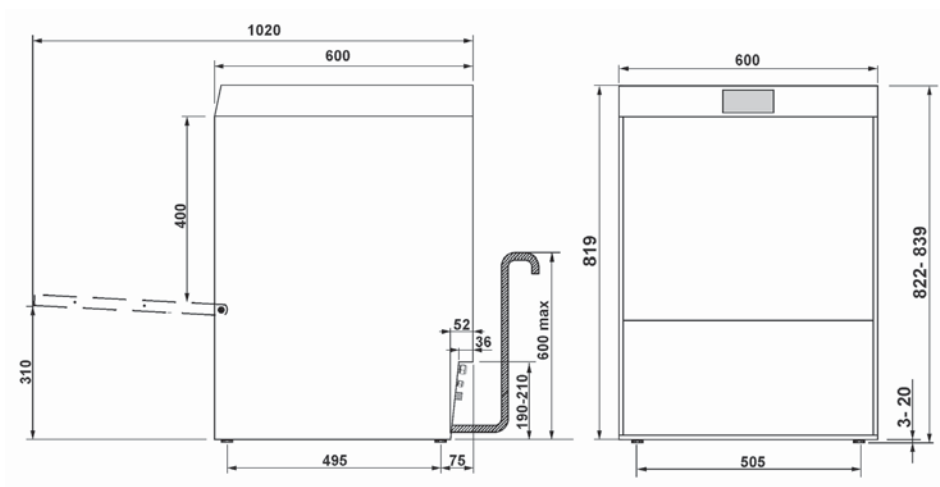

SPD515

Podpultne perilice posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku u ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



Spremnik za deterdžent i sjajilo nije uključen

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x822 mm
Iskoristivost punjenja po visini	400 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6.5 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPD515	SPD515S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 3'


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

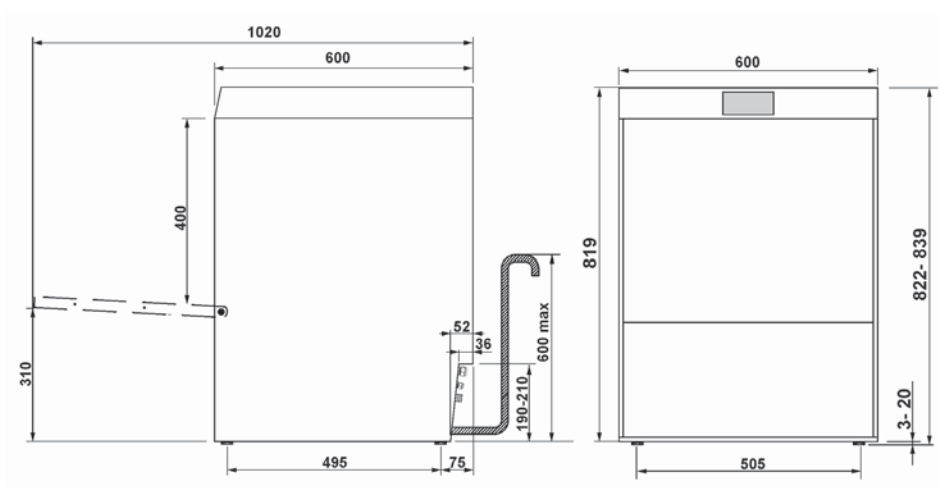

SPF515

Uzdignuta perilica posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x1315 mm
Iskoristivost punjenja po visini	400 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6.5 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1100 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPF515	SPF515S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 3'


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

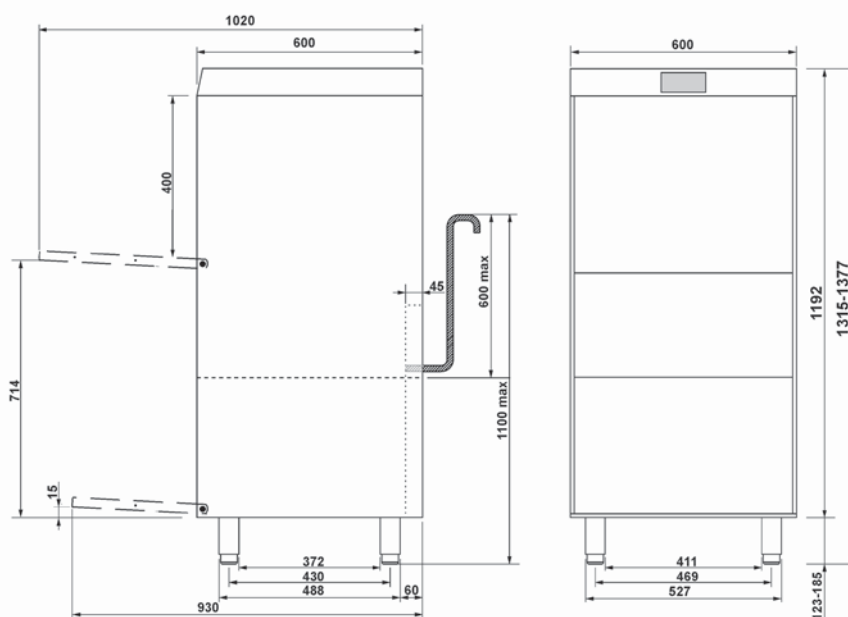

SPD516

Podpultna perilica samoposlužnih tacni



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x690x822 mm
Iskoristivost punjenja po visini	400 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6.5 l
Snaga grijača bojlera	6000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530x325 mm i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da



ASORTIMAN


Model	SPD516	SPD516S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 3'


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm, dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02

Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna, dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02


Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca



WB50T03

Žičana rešetka za 6 posuda GN1/1 h 60 mm i EN 600x400 mm

TEHNIČKI CRTEŽ

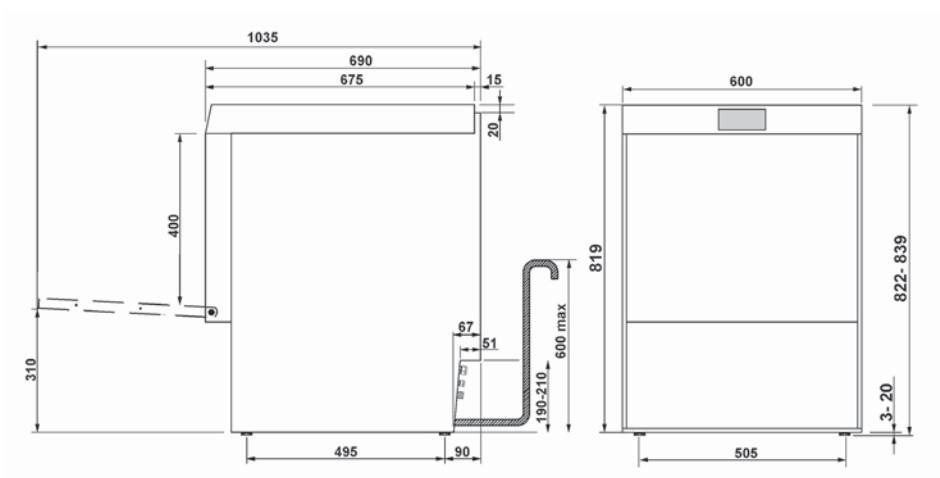

SPF516

Uzdignuta perilica samoposlužnih tacni



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Integrirana dvostruka stijenka
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x690x1315 mm
Iskoristivost punjenja po visini	400 mm
Snaga pumpe za pranje	730 W
Zapremina spremnika	11 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6.5 l
Snaga grijača bojlera	6000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 6,73 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530x325 mm i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPF516	SPF516S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Sprennik 60°C - 2'10"
 Bojler 71°C/Sprennik 60°C - 2'
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 2'30"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 4'10"

Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'30"


STANDARDNA OPREMA



PB50G02

Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm

TEHNIČKI CRTEŽ

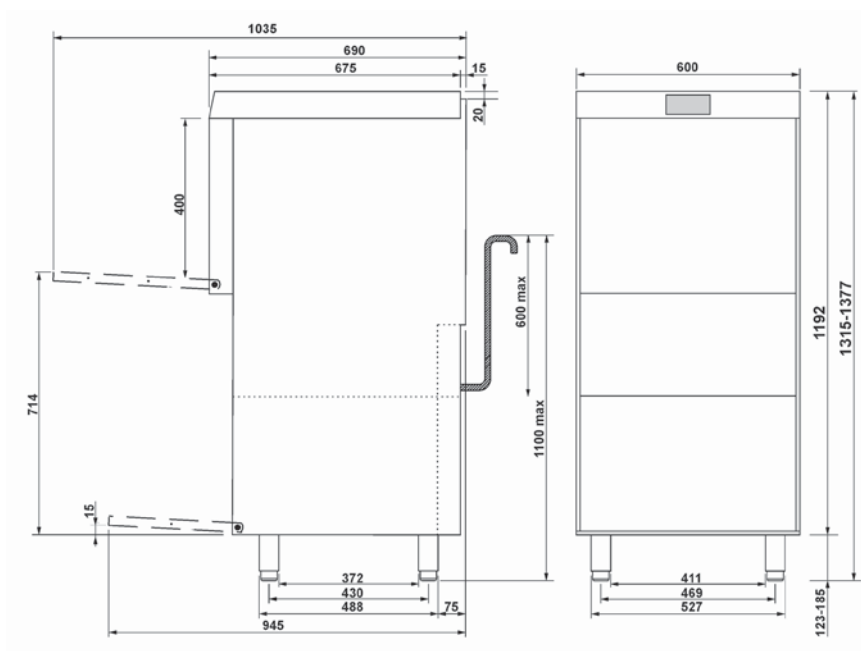

SPH513

Hauba perilice



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Hauba sa dvostrukom stijenkom
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE


Dimenzije proizvoda ŠxDxV	634x750x1523 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2138 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	14 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	8 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'40"


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

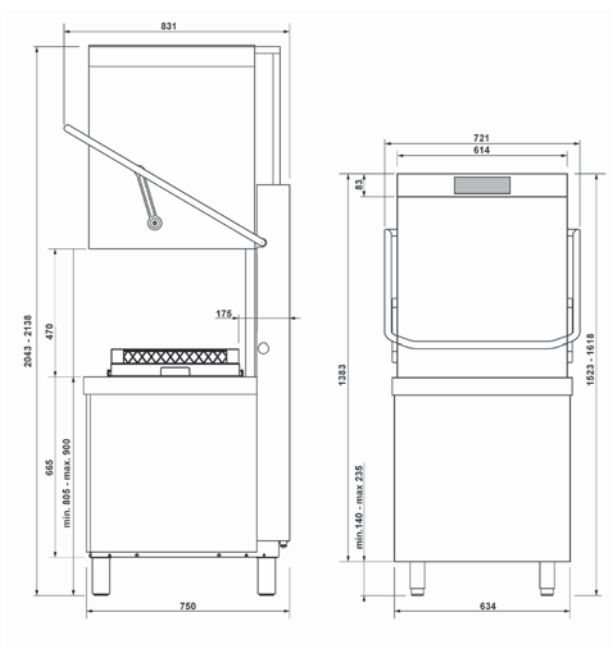

SPH515

Hauba perilice



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Hauba sa dvostrukom stijenkom
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku u ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	634x750x1523 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2138 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	14 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	10 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPH515	SPH515S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'40"


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

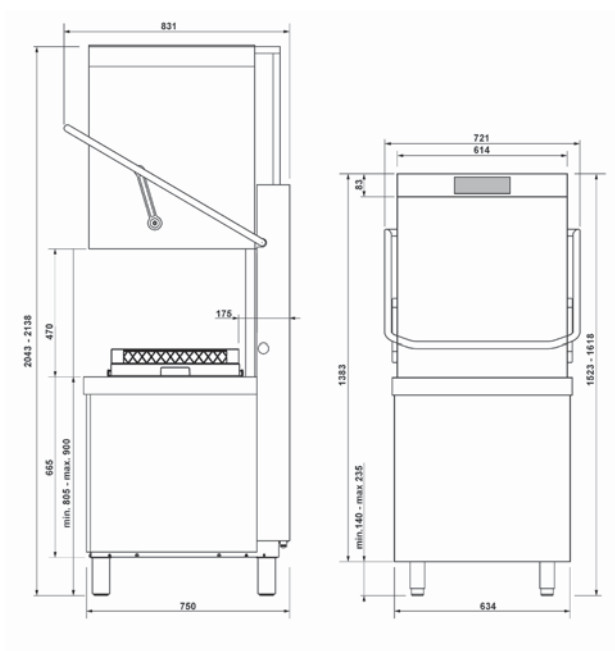

SPH515H

Hauba perilice sa SHR+ sustavom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

SHR+ sustav

Elektronička upravljačka ploča

Hauba sa dvostrukom stijenkom

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

5-stupanjski sustav filtriranja

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;

1 Potpuno prilagodljiv program;

Programi samočišćenja

Opcije programa: Dodatno ispiranje;

Ciklus čiste vode

Djelomična obnova vode u

spremniku i ugrađena odvodna

pumpa

Završno pražnjenje i ciklus

samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	634x745x1523 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2138 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	14 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	10 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN


Model	SPH515H	SPH515SH
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'40"


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

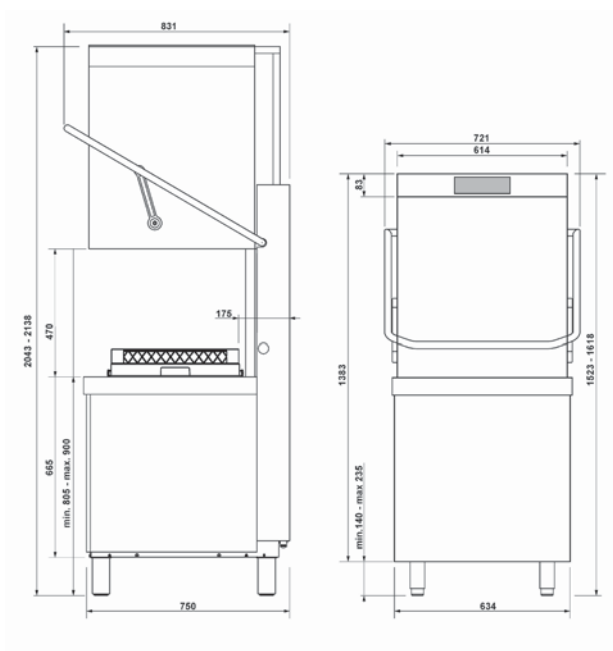

SPH615

Hauba perilice



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 600x500 i 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Hauba sa dvostrukom stijenkom
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;
1 Potpuno prilagodljiv program;
Programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	734x750x1523 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2138 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	22 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	10 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530x325 mm i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN

Model	SPH615	SPH615S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Spremnik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'40"


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB60D01

Polipropilenska košara za 22 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 600x500x115 mm



PB60G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 600x500x115 mm



PHOOS03

Polipropilenska košara s 8 pretinaca za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

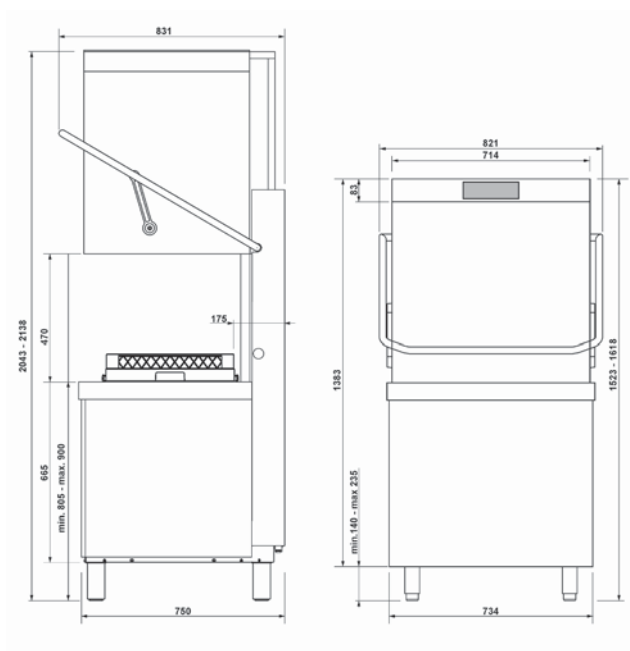

SPH615H

Hauba perilice sa SHR+ sustavom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 600x500 i 500x500 mm

SHR+ sustav

Elektronička upravljačka ploča

Hauba sa dvostrukom stijenkom

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

5-stupanjski sustav filtriranja

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola

FUNKCIONALNOST

Programi: 6 automatskih programa;

1 Potpuno prilagodljiv program;

Programi samočišćenja; Cold water

ispiranje program

Opcije programa: Dodatno ispiranje;

Ciklus čiste vode

Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna

pumpa

Završno pražnjenje i ciklus

samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Termostop bojlera



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	734x750x1523 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2138 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	22 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	10 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	60
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530x325 i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN

Model	SPH615H	SPH615SH
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 71°C/Sprennik 60°C - 1'20"
 Bojler 71°C/Sprennik 60°C - 2'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 2'40"


Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 4'10"
 Bojler 85°C/Sprennik 60°C - 1'30"

STANDARDNA OPREMA



PB60D01

Polipropilenska košara za 22 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 600x500x115 mm



PB60G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 600x500x115 mm



PHOOS03

Polipropilenska košara s 8 pretinaca za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

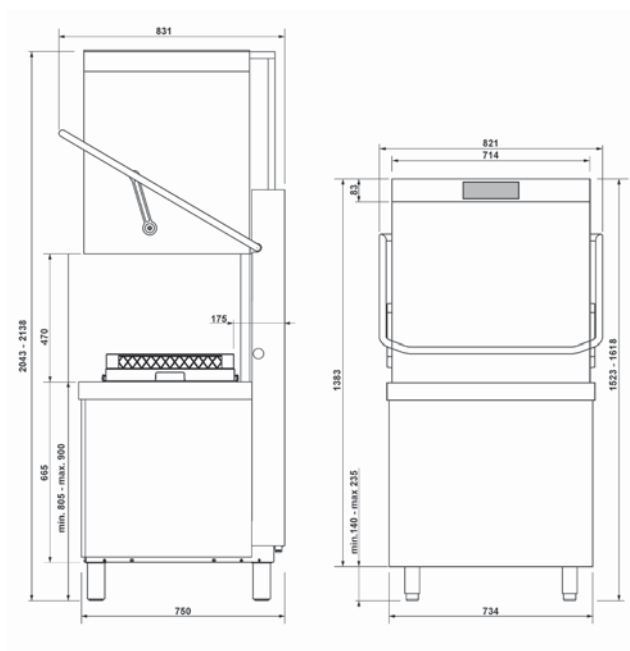



ECOLINE Serija

**VISOKE PERFORMANSE, MAKSIMALNA UČINKOVITOST,
SAVRŠENA HIGIJENA**

Serija ECOLINE posvećena je kupcima koji traže kvalitetne rezultate i
nenadmašan omjer kvalitete i cijene.



ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM

Svi Ecoline modeli opremljeni su djelomičnom dvostrukom stijenkom, kalupom oblikovanim dnom spremnika, odvodnom pumpom i elektronički kontroliranim peristaltičkim dozatorima deterdženta i sredstva za ispiranje.

Modeli iz serije Ecoline imaju intuitivno elektroničko sučelje s tipkama osjetljivim na dodir koje jamče jednostavnost korištenja.

Sve perilice čaša i posuđa opremljene su dvostrukim stijenkama vrata.

Neki modeli imaju omekšivač s kontinuiranom regeneracijom, H.T.R. sustav ispiranja i dvostruko grijanje - **DUAL HEATING** koje omogućuje istovremeni rad grijača spremnika i bojlera - oba opremljena Thermostopom. To jamči postizanje i održavanje temperature u kratkom vremenu.

ELEKTRONIČKA UPRAVLJAČKA PLOČA

Elektronička verzija ima intuitivno sučelje s tipkama osjetljivim na dodir i zaslonom koji prikazuje različite programe pranja, temperature i poruke o pogreškama.



Novi kombinirani sustav prskalica za pranje i ispiranje omogućuje veći tlak vode na mlaznicama i bolju pokrivenost košare, čime se povećava učinkovitost pranja.

Zahvaljujući vrhunskom dizajnu, Smeg Professional perilice posuđa imaju viši spremnik što omogućuje pranje posuđa velikog promjera.

KOMBINIRANE PRSKALICE

Novi kombinirani sustav prskalica za pranje i ispiranje omogućuje vam **veći pritisak vode** na mlaznicama i **bolju pokrivenost košare** čime se povećava učinkovitost pranja.

Prskalica je opremljena sustavom za brzo otpuštanje koji omogućuje brzo odvajanje, pojednostavljujući čišćenje.

“SOFT START” SUSTAV PRANJA

Svi modeli iz serije ECOLINE imaju elektronički “Soft Start” sustav za kontrolu snage pumpe za pranje.

Kako bi zaštitili čaše i osjetljivije posuđe, mlaz vode počinje s nižim pritiskom kako bi nakon nekoliko trenutaka postupno dostigao punu snagu.



SUSTAV FILTRACIJE

Inovativni **5-stupanjski sustav filtracije za hauba perilice posuđa** i **4-stupanjski sustav filtracije za podpultne perilice posuđa**, u kombinaciji s djelomičnom izmjenom vode, osiguravaju kvalitetu i čistoću vode u svakom ciklusu pranja. Ovaj sustav smanjuje količinu prljavštine koja se stvara u svakom ciklusu pranja, čime se smanjuje i potrošnja deterdženta.

Filter je opremljen praktičnom ergonomskom ručkom za lakše čišćenje.

Sve to dovodi do značajnog smanjenja operativnih troškova.

SPG403ML

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 400x400 mm

Elektronička upravljačka ploča
Parcijalno dupla stijenka
Spremnik: S prešanom bazom
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Plastični
4-stupanjski sustav filtracije
Gornji sustav pranja: Jedna prskalica za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalica za pranje i jedna kombinirana za ispiranje, nehrđajući čelik i plastika
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	440x555x670 mm
Iskoristivost punjenja po visini	309 mm
Snaga pumpe za pranje	290 W
Zapremina spremnika	8 l
Snaga grijača spremnika	1400 W
Zapremina bojlera	4.5 l
Snaga grijača bojlera	2800 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM


ASORTIMAN

Model	SPG403ML	SPG403MSL
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 1' 30"
Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 2' 30"
Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



2xPB40G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 400x400x125 mm



PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

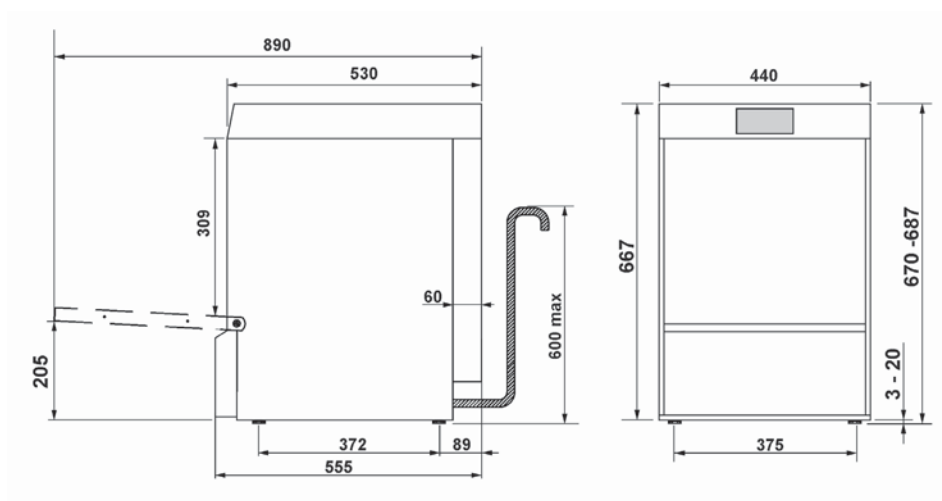

SPG403M

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 400x400 mm

Elektronička upravljačka ploča
Parcijalno dupla stijenka
Spremnik: S prešanom bazom
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Plastični
4-stupanjski sustav filtracije
Odvodna pumpa
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna kombinirana za ispiranje, nehrđajući čelik i plastika
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	440x555x695 mm
Iskoristivost punjenja po visini	309 mm
Snaga pumpe za pranje	290 W
Zapremina spremnika	7 l
Snaga grijača spremnika	1400 W
Zapremina bojlera	4.5 l
Snaga grijača bojlera	2700 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM

ASORTIMAN

Model	SPG403M	SPG403MS
Ugrađeni omekšivač		Da


PROGRAMI

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 1' 30"

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 2' 30"

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



2xPB40G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 400x400x125 mm



PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

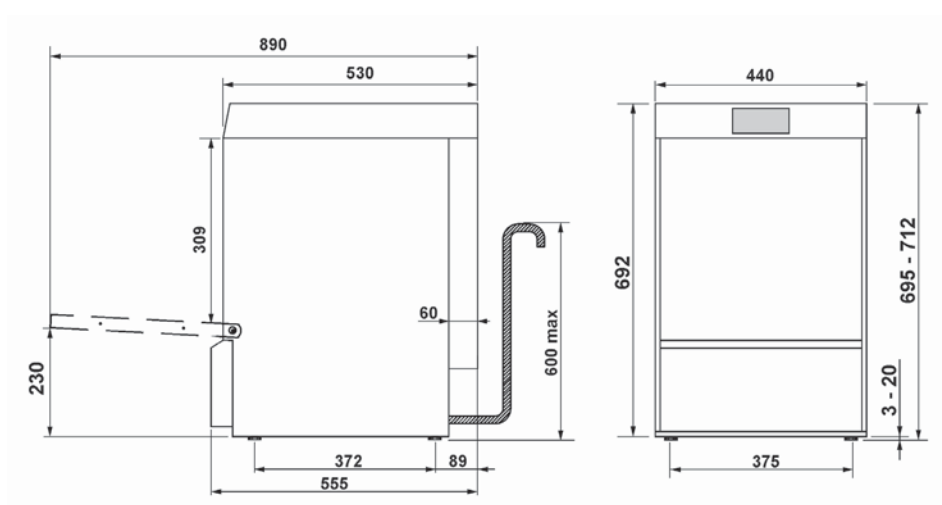

SPG405M

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 400x400 mm

Elektronička upravljačka ploča
Parcijalno dupla stijenka
Spremnik: S prešanom bazom
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Plastični
4-stupanjski sustav filtracije
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna kombinirana za ispiranje, nehrđajući čelik i plastika
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje:
Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa;
programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje;
Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	440x555x695 mm
Iskoristivost punjenja po visini	309 mm
Snaga pumpe za pranje	290 W
Zapremina spremnika	7 l
Snaga grijača spremnika	1400 W
Zapremina bojlera	4 l
Snaga grijača bojlera	2700 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM

ASORTIMAN

Model	SPG405M	SPG405MS
Ugrađeni omekšivač		Da


PROGRAMI

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 1' 30"

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 2' 30"

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB40G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 400x400x125 mm



PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

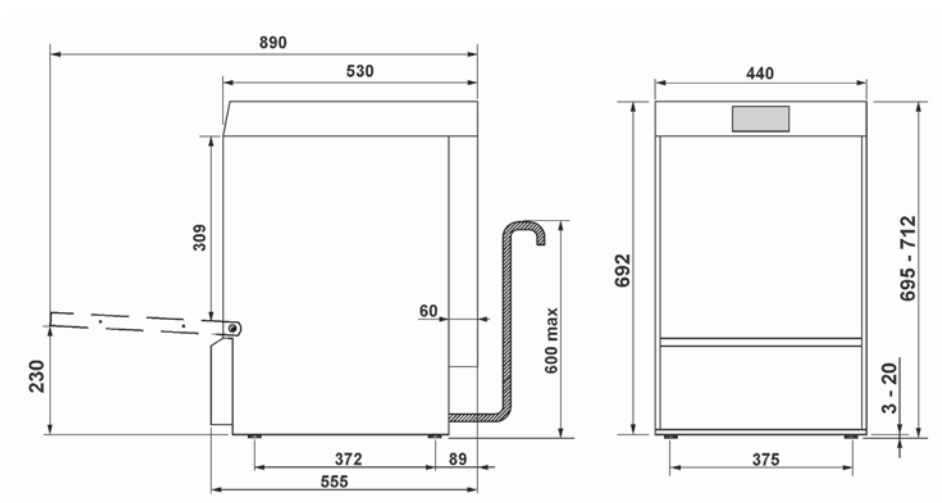

SPG405

Podpultne perilice čaša



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 400x400 mm

Elektronička upravljačka ploča

Parcijalno dupla stijenka

Spremnik: S prešanom bazom

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Filter spremnika: Plastični

4-stupanjski sustav filtracije

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna kombinirana za ispiranje, nehrđajući čelik i plastika

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja

Opcije programa: Dodatno ispiranje;

Ciklus čiste vode

Djelomična obnova vode u

spremniku i ugrađena odvodna pumpa

Završno pražnjenje i ciklus

samočišćenja

Ručna dijagnostika

Termostop bojlera



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	440x555x695 mm
Iskoristivost punjenja po visini	309 mm
Snaga pumpe za pranje	290 W
Zapremina spremnika	7 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	4 l
Snaga grijača bojlera	4300 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 10 A / 4,6 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 18 A / 5,2 kW / 50 Hz 230 V~ / 11 A / 2,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,8 kW / 50 Hz
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM

ASORTIMAN

Model	SPG405	SPG405S
Ugrađeni omekšivač		Da


PROGRAMI

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 1' 30"

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 2' 30"

Bojler 83°C / Spremnik 60°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB40G01


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 400x400x125 mm



PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor

TEHNIČKI CRTEŽ

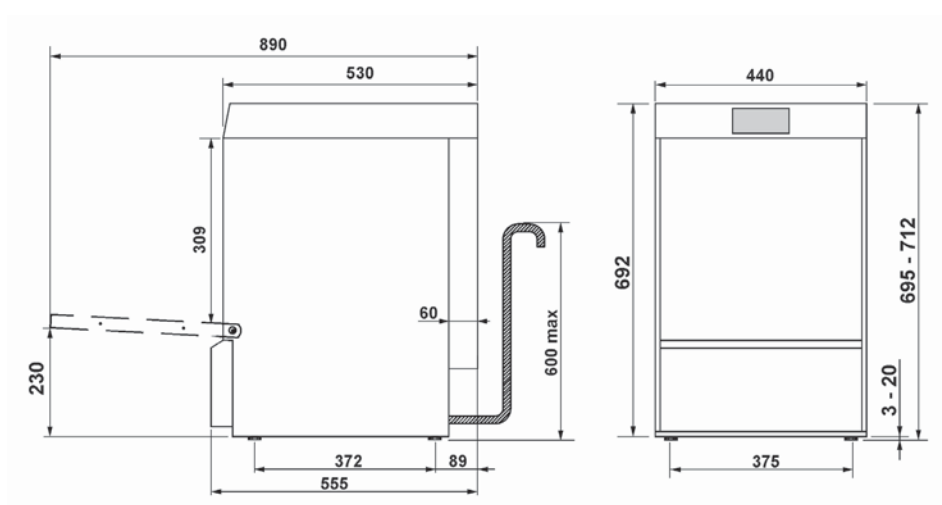

SPD503

Podpultne perilice posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Parcijalno dupla stijenka
Spremnik: S prešanom bazom
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Plastični
4-stupanjski sustav filtracije
Odvodna pumpa
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna kombinirana za ispiranje, nehrđajući čelik i plastika
Filter spremnika: Plastični
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	578x600x814 mm
Iskoristivost punjenja po visini	340 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	16 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM

ASORTIMAN

Model	SPD503	SPD503S
Ugrađeni omekšivač		Da


PROGRAMI

Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"

Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'30"


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

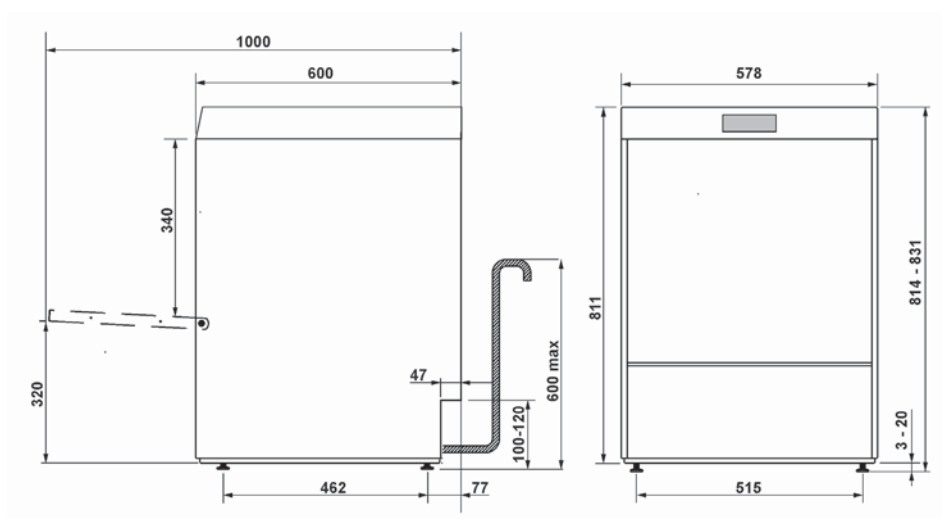

SPD505

Podpultne perilice posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Parcijalno dupla stijenka
Spremnik: S prešanom bazom
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Filter spremnika: Plastični
4-stupanjski sustav filtracije
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna kombinirana za ispiranje, nehrđajući čelik i plastika
Filter spremnika: Plastični
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	578x600x814 mm
Iskoristivost punjenja po visini	340 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	16 l
Snaga grijača spremnika	2000 W
Zapremina bojlera	6 l
Snaga grijača bojlera	6100 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	600 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM


ASORTIMAN

Model	SPD505	SPD505S
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI


Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 1'30"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 2'30"
 Bojler 85°C/Spremnik 60°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

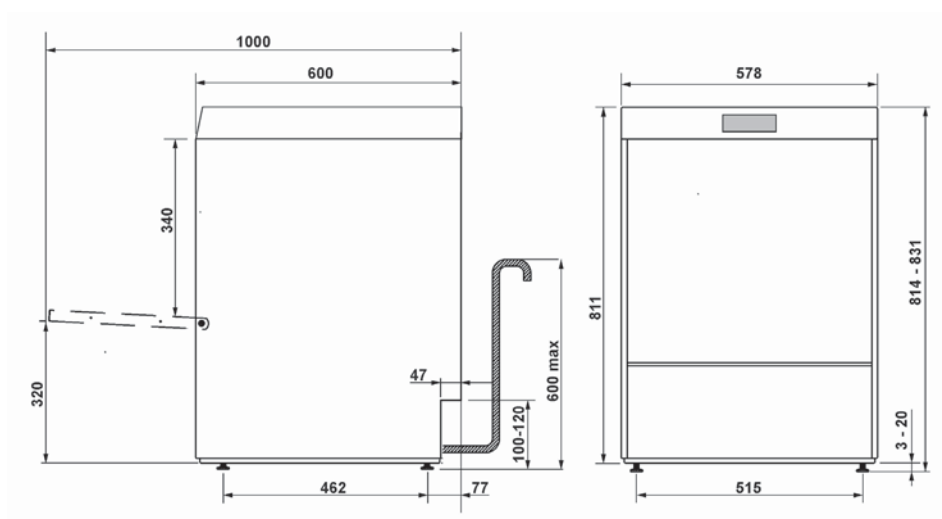

SPH503L

Hauba perilice



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Jednstruka stijenka haube
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	634x750x1440 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2055 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	14 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	8 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM


PROGRAMI

Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 1' 30"

Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 2' 30"


Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

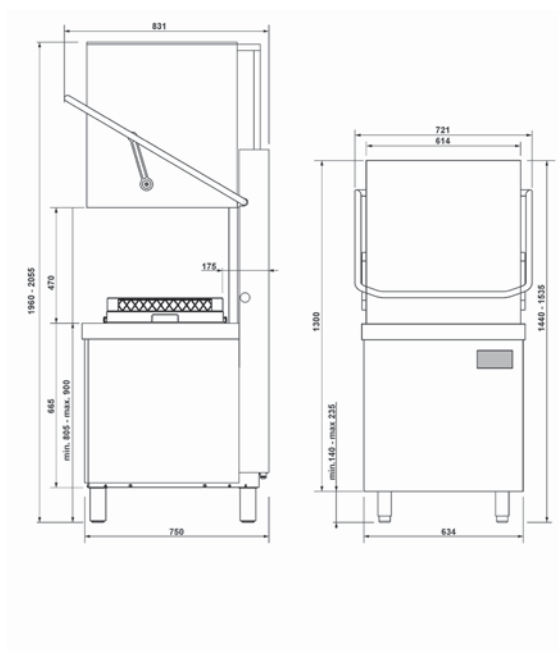

SPH505L

Hauba perilice



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Jednstruka stijenka haube
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
5-stupanjski sustav filtriranja
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja
Opcije programa: Dodatno ispiranje; Ciklus čiste vode
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa
Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	634x750x1440 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2055 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	14 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	10 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM


ASORTIMAN

Model	SPH505L	SPH505SL
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI


Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 1' 30"
 Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 2' 30"
 Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

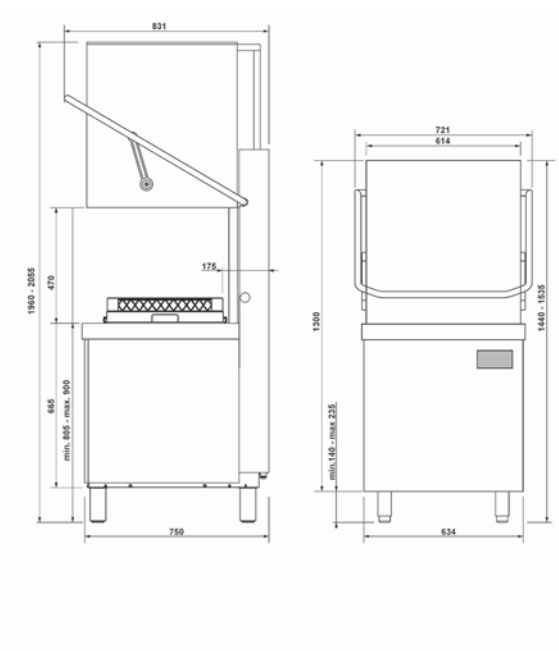

SPH505H

Hauba perilice sa SHR+ sustavom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

SHR+ sustav

Elektronička upravljačka ploča

Jednostruka stijenka haube

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

5-stupanjski sustav filtriranja

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Programi: 3 automatska programa; programi samočišćenja

Opcije programa: Dodatno ispiranje;

Ciklus čiste vode

Djelomična obnova vode u

spremniku i ugrađena odvodna

pumpa

Završno pražnjenje i ciklus

samočišćenja

Ručna dijagnostika

Termostop bojlera

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	634x750x1523 mm
Maksimalna visina sa podignutom haubom	2138 mm
Iskoristivost punjenja po visini	470 mm
Snaga pumpe za pranje	700 W
Zapremina spremnika	14 l
Snaga grijača spremnika	2200 W
Zapremina bojlera	10 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	40
Potrošnja vode po ciklusu	3,2 l
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KITSONLIV
Električni priključak	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325mm
Podesive nožice	Da

ECOLINE SA ELEKTRONIČKIM UPRAVLJANJEM

ASORTIMAN

Model	SPH505H	SPH505SH
Ugrađeni omekšivač		Da

PROGRAMI


Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 1' 30"
 Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 2' 30"
 Bojler 87°C / Spremnik 58°C - 4'

STANDARDNA OPREMA



PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura Ø250 mm,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm



PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara ravnog dna,
 dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor sa 6 pretinaca

TEHNIČKI CRTEŽ

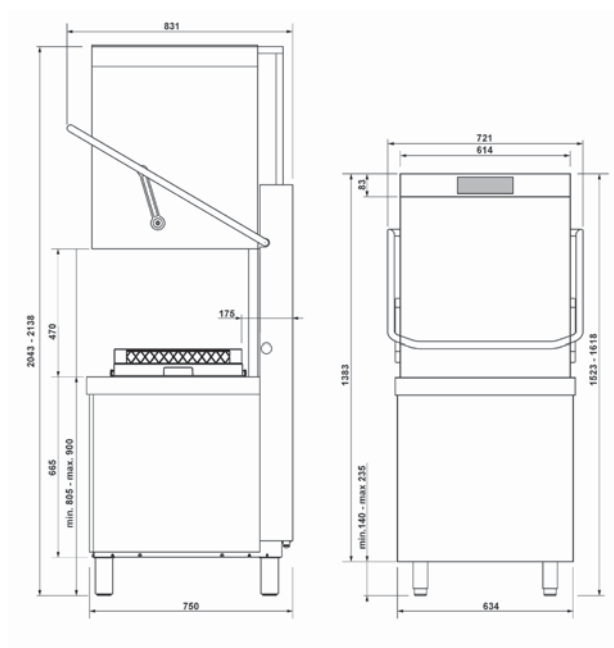



PERILICE CRNOG POSUĐA

Smeg Perilice posuđa posebno su osmišljene za pranje kuhinjskog pribora, velikih košara i lonaca zahvaljujući visokoj i širokoj unutrašnjosti. Izrađene su od nehrđajućeg čelika i imaju strukturu dvostrukih stijenki. Koriste se u intenzivnom pranju, smanjuju vrijeme pranja i jamče izvrstan rezultat.


PERILICE CRNOG POSUĐA

DOSTUPNE VERZIJE

Svi modeli opremljeni su intuitivnim elektroničkim sučeljem mekim na dodir, koje jamči jednostavnu upotrebu i smanjuje vrijeme potrebno za obuku novog osoblja.

ELEKTRONIČKA UPRAVLJAČKA PLOČA

Intuitivno elektroničko sučelje s mekim tipkama na dodir koje prikazuju različite programe pranja, temperature i dijagnostiku.

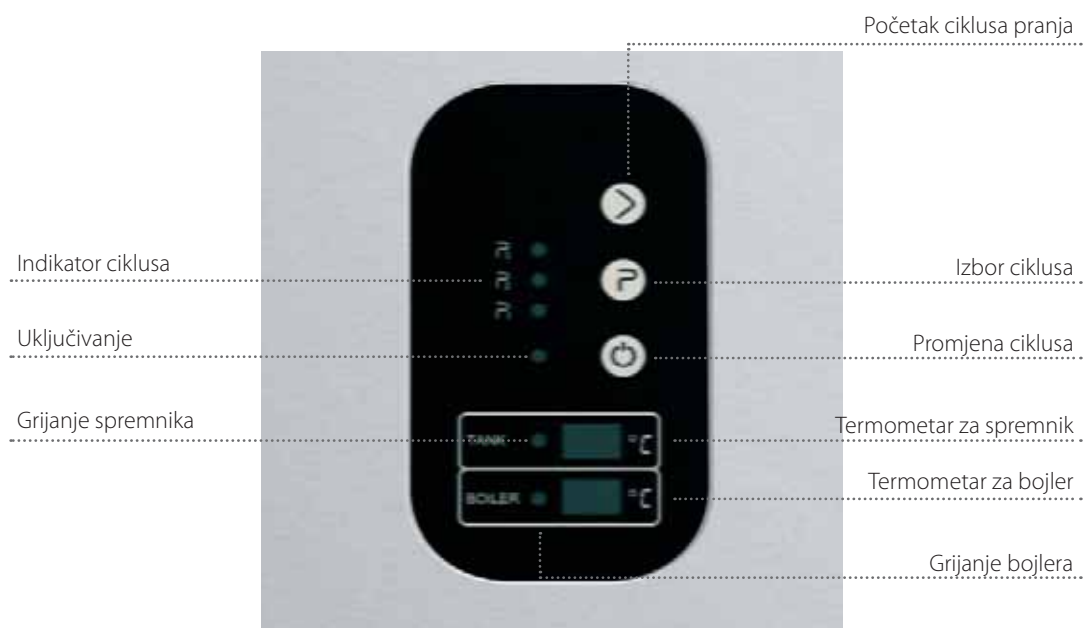

VIŠE PROSTORA ZA VAŠE POTREBE PRANJA

Nova linija Smeg perilica rublja u potpunosti je proizvedena u Italiji i odgovara na različite potrebe sektora gastronomije, slastičarstva, pekarstva i mesnice. Dostupne u tri veličine, ove perilice jamče optimalno pranje predmeta različitih dimenzija, od košara za pekarske proizvode do pladnjeva, od lonaca do kuhinjskog pribora. Zahvaljujući visokotehnološkom sustavu pranja, ovi proizvodi omogućuju smanjenje potrošnje, kvalitetne rezultate i zajamčenu higijenu.



IZVANREDNA VISINA PUNJENJA

Podijeljena i uravnotežena vrata ovih perilica posuđa jamče maksimalnu ergonomiju tijekom punjenja i pražnjenja, omogućujući maksimalnu visinu predmeta za pranje. Korisne visine pranja variraju od 650 mm do 850 mm što omogućuje pranje pribora i velikih predmeta.



SAVRŠENO PRANJE

Sustav pranja sastoji se od dvostrukog - a u nekim modelima trostrukog - sustava pumpi. Ovaj sustav jamči optimalne rezultate čak i uz puno opterećenje i s različitim razinama zaprljanosti. Bočno pranje, dostupno kao standard na nekim modelima, također omogućuje pranje velikih košara.

UW5757DPS

Perilice crnog posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 570x570 mm

Elektronička upravljačka ploča

Jednostruka stijenka

Spremnik: S prešanom bazom

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Zavarene

2-stupanjski sustav filtracije

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: jedna prskalice za pranje i

jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: trokraka prskalice za pranje i

jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Ručni

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Ručni



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Termostop bojlera

Djelomična obnova vode u

spremniku i ugrađena odvodna

pumpa

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	685x750x1710 mm
Visina s otvorenim vratima	1945 mm
Iskoristivost punjenja po visini	650 mm
Zapremina spremnika	36 l
Snaga grijača spremnika	4500 W
Zapremina bojlera	12 l
Snaga grijača bojlera	7500 W
Maksimalan broj košara po satu	30
Potrošnja vode po ciklusu	5 l
Maksimalna visina odvoda	230 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3N~ / 9,1 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530X325 mm i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN

Model	UW5757D	UW5757DPS
Odvodna pumpa		Da

PROGRAMI

120" (92" na 60°C - ispiranje 18" na 85°C)
 240" (212" na 60°C - 10" pauza cijeđenja -
 ispiranje 18" na 85°C)
 Beskonačno na 60°C - 10" pauza cijeđenja
 - ispiranje 18" na 85°C

STANDARDNA OPREMA



WH00S02


Košara za pribor, dim. (ŠxDxV) 150x150x250 mm



WB5757G01

Univerzalna košara ravnog dna, dim. (ŠxDxV) 570x570x140 mm

TEHNIČKI CRTEŽ

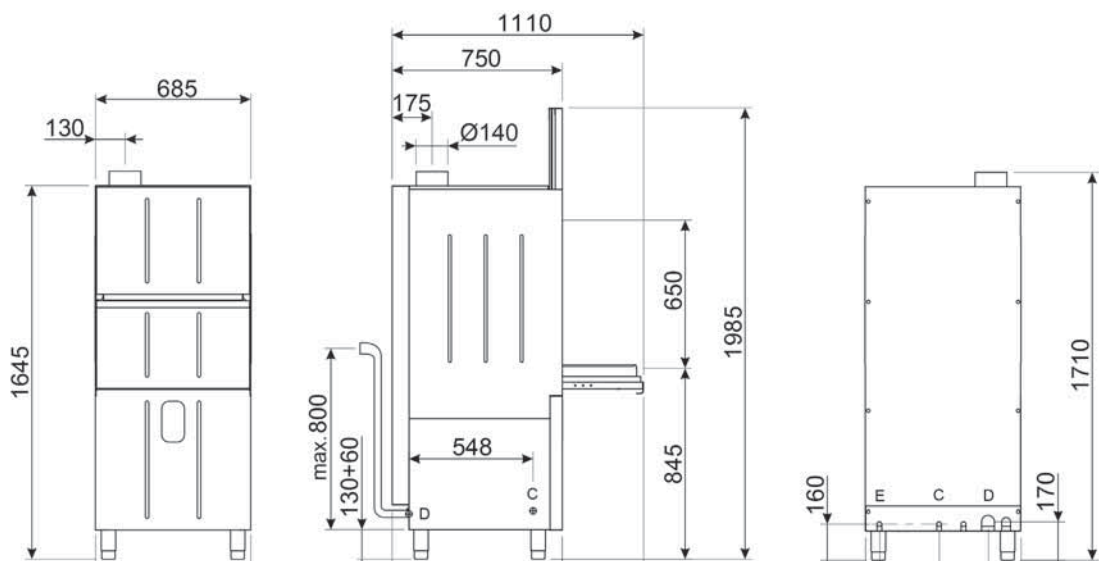

UW6070DPS

Perilice crnog posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 600x700 mm

Elektronička upravljačka ploča

Jednostruka stijenka

Spremnik: S prešanom bazom

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Zavarene

2-stupanjski sustav filtracije

Odvodna pumpa

Pumpa za ispiranje HTR sustav

Gornji sustav pranja: trokraka prskalica za pranje i

jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: četverokraka prskalica za pranje

i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik; jedna

bočna prskalica za pranje i ispiranje, nehrđajući čelik

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Ručni

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Ručni

FUNKCIONALNOST

Termostop bojlera

Djelomična obnova vode u

spremniku i ugrađena odvodna

pumpa



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	800x860x2100 mm
Visina s otvorenim vratima	2465 mm
Iskoristivost punjenja po visini	860 mm
Zapremina spremnika	70 l
Snaga grijača spremnika	4500 W
Zapremina bojlera	17 l
Snaga grijača bojlera	9000 W
Maksimalan broj košara po satu	30
Potrošnja vode po ciklusu	6 l
Maksimalna visina odvoda	230 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 18 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530x325 mm i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN

Model	UW6070D	UW6070DPS
Odvodna pumpa		Da

PROGRAMI

120" (92" na 60°C - ispiranje 18" na 85°C)
 240" (212" na 60°C - 10" pauza cijeđenja -
 ispiranje 18" na 85°C)
 Beskonačno na 60°C - 10" pauza cijeđenja
 - ispiranje 18" na 85°C

STANDARDNA OPREMA



WH00S02


Košara za pribor, dim. (ŠxDxV) 150x150x250 mm



WB6070G01

Univerzalna košara ravnog dna, dim. (ŠxDxV) 700x600x305 mm

TEHNIČKI CRTEŽ

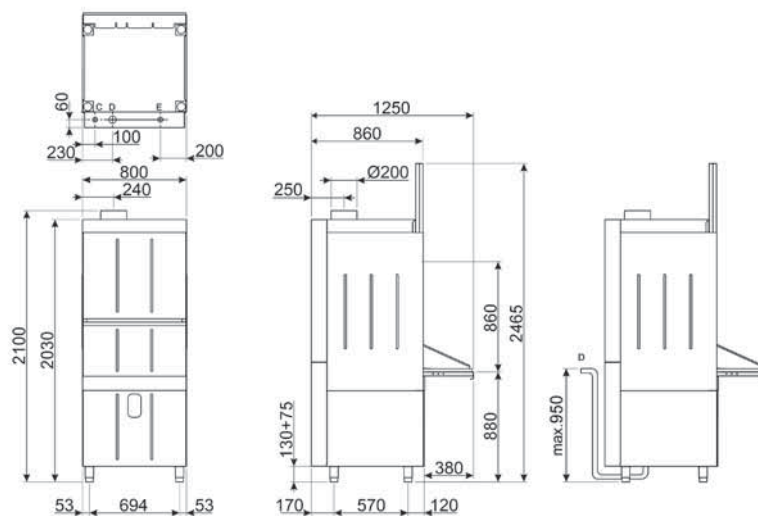

UW60132DPS

Perilice crnog posuđa



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 600x1320 mm

Elektronička upravljačka ploča
Jednostruka stijenka
Spremnik: S prešanom bazom
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Zavarene
2-stupanjski sustav filtracije
Odvodna pumpa
Pumpa za ispiranje HTR sustav
Gornji sustav pranja: dvije trokrake i dvije odvojene prskalice, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: dvije četverokrake i dvije odvojene prskalice, nehrđajući čelik
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Ručni
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Ručni

FUNKCIONALNOST

Termostop bojlera
Djelomična obnova vode u spremniku i ugrađena odvodna pumpa



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	1450x860x2100 mm
Visina s otvorenim vratima	2465 mm
Iskoristivost punjenja po visini	850 mm
Zapremina spremnika	130 l
Snaga grijača spremnika	6000 W
Zapremina bojlera	17 l
Snaga grijača bojlera	12000 W
Maksimalan broj košara po satu	30
Potrošnja vode po ciklusu	7,5
Maksimalna visina odvoda	230 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 18 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V~ / 29 A / 18 kW / 50 Hz
Opcija pranja samoposlužnih tacni	Da
Opcija pranja posuda	GN1/1 530x325 mm i EN 600x400 mm
Podesive nožice	Da

ASORTIMAN

Model	UW60132D	UW60132DPS
Odvodna pumpa		Da

PROGRAMI

120" (92" na 60°C - ispiranje 18" na 85°C)
 240" (212" na 60°C - 10" pauza cijeđenja -
 ispiranje 18" na 85°C)
 Beskonačno na 60°C - 10" pauza cijeđenja
 - ispiranje 18" na 85°C

STANDARDNA OPREMA



WH00S02


Košara za pribor, dim. (ŠxDxV) 150x150x250
 mm



WB60132G02

Rešetka za perilice crnog posuđa,
 dim. (ŠxDxV) 1320x600 mm

TEHNIČKI CRTEŽ

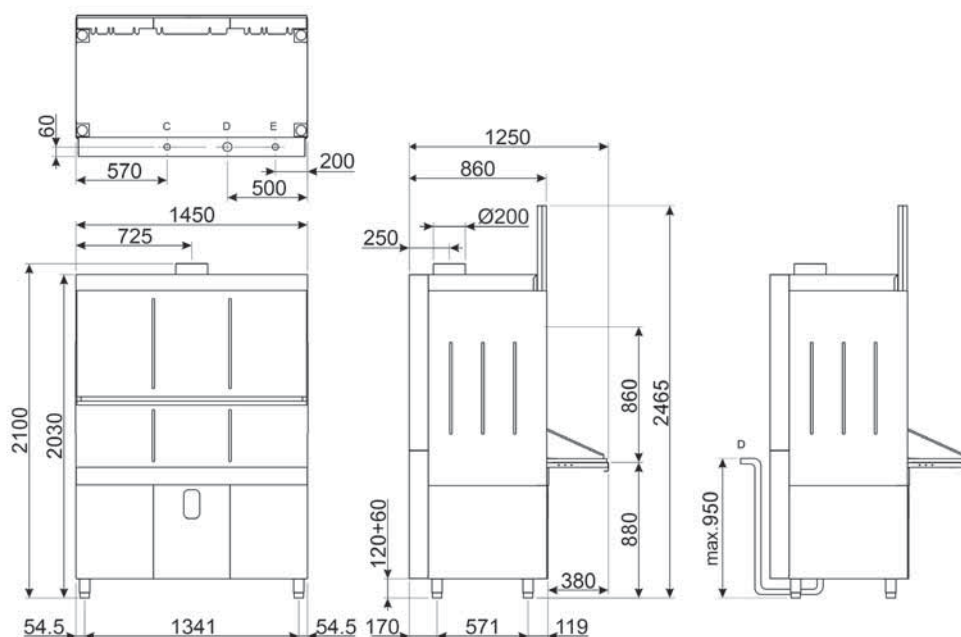



P1

LIGHT
45°

P2

NORMAL
55°

P3

SHORT
60°

P4

STRONG
65°

P5

UNIVERSAL
60°+TD

P6

HEAVY
65°+TD

P7

PREWASH

ON /

AUTO

START

SWT Serija

SMEG ima 50 godina iskustva u proizvodnji perilica posuđa i preko 30 godina iskustva u proizvodnji sustava za čišćenje i termičku dezinfekciju za medicinski sektor.

SWT serija s termičkom dezinfekcijom dizajnirana je za profesionalce u zdravstvu i skrbi, školama, uredima i svim onim mjestima koja zahtijevaju visoke higijenske standarde.



SWT PERILICE POSUĐA S TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM

SWT ASORTIMAN

Nova SWT serija je razvijena za urede, škole, bolnice i zdravstvene ustanove.

Funkcija termičke dezinfekcije omogućuje postizanje visokih higijenskih standarda: zahvaljujući sustavu Clean Water voda se u potpunosti zamjenjuje u svakom ciklusu pranja.

ZAJAMČENA HIGIJENA

Zaobljeni kutovi spremnika i unutarnjih vrata, profilirane vodilice košara i dizajn površine osiguravaju jednostavno čišćenje i sprječavanje nakupljanja masnoće. Duboko izvučeno dno pomaže u odvođenju ostataka hrane prema filteru i odvodu.

PROGRAMI I FUNKCIJE

Svi modeli iz SWT serije imaju programe i posebne funkcije koje povećavaju njihovu svestranost, jamčeći higijenu i uštedu energije.



93°C TERMIČKA DEZINFEKCIJA

Programi termičke dezinfekcije s ispiranjem na 93 °C dosežu vrijednost do $A_0 = 12\ 000$.

To je nemoguće postići tradicionalnim profesionalnim perilicama posuđa.



BRAVA VRATA

Brava na vratima sprječava otvaranje vrata tijekom programa termičke dezinfekcije kako bi se spriječio slučajni prekid i kontaminacija.



85°C ISPIRANJE

Osim termičke dezinfekcije na 93°C, modeli SWT serije imaju i programe ispiranja na 85°C.



CIKLUS SUŠENJA

Neki modeli iz SWT serije imaju integrirano prisilno sušenje. Na kraju ciklusa, ovaj sustav prisilnog sušenja osigurava savršeno suho posuđe.



KRATKI CIKLUSI

S SWT linijom perilica moguće je izvršiti cikluse pranja s 2 pune košare za samo 5 minuta, čime se osiguravaju izvrsni rezultati pranja.



PONAVLJANJE CIKLUSA

Funkcija PONAVALJANJA koristi posljednju vodu za ispiranje za sljedeći ciklus pranja. Potrošnja vode je znatno smanjena, a vrijeme ciklusa skraćeno.

UŠTEDE ENERGIJE

Profesionalne perilice posuđa troše veliku količinu energije za održavanje temperature spremnika i vode u bojleru čak i kada se ne koriste. Tijekom radnog dana profesionalni uređaji obično ostaju „uključeni“ većinu vremena čak i kada se ne koriste za pranje. To uzrokuje posljedično rasipanje energije. Smeg SWT apsorbira energiju samo tijekom programa pranja, što omogućuje velike uštede energije u odnosu na tradicionalne profesionalne perilice posuđa.



SWT264

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Odvodna pumpa
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
Dozator deterdženta i sredstva za ispiranje na vratima
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Thermostop



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6400 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	60°C - 28' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	
Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

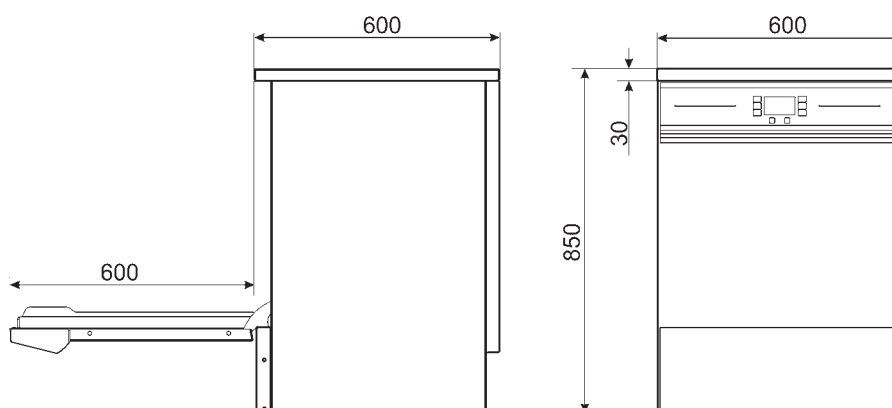

SWT264M

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Odvodna pumpa

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Dozator deterdženta i sredstva za ispiranje na vratima

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Thermostop



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6300 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Električni priključak	230 V 3~ / 30 A / 7,0 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264M
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	60°C - 28' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	
Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

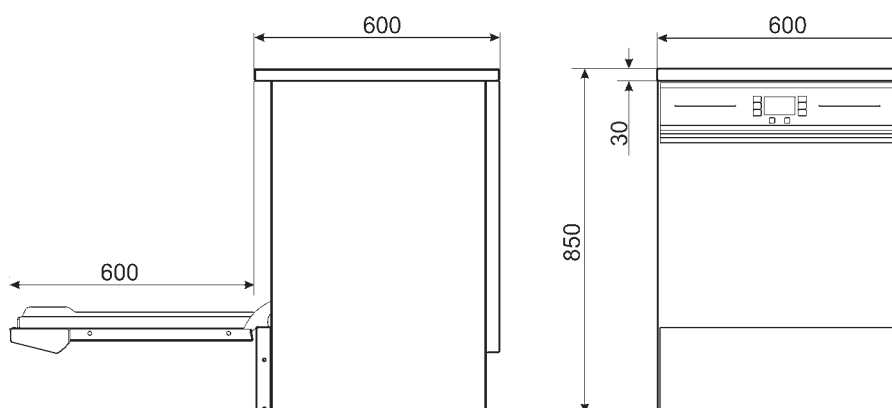

SWT264DM

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Odvodna pumpa

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola

Sonda za razinu kemikalija: Da, s opcionalnim kitom KSL260

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Thermostop



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6300 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Električni priključak	230 V 3~ / 30 A / 7,0 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264DM
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	60°C - 28' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	
Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

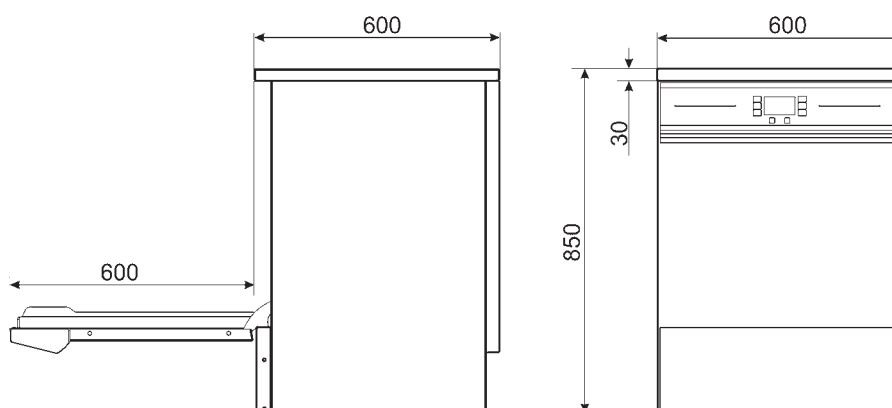

SWT264D

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Odvodna pumpa

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola

Sonda za razinu kemikalija: Da, s opcionalnim kitom KSL260

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Thermostop



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6400 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264D
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

70°C - 23'	Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)
55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

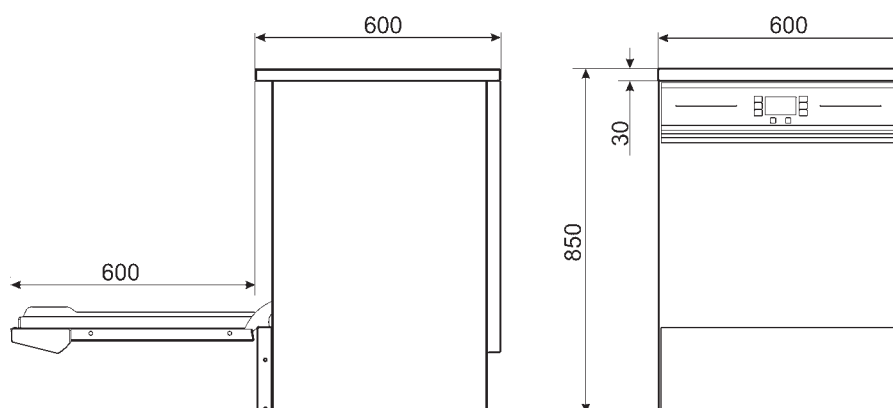

SWT264X

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Odvodna pumpa

Sustav prisilnog sušenja

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i

jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna

odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus
samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Thermostop



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6400 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264X
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

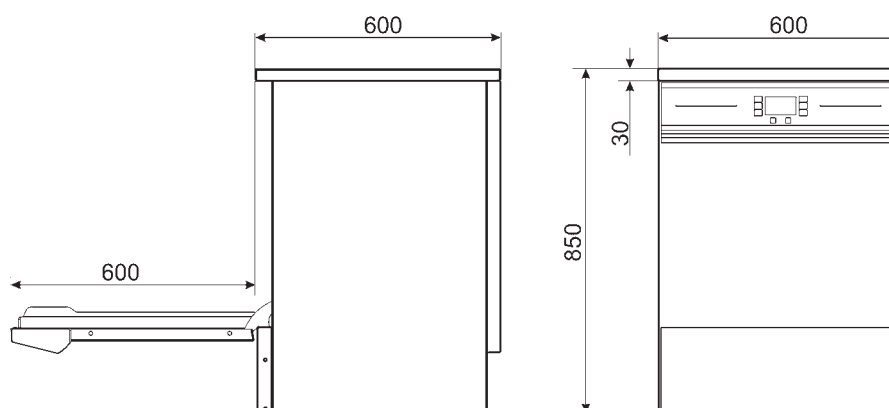

SWT264XLA

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča
Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje
Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304
Vodilice: Reljefne
Odvodna pumpa
Sustav prisilnog sušenja
Filter spremnika: Nehrđajući čelik
Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola
Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola
Sonda za razinu kemikalija
Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik
Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik



Kazalo na kraju kataloga

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja
Upozorenje na kraj ciklusa
Ručna dijagnostika
Thermostop

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6400 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264XLA
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	60°C - 28' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	
Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

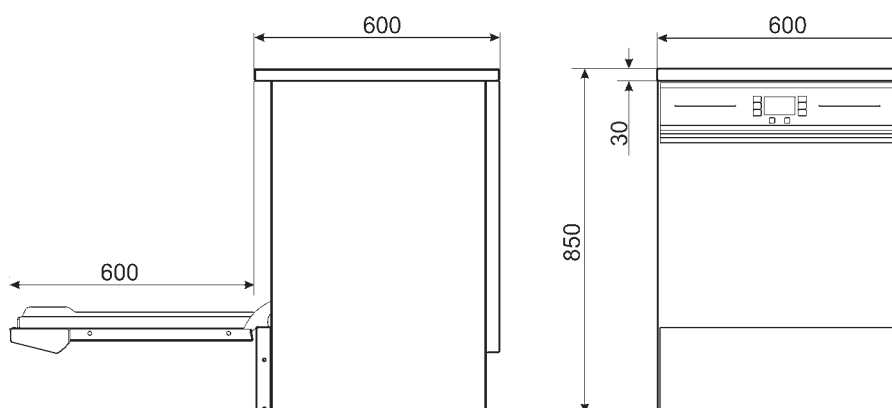

SWT264XD

Perilice posuđa sa termičkom dezinfekcijom



KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Dimenzije košare: 500x500 mm

Elektronička upravljačka ploča

Spremnik: bešavni - duboko izvlačenje

Materijal spremnika: Nehrđajući čelik AISI 304

Vodilice: Reljefne

Odvodna pumpa

Sustav prisilnog sušenja

Filter spremnika: Nehrđajući čelik

Peristaltički dozator deterdženta: Elektronička kontrola

Peristaltički dozator sredstva za ispiranje: Elektronička kontrola

Sonda za razinu kemikalija: Da, s opcionalnim kitom KSL260

Gornji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

Donji sustav pranja: Jedna prskalice za pranje i jedna odvojena za ispiranje, nehrđajući čelik

FUNKCIONALNOST

Završno pražnjenje i ciklus samočišćenja

Upozorenje na kraj ciklusa

Ručna dijagnostika

Thermostop



Kazalo na kraju kataloga

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije proizvoda ŠxDxV	600x600x850 mm
Iskoristivost punjenja po visini	540 mm
Snaga pumpe za pranje	400 W
Snaga grijača spremnika	6400 W
Maksimalna visina odvoda	1000 mm
Sonda za razinu kemikalija	Da, s opcionalnim kitom KSL260
Električni priključak	400 V 3N~ / 12 A / 7 kW / 50 Hz
Opcionalni električni priključak	230 V 3~ / 19 A / 7 kW / 50 Hz 230 V~ / 16 A / 3,5 kW / 50 Hz
Dvostruka košara	Da
Podesive nožice	Da

PERILICE POSUĐA SA TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM


ASORTIMAN

Model	SWT264XD
Ugrađeni omekšivač	Da

PROGRAMI

55°C - 10' (završno ispiranje na 60°C)	60°C - 28' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 9' (hladno završno ispiranje)	65°C - 34' (međuispiranje na 50°C i završno na 93°C)
55°C - 13' (završno ispiranje na 70°C)	
hladno pretpranje / 60°C - 22' (završno ispiranje na 85°C)	
Pretpranje na 40°C / 60°C - 25' (završno ispiranje na 85°C)	

TEHNIČKI CRTEŽ

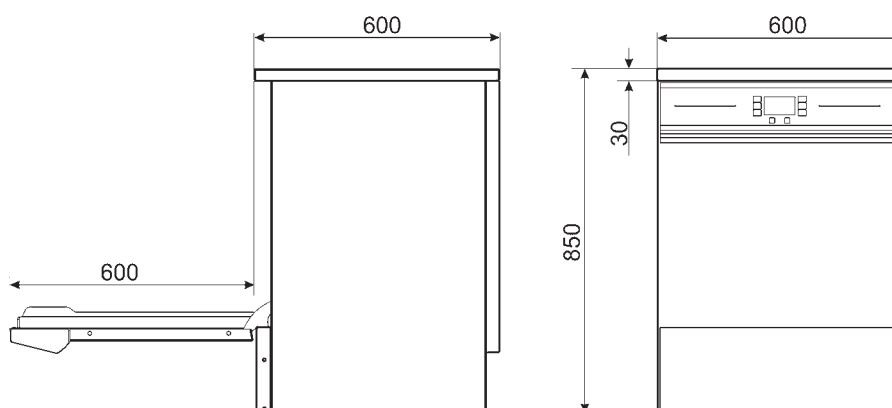



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije (šxdxv)	mm	150x550x490
Električni priključak		220-240 V / 3 A / 50-60 Hz
Unutarnja i vanjska konstrukcija		Nehrđajući čelik AISI 304
Odgovarajući modeli		Modeli s H.T.R. sustavom
Predobrada ulazne vode		Filter s aktivnim ugljenom FLT06WO-20-30
Kapacitet međuspremnika vode	lt	2
Proizvodnja po satu	l/h	120
Stopa oporavka	(%)	od 25% do 60%
Min./maks. tlak dovodne vode	bar	1,5-6
Maksimalna tvrdoća ulazne vode	°F	35
Maksimalna temperatura ulazne vode	°C	35
Maksimalna vodljivost ulazne vode	μS/cm	1200
Maksimalna količina klora/željeza u dolaznoj vodi	mg/l	0,2
Minimalni tlak izlazne vode	bar	2,5
Električni priključak/ukupna snaga		690
Neto težina	kg	25
Upozorenje na istrošeni filter		•
Upozorenje o nedostatku vode		•
Detektor poplave s automatskim zaključavanjem		•
Automatsko ispiranje membrane s podešavanjem vremena		•
Satni brojač		•
Postavljanje i prikaz slanosti izlazne vode		•
Zaštita pumpe od rada na suho		•



TEHNIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije (šxdxv)	mm	300x700x445
Električni priključak		230 V / 3 A / 50 Hz
Unutarnja i vanjska konstrukcija		Nehrđajući čelik AISI 304
Odgovarajući modeli		Svi modeli
Predobrada ulazne vode		Filter s aktivnim ugljenom FLT06WO-20-30
Kapacitet međuspremnika vode	lt	10
Proizvodnja po satu	l/h	220 / 240
Stopa oporavka	(%)	od 25% to 60%
Min./maks. tlak dovodne vode	bar	1,5-6
Maksimalna tvrdoća ulazne vode	°F	35
Maksimalna temperatura ulazne vode	°C	35
Maksimalna vodljivost ulazne vode	μS/cm	1200
Maksimalna količina klora/željeza u dolaznoj vodi	mg/l	0,2
Minimalni tlak izlazne vode	bar	2,5
Električna opskrba/ukupna snaga		690
Neto težina	kg	30
Upozorenje na istrošeni filter		•
Upozorenje o nedostatku vode		•
Detektor poplave s automatskim zaključavanjem		•
Automatsko ispiranje membrane s podešavanjem vremena		•
Satni brojač		•
Postavljanje i prikaz slanosti izlazne vode		•
Zaštita pumpe od rada na suho		•


* proizvodnja i vodljivost ovise o kemijskim svojstvima dolazne vode i o stanju začepljenja membrana

** za veće vrijednosti ugradite omekšivač

PERILICE ČAŠA - košare 400x400 mm


PB40G01

Univerzalna polipropilenska košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 400x400x125 mm




PB40C02

Univerzalna polipropilenska dupla košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 400x400x227 mm



WB40G01

Univerzalna žičana košara, s ravnim
dnom, dim. (ŠxDxV) 400x400x120 mm



WB40D01

Košara za 8 tanjura ø 315 mm,
dim. 400 x 400 mm



WB40G02

Žičana košara za čaše, ø maks. 90 mm, sa
nagnutim dnom,
dim. (ŠxDxV) 400x400x168 mm




WB40G03

Žičana košara za čaše ø maks. 120 mm, sa
nagnutim dnom,
3-redna, dim.(ŠxDxV) 400x400x168 mm



WB40PG4

Žičana rešetka za plastične čaše,
dim. (ŠxDxV) 400x400x210 mm



DODATNI PRIBOR

PHOOS01

Polipropilenska košarica za pribor



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor, sa 6 odjeljaka



PHOGR4

Umetak za čaše za 400x400 mm košare



WH00S01

Žičani umetak za 12 malih tanjura



WH00C01

Žičani umetak za šalice



WS4

Postolje za perilicu, nehrđajući čelik, dim. (ŠxDxV) 495x530x490 mm



KITDETKCC400

Kit spremnika za deterdžent (1l) i sredstvo za ispiranje(1l) za perilice sa duplom stijenkom



KITSONLIV

Komplet sondi za deterdžent i sredstvo za ispiranje



DETERDŽENT

DU03-6

Univerzalni deterdžent



SREDSTVO ZA ISPIRANJE

RU03-5

Univerzalno sredstvo za ispiranje




PERILICE POSUĐA - košare 500x500 mm

HAUBA PERILICE - košare 500x500 mm

PB50G01

Univerzalna polipropilenska košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x100 mm

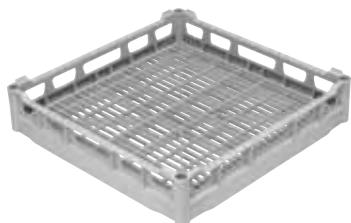

PB50G02


Univerzalna polipropilenska košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



Nije prikladno za modele s dvostrukom
košarom.


PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura
Ø250 mm,
dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm

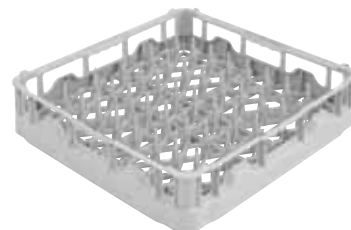


PB50T01

Polipropilenska košara za 8 posuda GN
1/1 h 40 mm




WB50D01

Žičana košara za 18 tanjura Ø250 mm. ili
za samoposlužne tacne
dim. (ŠxDxV) 500x500x92 mm

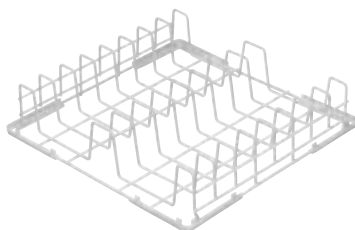


WB50T02

Žičana košara za 7 posuda GN1/1
h 20 mm

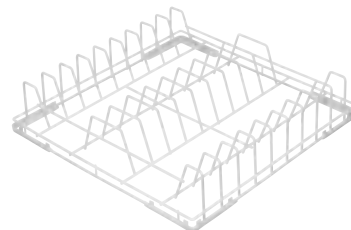

WB50PG5

Žičana košara za 25 plastičnih čaša,
dim. (ŠxDxV) 500x500x260 mm




PHO0GR5

Umetak za čaše za 500x500 mm košare



WB50G01

Univerzalna žičana košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x123 mm

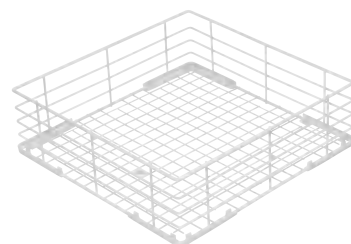


WB50G02

Žičana košara za čaše ø maks. 90 mm,
s nagnutim dnom,
dim.(ŠxDxV) 500x500x170 mm



WB50G03

Žičana košara za čaše ø maks. 72 mm,
s nagnutim dnom,
dim.(ŠxDxV) 500x500x235 mm

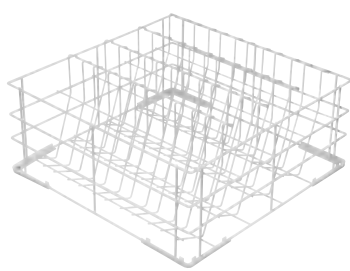

WB50G04

Žičana košara za čaše ø maks. 135 mm,
s nagnutim dnom,
dim.(ŠxDxV) 500x500x165 mm



DODATNI PRIBOR

PHOOS01

Polipropilenska košara za pribor



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor, sa 6 odjeljaka



PHOOS03

Polipropilenska košara za pribor, sa 8 odjeljaka, pogodna za perilice haube



WH00S01

Žičani umetak za 12 čajnih tanjura



WH00C01

Kosi žičani umetak za šalice



WB50T03

Žičana košara za 6 tacni GN1/1 h 60 mm i EN 600x400 mm



WS5

Postolje za perilicu, nehrđajući čelik, dim. (ŠxDxV) 595x595x490 mm



KITSONLIV

Komplet sondi za deterdžent i sredstvo za ispiranje



KITDETKCC500

Kit spremnika za deterdžent (1l) i sredstvo za ispiranje(1l) za perilice posuđa i perilice čaša 500 sa duplom stijenkom



DETERDŽENT

DU03-6

Univerzalni deterdžent



SREDSTVO ZA ISPIRANJE

RU03-5


Univerzalno sredstvo za ispiranje



HAUBA PERILICE - košare 600x500 mm

PB50G01

Univerzalna polipropilenska košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x100 mm

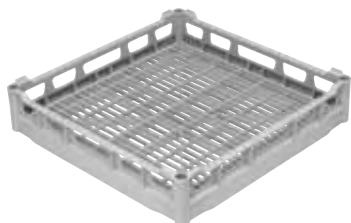


PB60G01

Univerzalna polipropilenska košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 600x500x115 mm




PB50G02

Univerzalna polipropilenska košara
ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm

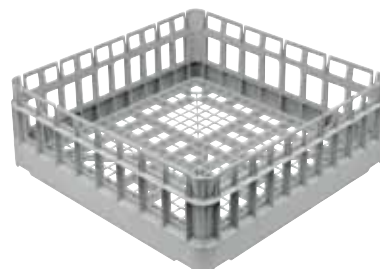

PB50D01

Polipropilenska košara za 18 tanjura
Ø250 mm,
dim. (ŠxDxV) 500x500x105 mm

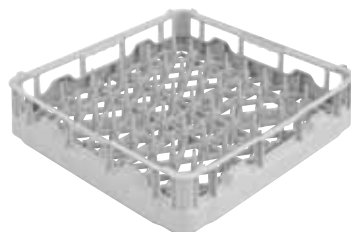

PB60D01

Polipropilenska košara za 22 tanjura
Ø250 mm,
dim. (ŠxDxV) 600x500x115 mm



PB60T02

Košara za GN1/1 posude,
dim. (ŠxDxV) 600x500x100 mm



WB50G01

Univerzalna žičana košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 500x500x123 mm

WB60G01

Žičana košara ravnog dna,
dim. (ŠxDxV) 600x500x123 mm



WB50D01

Žičana košara za 18 tanjura Ø250 mm.
ili za samoposlužne tacne,
dim. (ŠxDxV) 500x500x92 mm




WB60D01

Žičana košara za 24 tanjura
Ø260 mm

WB60D02

Žičana košara za 24 tanjura
Ø320 mm

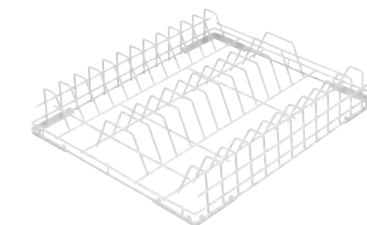


WB50G02

Žičana košara za čaše ø maks. 90 mm, s nagnutim dnom, dim. (ŠxDxV) 500x500x170 mm



WB50G03

Žičana košara za čaše ø maks. 72 mm, s nagnutim dnom, dim. (ŠxDxV) 500x500x235 mm




WB50G04

Žičana košara za čaše ø maks. 135 mm, s nagnutim dnom, dim. (ŠxDxV) 500x500x165 mm



WB50PG5

Žičana košara za 25 plastičnih čaša, dim. (ŠxDxV) 500x500x260 mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor, sa 6 odjeljaka




PHOOS03

Polipropilenska košara za pribor, sa 8 odjeljaka, pogodna za perilice haube



WH00S01

Žičani umetak za 12 čajnih tanjurića




WH00C01

Kosi žičani umetak za šalice



WB60T03

Žičani nosač za 8 tacni EN 600x400 mm



KITSONLIV

Komplet sondi za deterdžent i sredstvo za ispiranje za modele sa duplom stijenkom.



DETERDŽENT

DU03-6

Univerzalni deterdžent



SREDSTVO ZA ISPIRANJE

RU03-5

Univerzalno sredstvo za ispiranje



HAUBA PERILICE - ULAZNI STOLOVI

WT51200SHR

Desna strana

Ulazni stol sa sudoperom i otvorom za smeće, 1200 mm, sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.

Dim. (DxŠxV) 1200x720x821,5 mm



Dostupan u verziji s nastavkom na lijevoj strani

WT51200SHL

WT51200SR

Desna strana

Ulazni stol sa sudoperom, 1200 mm, sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.

Dim. (DxŠxV) 1200x720x821,5 mm



Dostupan u verziji s nastavkom na lijevoj strani

WT51200SL

WT5700SR

Desna strana

Ulazni stol sa sudoperom, 700 mm, sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.

Dim. (DxŠxV) 700x720x821,5 mm



Dostupan u verziji s nastavkom na lijevoj strani

WT5700

WTX51200R

Desna strana

Izlazni stol sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.
Dim. (DxŠxV) 1200x720x821.5 mm



WTX51200L

Lijeva strana

Izlazni stol sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.
Dim. (DxŠxV) 1200x720x821.5 mm



WTX51200

Izlazni stol iskoristiv s obje strane, s niskom policom.
Dim. (DxŠxV) 1200x560x821.5 mm



WTX5700R

Desna strana

Izlazni stol sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.
Dim. (DxŠxV) 1200x800x821.5 mm



WTX5700L

Lijeva strana

Izlazni stol sa zidnom zaštitom (100 mm) i niskom policom.
Dim. (DxŠxV) 1200x800x821.5 mm



WTX5700

Izlazni stol iskoristiv s obje strane, s niskom policom.
Dim. (DxŠxV) 700x720x821.5 mm.



WTX6700F

Prednji ulazno-izlazni stol sa niskom policom, za 600x500 košare.
Dim. (DxŠxV) 705x660x821,5 mm.



PERILICE S TERMIČKOM DEZINFEKCIJOM

B6040L

Nosač za perilicu posuđa sa sustavom otvaranja pod pritiskom, brava, unutarnje dno koje se može skinuti. Posebno prikladan za spremnike kemijskih proizvoda.



T6040

Otvoreni nosač perilice posuđa.
Dim. 600x530x400mm



PHOOS02

Polipropilenska košara za pribor, sa 6 odjeljaka



KD260

Peristaltički komplet za deterdžent i sredstvo za ispiranje



TOP60I

Komplet pokrova za SWT modele



AS4060

Kit Aquastop

KSL260

Komplet sonde za provjeru razine deterdženta i sredstva za ispiranje


WB5757G01

Univerzalna košara s ravnim dnom.
(DxŠxV) 570x570x140 mm



WB5757T01

Košara od nehrđajućeg čelika za 5 pladnjeva.
(DxŠxV) 570x570x255 mm

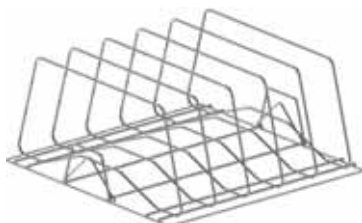

WB5757T02

Košara od nehrđajućeg čelika za 8 pladnjeva.
(DxŠxV) 570x570x255 mm




WB6070G01

Univerzalna košara s ravnim dnom.
(DxŠxV) 700x600x305mm



WB60132G02

Ravna rešetka. 1320x600 mm

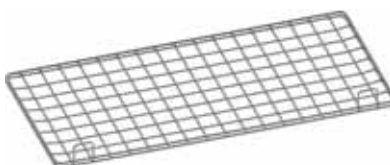

WH00S02

Košara za pribor.
(DxŠxV) 150X150X250mm



K A Z A L O

DISH WASHERS



A0:30: termička dezinfekcija do razine A0:30



A0:60: termička dezinfekcija do razine A0:60



TD: termička dezinfekcija



EN: 600x400 mm pranje Euronorm pladnjeva



GN1/1: pranje GN1/1 pladnjeva



4 fazno filtriranje



5 fazno filtriranje



SHR+: Steam Heat Recovery + : sustav povrata i smanjene emisije pare



High Temperature Rinse: visokotemperaturni sustav ispiranja



Dvostruka košara



Iskoristiva visina pranja **300mm**



Iskoristiva visina pranja **315mm**



Iskoristiva visina pranja **309mm**



Iskoristiva visina pranja **330mm**



Iskoristiva visina pranja **340mm**



Iskoristiva visina pranja **400mm**



Iskoristiva visina pranja **440mm**



Iskoristiva visina pranja **470mm**



Iskoristiva visina pranja **540mm**



Iskoristiva visina pranja **640mm**



Iskoristiva visina pranja **850mm**



P R O D A J A I S E R V I S



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs



UNI EN ISO 9001
9130-Smeg



UNI EN ISO 14001
9191-SME2



OHSAS 18001
9192-SME3

Svi podaci i opisi u ovom katalogu mogu se promijeniti ili otkazati u bilo kojem trenutku u skladu s tehničkim i komercijalnim zahtjevima tvrtke proizvođača, i to bez obveze prethodne najave i bez mogućnosti reklamacije od strane kupca. Smeg S.p.A. zadržava pravo na promjene bez prethodne najave ako su korisne za poboljšanje njegovih proizvoda. Ilustracije, podaci i opisi sadržani u ovom katalogu stoga nisu obvezujući i imaju samo indikativnu vrijednost.



smeg-professional.com





BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs