



PROFESIONALNO KUHANJE 2025





## IZVRSNOST IZVEDBE

Više od 40 godina, Smeg Professional posvećen je proizvodnji vrhunskih visokoučinkovitih uređaja za komercijalni sektor. S tri proizvodna pogona i specijaliziranim ispitnim laboratorijima, odjel osigurava vrhunsku kvalitetu i inovacije. Smeg Professional opslužuje globalno tržište putem opsežne svjetske prodajne i servisne mreže, zadovoljavajući potrebe sektora od ugostiteljstva do zdravstva, a pritom daje prioritet učinkovitosti i održivosti.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| UVOD                       | 2  |
| PARNO KONVEKCIJSKE PEĆNICE | 6  |
| KONVEKCIJSKE PEĆNICE       | 12 |
| PRIBOR                     | 42 |
| NAPE                       | 47 |
| KAZALO                     | 50 |

## MADE IN ITALY

Osnovana 1948. godine kao tvornica za emajliranje metala, ime Smeg je kratica za Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla, što znači tvornica za emajliranje metala u Emiliji Romagni. Smeg proizvodi kombiniraju inovaciju s pouzdanošću, stilom, fleksibilnošću korištenja i sigurnošću u kućanstvu, profesionalnom sektoru i sektoru laboratorija i medicine.

Grupa SMEG S.p.A. sada je međunarodno priznata kao sinonim za izvrsnost proizvoda Made in Italy.



*Smeg headquarter (Guastalla)*

Tvrtka ima pet proizvodnih pogona u Italiji i snažnu međunarodnu prisutnost s podružnicama za izravnu prodaju i kapilarnom mrežom distributera diljem svijeta.

### **LA PAVONI S.p.A.**

Profesionalni aparati za kavu

### **FRI. MED. S.r.L.**

Profesionalno i medicinsko hlađenje

### **SMEG S.p.A. HEADQUARTER**

Uređaji za kuhanje, profesionalni i za kućanstvo

### **BONFERRARO S.p.A.**

Profesionalne perilice posuđa i dezinfekcijske perilice rublja

### **APELL S.p.A.**

Profesionalne i kućanske nape



## PONUĐA POSVEĆENA PROFESIONALNOM SEKTORU

Kombinirane pećnice, konvekcijske i multifunkcionalne pećnice predstavljaju Smeg Professional rješenja za potrebe profesionalnog ugostiteljstva.

Precizan dizajn, napredna tehnologija i najbolji materijali. Smeg Professional pećnice idealno su rješenje za barove, restorane, supermarkete, pekare i slastičarnice, restorane brze hrane, ali i urede, ustanove za njegu, bolnice, kao i industriju smrznute hrane i industrijske laboratorije.

Niz profesionalnih pećnica čije su odlike visoke performanse i inovativne tehnologije, pouzdanost i homogenost kuhanja.



Smegov odjel istraživanja i razvoja, kroz napredno znanje o materijalima i tehnologijama, zadovoljava potrebe modernog ugostiteljstva, stvarajući visokoučinkovite proizvode.



Stalni i strogi postupci kontrolnog ispitivanja tijekom cijelog proizvodnog procesa svjedoče o predanosti postizanju visoke razine pouzdanosti.

Osim toga, zahvaljujući modernom sučelju i različitim programskim rješenjima, svaka pećnica odgovara specifičnim potrebama uz potpuno poštovanje jednostavnosti korištenja i inteligentnog upravljanja resursima.



## LINIJA PROFESIONALNIH SMEG PEĆNICA

### PARNO KONVEKCIJSKE PEĆNICE

Smeg Galileo Professional proizvodi su namijenjeni profesionalcima koji traže svakodnevno savršenstvo i označavaju ulazak Smega u svijet ugostiteljstva.



### KONVEKCIJSKE PEĆNICE

Asortiman profesionalnih konveksijskih pećnica ALFA sastoji se od različitih modela koji se razlikuju po veličini posuda (435x320 ili 600x400) i broju polica (4, 6, 10 posuda). Serija ALFA43 (435x320 posuda) obuhvaća sve prepoznatljive kvalitete Smeg proizvoda u kompaktnoj veličini, dok ALFA modeli s posudama 600x400 nude veći kapacitet od 4, 6, 10 posuda.

#### PEĆNICE 4 POSUDE 435X320




Mehanička




Elektronska

#### ELEKTRONSKE PEĆNICE 10-6-4 POSUDE 600X400



#### MEHANIČKE PEĆNICE 10-6-4 POSUDE 600X400



# GALILEO PROFESIONALNA PARNO KONVEKCIJSKA PEĆNICA

## RAVNOMJERNO KUHANJE, IZVRSNA POUZDANOST, JEDNOSTAVNOST KORIŠTENJA

Novi način kuhanja na pari: dvije tehnologije kombinirane u jednoj pećnici. Pećnica Smeg Galileo Professional proizvod je namijenjen profesionalcima koji svakodnevno teže savršenstvu. Dizajnirana za izvrsnost u kuhinji, inovira kulinarску tradiciju kroz jednostavnost tehnologije i označava Smegov ulazak u svijet visoke kuhinje. Riječ je o proizvodu proizvedenom u Italiji s izvrsnim performansama kuhanja, koji omogućuje visoku energetsку učinkovitost i sposoban je savršeno kuhati širok izbor hrane. Dva specifična bočna nosača omogućuju korištenje oba pladnja 530 x 325 mm (GN 1/1) i 600 x 400 mm.



## KUHANJE



### **Smanjeno vrijeme kuhanja**

Optimizirani protok zraka i topline zahvaljujući novom obliku unutrašnjosti i deflektora.



### **Kuhanje na više razina, velike uštede**

Nema miješanja aroma ili okusa čak ni pri višekratnom istovremenom kuhanju.




### **Niska temperatura, visoke performanse**

Smanjena potrošnja vode, minimalni gubitak težine hrane, nepromijenjene nutritivne vrijednosti zahvaljujući proizvedenoj pari.

## STEAMART TEHNOLOGIJA

SteamArt sustav stvara paru tijekom procesa kuhanja direktno u unutrašnjosti pećnice u vrlo kratkom vremenu i na vrlo niskim temperaturama (od 30°C). To omogućuje održavanje nutritivnih svojstava hrane i minimiziranje gubitka težine hrane.

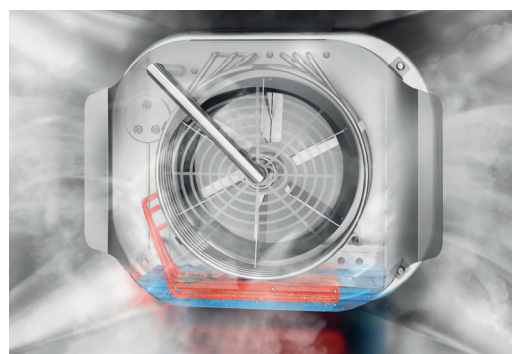

## DEFINIRANO I PRECIZNO KUHANJE

Sonda za mjerenje temperature s 4 točke omogućuje preciznu kontrolu i očitavanje temperature te postizanje pravilnog kuhanja.



Profesionalna pećnica Galileo jednostavna je za ugradnju i korištenje. Zahvaljujući maloj priključnoj snazi (8 kW), omogućuje nisku potrošnju energije.

## DIGITAL CANVAS ZASLON

7-inčni zaslon osjetljiv na dodir s novim grafičkim sučeljem i brojnim dodatnim značajkama za trenutno upravljanje naredbama i prilagođavanje funkcija.





## RAVNOMJERNO KUHANJE I UŠTEDA ENERGIJE

Nova THERMO FUNNEL unutrašnjost, s dnom u obliku parabole, i novi dizajn deflektora poboljšavaju raspodjelu zraka i osiguravaju homogeno kuhanje uz smanjenje vremena kuhanja i potrošnje energije.



## UČINKOVITO ČIŠĆENJE

Zajamčeno čišćenje i sušenje u kratkom vremenu i uz smanjenu potrošnju energije. Dostupna su 4 automatska ciklusa pranja: Kratki, Srednji, Dugi, Roštilj, plus poseban program ispiranja.



# SPO10LSD

Parno konvekcijska pećnica 10 posuda GN1/1



## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 8 posuda 600x400  
Vrsta zaslona: TFT digitalni, 7 inča osjetljiv na dodir  
Generiranje pare: Izravni i otvoreni bojler  
Vrsta i broj ventilatora: 2 ventilatora s promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrđajući čelik  
Podesiva brzina ventilatora od 50 do 100%  
Konstrukcija vrata: Trostruko staklo  
Otvaranje vrata: Bočno  
Sustav pranja: Automatsko pranje  
Programi pranja: Kratko/srednje/dugo/roštilj/ispiranje

## FUNKCIONALNOSTI

Vrsta pećnice: Galileo Professional  
parnokonvekcijska pećnica  
Broj programa koje možete pohraniti:  
Maks. 512  
Unaprijed postavljeni recepti: >100  
Odgođeni početak  
Prethodno zagrijavanje  
Funkcija zadržavanja: Podesiva  
Prisilno hlađenje  
Regulacija dimnjaka: Automatska  
HACCP podaci  
Samodijagnostika








## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790X840x1145 mm                       |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 28 A / 14,5 kW / 50-60 Hz |
| Razmak polica                           | 70 mm GN1/1 - 90 mm EN 600x400        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 ventilatora s promjenom smjera      |
| Kontrola pare                           | 5-100% (min-max)                      |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                              |
| Položaj ispuha                          | Straga                                |
| USB priključak                          | Da                                    |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                    |
| Podesive nogice                         | Da                                    |

## ■ DOSTUPNE VERZIJE

| Model                                   | SPO10L2SD | SPO10L2SDL | SPO10R2SD | SPO10R2SDL |
|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Sustav vanjskih spremnika za deterdžent |           | Da         |           | Da         |
| Sustav za hlađenje odvodne vode         | Da        | Da         | Da        | Da         |
| Desna šarka                             |           |            | Da        | Da         |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

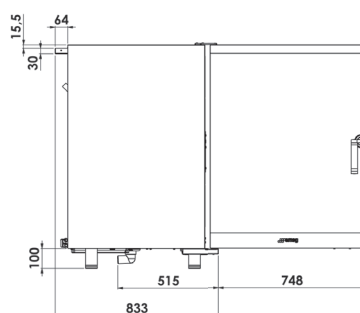

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| <b>Q</b> | UZEMLJENJE                 |
| <b>E</b> | NAPONSKI KABEL             |
| <b>C</b> | CRUJEVO DOVODA VODE        |
| <b>S</b> | CRUJEVO ODVODA VODE        |
| <b>B</b> | PREMOSNICA DEKALCIFIKATORA |

# SP05L2S

Parno konvekcijska pećnica 5 posuda GN1/1



## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 5 posuda GN1/1  
Vrsta zaslona: TFT digitalni, 7 inča osjetljiv na dodir  
Generiranje pare: Izravni i otvoreni bojler  
Vrsta i broj ventilatora: 1 ventilator s promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrđajući čelik  
Podesiva brzina ventilatora: od 50 do 100%  
Konstrukcija vrata: Trostruko staklo  
Otvaranje vrata: Bočno  
Sustav pranja: Automatsko pranje  
Programi pranja: Kratko/srednje/dugo/roštilj/ispiranje

## FUNKCIONALNOSTI

Vrsta pećnice: Galileo Professional  
parnokonvekcijska pećnica  
Broj programa koje možete  
pohraniti: maks. 512.  
Unaprijed postavljene recepti: >100  
Odgođeni početak  
Prethodno zagrijavanje  
Funkcija zadržavanja: Podesiva  
Prisilno hlađenje  
Regulacija dimnjaka: Automatska  
HACCP podaci  
Samodijagnostika




## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x875x645 mm                     |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 17 A / 8 kW / 50-60 Hz |
| Razmak polica                           | 70 mm GN1/1 - 90 mm EN 600x400     |
| Vrsta i broj ventilatora                | 1 ventilator s promjenom smjera    |
| Razine ovlaživanja                      | Automatski / Postotno progresivno  |
| Tlak ulazne vode                        | 200-1000 kPa (min-max)             |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                           |
| Položaj ispuha                          | Straga                             |
| USB priključak                          | Da                                 |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                 |
| IPX zaštita                             | IPX4                               |
| Podesive nogice                         | Da                                 |

## ■ DOSTUPNE VERZIJE

| Model                                   | SPO5L2S | SPO5L2SL | SPO5L2SD | SPO5L2SDL | SPO5R2SD | SPO5R2SDL |
|-----------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Sustav za hlađenje odvodne vode         |         |          | Da       | Da        | Da       | Da        |
| Sustav vanjskih spremnika za deterdžent |         | Da       |          | Da        |          | Da        |
| Integrated detergent tank               | Da      |          | Da       |           | Da       |           |
| Desna šarka                             |         |          | Da       | Da        | Da       | Da        |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

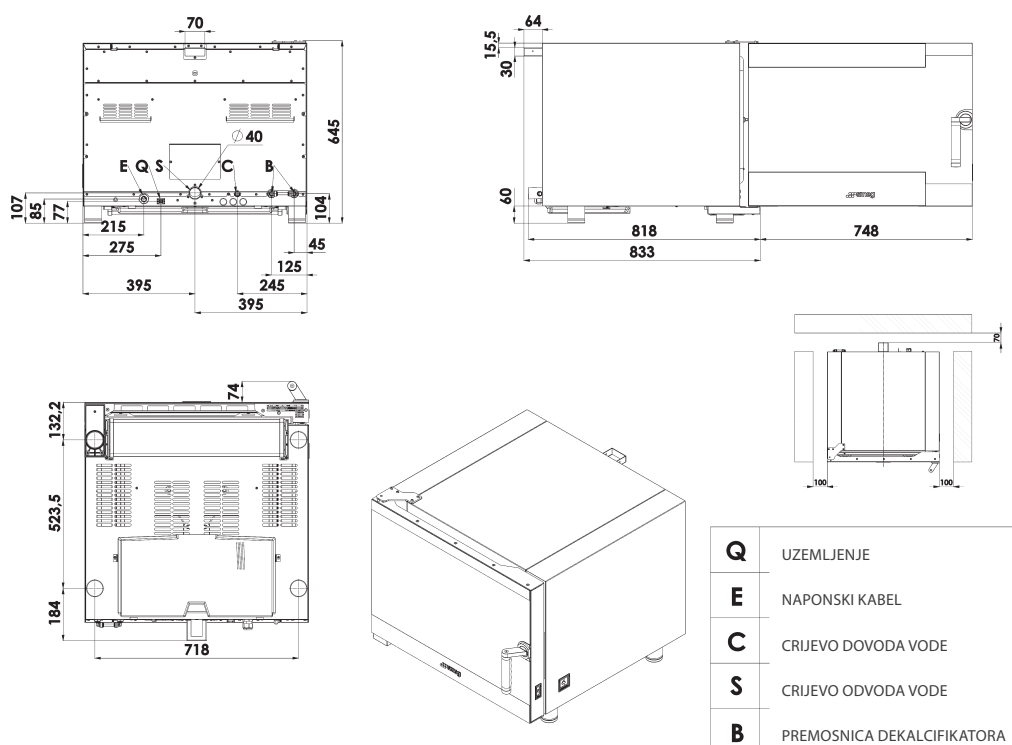

# KONVEKCIJSKE PEĆNICE

## RAZNOVRSNOST ASORTIMANA

Asortiman konvekcijskih pećnica, u potpunosti razvijenih i proizvedenih u Italiji, prilagođen je potrebama prehrambene industrije i maloprodaje.

Precizan dizajn, napredna tehnologija i kvalitetni materijali: Smeg konvekcijske pećnice idealno su rješenje za barove, kafiće, restorane brze prehrane, supermarkete, pekare ili gdje god je potrebna kompaktna visokoučinkovita pećnica. Asortiman profesionalnih konvekcijskih pećnica ALFA sastoji se od različitih modela koji se razlikuju po veličini posuda (435x320 ili 600x400) i broju polica (4, 6, 10 posuda). Serija ALFA43 (435x320 posuda) obuhvaća sve prepoznatljive kvalitete Smeg proizvoda u kompaktnoj veličini, dok ALFA modeli s posudama 600x400 nude veći kapacitet od 4, 6, 10 posuda.



## STABILNA TEMPERATURA

Vrlo visoka stabilnost unutarnje temperature omogućuje postizanje savršeno homogenog kuhanja. To je moguće zahvaljujući ekskluzivnom sustavu koji uključuje termostatski svaki put kada se odabere temperatura. Tijekom početne faze predgrijavanja pećnica mora biti prazna kako bi se postigla prava temperatura. Zatim je moguće podesiti temperaturu termostatom kako bi se postigla i stabilizirala potrebna unutarnja toplina.

Zahvaljujući točnosti temperaturne sonde moguće je mijenjati parametre kuhanja uz održavanje konstantne temperature u unutrašnjosti pećnice.

## JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE FUNKCIJAMA

Elektroničke pećnice opremljene su novom nagnutom upravljačkom pločom za lakše upravljanje funkcijama pećnice.


## RAVNOMJERNOST PRI PEČENJU

Precizan dizajn držača posuda omogućuje **korištenje različitih veličina posuda (GN / EN)**. Osim toga, udaljenost između posuda jamči **pravilnu cirkulaciju zraka** u unutrašnjosti pećnice, postižući visoke standarde kuhanja.



## BRZO KUHANJE

Kombinacija novog oblika deflektora i prisilne izmjenične ventilacije osigurava savršenu brzinu, ravnomjernu raspodjelu topline i homogeno pečenje.

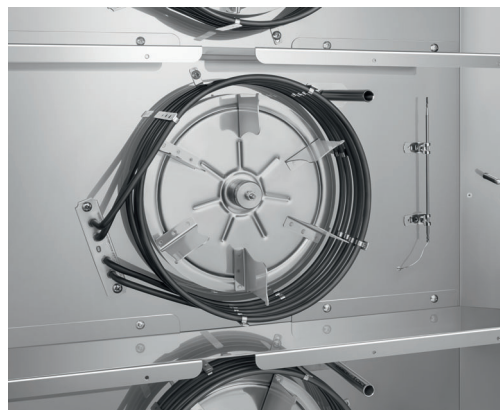


## HLADNA VRATA

Opremljen s 2 pristupačna stakla koja jamče sigurnost i jednostavno čišćenje (trostruka staklena vrata na nekim modelima ALFA43). To omogućuje smanjenje potrošnje energije i sigurniju upotrebu izbjegavanjem slučajnih opekлина.



# ALFA1035E1HDS

Konvekcijska pećnica 10 posuda EN 600x400 ili GN1/1

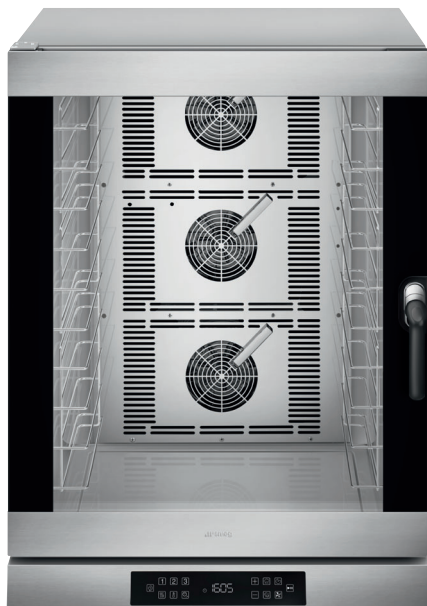

## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 10 posuda GN1/1 ili 10 EN 600x400 mm (isključujući ravne rešetke i posude)  
Upravljanje pećnicom: Elektronsko  
Tip zaslona: LCD Touch  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: 3 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo

## FUNKCIONALNOSTI

Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem  
Broj programa koji se mogu pohraniti: 100  
Regulacija dimnjaka  
HACCP podaci




## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 798x772x1100 mm                                              |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz                           |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 3 suprotno rotirajuća s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 5 + ručno                                                    |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| USB priključak                          | Da                                                           |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |
| Koraci kuhanja                          | 3+predgrijavanje                                             |

## ■ DOSTUPNE VERZIJE

|             |               |                |
|-------------|---------------|----------------|
| Model       | ALFA1035E1HDS | ALFA1035E1HDSR |
| Desna šarka |               | Da             |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

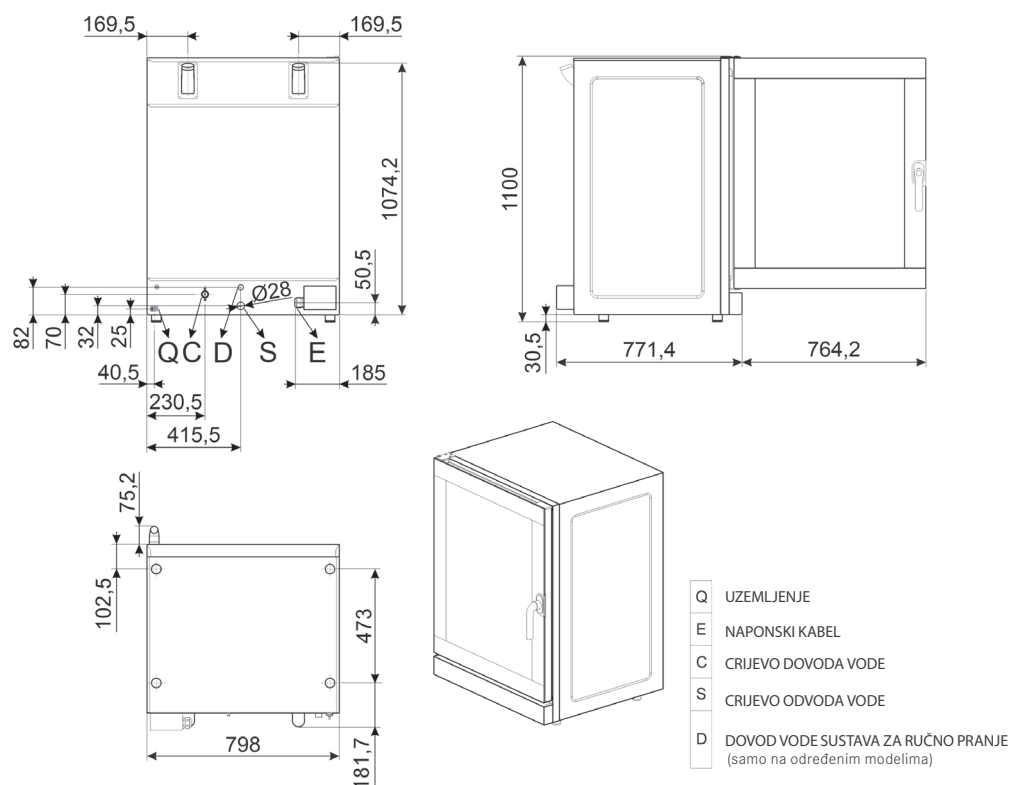

# ALFA625E1HDS

Konvekcijska pećnica 6 posuda EN 600x400 ili GN1/1



## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 6 posuda EN 600x400 mm ili GN1/1  
Upravljanje pećnicom: Elektronsko  
Tip zaslona: LCD Touch  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo  
Otvaranje vrata: Bočno

## FUNKCIONALNOSTI

Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem  
Broj programa koji se mogu pohraniti: 100  
Regulacija dimnjaka  
HACCP podaci




## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x793 mm                                               |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz                        |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 5 + ručno                                                    |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| USB priključak                          | Da                                                           |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |
| Koraci kuhanja                          | 3+predgrijavanje                                             |

## ■ DOSTUPNE VERZIJE


|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| Model       | ALFA625E1HDS | ALFA625E1HDSR |
| Desna šarka |              | Da            |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

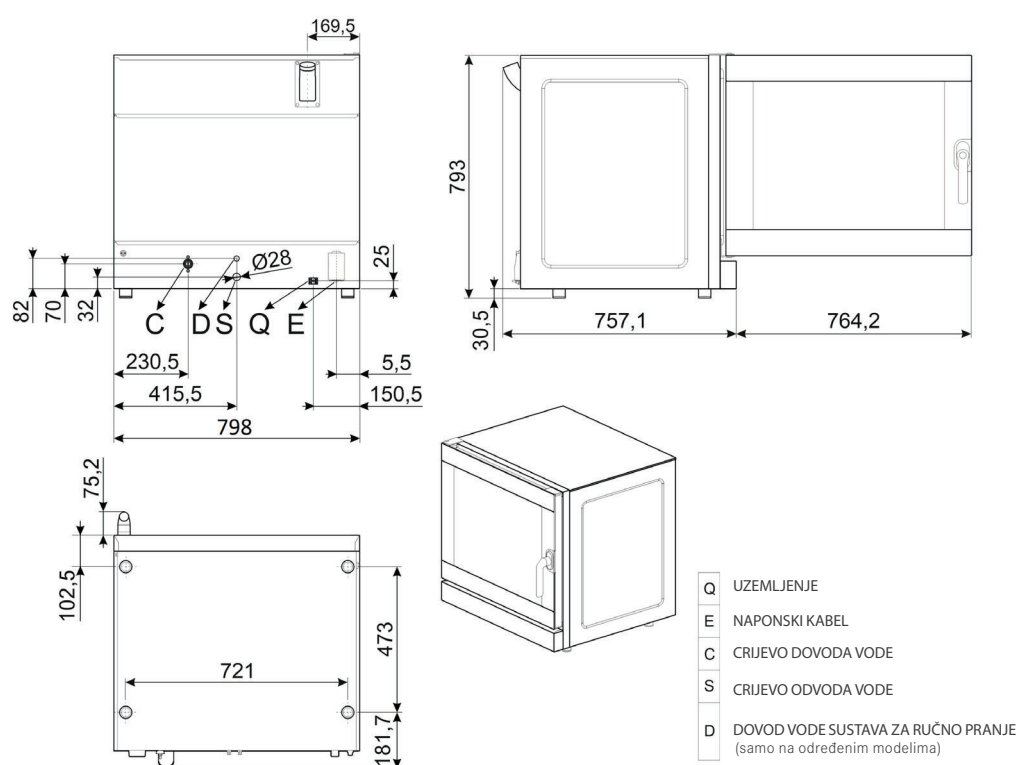

## ALFA1035H-2

Konvekcijska pećnica 10 posuda EN 600x400 ili GN1/1

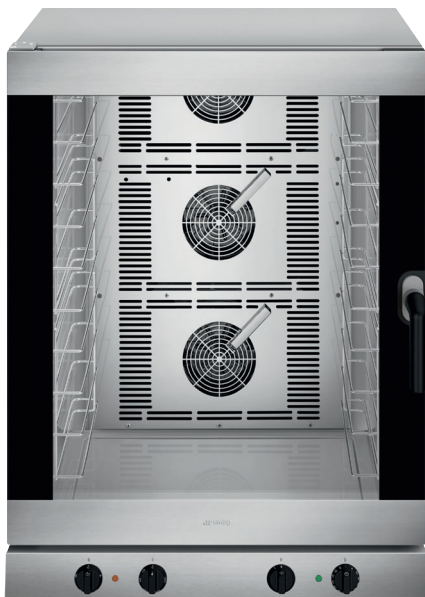

### KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 10 posuda GN1/1 ili 10 EN 600x400 mm  
Upravljanje pećnicom: Ručno  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: 3 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo  
Otvaranje vrata: Bočno



### FUNKCIONALNOSTI

Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem  
Regulacija dimnjaka: Ručno


### TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x772x1100 mm                                              |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 23A / 16 kW / 50-60 Hz                           |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 3 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 1 Ručno                                                      |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 50-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |

## ■ DOSTUPNE VERZIJE

|             |             |              |
|-------------|-------------|--------------|
| Model       | ALFA1035H-2 | ALFA1035HR-2 |
| Desna šarka |             | Da           |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

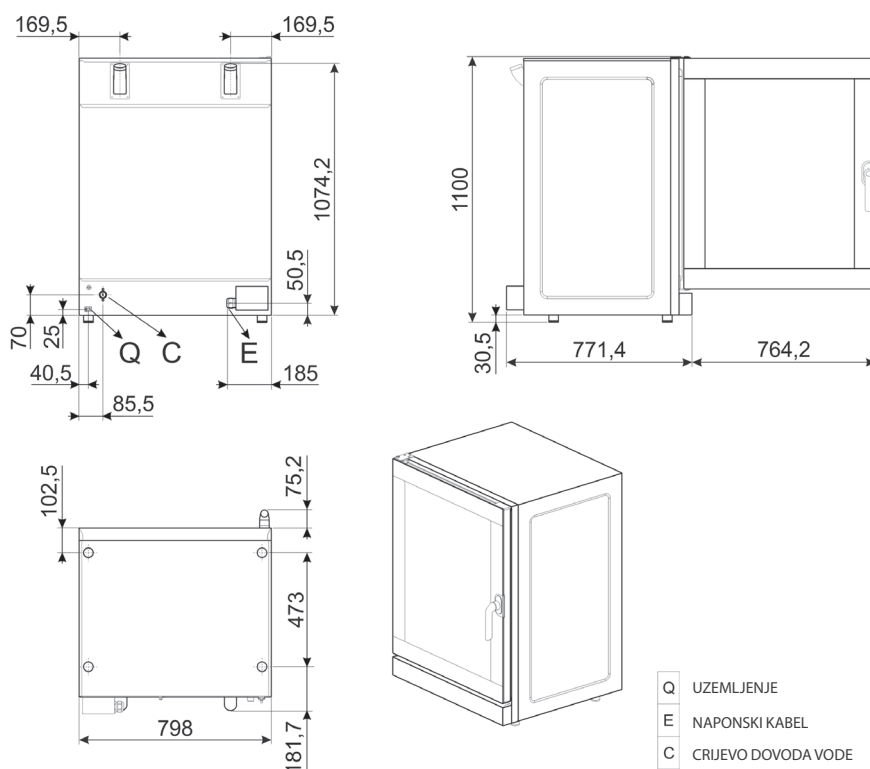

## ALFA625H-2

Konvekcijska pećnica 6 posuda EN 600x400 ili GN1/1



### KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 6 posuda EN 600x400 mm ili GN1/1  
Upravljanje pećnicom: Ručno  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo  
Otvaranje vrata: Bočno

### FUNKCIONALNOSTI

Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem  
Regulacija dimnjaka: Ručno




### TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x793 mm                                               |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 16 A / 10,5 kW / 50-60 Hz                        |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 1 Ručno                                                      |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 50-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |

## ■ DOSTUPNE VERZIJE

|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| Model       | ALFA625H-2 | ALFA625HR-2 |
| Desna šarka |            | Da          |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

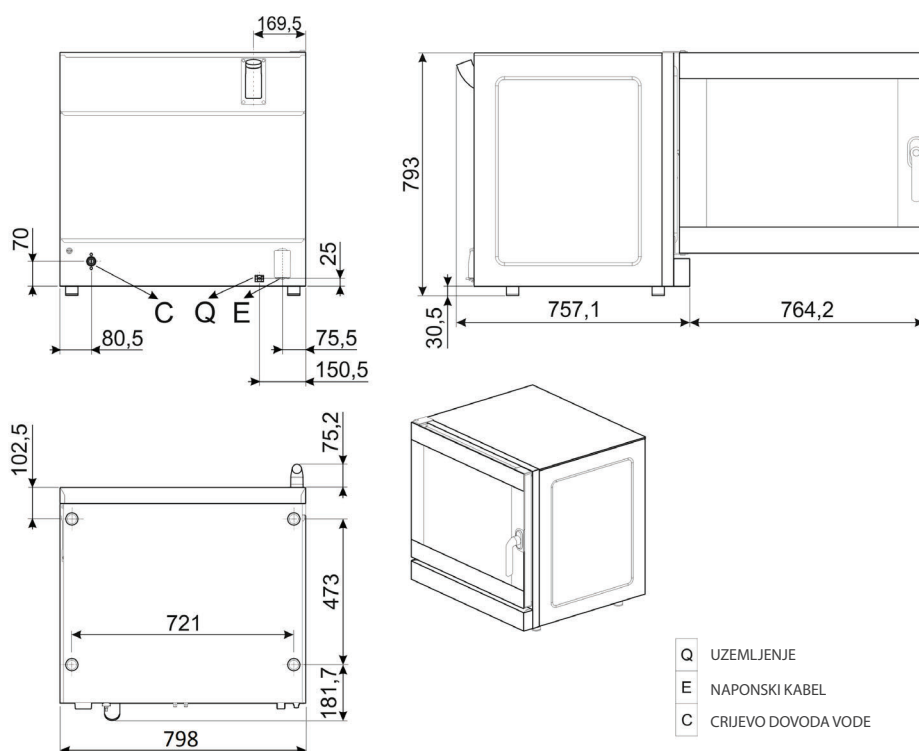

# ALFA420E1HDS

Konvekcijska pečnica 4 posuda EN 600x400 ili GN1/1



## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude EN 600x400 mm ili GN1/1  
Upravljanje pečnicom: Elektronsko  
Tip zaslona: LCD Touch  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

## FUNKCIONALNOSTI



Tip pečnice: Konvekcijska pečnica s ovlaživanjem  
Broj programa koji se mogu pohraniti: 100  
HACCP podaci



## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x563 mm                                               |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50-60 Hz                         |
| Drugi električni priključak             | 230 V~ / 30 A / 6,9 kW / 50-60 Hz                            |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 5 + ručno                                                    |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| USB priključak                          | Da                                                           |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |
| Koraci kuhanja                          | 3+predgrijavanje                                             |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

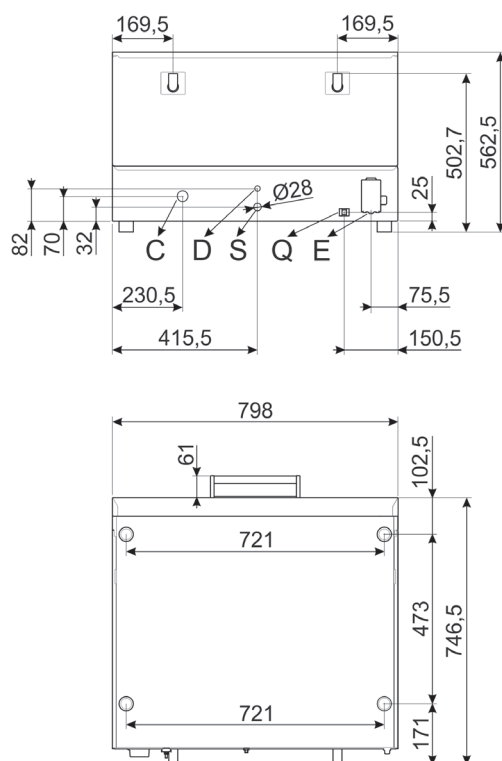

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| Q | UZEMLJENJE                                                      |
| E | NAPONSKI KABEL                                                  |
| C | CRIJEVO DOVODA VODE                                             |
| S | CRIJEVO ODVODA VODE (samo na određenim modelima)                |
| D | DOVOD VODE SUSTAVA ZA RUČNO PRANJE (samo na određenim modelima) |

## ALFA420MFH-2

Konvekcijska pećnica 4 posuda EN 600x400 ili GN1/1



### KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude EN 600x400 mm ili GN1/1

Upravljanje pećnicom: Ručno

Generiranje pare: Izravno

Vrsta i broj ventilatora: 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera

Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik

Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo

Otvaranje vrata: Nagibno

### FUNKCIONALNOSTI



Tip pećnice: Višenamjenska konvekcijska pećnica s ovlaživanjem



### TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x563 mm                                               |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz                            |
| Drugi električni priključak             | 230 V~ / 30 A / 6,9 kW / 50 Hz                               |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 1 Ručno                                                      |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 70-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

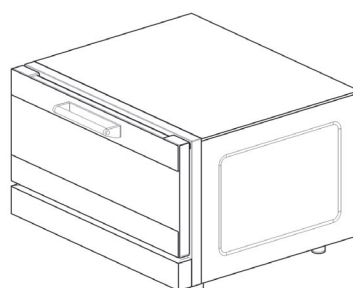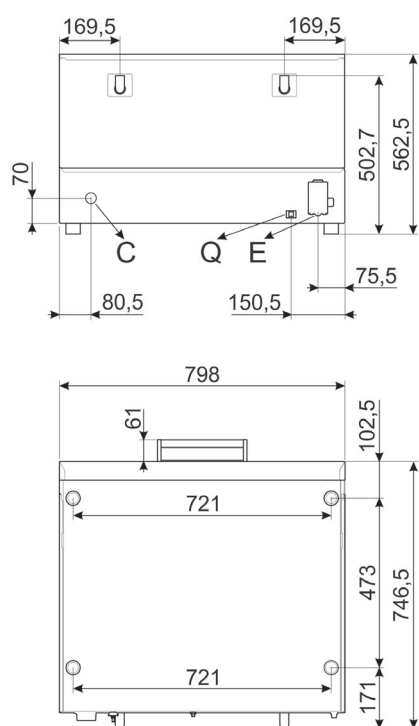

- |   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| Q | UZEMLJENJE                                          |
| E | NAPONSKI KABEL                                      |
| C | CRIJEVO DOVODA VODE<br>(samo na određenim modelima) |

## ALFA420H-2

Konvekcijska pećnica 4 posuda EN 600x400 ili GN1/1



### ■ KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude EN 600x400 mm ili GN1/1

Upravljanje pećnicom: Ručno

Generiranje pare: Izravno

Vrsta i broj ventilatora: 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera

Materijal unutrašnjosti: Nehrdajući čelik

Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo

Otvaranje vrata: Nagibno

### ■ FUNKCIONALNOSTI



Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem



### ■ TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x563 mm                                               |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz                            |
| Drugi električni priključak             | 230 V~ / 30 A / 6,9 kW / 50 Hz                               |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 1 Ručno                                                      |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 50-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

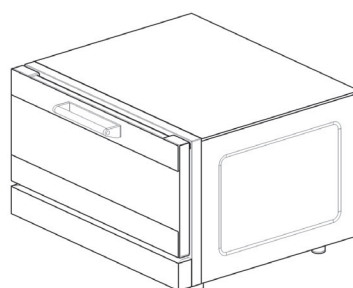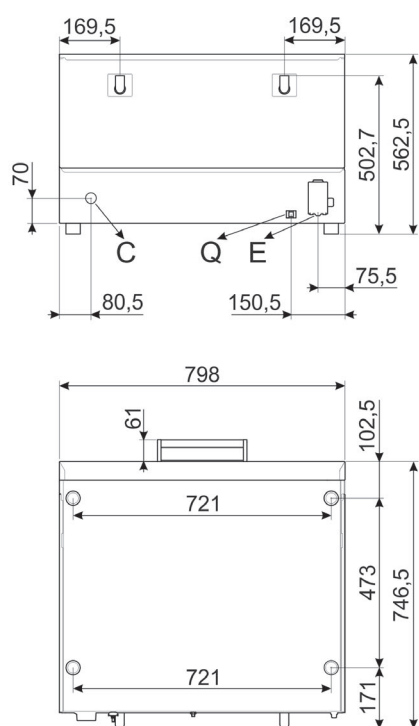

- Q** UZEMLJENJE
- E** NAPONSKI KABEL
- C** CRIJEVO DOVODA VODE  
(samo na određenim modelima)

## ALFA425H-2

Konvekcijska pećnica 4 posude EN 600x400 ili GN1/1



### KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude EN 600x400 mm ili GN1/1

Upravljanje pećnicom: Ručno

Generiranje pare: Izravno

Vrsta i broj ventilatora: 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera

Materijal unutrašnjosti: Nehrđajući čelik

Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo

Otvaranje vrata: Bočno - lijeva šarka

### FUNKCIONALNOSTI


Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem



### TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x563 mm                                               |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz                            |
| Drugi električni priključak             | 230 V~ / 30 A / 6,9 kW / 50 Hz                               |
| Razmak polica                           | 77 mm                                                        |
| Vrsta i broj ventilatora                | 2 suprotno rotirajući s vremenski određenom promjenom smjera |
| Razine ovlaživanja                      | 1 Ručno                                                      |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)                                         |
| Raspon temperature                      | 50-270°C                                                     |
| Položaj ispuha                          | Straga                                                       |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                                           |
| Podesive nogice                         | Da                                                           |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

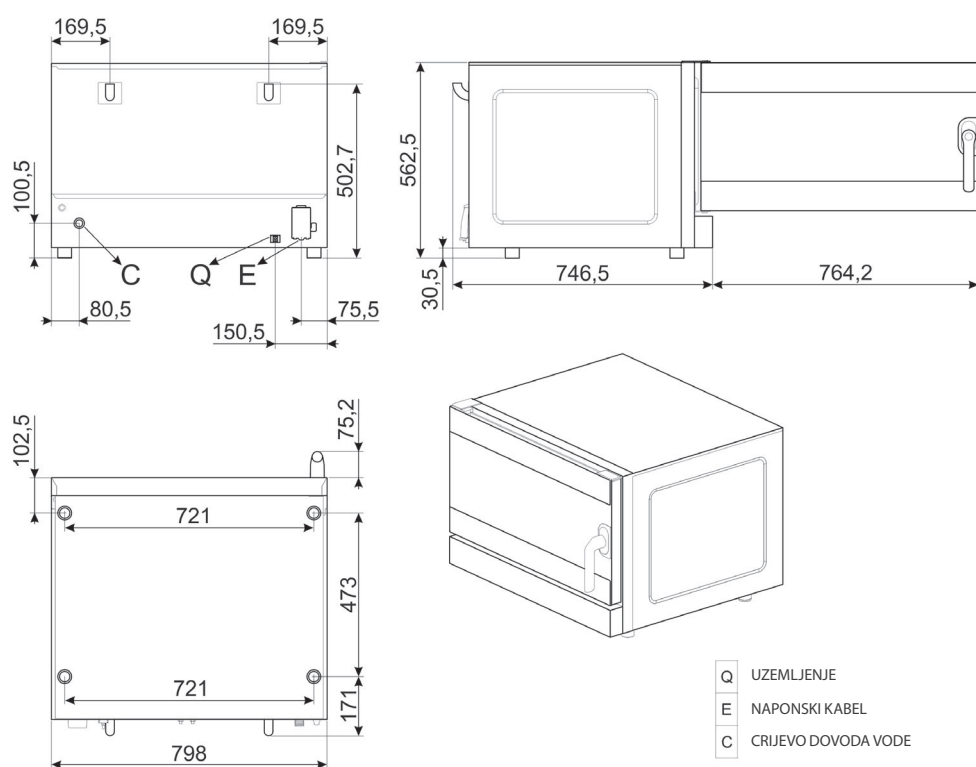

## ALFA410-2

Konvekcijska pećnica 4 posude EN 600x400 ili GN1/1



### KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posuda EN 600x400 mm ili GN1/1  
Upravljanje pećnicom: Ručno  
Vrsta i broj ventilatora: 1 ventilator s promjenom smjera  
Materijal unutrašnjosti: Nehrđajući čelik  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

### FUNKCIONALNOSTI



Tip pećnice: Konvekcijska pećnica



### TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 790x757x563 mm                    |
| Napajanje                               | 400 V 3N~ / 13 A / 5,3 kW / 50 Hz |
| Drugi električni priključak             | 230 V~ / 23 A / 5,3 kW / 50 Hz    |
| Razmak polica                           | 77 mm                             |
| Vrsta i broj ventilatora                | 1 ventilator s promjenom smjera   |
| Raspon temperature                      | 50-270°C                          |
| Položaj ispuha                          | Straga                            |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                                |
| Podesive nogice                         | Da                                |

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

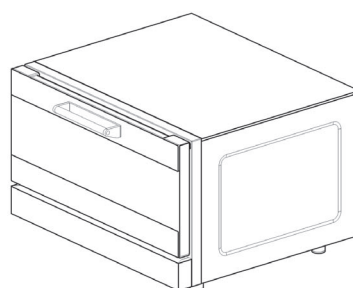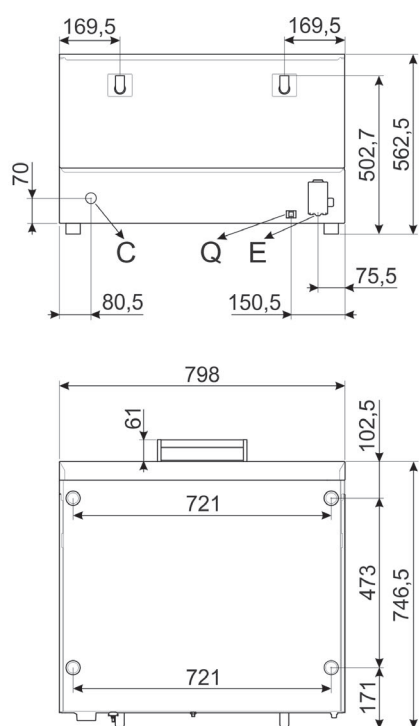

- Q** UZEMLJENJE
- E** NAPONSKI KABEL
- C** CRIJEVO DOVODA VODE  
(samo na određenim modelima)

# ALFA43XE1HDS

Konvekcijska pećnica 4 posude 435x320 mm



## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude 435x320 mm  
Upravljanje pećnicom: Elektronsko  
Tip zaslona: LCD Touch  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: Ventilator sa fiksnom rotacijom  
Materijal unutrašnjosti: Ever Clean emajl  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Trostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

## FUNKCIONALNOSTI


Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem  
Broj programa koji se mogu pohraniti: 99



## TEHNIČKE ZNAČAJKE



|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 608x600x537 mm                  |
| Napajanje                               | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz  |
| Razmak polica                           | 80 mm                           |
| Vrsta i broj ventilatora                | Ventilator sa fiksnom rotacijom |
| Razine ovlaživanja                      | 5 + ručno                       |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)            |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                        |
| Položaj ispuha                          | Straga                          |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                              |
| Podesive nogice                         | Da                              |
| Koraci kuhanja                          | 3+predgrijavanje                |

## ■ STANDARDNA OPREMA



4 posude  
šifra 3820

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

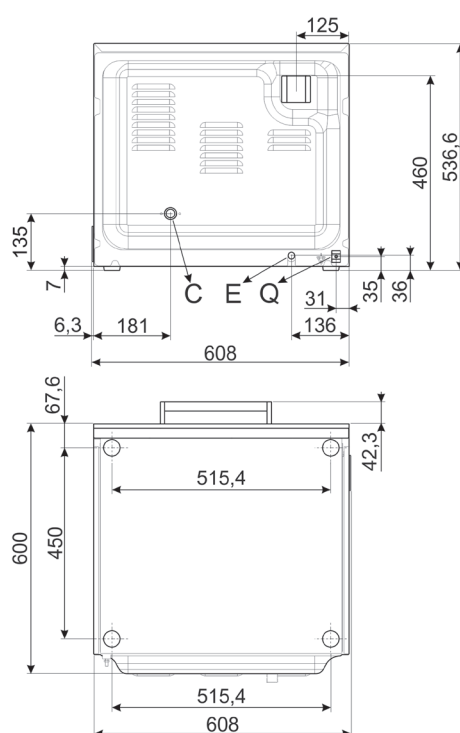

- Q UZEMLJENJE
- E NAPONSKI KABEL
- C CRIJEVO DOVODA VODE  
(samo na određenim modelima)

## ALFA43XE2HDS

Konvekcijska pećnica 4 posuda 435x320 mm



### ■ KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude 435x320 mm  
Upravljanje pećnicom: Elektronsko  
Tip zaslona: kompaktni LCD Touch  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: Ventilator sa fiksnom rotacijom  
Materijal unutrašnjosti: Ever Clean email  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Trostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

### ■ FUNKCIONALNOSTI


Tip pećnice: Konvekcijska pećnica s ovlaživanjem  
Broj programa koji se mogu pohraniti: 99



### ■ TEHNIČKE ZNAČAJKE



|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV)               | 602x600x537 mm                  |
| Napajanje                               | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz  |
| Razmak polica                           | 80 mm                           |
| Vrsta i broj ventilatora                | Ventilator sa fiksnom rotacijom |
| Razine ovlaživanja                      | 5 + ručno                       |
| Tlak ulazne vode                        | 50-500 kPa (min-max)            |
| Raspon temperature                      | 30-270°C                        |
| Položaj ispuha                          | Straga                          |
| Sigurnosni prekidač s otvorenim vratima | Da                              |
| Podesive nogice                         | Da                              |
| Koraci kuhanja                          | 2+predgrijavanje                |

## ■ STANDARDNA OPREMA



4 posude  
šifra 3820

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

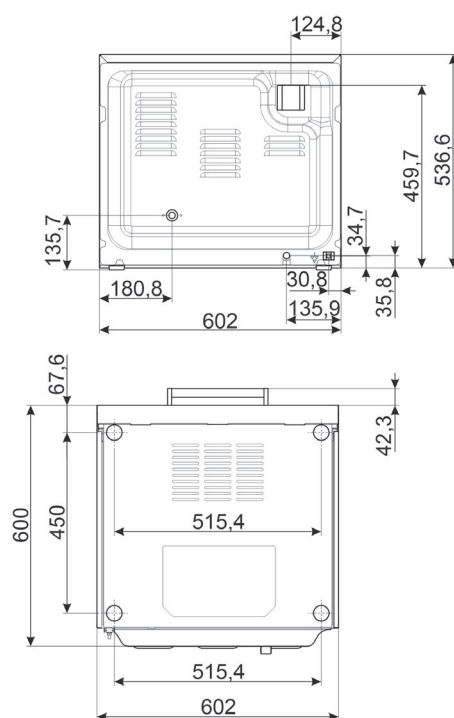

## ALFA43X

Konvekcijska pećnica 4 posude 435x320 mm



### ■ KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posude 435x320 mm  
Upravljanje pećnicom: Ručno  
Vrsta i broj ventilatora: 1 ventilator s fiksnom rotacijom  
Materijal unutrašnjosti: Ever Clean emajl  
Konstrukcija vrata: Dvostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

### ■ FUNKCIONALNOSTI


Tip pećnice: Konvekcijska pećnica



### ■ TEHNIČKE ZNAČAJKE



|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV) | 602x580x537 mm                   |
| Napajanje                 | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz   |
| Razmak polica             | 80 mm                            |
| Vrsta i broj ventilatora  | 1 ventilator s fiksnom rotacijom |
| Raspon temperature        | 50-250°C                         |
| Položaj ispuha            | Straga                           |
| Podesive nogice           | Da                               |

## ■ STANDARDNA OPREMA



4 posude  
šifra 3820

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

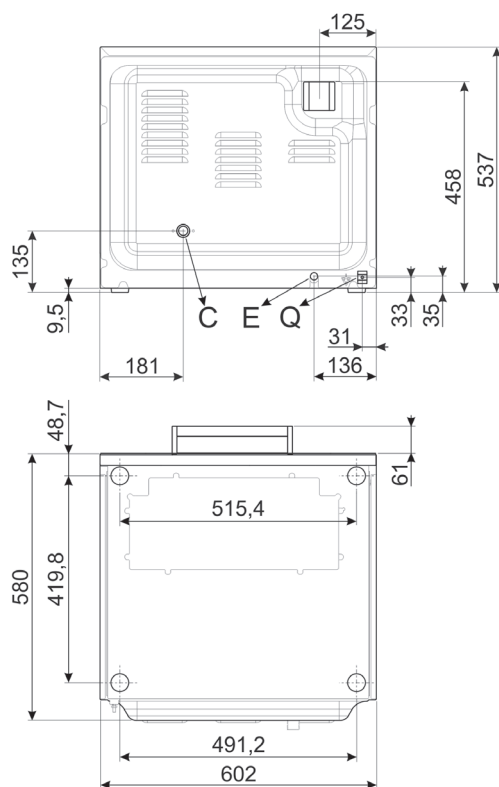

- |   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| Q | UZEMLJENJE                                          |
| E | NAPONSKI KABEL                                      |
| C | CRIJEVO DOVODA VODE<br>(samo na određenim modelima) |

# ALFA43XMFHDS

Multifunkcijska pećnica 4 posude 435x320 mm



## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posuda 435x320 mm  
Upravljanje pećnicom: Ručno  
Generiranje pare: Izravno  
Vrsta i broj ventilatora: Ventilator sa fiksnom rotacijom  
Materijal unutrašnjosti: Ever Clean emajl  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Trostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

## FUNKCIONALNOSTI


Tip pećnice: Multifunkcijska  
konveksijska pećnica sa  
ovlaživanjem



## TEHNIČKE ZNAČAJKE



|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV) | 602x580x537 mm                  |
| Napajanje                 | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz  |
| Razmak polica             | 80 mm                           |
| Vrsta i broj ventilatora  | Ventilator sa fiksnom rotacijom |
| Razine ovlaživanja        | 1 Ručno                         |
| Tlak ulazne vode          | 50-500 kPa (min-max)            |
| Raspon temperature        | 50-250°C                        |
| Položaj ispuha            | Straga                          |
| Podesive nogice           | Da                              |

## ■ STANDARDNA OPREMA



4 posude  
šifra 3820

## ■ TEHNIČKI CRTEŽ

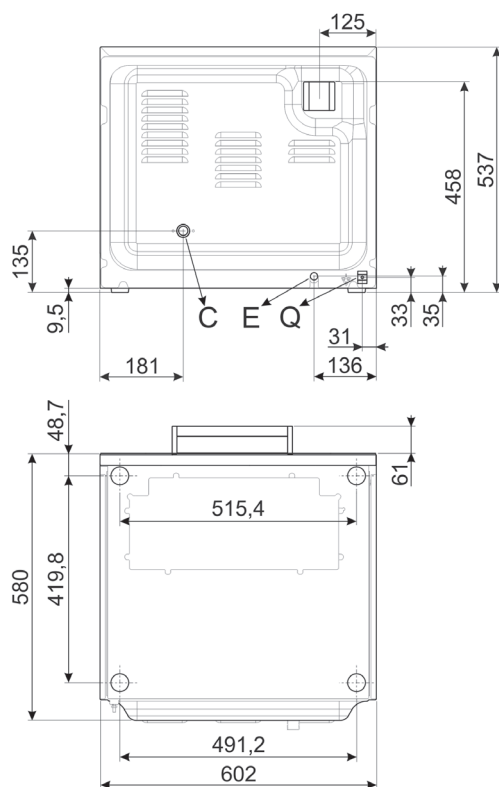

- Q UZEMLJENJE
- E NAPONSKI KABEL
- C CRUJEVO DOVODA VODE  
(samo na određenim modelima)

## ALFA43XMFDS

Multifunkcijska pećnica 4 posude 435x320 mm



### KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Kapacitet posuda: 4 posuda 435x320 mm  
Upravljanje pećnicom: Ručno  
Vrsta i broj ventilatora: Ventilator sa fiksnom rotacijom  
Materijal unutrašnjosti: Ever Clean emajl  
Podesiva brzina ventilatora: Ventilator s dvije brzine  
Konstrukcija vrata: Trostruko staklo  
Otvaranje vrata: Nagibno

### FUNKCIONALNOSTI


Tip pećnice: Multifunkcijska pećnica



### TEHNIČKE ZNAČAJKE



|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Dimenzije uređaja (ŠxDxV) | 602x580x537 mm                  |
| Napajanje                 | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz  |
| Razmak polica             | 80 mm                           |
| Vrsta i broj ventilatora  | Ventilator sa fiksnom rotacijom |
| Raspon temperature        | 50-270°C                        |
| Položaj ispuha            | Straga                          |
| Podesive nogice           | Da                              |

## STANDARDNA OPREMA



4 posude  
šifra 3820

## TEHNIČKI CRTEŽ

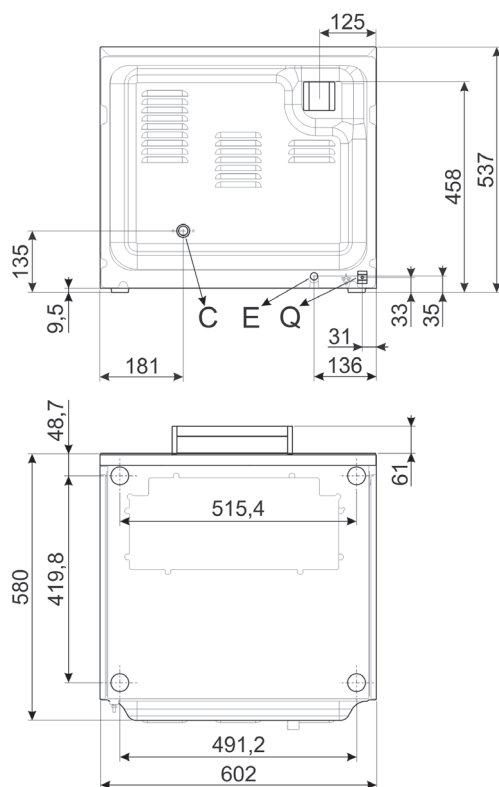

- Q** UZEMLJENJE
- E** NAPONSKI KABEL
- C** CRIJEVO DOVODA VODE  
(samo na određenim modelima)

## GALILEO PROFESSIONAL dodatni pribor

### FB45LSE1100

Filter za pročišćavanje vode za profesionalnu pećnicu Galileo SPO; kapacitet 7,907 litara s tvrdoćom 10 Kh i bypass setom 1



### FB45LSE500

Filter za pročišćavanje vode za profesionalnu pećnicu Galileo SPO; kapacitet 4,675 litara s tvrdoćom 10 Kh i bypass setom 1



### CLB45LSE

Mjerač protoka za filter FB45LSE1100


### TB45LSE

Komplet za spajanje glave filtera za obradu vode




### R10GN

Set vodilica za 10 posuda GN/1 Galileo Professional SPO10




### R5GN

Set vodilica za 5 posuda GN/1 Galileo Professional SPO5




### R8EN6040

Set vodilica za 8 posuda EN 600x400, za pećnicu Galileo Professional SPO10




### R4EN6040

Set vodilica za 4 posude EN 600x400, za pećnicu Galileo Professional SPO5



### STDM

Postolje za pećnicu za Galileo Professional pećnice sa nosačima za 4 posude



### STDH

Postolje za pećnicu za Galileo Professional pećnice sa nosačima za 8 posuda GN 1/1 ili EN 600x400



## GALILEO PROFESSIONAL dodatni pribor

### KITSTCK55

Spojni komplet između 2 Galileo pećnice postavljene jedna na drugu (SPO4 ili SPO5)




### RUTVL

Komplet kotačića za STDH i STDH Galileo Professional stolove (4 komada)



### SLFT

Komplet polica za STDH i STDH Galileo Professional postolja



## GALILEO PROFESSIONAL deterdženti

### DROB12

Pakiranje 12 boca od 1 kg



### DROT10

Spremnik od 10 kg



## ALFA pećnice - dodatni pribor

### TVL40

Postolje za pećnicu sa nosačima za 8 posuda za seriju pećnica ALFA43 600x600x900/950mm



### TVL425

Postolje za pećnicu sa nosačima za 16 posuda za seriju pećnica ALFA420/425 i ALFA625 800x800x900/950mm



### TVL425D

Postolje za pećnicu sa nosačima za 8 posuda za seriju pećnica ALFA1035 i ALFA420/425 800x800x504mm



### TVL625D

Postolje za vertikalno slaganje pećnica ALFA625/420, 800x800x300mm



### RUTVL

Komplet kotačića za postolja TVL40, TVL425 i TVL425D (4 komada)



### 4730

Set vanjskog spremnika 5 lt.



### 3927 (3 komada)

Komplet za smanjenje protoka zraka za pećnice ALFA410, 420, 625, 1035




### 3926 (1 komad)

Komplet za smanjenje protoka zraka za pećnice ALFA43



### SVRPP420-625

Spojni komplet za vertikalno slaganje modela ALFA420+420 ili ALFA420+625 i nape




### 2RIP40

Komplet donjih i gornjih ploča za postolje TVL40



### 2RIP425


Komplet donjih i gornjih ploča za postolje TVL425 i TVL425D



## Posude i rešetke GN1/1

### G11T

Neprijanjajuća rešetka GN1/1



### TF11XH2

Perforirana aluminijska posuda GN1/1, dubine 20 mm



### TMF11TH2

GN 1/1 mikroperforirana posuda s neprijanjajućim slojem, dubine 20 mm



### T8S11T

GN 1/1 posuda s 8 utora i neprijanjajućim slojem



### T11TH40

GN1/1 neprijanjajuća posuda, dubine 40 mm



### T11XH20

Aluminijska posuda GN1/1 dubine 20 mm



## Posude i rešetke GN1/1

### T11XH65

Aluminijska posuda GN1/1, dubine 65 mm




### T11TH20

GN1/1 neprijanjajuća posuda, dubine 20 mm



### G11X8P

Rešetka sa 8 vertikalnih nosača za piletinu GN1/1



## Posude i rešetke 600x400

**3743**

Ravna aluminijaska posuda (4 komada)




**3751**

Ravna perforirana aluminijaska posuda (4 komada)




**3805**

Ravna kromirana žičana rešetka (4 komada)



**3810**

Valovita rešetka za bagete (4 komada)



## Posude i rešetke 435x320

**3820**

Ravna posuda od aluminiziranog čelika (4 komada)



**3755**

Ravna perforirana aluminijaska posuda (4 komada)




**3780**

Ravna posuda s neprianjajućim dnom (4 komada)



**3900**

Ravna kromirana žičana rešetka (4 komada)



# K510X

Profesionalna napa za usisavanje kondenzata i filtriranje




## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Ekstrakcijska napa  
Recirkulacijski sustav filtriranja  
Elektronsko upravljanje  
Nehrđajući čelik  
**Pogodno za profesionalne pećnice Galileo**

## FUNKCIONALNOSTI


Broj brzina 1  
Intenzivna brzina  
Automatsko uključivanje intenzivne brzine kada su vrata pećnice otvorena



## TEHNIČKE ZNAČAJKE


|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Upravljanje                               | Soft touch            |
| Broj filtera                              | 2                     |
| Filteri protiv masnoće                    | Da                    |
| Ugljeni filteri                           | Da                    |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim odvodom | 900 m <sup>3</sup> /h |
| Snaga motora                              | 320 W                 |
| <b>Nepovratni ventil</b>                  | Da                    |
| Napon                                     | 220-240 V             |
| Frekvencija                               | 50-60 Hz              |

## TEHNIČKI CRTEŽ

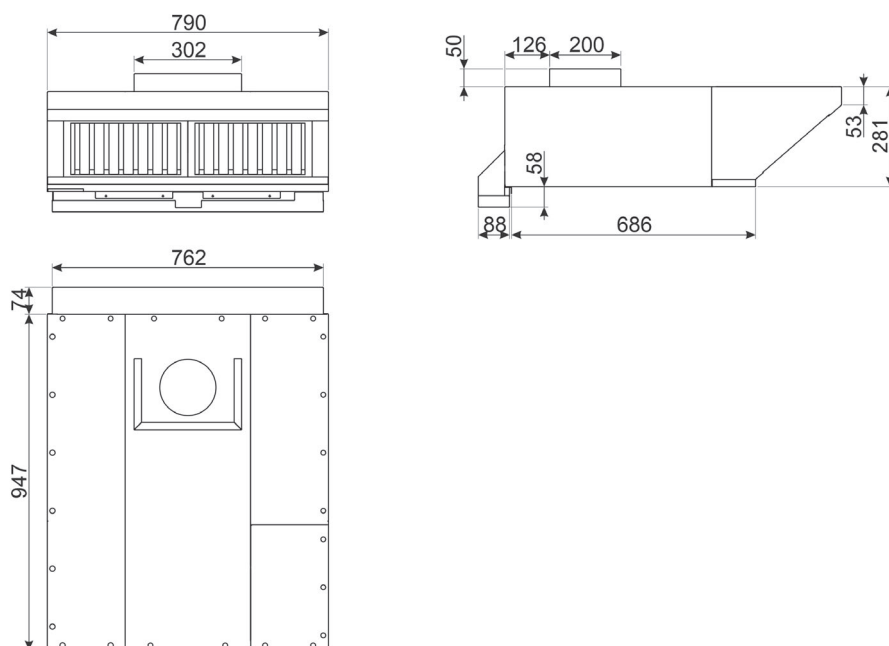

# K4610X

Profesionalna napa za usisavanje kondenzata i filtriranje

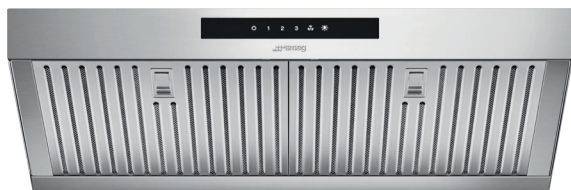


## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Ekstrakcijska napa  
Recirkulacijski sustav filtriranja  
Elektronsko upravljanje  
Polirani nehrđajući čelik  
**Pogodno za pećnice ALFA od 4/6/10 posuda**

## FUNKCIONALNOSTI


Broj brzina 3  
Funkcija 24-satnog filtriranja  
Mogućnost vremenskog upravljanja



## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Upravljanje                               | Touch                 |
| Broj rasvjetnih tijela                    | 1                     |
| Vrsta rasvjete                            | LED                   |
| Snaga rasvjete                            | 1,1 W                 |
| Podesiv intenzitet rasvjete               | Da                    |
| Broj filtera                              | 2                     |
| Filteri protiv masnoće                    | Da                    |
| Ugljeni filteri                           | Da                    |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim odvodom | 900 m <sup>3</sup> /h |
| Snaga motora                              | 330 W                 |
| <b>Nepovratni ventil</b>                  | Da                    |
| Napon                                     | 220-240 V             |
| Frekvencija                               | 50-60 Hz              |

## TEHNIČKI CRTEŽ

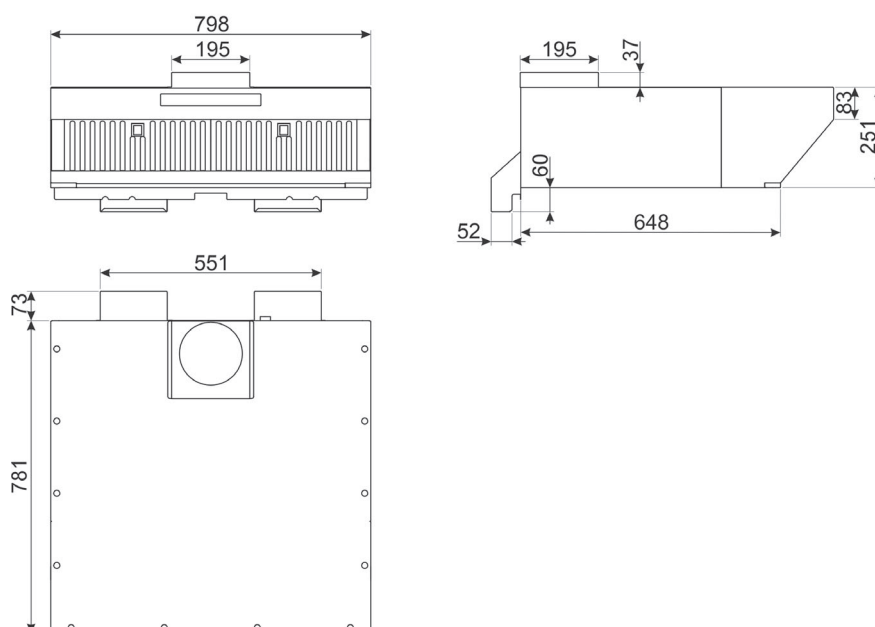

# K43X

Profesionalna napa za usisavanje kondenzata i filtriranje




## KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE

Ekstrakcijska napa  
Recirkulacijski sustav filtriranja  
Elektronsko upravljanje  
Polirani nehrđajući čelik  
**Pogodno za pećnice ALFA43**

## FUNKCIONALNOSTI


Broj brzina 3  
Funkcija 24-satnog filtriranja  
Mogućnost vremenskog upravljanja



## TEHNIČKE ZNAČAJKE

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Upravljanje                               | Touch                 |
| Broj rasvjetnih tijela                    | 1                     |
| Vrsta rasvjete                            | LED                   |
| Snaga rasvjete                            | 1,1 W                 |
| Podesiv intenzitet rasvjete               | Da                    |
| Broj filtera                              | 2                     |
| Filteri protiv masnoće                    | Da                    |
| Ugljeni filteri                           | Da                    |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim odvodom | 670 m <sup>3</sup> /h |
| Snaga motora                              | 230 W                 |
| <b>Nepovratni ventil</b>                  | Da                    |
| Napon                                     | 220-240 V             |
| Frekvencija                               | 50-60 Hz              |

## TEHNIČKI CRTEŽ

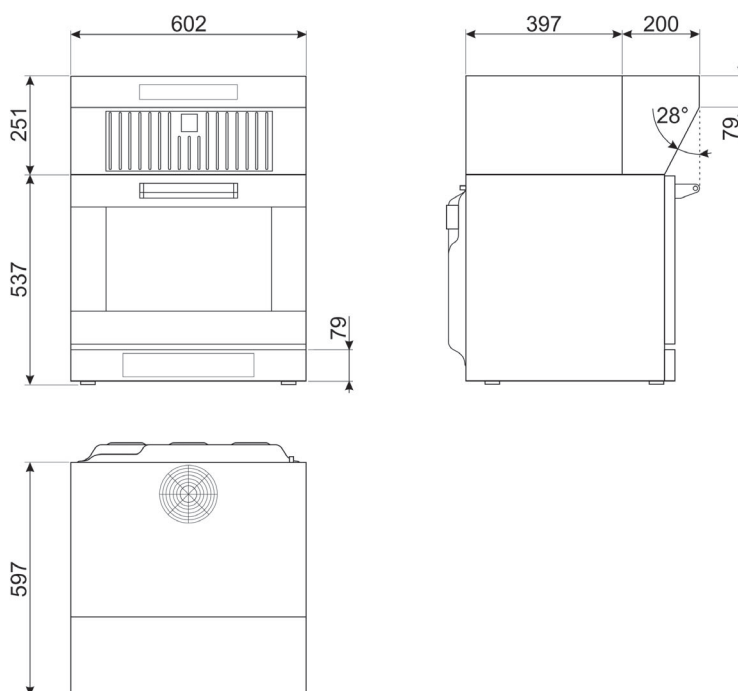

# K A Z A L O

## PEĆNICE



Ventilatorsko prisilno grijanje



Ventilatorsko prisilno grijanje s ubrizgavanjem vlage



Gornji i donji grijač



Ventilator i donji grijač



Grill



Zasićena para nastala ključanjem u šupljini



Provjeravanje



Kuhanje na niskoj temperaturi sous-vide metodom



Suha toplina za savršen roštilj



Para nastala ubrizgavanjem vode u ventilator i isparavanjem na grijačem elementu



Zasićena para nastala ključanjem u šupljini



Sonda razlike temperature Delta T



Sonda temperature jezgre

## NAPE



Vremensko upravljanje



24-satna filtracija zraka



Upozorenje za promjenu filtera



Ugljeni filter



Filter protiv masnoće



Snaga rasvjete



Broj rasvjetnih tijela



Dodatna maksimalna razina snage



# PRODAJA I SERVIS

**BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.**

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c  
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936  
e-mail: [info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba)  
[www.gemma.ba](http://www.gemma.ba)

**HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.**

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)  
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,  
e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)  
[www.gemma.hr](http://www.gemma.hr)

**SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.**

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14  
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033  
e-mail: [info@gemma.rs](mailto:info@gemma.rs)  
[www.gemma.rs](http://www.gemma.rs)



UNI EN ISO 9001  
9130-Smeg



UNI EN ISO 14001  
9191-SME2



OHSAS 18001  
9192-SME3

Svi podaci i opisi u ovom katalogu mogu se promijeniti ili otkazati u bilo kojem trenutku u skladu s tehničkim i komercijalnim zahtjevima tvrtke proizvođača, i to bez obveze prethodne najave i bez mogućnosti reklamacije od strane kupca. Smeg S.p.A. zadržava pravo na promjene bez prethodne najave ako su korisne za poboljšanje njegovih proizvoda. Ilustracije, podaci i opisi sadržani u ovom katalogu stoga nisu obvezujući i imaju samo indikativnu vrijednost.



[smeg-professional.com](https://smeg-professional.com)





**BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.**

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c  
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936  
e-mail: [info@gemma.ba](mailto:info@gemma.ba)  
[www.gemma.ba](http://www.gemma.ba)

**HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.**

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)  
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,  
e-mail: [veleprodaja@gemma.hr](mailto:veleprodaja@gemma.hr)  
[www.gemma.hr](http://www.gemma.hr)

**SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.**

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14  
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033  
e-mail: [info@gemma.rs](mailto:info@gemma.rs)  
[www.gemma.rs](http://www.gemma.rs)