



GALILEO | K-LINK

Indukcijske ploče sa integriranom napom / K-link povezuje indukcijske ploče i nape
2026

 **FABER**
FRANKE'S AIR EXPERT

70
YEARS





INDUKCIJSKE PLOČE S INTEGRIRANOM NAPOM

GALILEO TURN	6
GALILEO WIDE MAT	10
GALILEO SHADOW MAT	14
GALILEO STRIPES	18
GALILEO DOUBLE BLACK MAT	22
GALILEO PURE BLACK MAT	26
GALILEO LINEAR	30
GALILEO RING	34
GALILEO 60	38
GALILEO SLIM RING	42

GALILEO

NEOČEKIVANI SPOJ ČISTOG ZRAKA I VRHUNSKOG KUHANJA



SPACE
SAVING



UŠTEDA PROSTORA

U ormarić ispod Galilea moguće je ugraditi skrivenu ladicu u koju možete lako spremati posuđe za kuhanje.



TOUCHSLIDER



JEDNOSTAVNOST

Prikladne i za korisnika jednostavne klizne "touch" kontrole omogućuju vam jednostavno podešavanje zona kuhanja i razine usisa.



BRIDGE
ZONE

FLEXI
ZONE



OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST

Zone za kuhanje mogu se aktivirati u kombiniranom načinu rada kako bi se koristile zajedno s istom razinom snage, idealno za kuhanje hrane u velikim posudama.



WATERPROOF



MAKSIMALNA SIGURNOST U KUHINJI

Vodootporna tehnologija jamči ispravno funkcioniranje i sigurnost čak i u slučaju izlivanja tekućina na ploču za kuhanje. Ne ometaju kuhanje i sakupljaju se u posebnom odjeljku ispod nape.



KORISTAN

Filtar za masnoću je izuzetno učinkovit, a ujedno je i funkcionalan jer djeluje kao prva prepreka i može prikupiti do 0,5 litara tekućine. Jednostavno se uklanja i može prati u perilici posuđa.



U HARMONIJI S OKOLIŠEM

Sve Faber nape jamče maksimalne performanse i učinkovitu potrošnju energije kada je u pitanju rad motora, filtriranje i osvjetljenje.



SNAŽAN, A OPET TIH

Maksimalna sigurnost u kuhinji. Pametnim fluidno-dinamičkim dizajnom Galileo se ističe visokim kapacitetom usisa do 9,97 metara u sekundi. Ima moć bez stvaranja velike buke, eliminirati veliku količinu pare i mirisa u samo nekoliko minuta.



POJAČAJTE INTENZITET

Dodatna značajka usisa za stvaranje dvostruko intenzivne učinkovitosti osigurava brzo uklanjanje svih isparenja i snažnih mirisa kuhanja.



CERAN® MAT CRNO STAKLO

Ceran® mat crno staklo nudi elegantnu mat završnu obradu, visoku otpornost na mrlje i smanjenu vidljivost ogrebotina.



GHOST TOUCH KONTROLE

Nevidljive kada su isključene, intuitivne kada su uključene. Upravljačko sučelje s bijelim ili crvenim brojkama koje se pojavljuju samo kada je potrebno.

(*Modeli: Galileo Turn | Wide | Shadow | Double Black | Pure Black).

GALILEO TURN












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

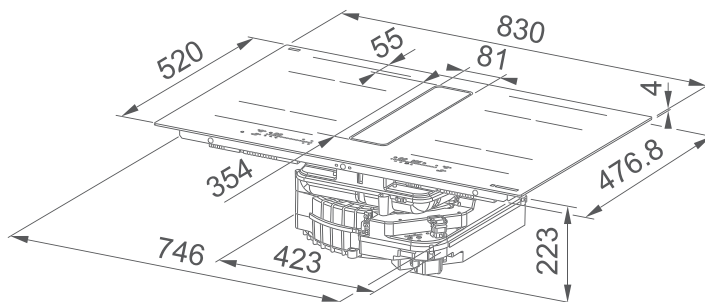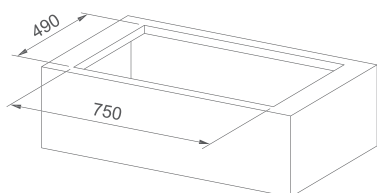

PORAVNANA UGRADNJA

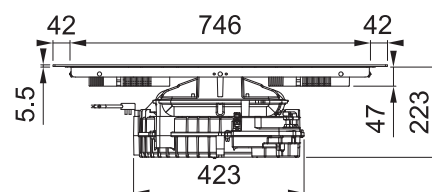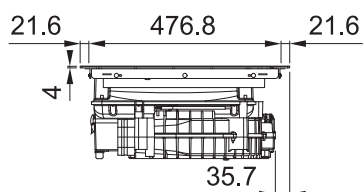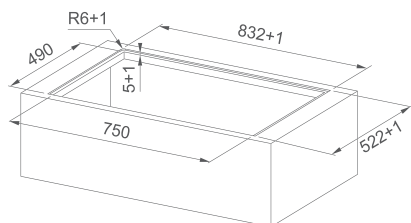

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm
Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0731.887



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm
FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm
FUN 112.0711.987

GALILEO TURN

GALILEO TURN A830 FUN 340.0731.886 - ekstrakcijska verzija

GALILEO TURN F830 FUN 340.0731.887 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION SPEED



CHARCOAL FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	BOOST	BOOST1
• Crno staklo sa Manual flap otvaranjem	Kapacitet usisa (IEC)	200	300	400	700	570
Upravljanje	Pritisak	40	90	170	510	340
Ghost - Multislider u bijeloj boji	Snaga	25	40	80	270	170
Filteri	Razina buke	43	53	59	73	68
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0732.801)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
7,85 m/s / 3+2i						



FLEXI ZONE



SPACE SAVING



BOOST



TIMER



GHOST CONTROL



POWER MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	2
• Sjajno crno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 kao Flexi zona	Sustav prepoznavanja posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Ghost - Multislider u bijeloj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO WIDE












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

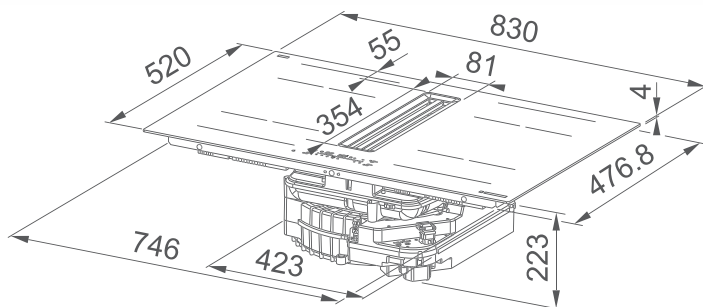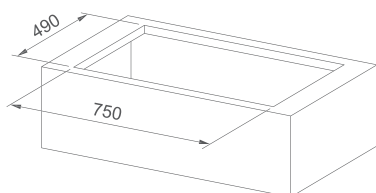

PORAVNANA UGRADNJA

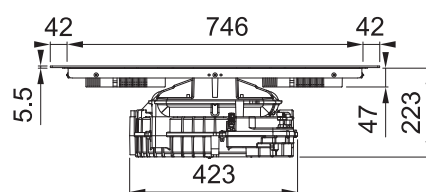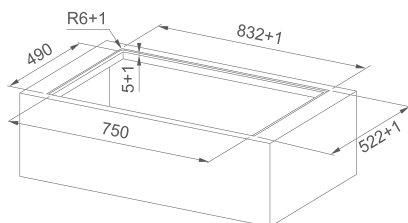

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0744.639



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO WIDE MAT

GALILEO WIDE MAT A830 FUN 340.0744.639 - ekstrakcijska verzija

GALILEO WIDE MAT F830 FUN 340.0744.638 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION SPEED



CHARCOAL FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	BOOST	BOOST1
• Dizajnerska mat crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	210	310	400	720	590
Upravljanje	Pritisak	30	90	150	530	340
Ghost - Single slider u bijeloj boji	Snaga	30	50	80	250	160
Filteri	Razina buke	44	53	59	72	68
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0732.801)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
9,10 m/s / 3+2i						



FLEXI ZONE



BIG ZONE



SPACE SAVING



BOOST



TIMER



GHOST CONTROL



POWER MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	2
• Shott Ceran® mat crno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 410x210 kao Flexi zona	Sustav prepoznavanja posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Ghost - Single slider u bijeloj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO SHADOW












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

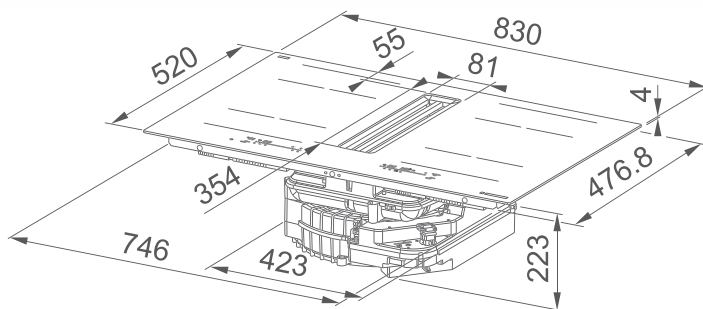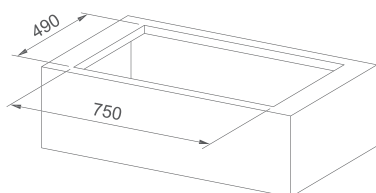

PORAVNANA UGRADNJA

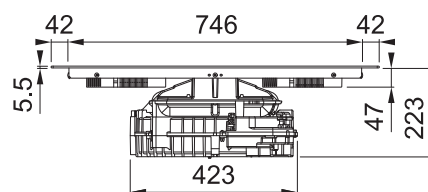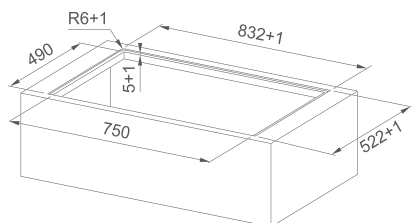

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0731.883



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO SHADOW MAT

GALILEO SHADOW MAT A830 FUN 340.0731.882 - ekstrakcijska verzija

GALILEO SHADOW MAT F830 FUN 340.0731.883 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC
FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION
SPEED



CHARCOAL
FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	BOOST	BOOST1
• Dizajnerska crna rešetka s mat crnim profilom od nehrđajućeg čelika	Kapacitet usisa (IEC)	200	280	390	660	540
Upravljanje	Pritisak	170	250	360	520	480
Ghost - Multislider u bijeloj boji	Snaga	40	50	80	250	160
Filteri	Razina buke	43	51	59	71	67
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0732.801)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
9,3 m/s / 3+2i						



FLEXI
ZONE



SPACE
SAVING



BOOST



TIMER



GHOST
CONTROL



POWER
MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	2
• Shott Ceran® mat crno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 kao Flexi zona	Sustav prepoznavanja posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Ghost - Multislider u bijeloj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO STRIPES












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

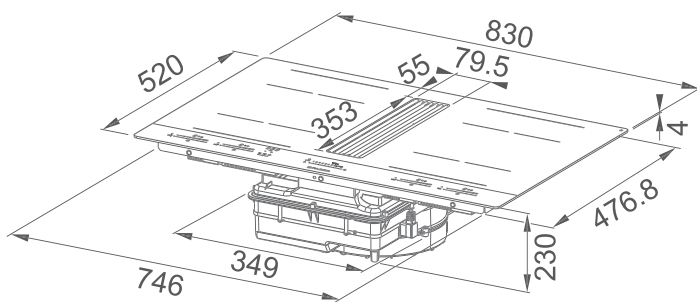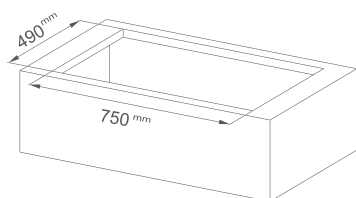

PORAVNANA UGRADNJA

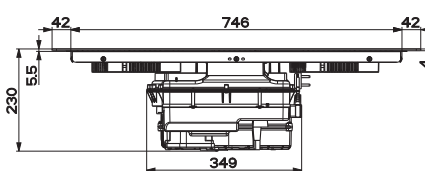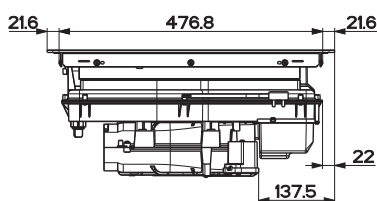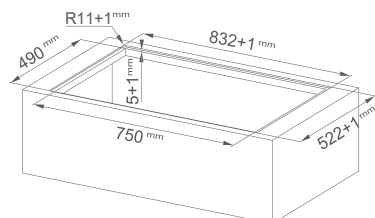

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.969



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 FUN 340.0708.968 - ekstrakcijska verzija

GALILEO STRIPES F830 FUN 340.0708.969 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE				
Završna obrada/boja	Brzina	1	8	9	BOOST
• Dizajnerska crna rešetka s ukrasom od nehrđajućeg čelika	Kapacitet usisa (IEC)	210	420	450	600
Upravljanje	Pritisak	270	570	640	670
Touch slider u bijeloj boji	Snaga	50	130	170	220
Filteri	Razina buke	49	64	67	72
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)					
Ø promjer odvoda					
220x90 mm					
Energetski razred					
A+					
Brzina usisa / Broj brzina					
9,97 m/s / 9+1i					



KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Kombinacija mat i sjaj crnog stakla	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 kao Flexi zona	Sustav prepoznavanja posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Touch slider u bijeloj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO DOUBLE BLACK












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

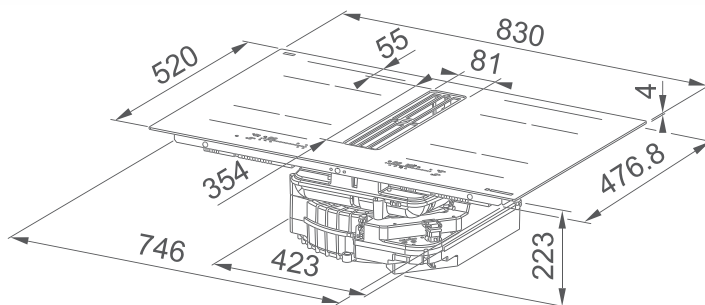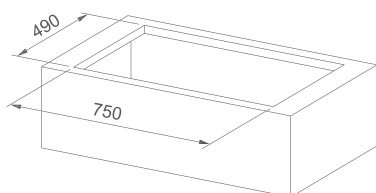

PORAVNANA UGRADNJA

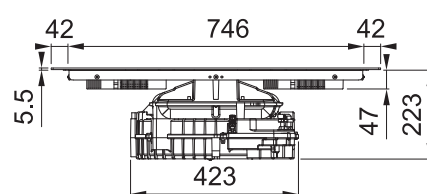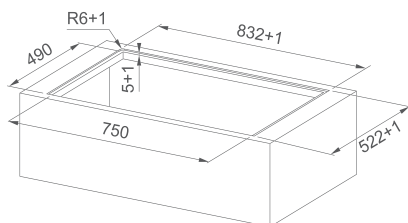

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0731.885



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO DOUBLE BLACK MAT

GALILEO DOUBLE BLACK MAT A830 FUN 340.0731.884 - ekstrakcijska verzija

GALILEO DOUBLE BLACK MAT F830 FUN 340.0731.885 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC
FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION
SPEED



CHARCOAL
FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	BOOST	BOOST1
• Dizajnerska mat crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	210	310	400	720	590
Upravljanje	Pritisak	30	90	150	530	340
Ghost - Multislider u crvenoj boji	Snaga	30	50	80	250	160
Filteri	Razina buke	44	53	59	72	68
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici						
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0732.801)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
9,10 m/s / 3+2i						



FLEXI
ZONE



SPACE
SAVING



BOOST



TIMER



GHOST
CONTROL



POWER
MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	2
• Shott Ceran® mat crno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 kao Flexi zona	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Ghost - Multislider u crvenoj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO PURE BLACK












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

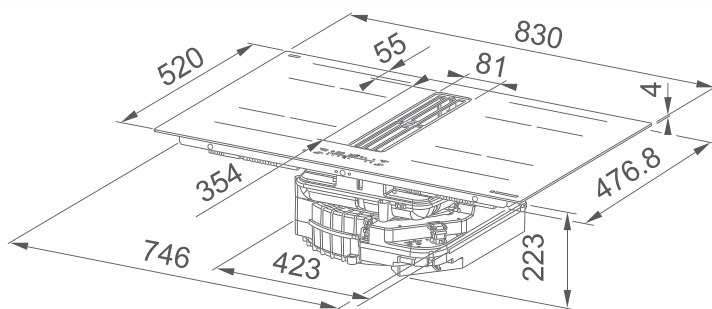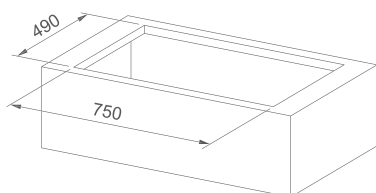

PORAVNANA UGRADNJA

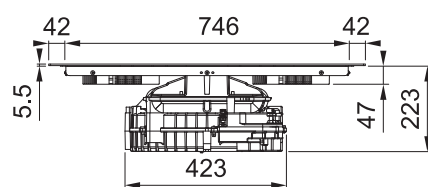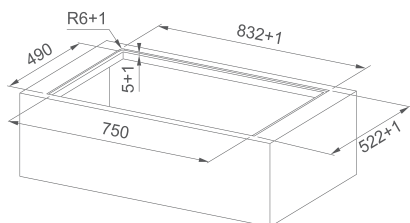

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0744.741



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO PURE BLACK MAT

GALILEO PURE BLACK MAT A830 FUN 340.0744.741 - ekstrakcijska verzija

GALILEO PURE BLACK MAT F830 FUN 340.0744.640 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC
FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION
SPEED



CHARCOAL
FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	BOOST	BOOST1
• Dizajnerska mat crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	210	310	400	720	590
Upravljanje	Pritisak	30	90	150	530	340
Ghost - Single slider u crvenoj boji	Snaga	30	50	80	250	160
Filteri	Razina buke	44	53	59	72	68
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici						
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0732.801)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
9,10 m/s / 3+21						



FLEXI
ZONE



SPACE
SAVING



BOOST



TIMER



GHOST
CONTROL



POWER
MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	2
• Shott Ceran® mat crno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 kao Flexi zona	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Ghost - Single slider u crvenoj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO LINEAR












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

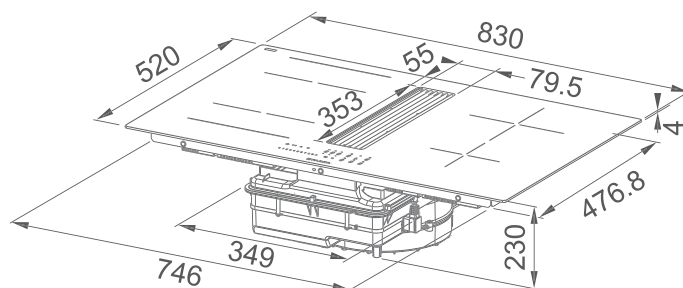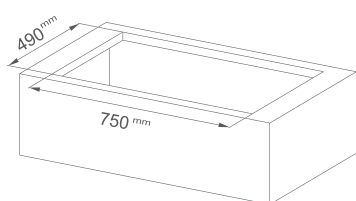

PORAVNANA UGRADNJA

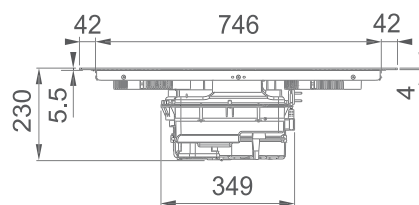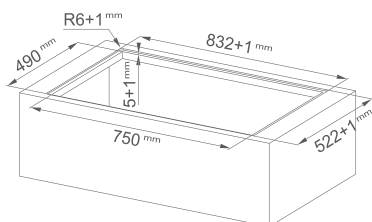

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.970



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 FUN 340.0708.972 - ekstrakcijska verzija

GALILEO LINEAR F830 FUN 340.0708.970 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina	1	8	9 BOOST
• Dizajnerska crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	210	420	450 600
Upravljanje	Pritisak	270	570	640 670
Touch slider u crvenoj boji	Snaga	50	130	170 220
Filteri	Razina buke	49	64	67 72
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)				
Ø promjer odvoda				
220x90 mm				
Energetski razred				
A+				
Brzina usisa / Broj brzina				
9.96 m/s / 9+1i				



KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	1
• Crno sjajno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W) 1 okrugla Ø200 (2300 - Boost 3000 W) 1 okrugla Ø145 (1400 - Boost 1850 W)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 kao Flexi zona	Automatska zaštita gašenjem	Da
Upravljanje	Indikator rada	Da
Direct Touch slider u crvenoj boji	Zaštita za djecu	Da
Snaga (W)	Upravljanje snagom	Da
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO RING







WH
YOU
LO
WH
YOU
DO






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

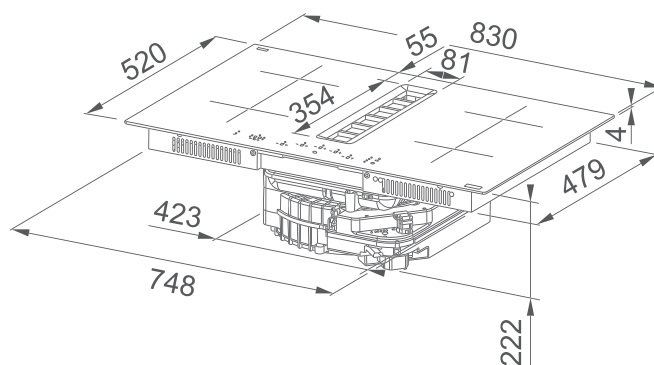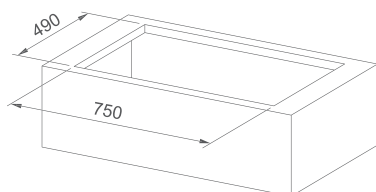

PORAVNANA UGRADNJA

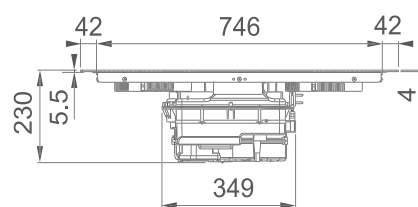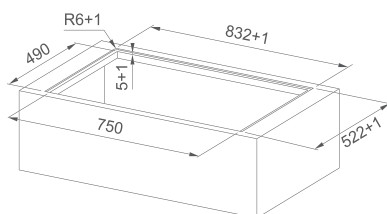

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0731.889



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO RING

GALILEO RING A830 FUN 340.0731.888 - ekstrakcijska verzija

GALILEO RING F830 FUN 340.0731.889 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION SPEED



CHARCOAL FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	BOOST	BOOST1
• Dizajnerska crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	200	290	390	680	550
Upravljanje	Pritisak	45	90	170	500	350
Direct Touch u crvenoj boji	Snaga	20	30	60	240	130
Filteri	Razina buke	43	52	59	72	67
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
10.3 m/s / 3+2i						



BRIDGE ZONE



SPACE SAVING



BOOST



TIMER



TOUCH CONTROL



POWER MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno sjajno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 okrugla Ø180 (1500 - Boost 2000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
Ø180 pojedinačne zone 180 x 360 u Bridge modu (3000 W)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Direct Touch u crvenoj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7200	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO 60












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA



PORAVNANA UGRADNJA

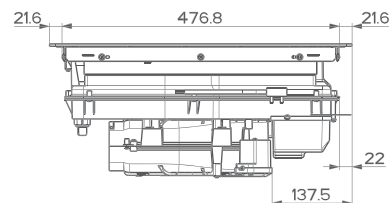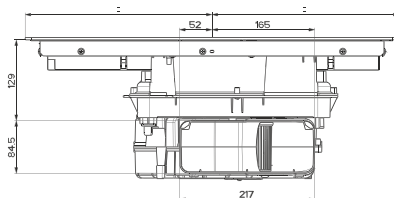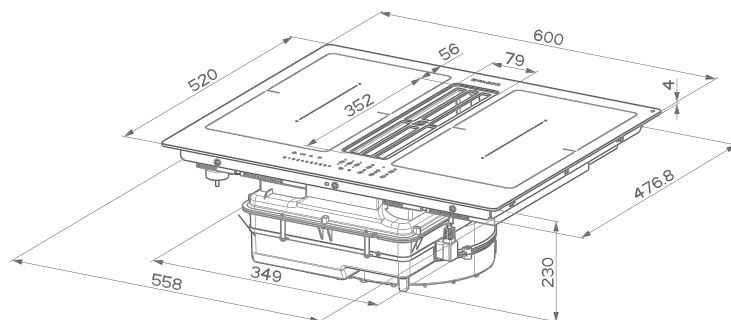

UVIJEK KOMBINIRAJTE S JEDNIM OD 3 ODVODNA SETA:

Set cijevi za ekstrakcijsku izvedbu

FUN 112.0540.782



Odvod sa stražnje strane

Bočni odvod

Set za filtracijsku izvedbu

FUN 112.0626.657 100 mm visina odvoda
FUN 112.0626.656 60-80 mm visina odvoda
FUN 112.0685.046 Kit stražnjeg filtera



Prednji odvod zraka.
Odvod i rozeta visine 60 i 100 mm

Odvod sa stražnje strane

GALILEO 60

GALILEO SMART BK A600 FUN 340.0627.227



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE										
Završna obrada/boja	Brzina										
• Crno staklo / Rešetka od čelika	1 2 3 4 5 6 7 8 9 BOOST										
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)										
Touch slider u crvenoj boji	230 270 310 350 380 451 440 470 500 630										
Filteri	Pritisak										
Metalni kazetni perivi u perilici	280 370 500 570 580 590 600 610 620 630										
Ø promjer odvoda	Snaga										
220x55 mm	40 50 60 75 85 100 110 115 125 220										
Energetski razred	Razina buke										
A++	49 51 55 57 60 62 63 64 65 71										
Brzina usisa / Broj brzina											
8.8 m/s / 9+1i											



KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Flexi zone	2
• Crno sjajno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
600x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2100-3000 W pojedinačne zone	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
3000-3700 W kao 2 Flexi zone	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x190 pojedinačne zone	Indikator rada	Da
210x390 kao Flexi zona	Zaštita za djecu	Da
Upravljanje	Upravljanje snagom	Da
Touch control		
Max Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

GALILEO SLIM RING












GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

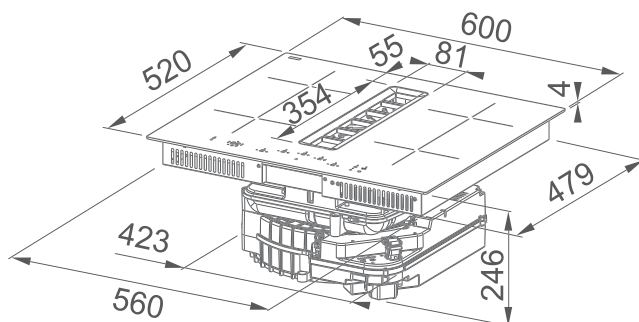

PORAVNANA UGRADNJA

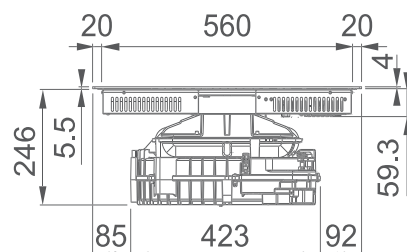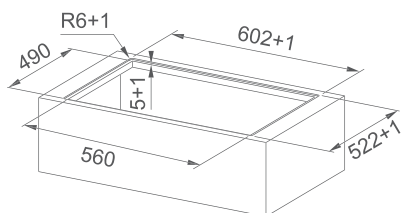

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0731.889



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO SLIM RING

GALILEO SLIM RING A600 FUN 340.0731.890 - ekstrakcijska verzija

GALILEO SLIM RING F600 FUN 340.0731.891 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



WATERPROOF



AUTOMATIC
FUNCTION



BRUSHLESS



BOOST



SUCTION
SPEED



CHARCOAL
FILTER

(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE					
Završna obrada/boja	Brzina	1	8	9	BOOST	BOOST
• Dizajnerska crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	200	290	390	680	550
Upravljanje	Pritisak	45	90	170	500	350
Direct Touch u crvenoj boji	Snaga	20	30	60	240	130
Filteri	Razina buke	43	52	59	72	67
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici						
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)						
Ø promjer odvoda						
220x90 mm						
Energetski razred						
A+						
Brzina usisa / Broj brzina						
10,3 m/s / 3+2i						



BRIDGE
ZONE



SPACE
SAVING



BOOST



TIMER



TOUCH
CONTROL



POWER
MANAGEMENT

KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno sjajno staklo	Razine snage	9 + Boost
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 okrugla Ø180	Zaštita od pregrijavanja	Da
(1500 - Boost 2000 W)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Ø180 pojedinačne zone	Automatska zaštita gašenjem	Da
180 x 360 u Bridge modu (3000 W)	Indikator rada	Da
Upravljanje	Zaštita za djecu	Da
Direct Touch u crvenoj boji	Upravljanje snagom	Da
Snaga (W)		
7200		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






INDUKCIJSKE PLOČE I K-LINK NAPE



FCH95	48
FCH SLIM 94	49
FCH84	50
FCH64	51
FBH64	52
FBH32	53
K-LINK nape	54



STANDARDNA UGRADNJA

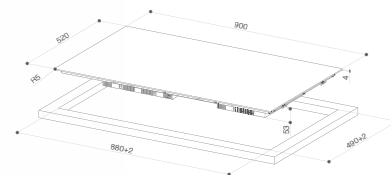

PORAVNANA UGRADNJA

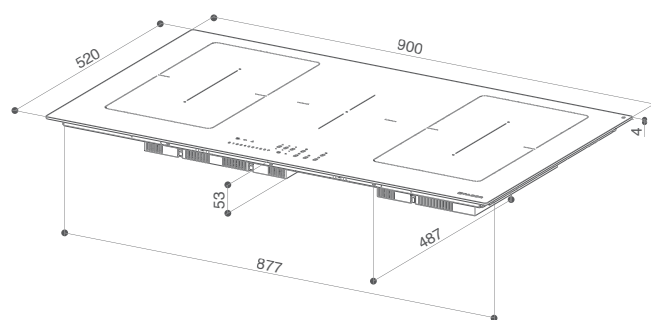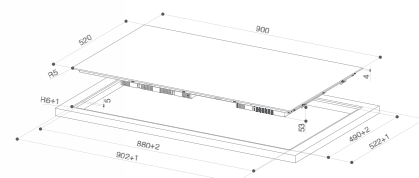

FCH95

FCH 95 BK KL FUN 108.0604.943



K-LINK



POWER
MANAGEMENT



[2]
FLEXI
ZONE



BOOST



TIMER


HOOD&HOB

KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
• Crno staklo		
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Flexi zone 2	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
900x520		
Indukcijske zone	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
5		
Upravljanje	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Touch Slider, 9 razina		
Snaga (W)	Timer Da	5 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
7400		
Napon (V)	Pauza/Podsjetnik Da	
220/240		
Frekvencija (HZ)	Zaštita od prelijevanja Da	
50/60		
	Automatsko zagrijavanje Da	
	Prepoznavanje lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	



*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



STANDARDNA UGRADNJA

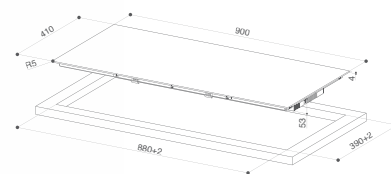

PORAVNANA UGRADNJA

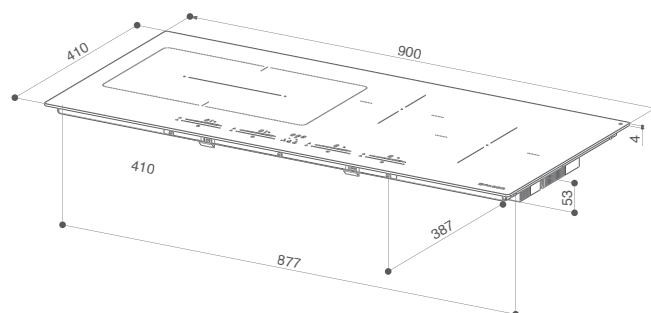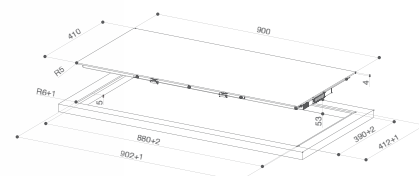

FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL FUN 108.0604.942



K-LINK



FLEXI ZONE



BOOST



TIMER



POWER MANAGEMENT



TOUCHSLIDER

HOOD&HOB

KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom	1 Zona kuhanja
• Crno staklo	Da	2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Flexi zone	2 Zona kuhanja
900x410	1	2100 W 3000 W Booster 210x190
Indukcijske zone	Booster	3 Zona kuhanja
4	Da	1400 W 2100 W Booster Ø 160
Upravljanje	Zaštita za djecu	4 Zona kuhanja
Multi Touch Slider, 9 razina	Da	2300 W 3000 W Booster Ø 200
Snaga (W)	Timer	
7400	Da	
Napon (V)	Pauza/Podsjetnik	
220/240	Da	
Frekvencija (HZ)	Zaštita od prelijevanja	
50/60	Da	
	Automatsko zagrijavanje	
	Da	
	Prepoznavanje lonca	
	Da	
	Indikator preostale topline	
	Da	
	Ograničenje snage	
	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom

NOVO

FABER
FRANK'S AIR EXPERT70
YEARS


Dark Forest





Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

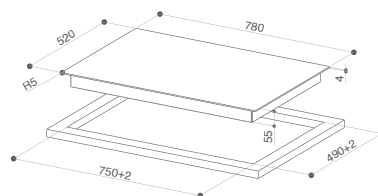

PORAVNANA UGRADNJA

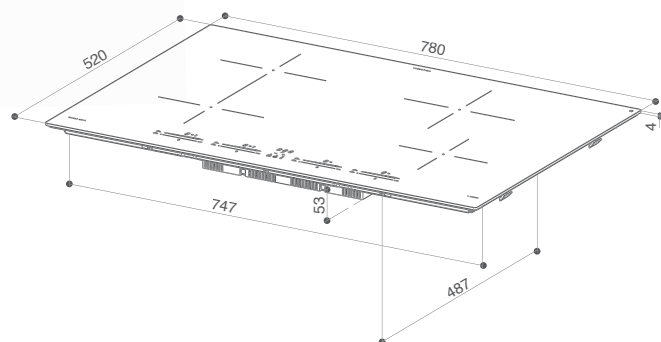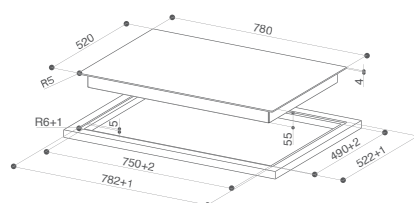

FCH84

FCH 84 BK KL FUN 108.0604.935

FCH 84 DF KL FUN 108.0740.871¹

K-LINK

POWER
MANAGEMENTFLEXI
ZONE

BOOST



TIMER

HOOD&HOB

KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja		
• Crno staklo	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
• Dark Forest, tamno zeleno staklo (isključivo po narudžbi)	Flexi zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
780x520	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Indukcijske zone	Timer Da	
4	Pauza/Podsjetnik Da	
Upravljanje	Automatsko zagrijavanje Da	
Touch Slider, 9 razina	Prepoznavanje lonca Da	
Snaga (W)	Indikator preostale topline Da	
7400	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
Napon (V)		
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		


¹isključivo po narudžbi

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

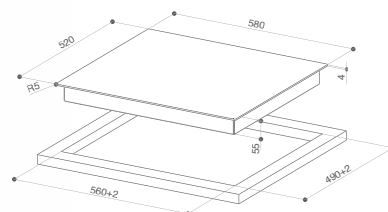

PORAVNANA UGRADNJA

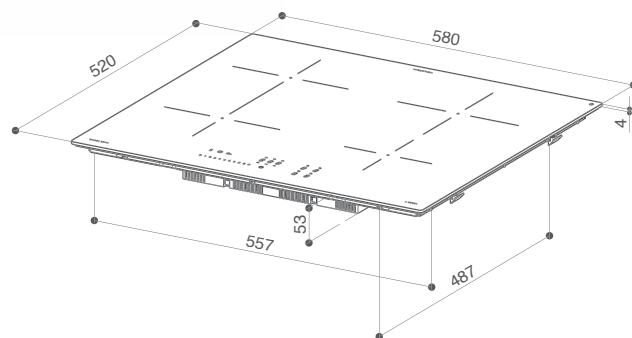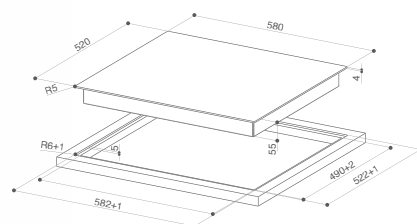

FCH64

FCH 64 BK KL FUN 108.0604.933



K-LINK



POWER
MANAGEMENT



FLEXI
ZONE



BOOST



TIMER

HOOD&HOB

KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
• Crno staklo	Flexi zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
580x520	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Indukcijske zone	Timer Da	
4	Pauza/Podsjetnik Da	
Upravljanje	Zaštita od prelijevanja Da	
Touch Slider	Automatsko zagrijavanje Da	
Snaga (W)	Prepoznavanje lonca Da	
7400	Indikator preostale topline Da	
Napon (V)	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom

NOVO

FABER
FRANK'S AIR EXPERT

70
YEARS


Dark Forest





Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

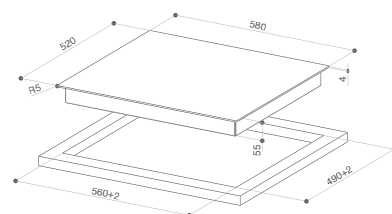

PORAVNANA UGRADNJA

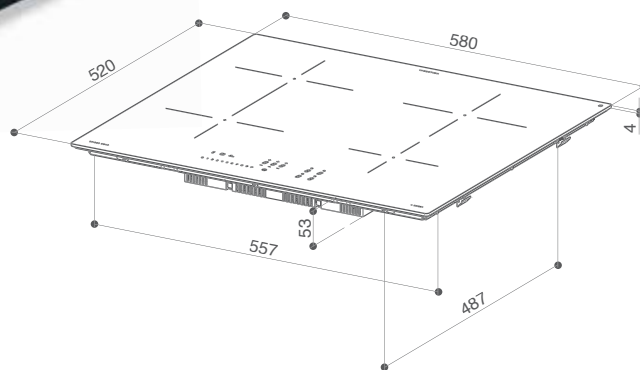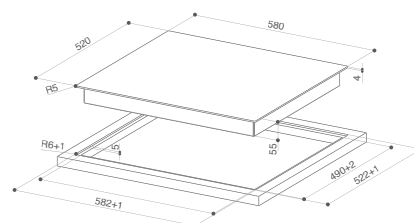

FBH64

FBH 64 BK FFI FUN 108.0604.932

FBH 64 DF FUN 108.0740.800¹



POWER
MANAGEMENT



BOOST




TIMER

KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link veza sa napom Ne	1 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
• Crno staklo	Bridge zone Ne	2 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
• Dark Forest, tamno zeleno staklo (isključivo po narudžbi)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 1850 W Booster Ø 145
580x520	Timer Da	
Indukcijske zone	Pauza/Podsjetnik Ne	
4	Zaštita od pregrijavanja Da	
Upravljanje	Automatsko zagrijavanje Ne	
Touch Slider, 9 razina	Prepoznavanje lonca Da	
Snaga (W)	Indikator preostale topline Da	
7400	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
Napon (V)		
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		



¹isključivo po narudžbi



STANDARDNA UGRADNJA

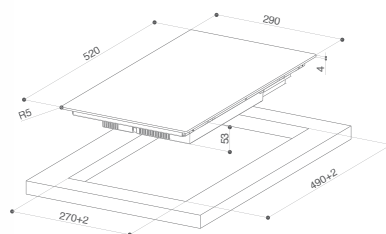

PORAVNANA UGRADNJA

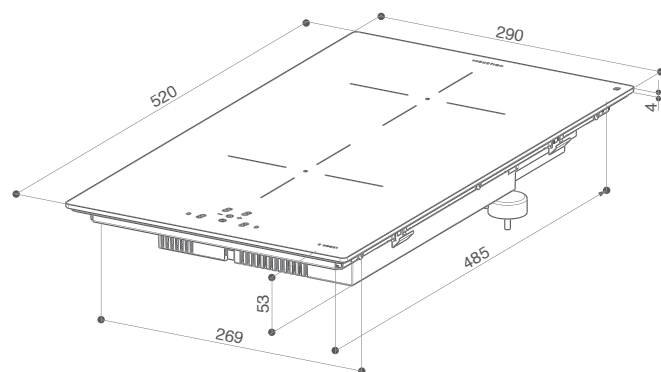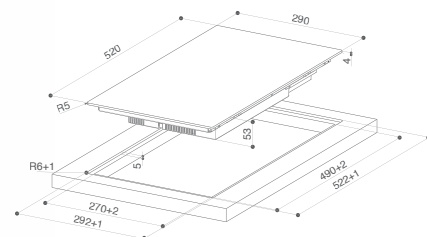

FBH32

FBH 32 BK FFI FUN 108.0604.931



POWER
MANAGEMENT



BOOST



TIMER

KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link veza sa napom Ne	1 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
• Crno staklo	Bridge zone Ne	2 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	
290x520	Zaštita za djecu Da	
Indukcijske zone	Timer Da	
2	Pauza/Podsjetnik Ne	
Upravljanje	Zaštita od prelijevanja Da	
Touch control, 9 razina	Automatsko zagrijavanje Ne	
Snaga (W)	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
3700	Indikator preostale topline Da	
Napon (V)	Ograničenje snage 1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W	
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		



AUTOMATSKI
UPRAVLJA SNAGOM
USISA POMOĆU
SPOJA IZMEĐU NAPE
I INDUKCIJSKE PLOČE
ZA KUHANJE

K-LINK TEHNOLOGIJA

I NAPA SE AUTOMATSKI PRILAGOĐAVA JAČINI PLOČE ZA KUHANJE

SLOBODNE RUKE U KUHINJI

Ljepota kuhanja također je u tome što se možete slobodno izražavati, bez ometanja. Ako imate Faber indukcijsku ploču za kuhanje i Faber kuhinjsku napu s K-LINK priključkom, samo počnite kuhati i snaga usisavanja nape automatski se prilagođava odabranoj razini kuhanja

MEĐUSOBNI DIJALOG PLOČE ZA KUHANJE I NAPE

Faber je stvorio inteligentnu vezu između ploče za kuhanje i nape, putem integriranog sustava koji radi radiovalovima. Dovoljno je postaviti napu na automatski rad. Sustav je uvijek aktivan jer se radio signal nikada ne prekida.

F-LIGHT NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

BELLE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

Filtracijska izvedba



UP & DOWN



AIRLINE (opcionalno)



K-LINK



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 65



M³/H INT 620



695 mm

FUN: 345.0541.068
Zlatna/topla tamno
siva mat 695 mm*



CÈLINE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

Filtracijska izvedba



UP & DOWN



AIRLINE (opcionalno)



K-LINK



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 65



M³/H INT 620



600 mm

FUN: 345.0541.064
Topla bijela/
country siva mat
600 mm*

PAREO PLUS



UP & DOWN



K-LINK



SOUND PRO



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOUR 24



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 69



M³/H INT 670



500 mm

FUN: 345.0492.593
Nehrđajući čelik 500 mm*

FUN: 345.0492.594
Tibetansko srebrna 500 mm

BEAT XL*

NOVO



K-LINK



SOUND PRO



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL



LED LIGHT DIMMER



CHARCOAL FILTER INCLUDED



LED LIGHT



reddot winner 2023



ENERGY



RAZINA BUKE dB(A)

INT 68



M³/H INT 750




800 mm

FUN: 345.0740.253
Dark Forest K-LINK 800 mm*



STROPNE NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

HIGH-LIGHT




FUN: 350.0663.964
Bijela mat 910 mm



FUN: 350.0663.963
Crna mat 910 mm


HEAVEN GLASS 2.0



FUN: 350.0621.946
Bijelo staklo K-LINK 900 mm



HEAVEN 2.0



FUN: 350.0621.950
Nehrđajući čelik K-LINK 900 mm



ZIDNE NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS



FUN: 330.0615.735
Mat crno staklo K-LINK 800 mm




BEAT XL WALL



FABER 70 YEARS

FUN: 335.0740.251
Dark Forest K-LINK 800 mm*

Zidna napa Beat XL isporučuje se bez dimnjaka. Za ugradnju s ekstrakcijskim načinom rada, pribor kupite zasebno.

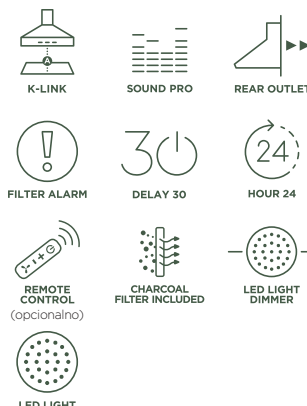

UGRADBENE I TELESKOPSKJE NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA


IN-NOVA PREMIUM



SISTEM ZA AUTOMATSKO AKTIVIRANJE KUHINJSKE NAPE

Senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.

Napomena: Ova funkcija ne radi ispravno u kombinaciji s indukcijskim pločama. Napa se može automatski pokrenuti pri temperaturi prostorije višoj od 35°C.

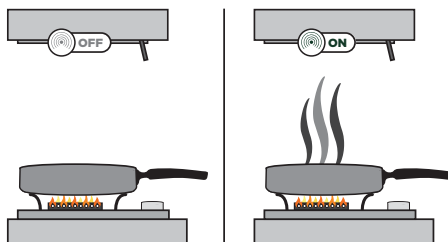

FUN: 305.0621.943
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 600 mm

FUN: 305.0621.942
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 900 mm

FUN: 305.0621.941
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 1200 mm



INT 69



600 mm
900 mm
1200 mm

ULTRA SLIM



FUN: 305.0655.735
Nehrdajući čelik K-LINK 600 mm*

FUN: 305.0655.737
Nehrdajući čelik K-LINK 900 mm*



INT 67



600 mm
900 mm

IN-LIGHT



FUN: 110.0456.213
Nehrdajući čelik
520 mm

FUN: 110.0456.215
Nehrdajući čelik
700 mm

FUN: 110.0456.216
Bijela mat 520 mm

FUN: 110.0456.218
Bijela mat 700 mm

FUN: 305.0628.270
Crna mat 520 mm

FUN: 305.0628.321
Crna mat 700 mm



INT 69



520 mm
700 mm

INKA LUX 3.0 PREMIUM



FUN: 305.0658.601
Nehrdajući čelik
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.607
Nehrdajući čelik
K-LINK 700 mm

FUN: 305.0658.608
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.609
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 700 mm



INT 68 (700 mm)
69 (520 mm)



520 mm
700 mm








GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo 60



Video s uputama

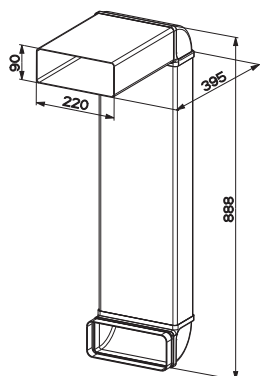


ODVODNI SET PRIKLADAN ZA SVE GALILEO NAPE*

Odvodni set

FUN 112.0540.782

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x adapter za cijev

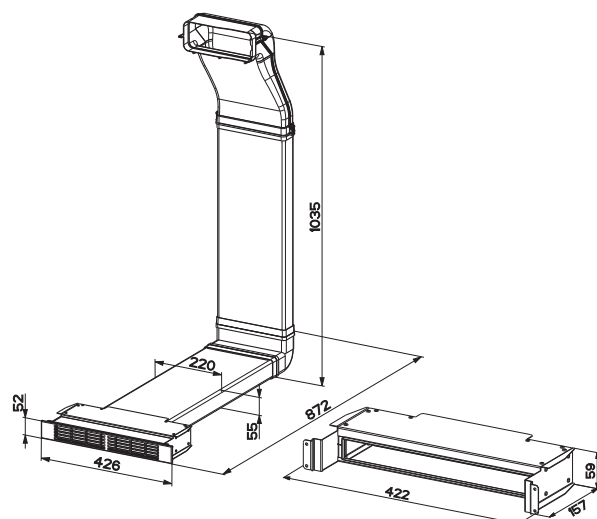


ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H60

FUN 112.0626.656

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 2 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- Set za filtracijski mod H60

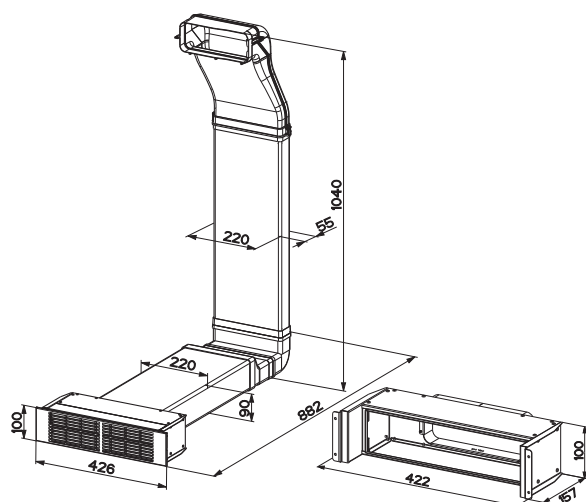

ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H100

FUN 112.0626.657

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 x pravokutna spojnica, 200 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 90 x 500 mm
- Set za filtracijski mod H100


GALILEO

SET ZA FILTRACIJSKU VERZIJU I FILTERI ZA MODEL:

Galileo 60



Video s uputama



SET STRAŽNJEG FILTERA

Set stražnjeg filtera

FUN 112.0685.046

- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H100

FUN 112.0548.448

- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H60

FUN 112.0548.447

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE 60cm H80

FUN 112.0679.153

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting stražnji filter HE

FUN 112.0684.122

- Galileo 60



GALILEO


ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo 60




Video s uputama


PRAVOKUTNA CIJEV TR 1500 220X55X1500 MM FUN 112.0157.294




SPOJNICA RRC FUN 112.0157.296




KOLJENO CRCV 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.298




KOLJENO CRO 90 FUN 112.0157.300




ROZETA GRE FUN 112.0157.304




KOLJENO CRCO 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.306




CIJEV TC 1000 FUN 112.0157.308




PRAVOKUTNA SPOJNICA FUN 112.0157.295




SPOJNICA RPR FUN 112.0157.297




KOLJENO CRV 90 FUN 112.0157.299




PRAVOKUTNA REDUKCIJA 60H FUN 112.0557.017




ROZETA GDC 125 FUN 112.0157.303




NOSAČ FRF FUN 112.0157.305




KOLJENO CC 90 FUN 112.0157.307




SPOJNICA 2 FR FUN 112.0157.309




PRAVOKUTNA CIJEV TR 1200 220X90 MM FUN 112.0459.427




PRAVOKUTNA SPOJNICA 220X90 MM FUN 112.0459.428

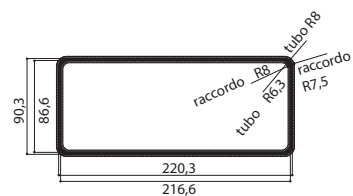


SPOJNICA RRC 220X90 MM FUN 112.0459.429




KOLJENO CRC 90 220X90 MM FUN 112.0459.451




KOLJENO CRV 90 220X90 MM FUN 112.0459.453

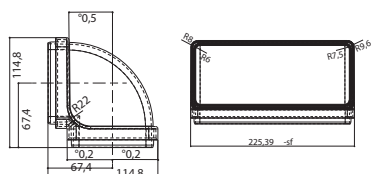


KOLJENO CRO 90 220X90 MM FUN 112.0459.455




NOSAČ FRF 220X90 MM FUN 112.0459.456




CIJEV TC 1000 Ø 150 MM FUN 112.0253.681




FLEKSIBILNA SPOJNICA RF 600 FUN 112.0280.685




OKRUGLA SPOJNICA D150 FUN 112.0253.690



KOLJENO TONDA 90° D150 FUN 112.0253.688



REŠETKA 220X90 FUN 112.0605.516



GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:



Video s uputama,
ekstrakcija




Video s uputama,
filtracija

Galileo Turn, Galileo Wide Mat, Galileo Shadow Mat, Galileo Stripes, Galileo Double Black Mat, Galileo Pure Black Mat, Galileo Linear, Galileo Ring i Galileo Slim Ring

Za ugradnju novih Galileo indukcijskih ploča s integriranom napom u ekstrakcijskom načinu rada potrebno je kupiti odgovarajući komplet za ugradnju.


Za filtracijski način rada, komplet sa stražnjim izlazom se standardno isporučuje sa uređajem, ali također je moguće odvod zraka postaviti u dno kuhinjskog elementa kupnjom odgovarajućeg seta za ugradnju. Ispod su pojedini setovi o svakom pojedinačnom setu s popisom komponenti od kojih se sastoji.



ODVODNI SET

Odvodni set za ekstrakcijski mod
FUN 112.0711.356


- 1 x 90° horizontalno koljeno
- 2 x 90° koljeno
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x ljepljiva traka

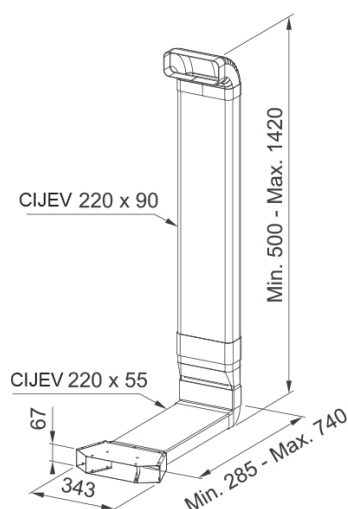

ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 70 mm
FUN 112.0711.987

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x spojnica difuzora zraka 220x55
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x ljepljiva traka
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x 90° koljeno 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x difuzor zraka

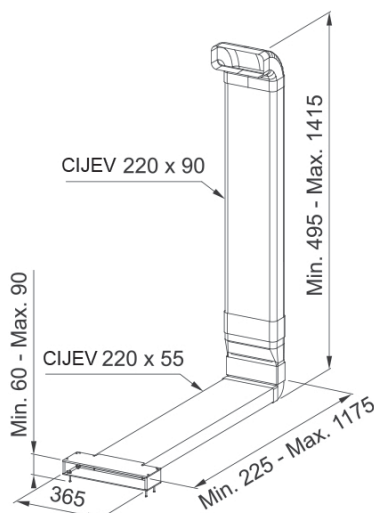

ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 60 mm
FUN 112.0711.988

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x koljeno 220x55
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x difuzor zraka
- 1 x ljepljiva traka

GALILEO

FILTERI ZA MODELE:

Galileo Turn, Galileo Wide Mat, Galileo Shadow Mat, Galileo Stripes, Galileo Double Black Mat, Galileo Pure Black Mat, Galileo Linear, Galileo Ring i Galileo Slim Ring



KIT KERAMIČKI FILTER

Keramički filter FUN 112.0732.758

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

KIT LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.801

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

KIT HARMONIKA FILTER

Harmonika filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.429

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

REFILL FILTERI:



REFILL KERAMIČKI FILTER

REFILL Keramički filter FUN 112.0732.759

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

REFILL LONG LASTING FILTER

REFILL Long lasting filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.802

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

REFILL HARMONIKA FILTER

REFILL Harmonika filter HE WAVE 2 FUN 112.0732.430

- Galileo Turn
- Galileo Wide
- Galileo Shadow
- Galileo Double Black
- Galileo Pure Black
- Galileo Ring
- Galileo Slim Ring

LONG LASTING FILTER


Long lasting filter HE FUN 112.0716.092

- Galileo Stripes
- Galileo Linear


GALILEO

FILTER I ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo Turn, Galileo Wide Mat, Galileo Shadow Mat, Galileo Stripes, Galileo Double Black Mat, Galileo Pure Black Mat, Galileo Linear, Galileo Ring i Galileo Slim Ring



Video s uputama,
ekstrakcija



Video s uputama,
filtracija

UGLJENI FILTER LONG LASTING HE FUN 112.0716.092

- Galileo Stripes
- Galileo Linear




FUN 112.0711.855

Spojnicica 90°, okruglo / pravokutno



FUN 112.0711.860

Spojnicica za okruglu cijev

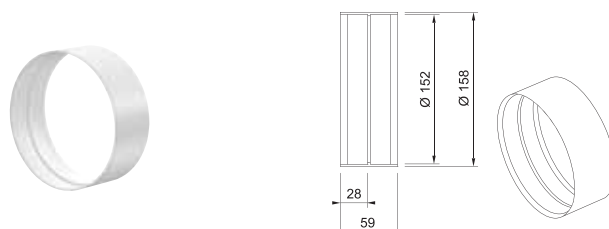

FUN 112.0711.856

Okrugla cijev Ø150 L=500 mm



FUN 112.0711.852

Vertikalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.858

Okrugla cijev Ø150 L=1000 mm



FUN 112.0711.904

Spojnicica

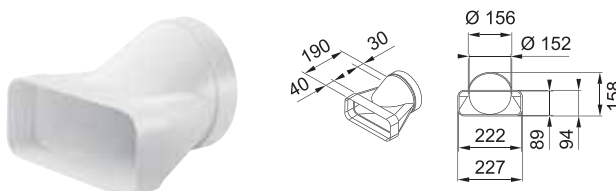


FUN 112.0711.853

Horizontalna spojnicica 90°




FUN 112.0711.908

Horizontalna spojnicica 15°

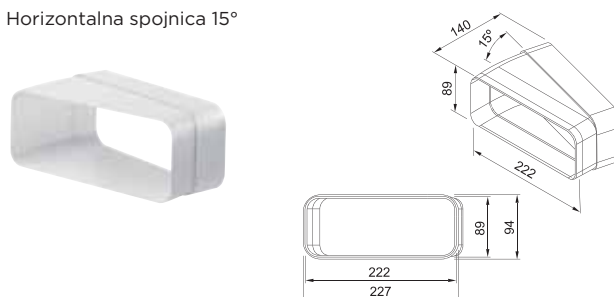


FUN 112.0711.901

Spojnica 90° za okruglu cijev 150

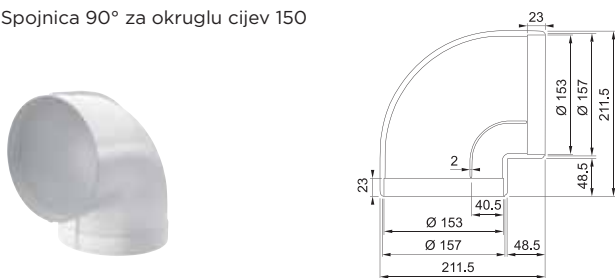


FUN 112.0711.903

Spojnica za pravokutnu cijev

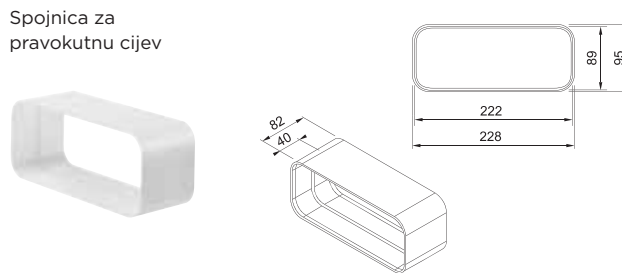


FUN 112.0711.902

Fleksibilna spojnica 150

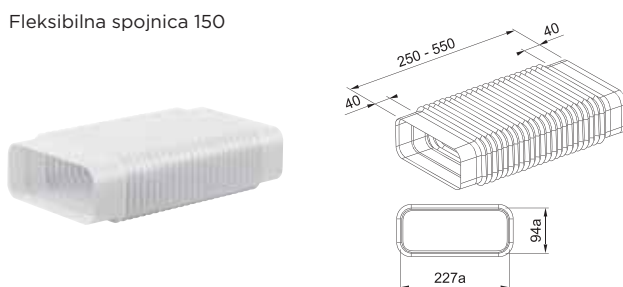


FUN 112.0711.905

Set za vanjski odvod za okruglu cijev

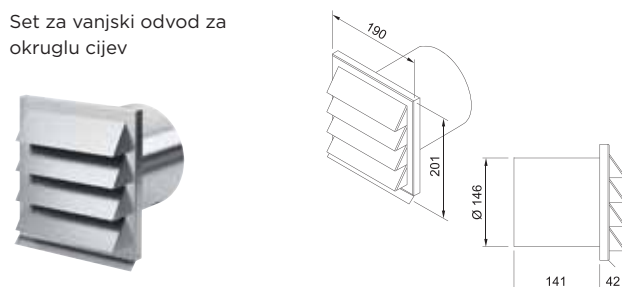


FUN 112.0711.854

Deflektor 90°

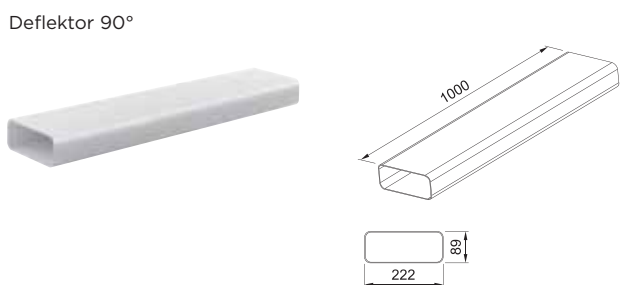

FUN 112.0711.906

Set za vanjski odvod za pravokutnu cijev

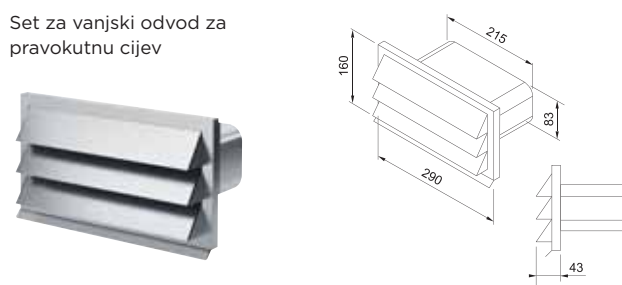


FUN 112.0711.909

PVC traka



FUN 112.0752.645

Pravokutna spojnica 90°

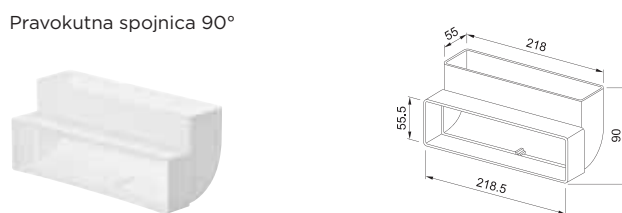


FUN 112.0752.646

Horizontalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0752.648

Spojnica za pravokutnu cijev

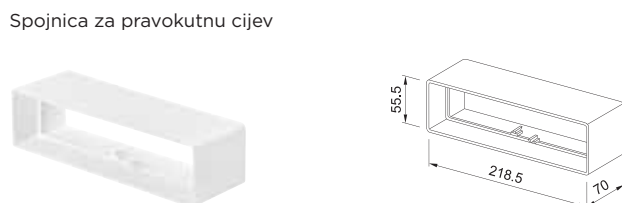


FUN 112.0752.644

Pravokutna cijev D 1000 V 55

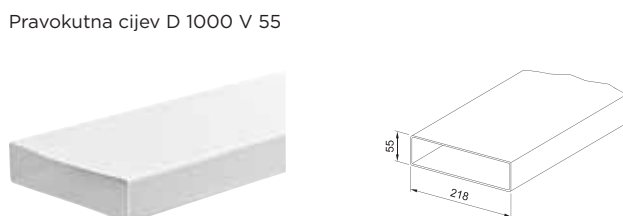

FUN 112.0752.647

Pravokutna spojnica

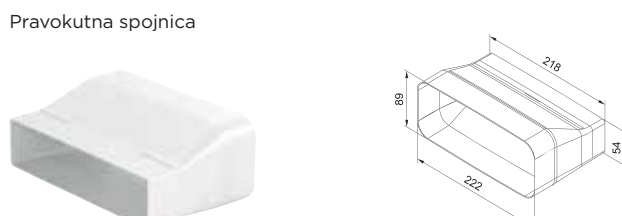

PODRŠKA I SERVIS

**Centralni servis
u Hrvatskoj**
Gemma B&D
10000 Zagreb,
Prisavlje 2

+385 1 6195 582

**Tehnička služba
u Bosni i Hercegovini**
Gemma BH
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c

+387 33 407 937

**Centralni servis
u Crnoj Gori**
TV centar Đečević
81000 Podgorica,
Bulevar Save Kovačevića 151

+382 67 625 658

Faber tehničko servisna podrška je aktivna diljem Europe

Brojeve telefona potražite na www.faberspa.com

Svi Faber proizvodi podliježu 2-godišnjem "Full guarantee" jamstvu

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.

Radi zadovoljstva naših kupaca i radi njihovog povjerenja, uveli smo produženo, petogodišnje jamstvo na Faber nape u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.









EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK



HRVATSKA, CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr / www.gemmabd.me

BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba



FABER SpA
Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN), Italy

tel.: 0039 0732 6911
fax: 0039 0732 691233
e-mail: info@faberspa.com

www.faberspa.com/hr

