



 **FABER**
FRANKE'S AIR EXPERT

70
YEARS

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE
2025/2026





INDUKCIJSKE PLOČE S INTEGRIRANOM NAPOM

GALILEO	8
GALILEO STRIPES	10
GALILEO SMART	12
GALILEO BOLD	14
GALILEO LINEAR	16
GALILEO 60	18
GALILEO SLIM	20

GALILEO

NEOČEKIVANI SPOJ PLOČE ZA KUHANJE I KUHINJSKE NAPE



SPACE
SAVING



UŠTEDA PROSTORA

U ormarić ispod Galilea moguće je ugraditi skrivenu ladicu u koju možete lako spremi posuđe za kuhanje.



TOUCHSLIDER



EASY TO USE

Prikladne i za korisnika jednostavne klizne "touch" kontrole omogućuju vam jednostavno podešavanje zona kuhanja i razine usisa.

[2]

BRIDGE
ZONE



OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST

Zone za kuhanje mogu se aktivirati u kombiniranom načinu rada kako bi se koristile zajedno s istom razinom snage, idealno za kuhanje hrane u velikim posudama.



WATERPROOF



MAKSIMALNA SIGURNOST U KUHINJI

Vodootporna tehnologija jamči ispravno funkcioniranje i sigurnost čak i u slučaju izlivanja tekućina na ploču za kuhanje. Ne ometaju kuhanje i sakupljaju se u posebnom odjeljku ispod nape.



KORISTAN

Filtar za masnoću je izuzetno učinkovit, a ujedno je i funkcionalan jer djeluje kao prva prepreka i može prikupiti do 0,5 litara tekućine. Jednostavno se uklanja i može prati u perilici posuđa.



U HARMONIJI S OKOLIŠEM

Sve Faber nape jamče maksimalne performanse i učinkovitu potrošnju energije kada je u pitanju rad motora, filtriranje i osvjetljenje. Galileo NG je vrhunac u pogledu učinkovitosti i postiže izvrsnost u energetske razredu A+++.



SNAŽAN, A OPET TIH

Maksimalna sigurnost u kuhinji. Pametnim fluidno-dinamičkim dizajnom Galileo se ističe visokim kapacitetom usisa do 9,97 metara u sekundi. Ima moć bez stvaranja velike buke, eliminirati veliku količinu pare i mirisa u samo nekoliko minuta.




POJAČAJTE INTENZITET

Dodatna značajka usisa za stvaranje dvostruko intenzivne učinkovitosti osigurava brzo uklanjanje svih isparenja i snažnih mirisa kuhanja.



POJAČAJTE INTENZITET

Za upečatljiv izgled odaberite model Galileo Slim, čija je rešetka dostupna u pet prekrasnih boja: tamno siva mat, titan mat, aluminij mat, prašnjavo plava mat i prašnjavo zelena mat, što vam omogućuje personalizaciju prostora za kuhanje.

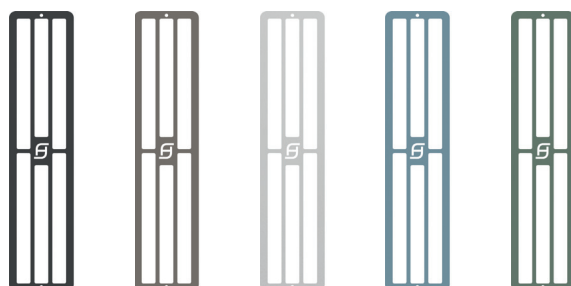





GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 FUN 340.0594.624



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE						
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	8	INT	BOOST
• Rešetka od lijevanog željeza	Kapacitet usisa (IEC)	245	285	350	505	550	700
Upravljanje	Pritisak	290	370	525	550	555	560
Touch slider u crvenoj boji	Snaga	35	45	65	130	140	220
Filteri	Razina buke	51	55	57	65	66	72
Metalni kazetni perivi u perilici							
Ø promjer odvoda							
220x90 mm							
Energetski razred							
A+++							
Brzina usisa							
6,6 m/s							





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda (ŠxD mm)	"Timer" min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2100-3700 W - kao 4 pojedinačne zone	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
4200-7400 W - kao 2 zone u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x230 pojedinačno	Indikator rada	Da
210x460 u Bridge modu	Zaštita za djecu	Da
Upravljanje		
Touch slider u crvenoj boji		
Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

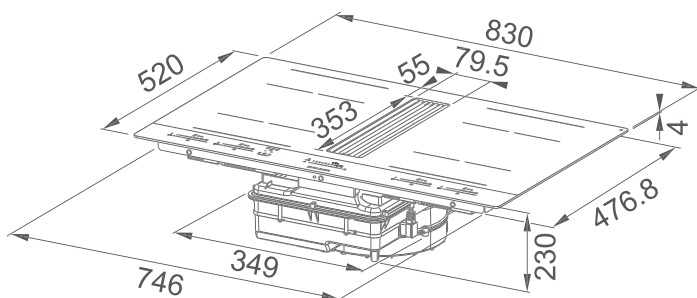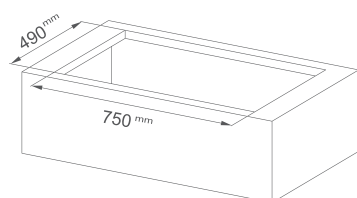

PORAVNANA UGRADNJA

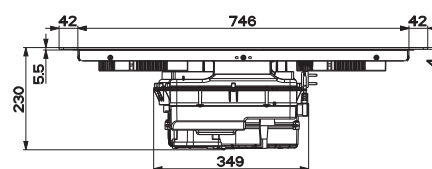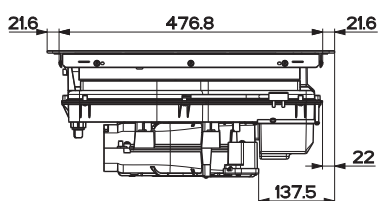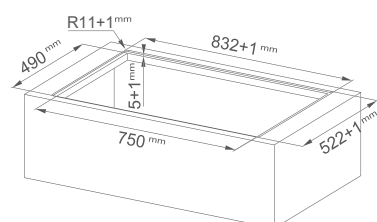

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.969



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

Više informacija na stranicama 42-45.

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 FUN 340.0708.968 - ekstrakcijska verzija

GALILEO STRIPES F830 FUN 340.0708.969 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina			
• Dizajnerska crna rešetka s ukrasom od nehrđajućeg čelika	1	8	9	BOOST
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)			
Touch slider u bijeloj boji	210	420	450	600
Filteri	Pritisak			
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici	270	570	640	670
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)	Snaga			
Ø promjer odvoda	60	130	170	220
220x90 mm	Razina buke			
Energetski razred	49	64	67	72
A+				
Brzina usisa				
9,97 m/s				




KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo / Mat crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm	Zaštita od pregrijavanja	Da
(2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
210x190 pojedinačne zone	Automatska zaštita gašenjem	Da
380x210 u Bridge modu	Indikator rada	Da
Upravljanje	Zaštita za djecu	Da
Touch slider u bijeloj boji	Upravljanje snagom	Da
Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		







GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

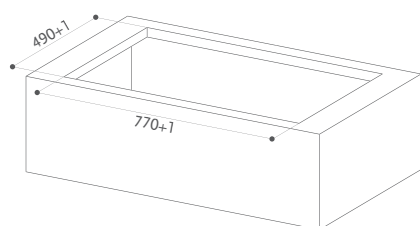

PORAVNANA UGRADNJA

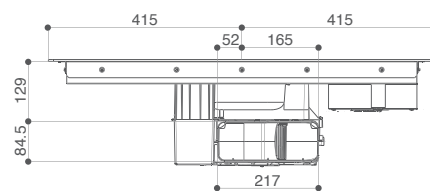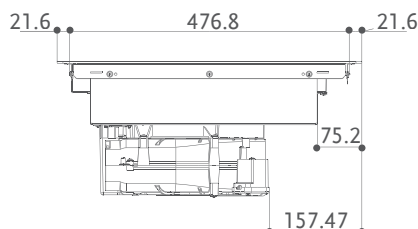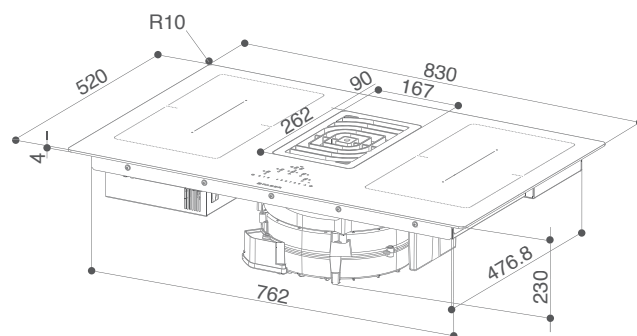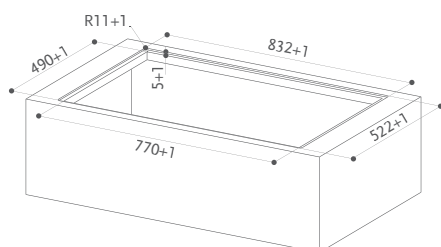


UVIJEK KOMBINIRAJTE S JEDNIM OD 3 ODVODNA SETA:

Set cijevi za ekstrakcijsku izvedbu

FUN 112.0540.782



Odvod sa stražnje strane



Bočni odvod

Set za filtracijsku izvedbu

FUN 112.0540.730 60 - 80 mm visina odvoda
FUN 112.0540.781 100 mm visina odvoda
FUN 112.0685.046 Kit stražnjeg filtera



Prednji odvod zraka.
Odvod i rozeta visine 60 i 100 mm



Odvod sa stražnje strane

Više informacija na stranicama 36-41.

GALILEO SMART


GALILEO SMART BK GLASS A830 FUN 340.0577.694



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE						
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	8	INT	BOOST
• Rešetka od lijevanog željeza	Kapacitet usisa (IEC)	245	285	350	505	550	700
Upravljanje	Pritisak	290	370	525	550	555	560
Touch control	Snaga	35	45	65	130	140	220
Filteri	Razina buke	51	55	57	65	66	72
Metalni kazetni perivi u perilici							
Ø promjer odvoda							
220x90 mm							
Energetski razred							
A++							
Brzina usisa							
6,6 m/s							





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2100-3000 W pojedinačne zone	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
3000-3700 W kao 2 zone u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x190 pojedinačne zone	Indikator rada	Da
210x390 u Bridge modu	Zaštita za djecu	Da
Upravljanje	Upravljanje snagom	Da
Touch control		
Max Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		



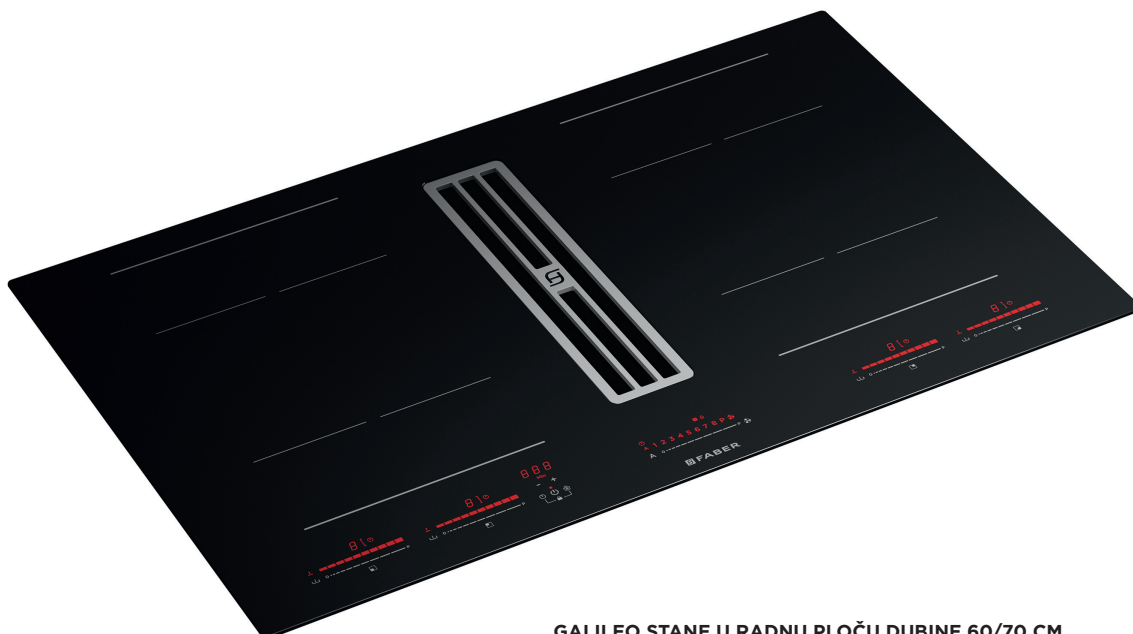


GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

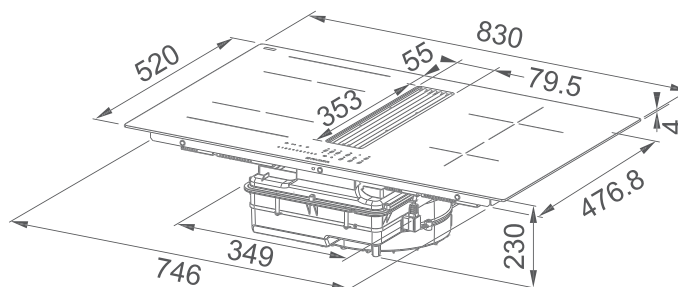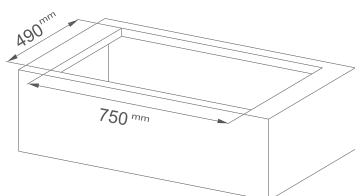

PORAVNANA UGRADNJA

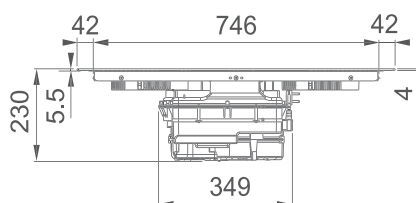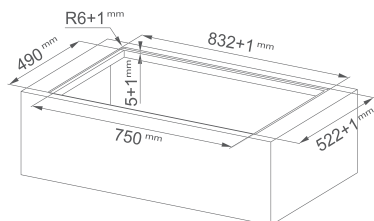

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.971



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

Više informacija na stranicama 42-45.

GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 FUN 340.0708.973 - ekstrakcijska verzija

GALILEO BOLD F830 FUN 340.0708.971 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	9 BOOST
• Dizajnerska rešetka od nehrđajućeg čelika	Kapacitet usisa (IEC)	230	270	500 630
Upravljanje	Pritisak	280	370	620 630
Touch slider u crvenoj boji	Snaga	40	50	170 220
Filteri	Razina buke	49	51	68 73
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici				
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)				
Ø promjer odvoda				
220x90 mm				
Energetski razred				
A+				
Brzina usisa				
9,10 m/s				





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm	Zaštita od pregrijavanja	Da
(2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
210x190 pojedinačne zone	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x380 u Bridge modu	Indikator rada	Da
Upravljanje	Zaštita za djecu	Da
Touch slider u bijeloj boji	Upravljanje snagom	Da
Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

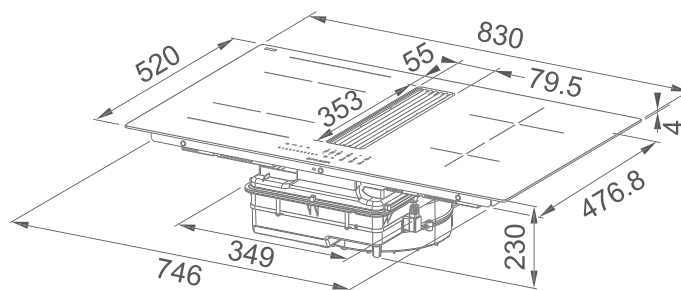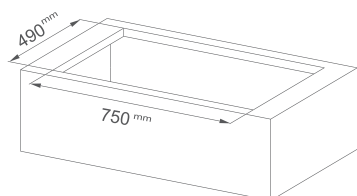

PORAVNANA UGRADNJA

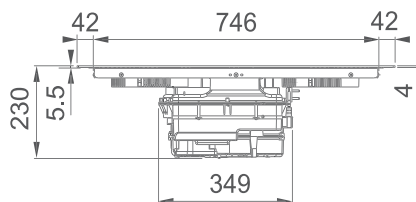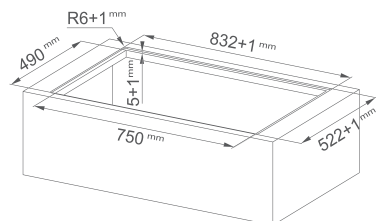

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.970



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

Više informacija na stranicama 42-45.

GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 FUN 340.0708.972 - ekstrakcijska verzija

GALILEO LINEAR F830 FUN 340.0708.970 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina			
• Dizajnerska crna rešetka	1	8	9	BOOST
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)			
Touch slider u crvenoj boji	210	420	450	600
Filteri	Pritisak			
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici	270	570	640	670
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)	Snaga			
Ø promjer odvoda	50	130	170	220
220x90 mm	Razina buke			
Energetski razred	49	64	67	72
A+				
Brzina usisa				
9.96 m/s				





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	1
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000W)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
1 okrugla Ø200 (2300W - Boost 3000W)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
1 okrugla Ø145 (1400 - Boost 1850W)	Automatska zaštita gašenjem	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Indikator rada	Da
210x190 pojedinačne zone	Zaštita za djecu	Da
380x210 u Bridge modu	Upravljanje snagom	Da
Upravljanje		
Touch slider u crvenoj boji		
Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

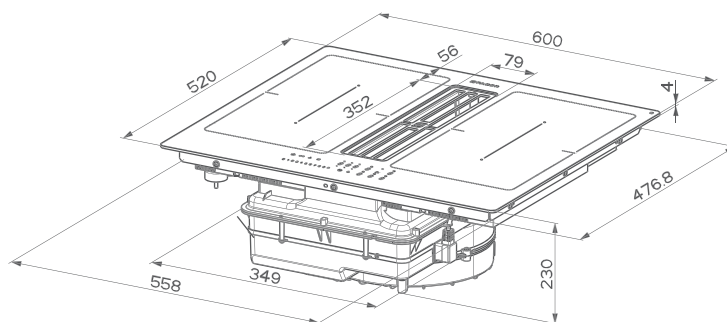

PORAVNANA UGRADNJA

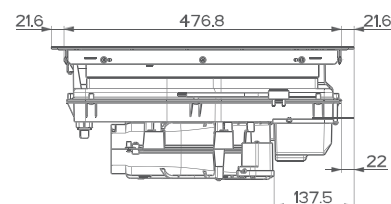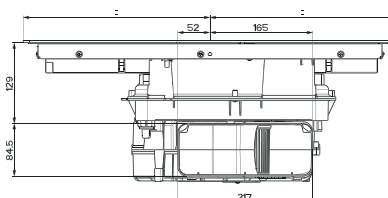

UVIJEK KOMBINIRAJTE S JEDNIM OD 3 ODVODNA SETA:

Set cijevi za ekstrakcijsku izvedbu

FUN 112.0540.782



Odvod sa stražnje strane

Bočni odvod

Set za filtracijsku izvedbu

FUN 112.0626.657 100 mm visina odvoda
FUN 112.0626.656 60-80 mm visina odvoda
FUN 112.0685.046 Kit stražnjeg filtera



Prednji odvod zraka.
Odvod i rozeta visine 60 i 100 mm

Odvod sa stražnje strane

Više informacija na stranicama 36-41.

GALILEO 60



GALILEO SMART BK A600 FUN 340.0627.227



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE										
Završna obrada/boja	Brzina										
• Crno staklo / Rešetka od čelika	1 2 3 4 5 6 7 8 9 BOOST										
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)										
Touch control	230 270 310 350 380 451 440 470 500 630										
Filteri	Pritisak										
Metalni kazetni perivi u perilici	280 370 500 570 580 590 600 610 620 630										
Ø promjer odvoda	Snaga										
220x55 mm	40 50 60 75 85 100 110 115 125 220										
Energetski razred	Razina buke										
A++	49 51 55 57 60 62 63 64 65 71										
Brzina usisa											
8.8 m/s											




KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
600x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2100-3000 W pojedinačne zone	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
3000-3700 W kao 2 zone u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x190 pojedinačne zone	Indikator rada	Da
210x390 u Bridge modu	Zaštita za djecu	Da
Upravljanje	Upravljanje snagom	Da
Touch control		
Max Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		


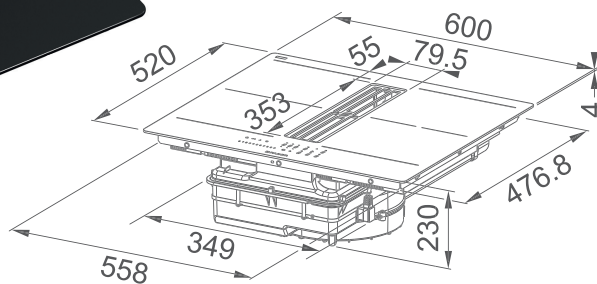
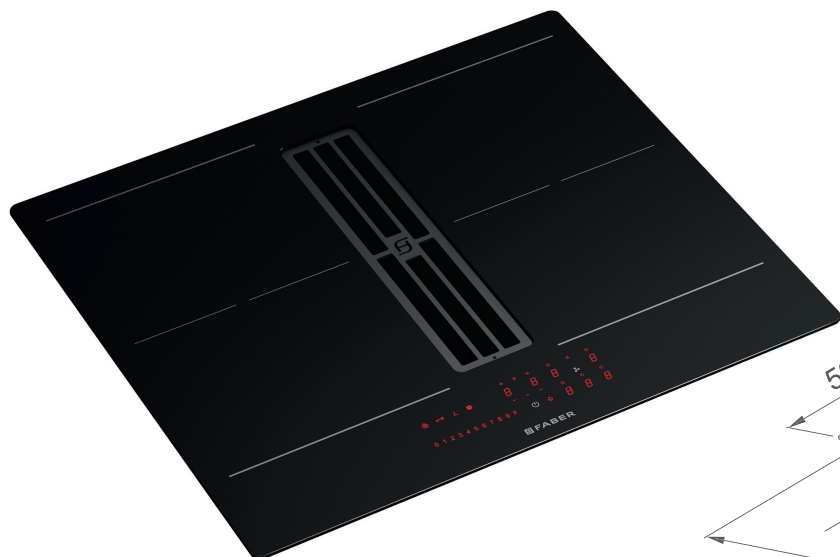


GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

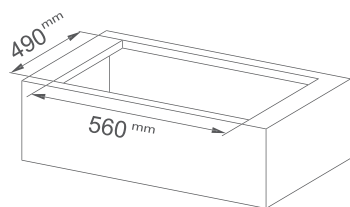

PORAVNANA UGRADNJA

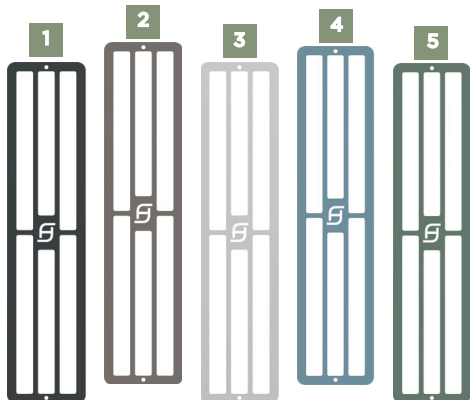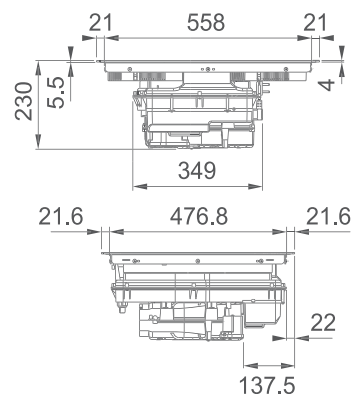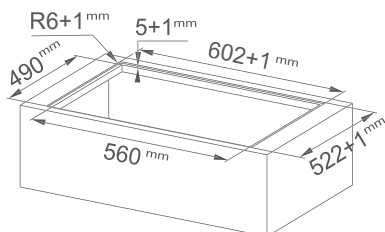

Kod modela Galileo Slim crna rešetka je uvijek uključena. Osim toga, imate mogućnost narudžbe dodatne rešetke dostupne u pet atraktivnih boja.

- 1** 112.0717.358 REŠETKA DARK GREY MATT
- 2** 112.0717.359 REŠETKA TITANIUM MATT
- 3** 112.0717.374 REŠETKA GREY ALUMINIUM MATT
- 4** 112.0717.360 REŠETKA DUSTY BLUE MATT
- 5** 112.0717.361 REŠETKA DUSTY GREEN MATT

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.974



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

Više informacija na stranicama 42-45.

GALILEO SLIM

GALILEO SLIM A600 FUN 340.0708.975 - ekstrakcijska verzija

GALILEO SLIM F600 FUN 340.0708.974 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina			
• Dizajnerska crna metalna rešetka	1	2	9	BOOST
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)			
Touch control	230	270	500	630
Filteri	Pritisak			
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)	280	370	620	630
Ø promjer odvoda	Snaga			
220x55 mm	40	50	170	220
Energetski razred	Razina buke			
A+	49	51	68	73
Brzina usisa				
9,10 m/s				



KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
600x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Touch control u crvenoj boji	Indikator rada	Da
Max Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






INDUKCIJSKE PLOČE I K-LINK NAPE



FCH95	24
FCH SLIM 94	25
FCH84	26
FCH64	27
FBH64	28
FBH32	29
K-LINK nape	30



STANDARDNA UGRADNJA

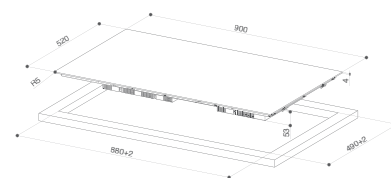

PORAVNANA UGRADNJA

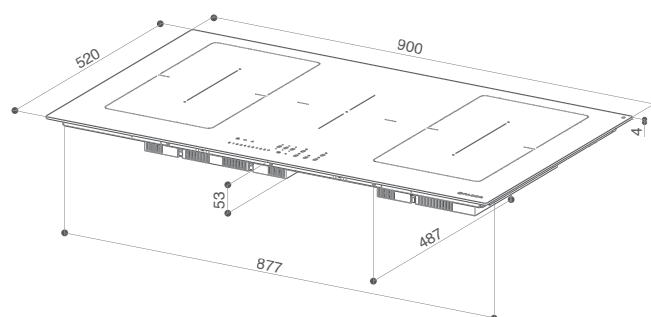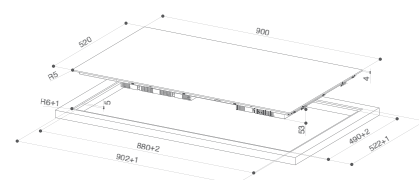

FCH95

FCH 95 BK KL FUN 108.0604.943



HOOD&HOB




KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja • Crno staklo	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 900x520	Bridge zone 2	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Indukcijske zone 5	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Upravljanje Touch Slider	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Snaga (W) 7400	Timer Da	5 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Napon (V) 220/240	Pauza/Podsjetnik Da	
Frekvencija (HZ) 50/60	Zaštita od pregrijavanja Da	
	Automatsko zagrijavanje Da	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	



*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



STANDARDNA UGRADNJA

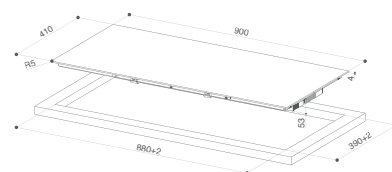

PORAVNANA UGRADNJA

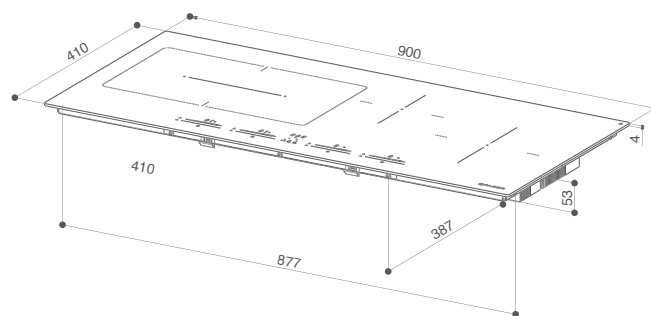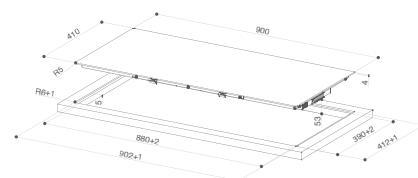

FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL FUN 108.0604.942



HOOD&HOB



KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom	1 Zona kuhanja
• Crno staklo	Da	2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Bridge zone	2 Zona kuhanja
900x410	1	2100 W 3000 W Booster 210x190
Indukcijske zone	Booster	3 Zona kuhanja
4	Da	1400 W 2100 W Booster Ø 160
Upravljanje	Zaštita za djecu	4 Zona kuhanja
Multi Touch Slider	Da	2300 W 3000 W Booster Ø 200
Snaga (W)	Timer	
7400	Da	
Napon (V)	Pauza/Podsjetnik	
220/240	Da	
Frekvencija (HZ)	Zaštita od pregrijavanja	
50/60	Da	
	Automatsko zagrijavanje	
	Da	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca	
	Da	
	Indikator preostale topline	
	Da	
	Ograničenje snage	
	2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom

NOVO

FABER
FRANK'S AIR EXPERT 70 YEARS


Dark Forest





Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

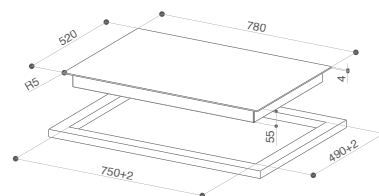

PORAVNANA UGRADNJA

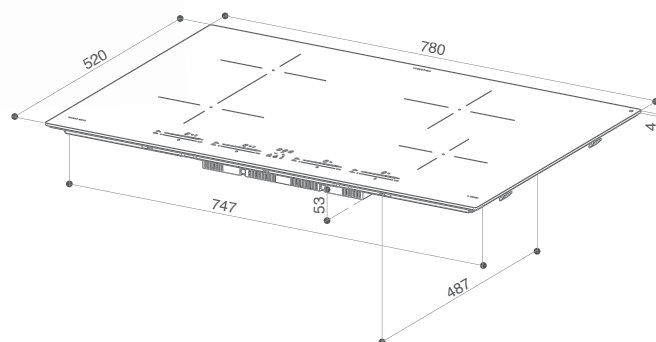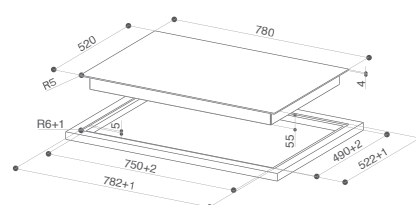

FCH84

FCH 84 BK KL FUN 108.0604.935

FCH 84 DF KL FUN 108.0740.871



HOOD&HOB




KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
• Crno staklo	Bridge zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
780x520	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Indukcijske zone	Timer Da	
4	Pauza/Podsjetnik Da	
Upravljanje	Automatsko zagrijavanje Da	
Touch Slider	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
Snaga (W)	Indikator preostale topline Da	
7400	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
Napon (V)		
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

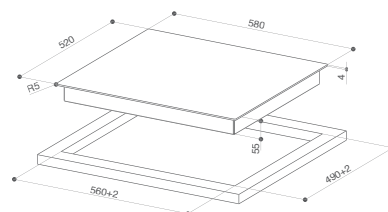

PORAVNANA UGRADNJA

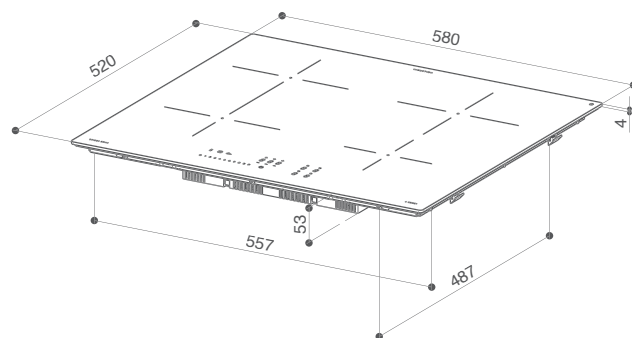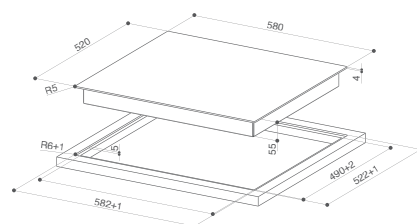

FCH64

FCH 64 BK KL FUN 108.0604.933



HOOD&HOB



KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
• Crno staklo	Bridge zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
580x520	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Indukcijske zone	Timer Da	
4	Pauza/Podsjetnik Da	
Upravljanje	Zaštita od pregrijavanja Da	
Touch Slider	Automatsko zagrijavanje Da	
Snaga (W)	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
7400	Indikator preostale topline Da	
Napon (V)	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom

NOVO

FABER
FRANK'S AIR EXPERT

70
YEARS


Dark Forest





Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

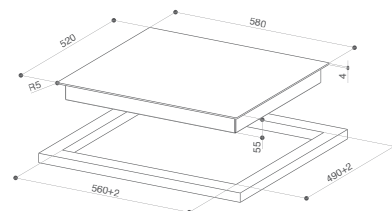

PORAVNANA UGRADNJA

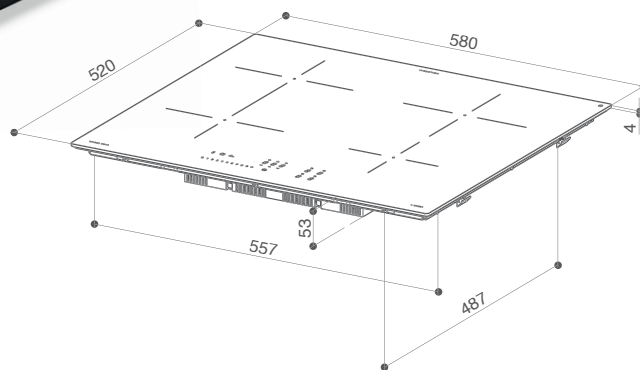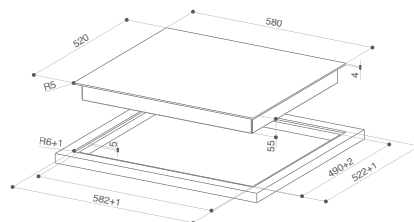

FBH64

FBH 64 BK FFI FUN 108.0604.932


FBH 64 DF FUN 108.0740.800





KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link veza sa napom Ne	1 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
• Crno staklo	Bridge zone Ne	2 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
580x520	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Indukcijske zone	Timer Da	
4	Pauza/Podsjetnik Ne	
Upravljanje	Zaštita od pregrijavanja Da	
Touch control	Automatsko zagrijavanje Ne	
Snaga (W)	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
7400	Indikator preostale topline Da	
Napon (V)		
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	



STANDARDNA UGRADNJA

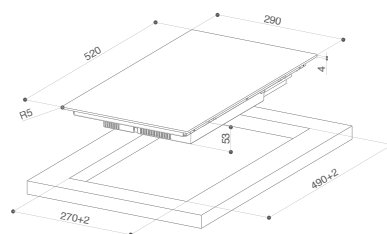

PORAVNANA UGRADNJA

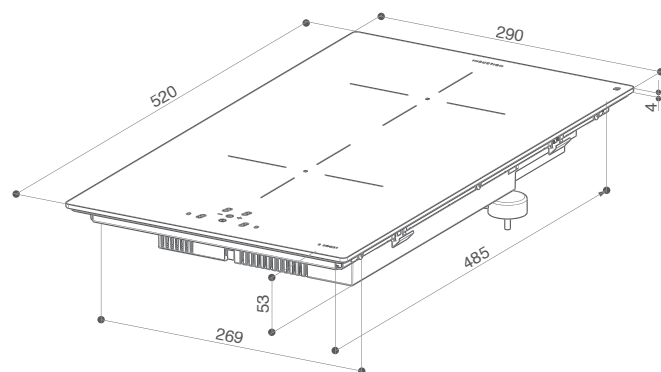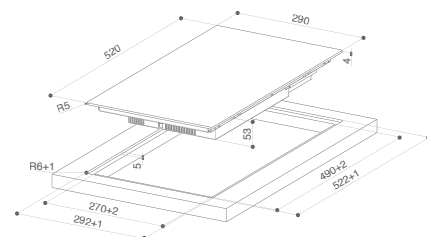

FBH32

FBH 32 BK FFI FUN 108.0604.931



KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link veza sa napom Ne	1 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
• Crno staklo	Bridge zone Ne	2 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	
290x520	Zaštita za djecu Da	
Indukcijske zone	Timer Da	
2	Pauza/Podsjetnik Ne	
Upravljanje	Zaštita od pregrijavanja Da	
Touch control	Automatsko zagrijavanje Ne	
Snaga (W)	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
3700	Indikator preostale topline Da	
Napon (V)	Ograničenje snage 1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W	
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		



K-LINK

AUTOMATSKI
UPRAVLJA SNAGOM
USISA POMOĆU
SPOJA IZMEĐU NAPE
I INDUKCIJSKE PLOČE
ZA KUHANJE

K-LINK TEHNOLOGIJA

I NAPA SE AUTOMATSKI PRILAGOĐAVA JAČINI PLOČE ZA KUHANJE

SLOBODNE RUKE U KUHINJI

Ljepota kuhanja također je u tome što se možete slobodno izražavati, bez ometanja. Ako imate Faber indukcijsku ploču za kuhanje i Faber kuhinjsku napu s K-LINK priključkom, samo počnite kuhati i snaga usisavanja nape automatski se prilagođava odabranoj razini kuhanja

MEĐUSOBNI DIJALOG PLOČE ZA KUHANJE I NAPE


Faber je stvorio inteligentnu vezu između ploče za kuhanje i nape, putem integriranog sustava koji radi radiovalovima. Dovoljno je postaviti napu na automatski rad. Sustav je uvijek aktivan jer se radio signal nikada ne prekida.

F-LIGHT NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

BELLE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

Filtracijska izvedba

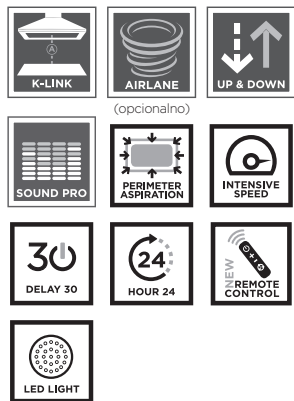


FUN: 345.0541.068
Zlatna/topla tamno
siva mat 695 mm*



CÈLINE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

Filtracijska izvedba

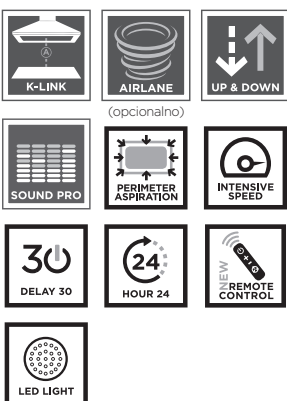

FUN: 345.0541.064
Topla bijela/
country siva mat
600 mm*



PAREO PLUS




FUN: 345.0492.593
Nehrdajući čelik 500 mm*



FUN: 345.0492.594
Tibetansko srebrna 500 mm

BEAT XL



reddot winner 2023

FABER 70
FRANKFURT 1927


FUN: 345.0740.253
Dark Forest K-LINK 800 mm



*isključivo po narudžbi

STROPNE NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

HIGH-LIGHT

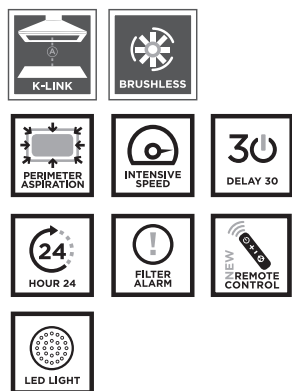


FUN: 350.0663.964
Bijela mat 910 mm*

FUN: 350.0663.963
Crna mat 910 mm




HEAVEN GLASS 2.0

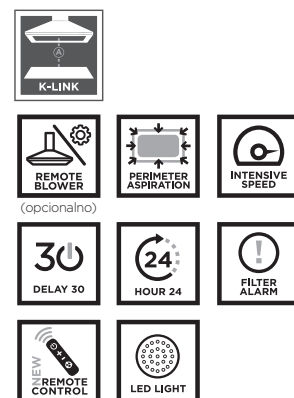

FUN: 350.0621.946
Bijelo staklo K-LINK 900 mm*



HEAVEN 2.0

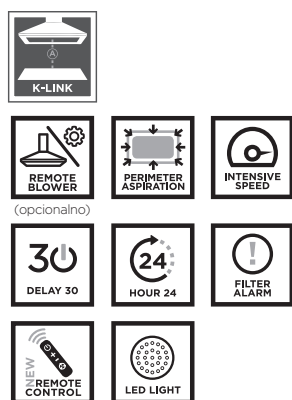


FUN: 350.0621.950
Nehrđajući čelik K-LINK 900 mm



ZIDNE NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS



FUN: 330.0615.735
Mat crno staklo K-LINK 800 mm




BEAT XL WALL



FABER 70 YEARS

FUN: 335.0740.251
Dark Forest K-LINK 800 mm

Zidna napa Beat XL isporučuje se bez dimnjaka. Za ugradnju s ekstrakcijskim načinom rada, pribor kupite zasebno.

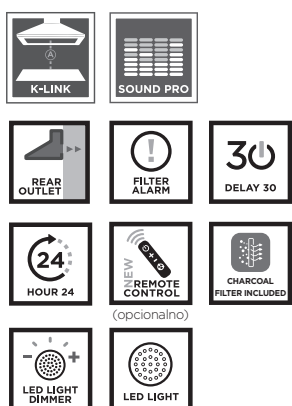


UGRADBENE I TELESKOPSKE NAPE - K-LINK TEHNOLOGIJA

IN-NOVA PREMIUM*



SISTEM ZA AUTOMATSKO AKTIVIRANJE KUHINJSKE NAPE

Senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.

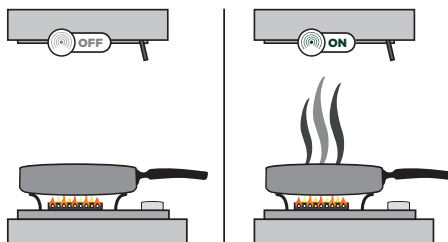


Napomena: Ova funkcija ne radi ispravno u kombinaciji s indukcijskim pločama. Napa se može automatski pokrenuti pri temperaturi prostorije višoj od 35°C.



(opcionarno)



INT 69



600 mm
900 mm
1200 mm

FUN: 305.0621.943
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 600 mm

FUN: 305.0621.942
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 900 mm

FUN: 305.0621.941
Nehrdajući čelik/staklo
K-LINK 1200 mm

ULTRA SLIM




(opcionarno)

FUN: 305.0655.735
Nehrdajući čelik K-LINK 600 mm*

FUN: 305.0655.737
Nehrdajući čelik K-LINK 900 mm*



INT 69



600 mm
900 mm

IN-LIGHT



FUN: 110.0456.213
Nehrdajući čelik
520 mm

FUN: 110.0456.215
Nehrdajući čelik
700 mm

FUN: 110.0456.216
Bijela mat 520 mm


FUN: 110.0456.218
Bijela mat 700 mm

FUN: 305.0628.270
Crna mat 520 mm

FUN: 305.0628.321
Crna mat 700 mm



INT 69



520 mm
700 mm

INKA LUX 3.0 PREMIUM



(opcionarno)

FUN: 305.0658.601
Nehrdajući čelik
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.607
Nehrdajući čelik
K-LINK 700 mm

FUN: 305.0658.608
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.609
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 700 mm



700 mm



INT 68
(700 mm)



520 mm



INT 69
(520 mm)



520 mm
700 mm








GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60



Video s uputama

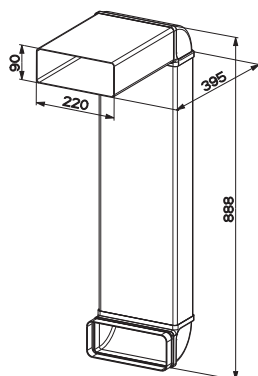


ODVODNI SET PRIKLADAN ZA SVE GALILEO NAPE*

Odvodni set

FUN 112.0540.782

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x adapter za cijev

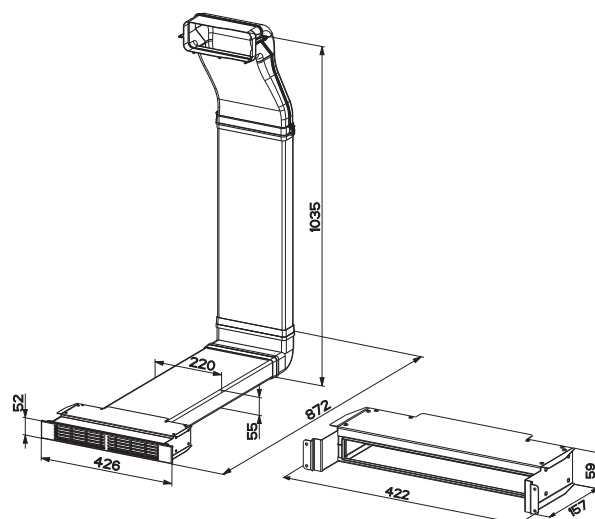


ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H60

FUN 112.0626.656

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 2 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- Set za filtracijski mod H60

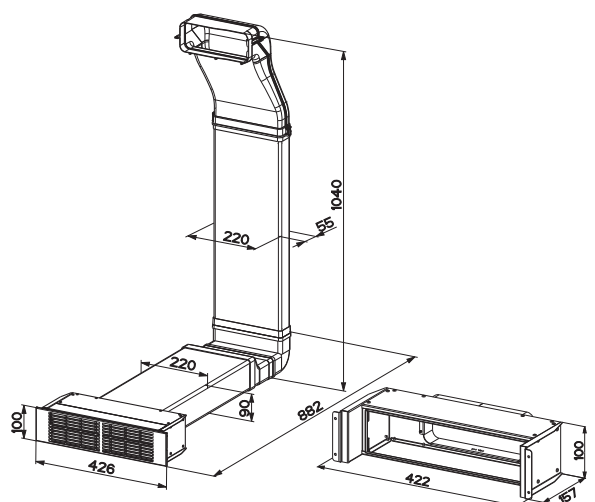

ODVODNI SET GALILEO 60*



Odvodni set za filtracijski mod H100

FUN 112.0626.657

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 x pravokutna spojnica, 200 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 90 x 500 mm
- Set za filtracijski mod H100

PLOČE S INTEGRIRANOM NAPOM.


Za ugradnju Galileo ploča za kuhanje s integriranom napom morat ćete kupiti odgovarajući komplet za ugradnju. Dostupni su različiti kompleti, ovisno o željenom modelu i konfiguraciji, usisnoj ili filtarskoj. Pojednosti o svakom pojedinačnom kompletu, s komponentama uključenim u pakiranje, navedene su u nastavku.

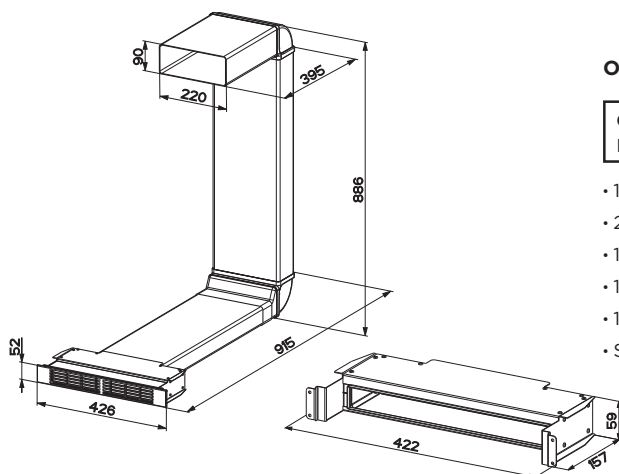

ODVODNI SET GALILEO 80*

Odvodni set za filtracijski mod H60
FUN 112.0540.730


- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- Set za filtracijski mod H60

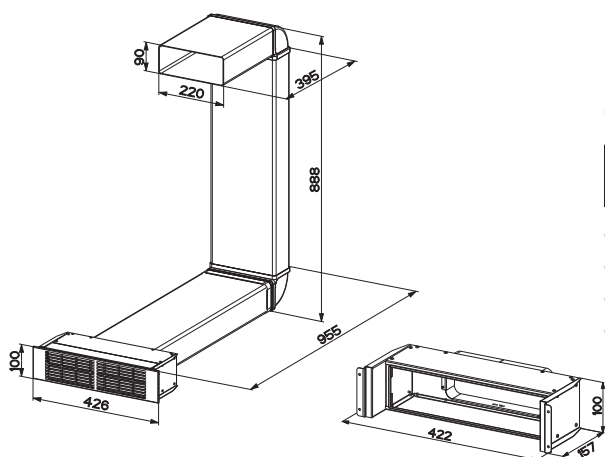

ODVODNI SET GALILEO 80*

Odvodni set za filtracijski mod H100
FUN 112.0540.781

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 2 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- Set za filtracijski mod H100

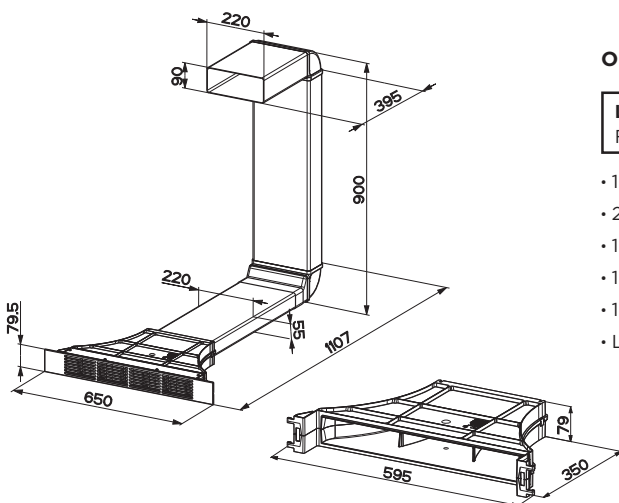

ODVODNI SET GALILEO 80*

Long lasting H80 odvodni set za filtracijski mod
FUN 112.0605.735

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- LL H80 kit


GALILEO

SET ZA FILTRACIJSKU VERZIJU I FILTERI ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60



Video s uputama




SET STRAŽNJEG FILTERA

Set stražnjeg filtera

FUN 112.0685.046

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H100

FUN 112.0548.448

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60




KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H60

FUN 112.0548.447

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter H80

FUN 112.0605.736

- Galileo
- Galileo Smart




LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE 60cm H80

FUN 112.0679.153

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting stražnji filter HE

FUN 112.0684.122

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60





GALILEO


ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60




Video s uputama


PRAVOKUTNA CIJEV TR 1500 220X55X1500 MM FUN 112.0157.294




SPOJNICA RRC FUN 112.0157.296




KOLJENO CRCV 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.298




KOLJENO CRO 90 FUN 112.0157.300




ROZETA GRE FUN 112.0157.304




KOLJENO CRCO 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.306

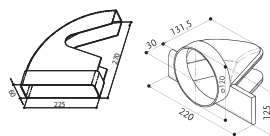


CIJEV TC 1000 FUN 112.0157.308




PRAVOKUTNA SPOJNICA FUN 112.0157.295




SPOJNICA RPR FUN 112.0157.297




KOLJENO CRV 90 FUN 112.0157.299




PRAVOKUTNA REDUKCIJA 60H FUN 112.0557.017




ROZETA GDC 125 FUN 112.0157.303




NOSAČ FRF FUN 112.0157.305




KOLJENO CC 90 FUN 112.0157.307





SPOJNICA 2 FR FUN 112.0157.309




PRAVOKUTNA CIJEV TR 1200 220X90 MM FUN 112.0459.427

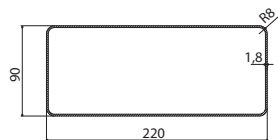


PRAVOKUTNA SPOJNICA 220X90 MM FUN 112.0459.428

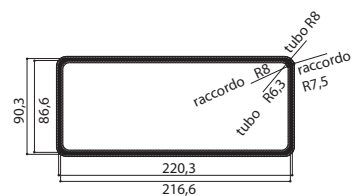


SPOJNICA RRC 220X90 MM FUN 112.0459.429





KOLJENO CRC 90 220X90 MM FUN 112.0459.451



KOLJENO CRV 90 220X90 MM FUN 112.0459.453

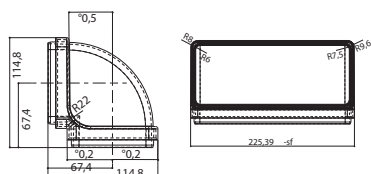


KOLJENO CRO 90 220X90 MM FUN 112.0459.455




NOSAČ FRF 220X90 MM FUN 112.0459.456




CIJEV TC 1000 Ø 150 MM FUN 112.0253.681




FLEKSIBILNA SPOJNICA RF 600 FUN 112.0280.685




OKRUGLA SPOJNICA D150 FUN 112.0253.690



KOLJENO TONDA 90° D150 FUN 112.0253.688



REŠETKA 220X90 FUN 112.0605.516



GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim



Video s uputama,
ekstrakcija




Video s uputama,
filtracija

Za ugradnju novih Galileo indukcijskih ploča s integriranom napom u ekstrakcijskom načinu rada potrebno je kupiti odgovarajući komplet za ugradnju.

Za filtracijski način rada, komplet sa stražnjim izlazom se standardno isporučuje sa uređajem, ali također je moguće odvod zraka postaviti u dno kuhinjskog elementa kupnjom odgovarajućeg seta za ugradnju.

Ispod su pojedinosti o svakom pojedinačnom setu s popisom komponenti od kojih se sastoji.




ODVODNI SET

Odvodni set za ekstrakcijski mod

FUN 112.0711.356

- 1 x 90° horizontalno koljeno
- 2 x 90° koljeno
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x ljepljiva traka

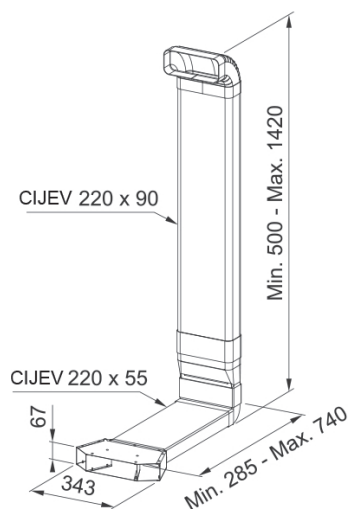


ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 70 mm

FUN 112.0711.987

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x spojnica difuzora zraka 220x55
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x ljepljiva traka
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x 90° koljeno 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x difuzor zraka

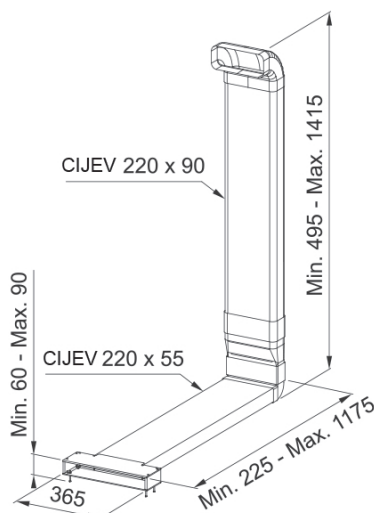

ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 60 mm

FUN 112.0711.988

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x koljeno 220x55
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x difuzor zraka
- 1 x ljepljiva traka



GALILEO

FILTER I ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim




Video s uputama,
ekstrakcija



Video s uputama,
filtracija


UGLJENI FILTER LONG LASTING HE FUN 112.0716.092

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim

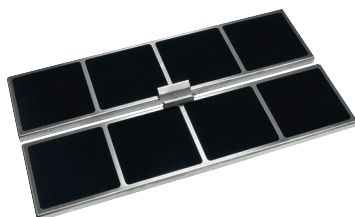


FUN 112.0711.855

Spojnica 90°, okruglo / pravokutno





FUN 112.0711.860

Spojnica za okruglu cijev




FUN 112.0711.856

Okrugla cijev Ø150 L=500 mm



FUN 112.0711.852

Vertikalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.858

Okrugla cijev Ø150 L=1000 mm



FUN 112.0711.904

Spojnica




FUN 112.0711.853

Horizontalna spojnica 90°




FUN 112.0711.908

Horizontalna spojnica 15°

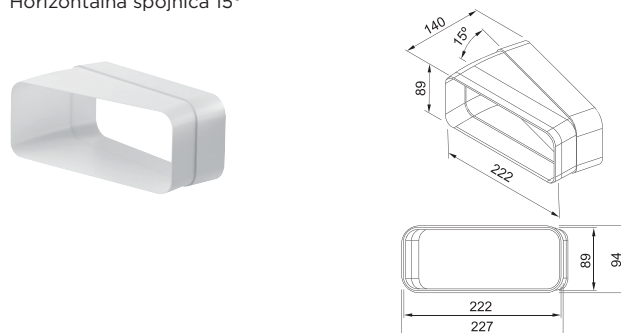


FUN 112.0711.901

Spojnica 90° za okruglu cijev 150

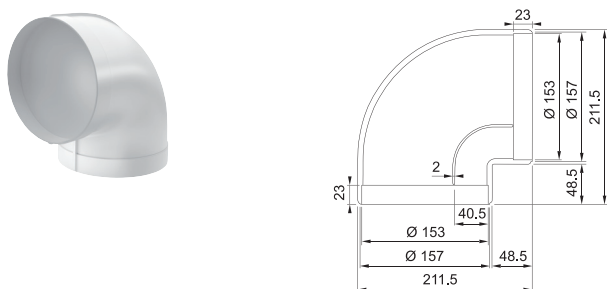


FUN 112.0711.903

Spojnica za pravokutnu cijev

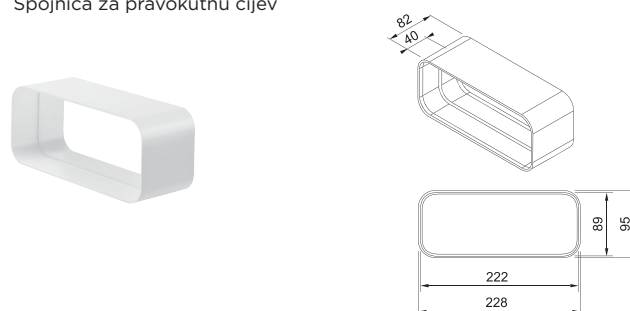


FUN 112.0711.902

Fleksibilna spojnica 150

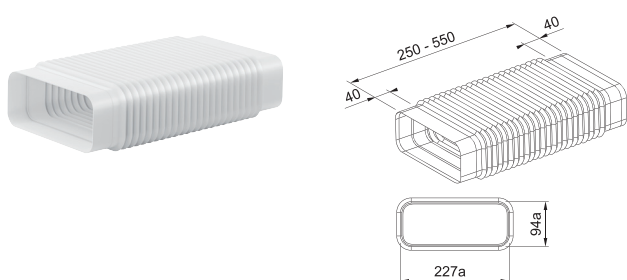


FUN 112.0711.905

Set za vanjski odvod za okruglu cijev

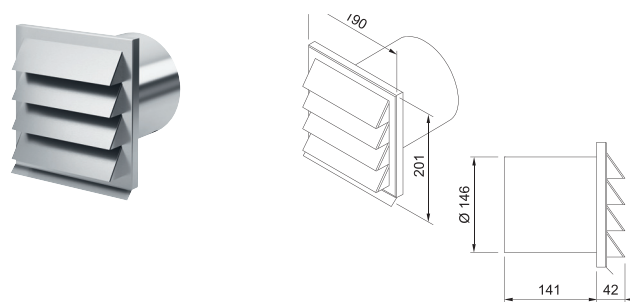


FUN 112.0711.854

Deflektor 90°

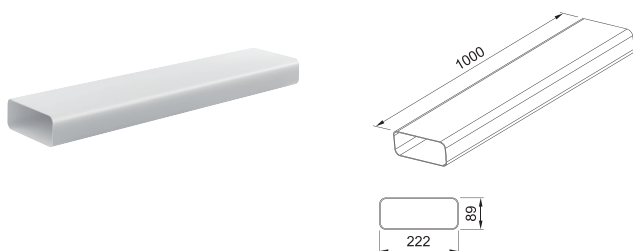

FUN 112.0711.906

Set za vanjski odvod za pravokutnu cijev

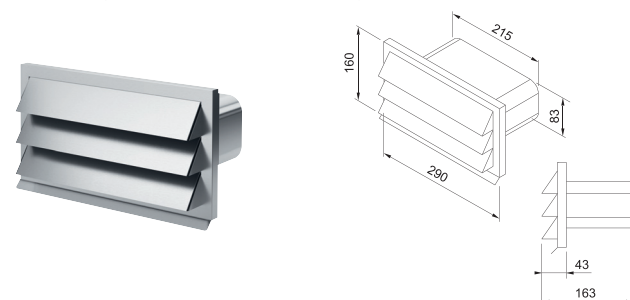

PODRŠKA I SERVIS

Centralni servis
u Hrvatskoj
Gemma B&D
10000 Zagreb,
Prisavlje 2

+385 1 6195 582

Tehnička služba
u Bosni i Hercegovini
Gemma BH
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c

+387 33 407 937

Centralni servis
u Crnoj Gori
TV centar Đečević
81000 Podgorica,
Bulevar Save Kovačevića 151

+382 67 625 658

Faber tehničko servisna podrška je aktivna diljem Europe

Brojeve telefona potražite na www.faberspa.com

Svi Faber proizvodi podliježu 2-godišnjem "Full guarantee" jamstvu

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.

Radi zadovoljstva naših kupaca i radi njihovog povjerenja, uveli smo produženo, petogodišnje jamstvo na Faber nape u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.





EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.
71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr / www.gemmabd.me



FABER SpA
Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN), Italy

tel.: 0039 0732 6911
fax: 0039 0732 691233
e-mail: info@faberspa.com

www.faberspa.com/hr

