Upute za montažu

Kombinirani hladnjak sa zamrzivačem, ugradbeni, pričvršćenje vrata ormara pomoću kliznih vodilica

HR

BiH

CG

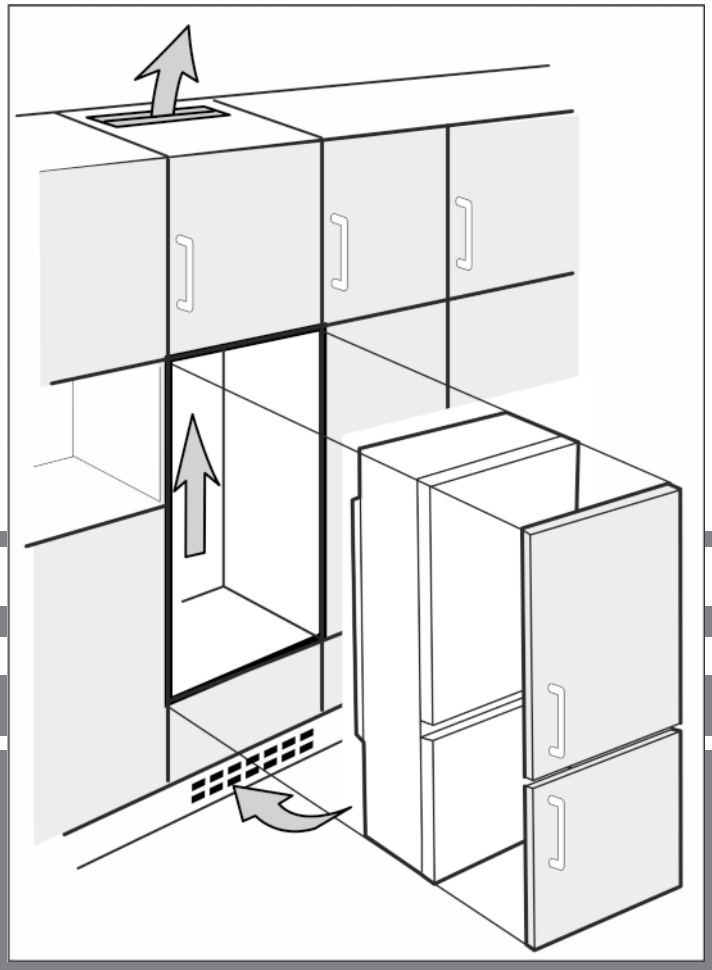

231116 **7088082 - 00**

IC..S ... LC/LP

LIEBHERR

Sadržaj

1 **Opće sigurnosne upute** 2
2 **Transportiranje uređaja** 2
3 **Postavljanje uređaja** 2
4 **Dimenzije uređaja** 3
5 **Dimenzije niše** 3
6 **Provjetravanje i ventilacija kuhinjskog namještaja** 4
7 **Zamjena graničnika vrata** 4
8 **Ugradnja uređaja u nišu** 4
9 **Zbrinjavanje ambalaže** 5
10 **Priključivanje uređaja** 5
Montaža prikazana slikama 6

Proizvođač stalno radi na daljnjem razvoju svih tipova i modela. Zbog toga Vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnici.

Kako biste se upoznali sa svim prednostima Vašega novog uređaja, pozorno pročitajte naputke u ovoj uputi.

Uputa vrijedi za više modela, pri čemu su moguća odstupanja. Odlomci koji se odnose samo na određene uređaje su označeni zvjezdicom (*).

Napomene za djelovanje su označene ▶, a rezultati djelovanja ▷.

1 Opće sigurnosne upute

- Uređaj montirajte, priključite i odložite samo prema informacijama u priručniku. Naročito se pridržavajte poglavlja »Dimenzije niše« (pogledajte 5) i »Prozračivanje i odzračivanje u kuhinjskom namještaju« (pogledajte 6) .
- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se uređaj u slučaju nužde mogao brzo odvojiti od struje. Ona mora biti izvan područja poleđine uređaja.

⚠	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
⚠	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
⚠	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.

	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

2 Transportiranje uređaja

⚠ **OPREZ**
Opasnost od ozljeda i oštećenja zbog pogrešnog transporta!
▶ Uređaj transportirajte zapakiran.
▶ Uređaj transportirajte u uspravnom položaju.
▶ Uređaj nemojte transportirati sami.

3 Postavljanje uređaja

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog kratkog spoja!
Ako dođe do međusobnog dodira između mrežnog kabela/utikača uređaja ili nekog drugog uređaja i stražnje strane uređaja, mrežni kabel/utikač mogu se oštetiti zbog vibracija uređaja, tako da može doći do kratkog spoja.
▶ Uređaj treba postaviti tako da ne dodiruje utikač ili mrežni kabel.
▶ U utičnice u prostoru stražnje strane uređaja ne smiju se priključivati niti uređaj niti drugi uređaji.

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog vlage!
Kada dijelovi koji vode struju ili mrežni priključni vod postanu vlažni, može doći do kratkog spoja.
▶ Uređaj je namijenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Uređaj nemojte postavljati na otvorenom ili u vlažnom području i području prskanja vodom.
▶ Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara zbog rashladnog sredstva!
Postojeće sredstvo za hlađenje R 600a je ekološki prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi se može zapaliti.
▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara i oštećenja!
▶ Ne stavljajte na hladnjak uređaje koji zrače toplinu npr. mikrovalnu pećnicu, toster itd!

POZOR
Opasnost od oštećivanja kondenziranom vodom!
▶ Uređaj ne postavljajte izravno uz drugi uređaj za hlađenje/zamrzavanje.

⚠ **UPOZORENJE**
Opasnost od požara i oštećivanja zbog blokiranih otvora za prozračivanje!
▶ Otvore za prozračivanje uvijek držite slobodnim. Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje!

❑ U slučaju oštećenja obavezno se prije priključivanja uređaja informirajte kod dobavljača.
❑ Pod na mjestu postavljanja mora biti vodoravan i ravan.
❑ Nemojte postavljati uređaj u područje direktnog sunčevog zračenja, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
❑ Uređaj ne postavljajte sami, najbolje uz pomoć dvije ili više osoba.

- ❑ Što je više rashladnog sredstva R 600a u uređaju, to veći mora biti prostor u kojem se uređaj nalazi. U premalim prostorima može nastati zapaljiva smjesa plina i zraka u slučaju istjecanja. Prema normi EN 378, za svakih 11 g rashladnog sredstva R 600a prostor za postavljanje mora biti velik najmanje 1 m^3. Količina rashladnog sredstva u vašem uređaju navedena je na označnoj pločici u unutrašnjosti uređaja.
- ❑ Ako se uređaj postavlja u vrlo vlažnoj okolini, na vanjskog strani uređaja može se kondenzirati voda. Na mjestu postavljanja uvijek osigurajte dobro provjetravanje i ventilaciju.

Nakon ugradnje:

▶ Uklonite zaštitne folije, ljepljive trake i dijelove transportne zaštite itd.

Uputa

▶ Očistite uređaj **(vidi upute za uporabu, poglavlje „Čišćenje uređaja“)**.

4 Dimenzije uređaja

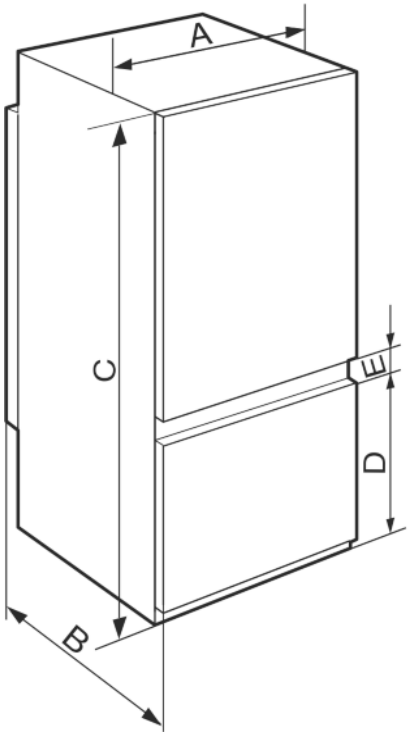

Fig. 1

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ICUS 29..	540	544	1572	523	67
ICUS 32.., ICS 32.., ICBS 32..	540	544	1770	523	67
ICUS 33.., ICUNS 33.., ICS 33.., ICBS 33.. , ICNS 33..	540	544	1770	669	67

5 Dimenzije niše

Ovaj je uređaj ugradni uređaj i stoga je potpuno okružen kuhinjskim namještajem. Odgovarajući kuhinjski namještaj mora biti točno izveden prema zadanim ugradnim mjerama te omogućivati dovoljno provjetravanje i ventilaciju kako bi se osigurao ispravan rad uređaja.

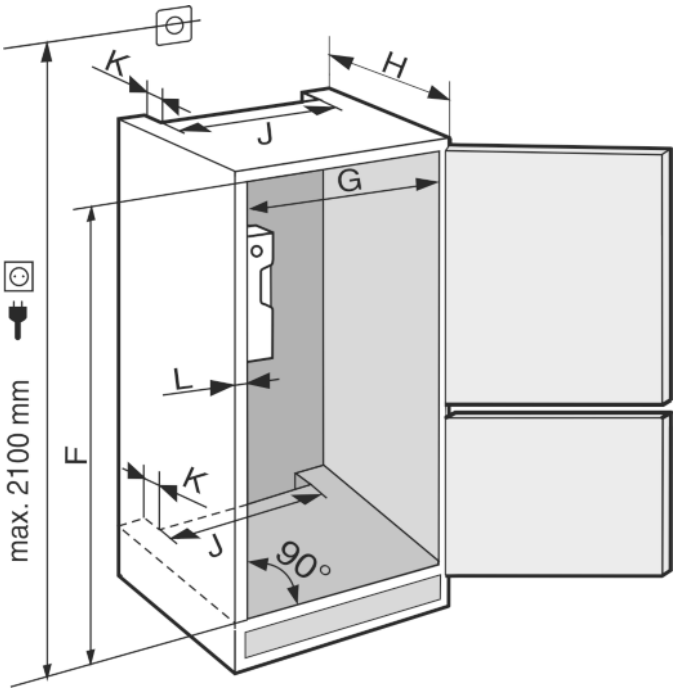

Fig. 2

	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)
ICUS 29..	1574 — 1590	560 — 570	min. 550, preporučeno 560	min. 500	min. 40	maks. 19
ICUS 32.., ICS 32.., ICBS 32.., ICUS 33.., ICUNS 33.., ICS 33.., ICBS 33.., ICNS 33..	1772 — 1788					

Deklarirana potrošnja električne energije utvrđena je s dubinom kuhinjskog namještaja od 560 mm. Kod dubine kuhinjskog namještaja od 550 mm uređaj je potpuno funkcionalan, ali ima neznatno veću potrošnju energije.

▶ Provjerite debljinu stijenki susjednog namještaja: One moraju biti min. 16 mm.

▶ Uređaj ugradite samo u stabilan, nepomični kuhinjski namještaj. Namještaj osigurajte od prevrtanja.

▶ Kuhinjski namještaj poravnajte libelom i ureznim kutnikom te ga po potrebi izravnajte podlogama.

▶ Osigurajte da su pod i bočni zidovi namještaja međusobno pod pravim kutom.

HR

6 Provjetravanje i ventilacija kuhinjskog namještaja

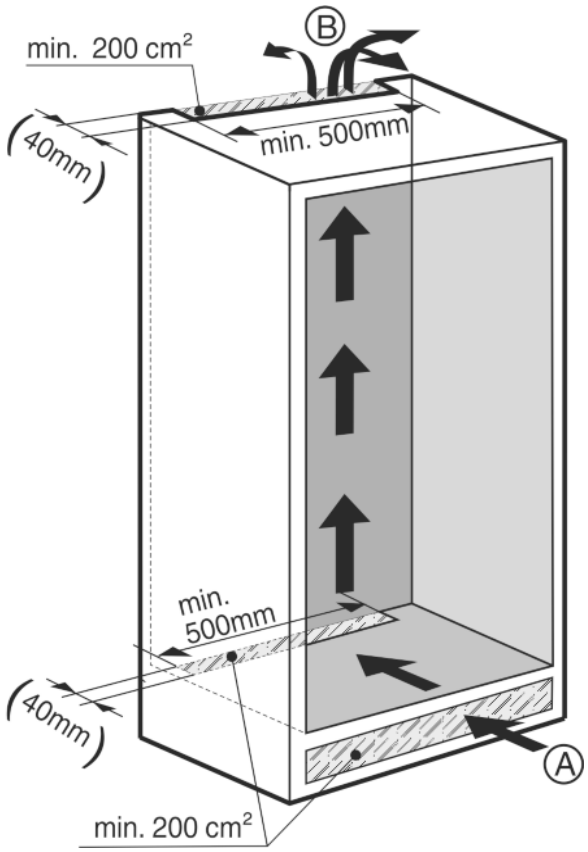

Fig. 3

- Mora postojati učinkoviti ventilacijski presjek od najmanje 200 cm² po uređaju na ulazu zraka *Fig. 3 (A)* i na izlazu zraka *Fig. 3 (B)*.
- Načelno vrijedi: što je ventilacijski presjek veći, to uređaj štedi više energije.
- Dubina ventilacijskog otvora na poleđini namještaja mora biti najmanje 40 mm.

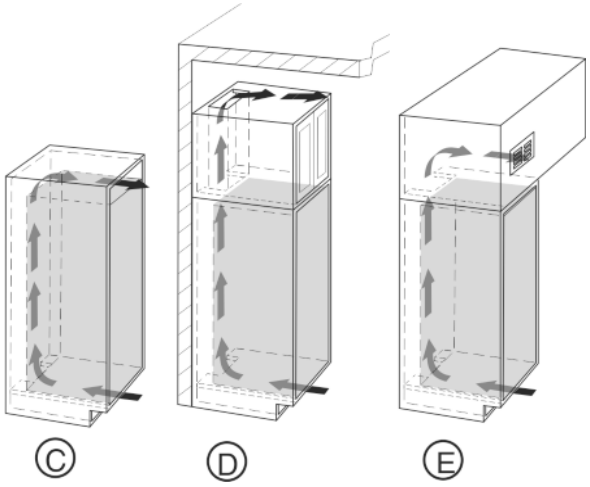

Fig. 4

- Gornji ventilacijski presjek može se izvesti ili izravno iznad uređaja s opcionalnom ventilacijskom rešetkom *Fig. 4 (C)*, u blizini stropa iznad namještaja *Fig. 4 (D)* ili kao otvor za odlazni zrak u međustrop *Fig. 4 (E)*.

7 Zamjena graničnika vrata

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda zbog ispadanja vrata!
Ako se pričvrsni dijelovi dovoljno ne zategnu, vrata mogu ispasti. To može uzrokovati teške ozljede. Vrata se usto možda neće zatvoriti, stoga uređaj neće ispravno hladiti.

▶ Zategnite montažne nosače dolje i gore (sa 4 Nm).

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Priručnik vrijedi za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako se on odnosi na vaš uređaj.
	Odaberite neku od prikazanih mogućnosti.
	Vijke samo otpustite, ne odvrćite ih.
	Provjerite vijčani spoj, po potrebi zategnite vijke.

▶ Tijekom zamjene graničnika vrata pridržavajte se gornjih sigurnosnih napomena i objašnjenja simbola.

Zamijenite graničnik kao što je prikazano na kraju priručnika.

8 Ugradnja uređaja u nišu

UPOZORENJE

Opasnost od požara zbog kratkog spoja!

▶ Pri guranju uređaja u nišu nemojte prignječiti, priklještiti ili oštetiti električni kabel.

▶ Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim električnim kabelom.

	Pri ovom postupku postoji opasnost od ozljeda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Priručnik vrijedi za više modela. Ovaj postupak obavite samo ako je uređaj opremljen odgovarajućom značajkom.
	Odaberite neku od prikazanih mogućnosti.
	Vijke samo otpustite, ne odvrćite ih.
	Provjerite vijčani spoj, po potrebi zategnite vijke.

▶ Tijekom ugradnje pridržavajte se objašnjenja simbola.

Uređaj ugradite u udubinu kao što je prikazano na kraju priručnika.

9 Zbrinjavanje ambalaže

UPOZORENJE
Opasnost od gušenja ambalažnim materijalom i folijama!
▶ Nemojte ostaviti djecu da se igraju ambalažnim materijalom.

Pakovanje je proizvedeno od reciklažnog materijala:
- valovitog kartona/kartona
- Dijelovi od pjenastog polistirola
- Folije i vrećica od polietilena
- trake za omatanje od polipropilena
- drvenog okvira s čavlima i ploče od polietilena*

▶ Odnesite ambalažni materijal na službeno sabirno mjesto.

10 Priključivanje uređaja

POZOR
Neispravno priključivanje!
Oštećenje elektronike.
▶ Nemojte koristiti otočni izmjenjivač.
▶ Nemojte koristiti utikače za štednju energije.

UPOZORENJE
Neispravno priključivanje!
Požar.
▶ Nemojte koristiti produžne kabele.
▶ Nemojte koristiti razvodne utičnice.

Vrsta struje (izmjenična struja) i napon na mjestu postavljanja moraju odgovarati podacima na tipskoj pločici (pogledajte Ukratko o uređaju).

Utičnica mora biti propisno uzemljena i imati električnu zaštitu. Aktivacijska struja osigurača mora biti između 10 A i 16 A.

Utičnica mora biti lako dostupna, kako bi se uređaj u slučaju nužde lako mogao isključiti iz struje. Treba se nalaziti izvan područja stražnje strane uređaja.
▶ Provjerite električni priključak.
▶ Utaknite mrežni utikač.

HR

Türanschlagwechsel
Changing over the door hinges
Cambio del tope de puerta
Inversion du sens d'ouverture de la porte
Перевешивание дверей

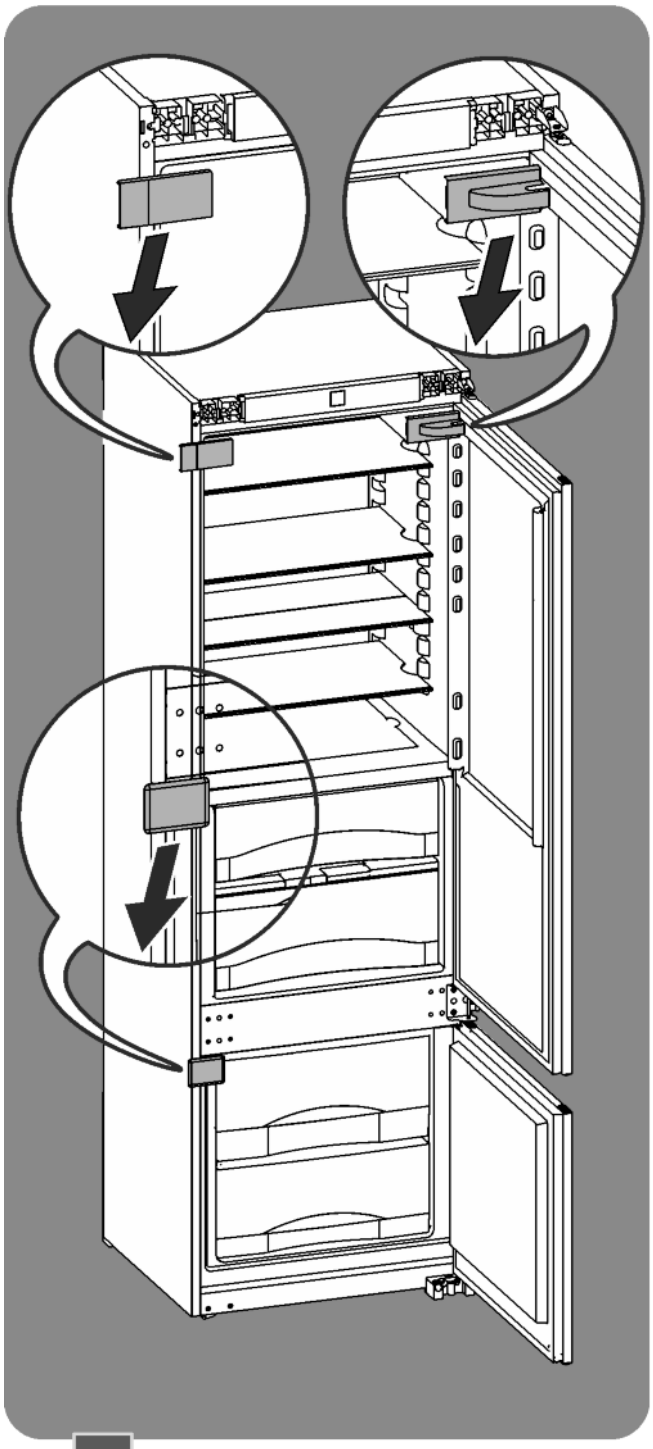

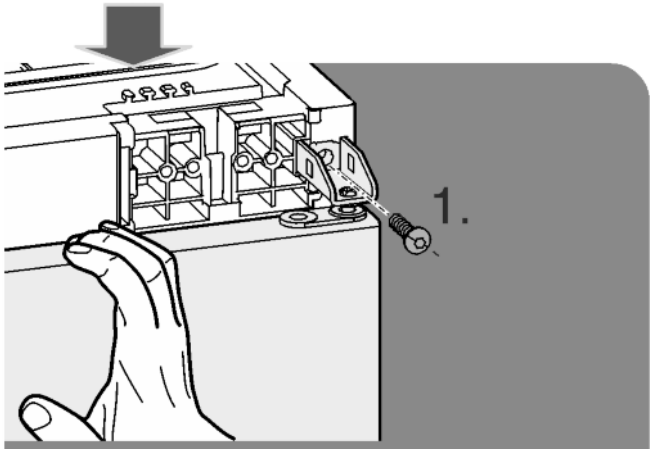

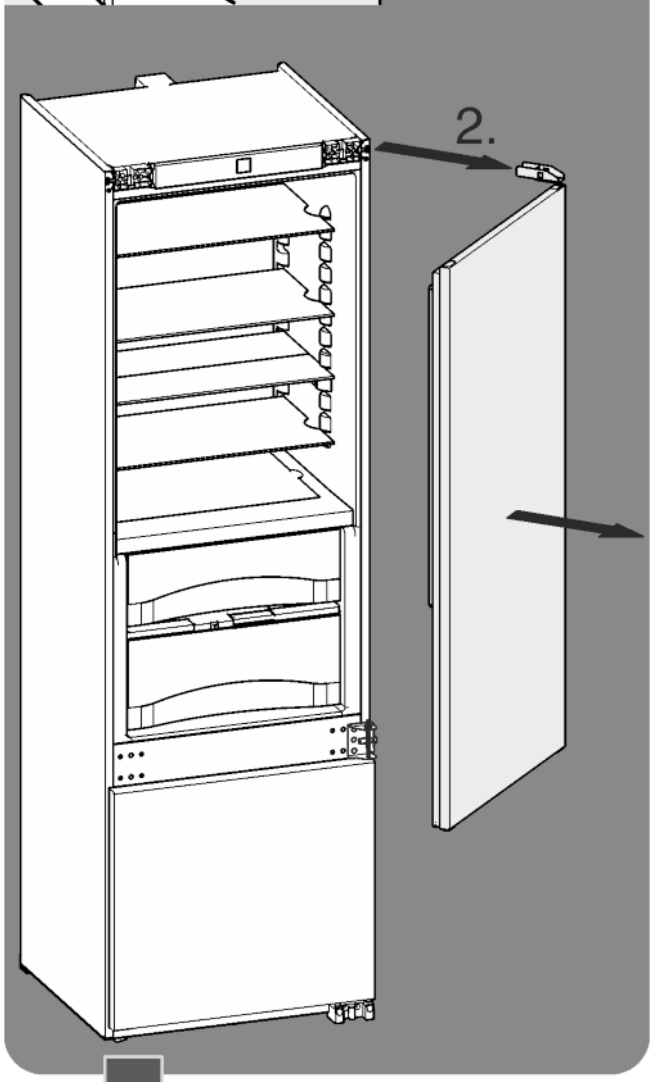

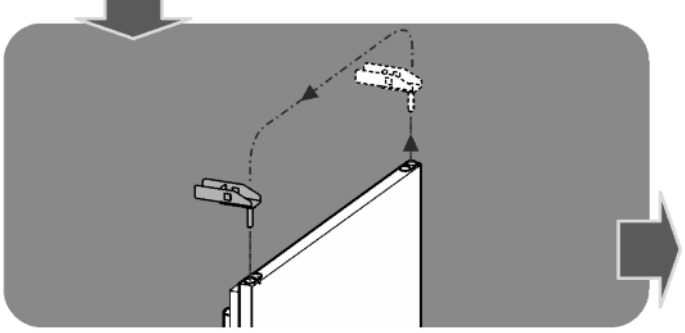

* ovisno o modelu i opremi

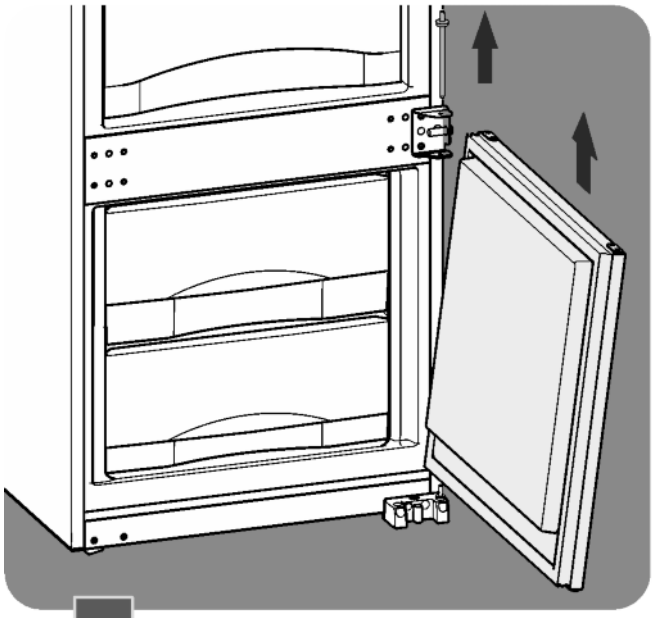

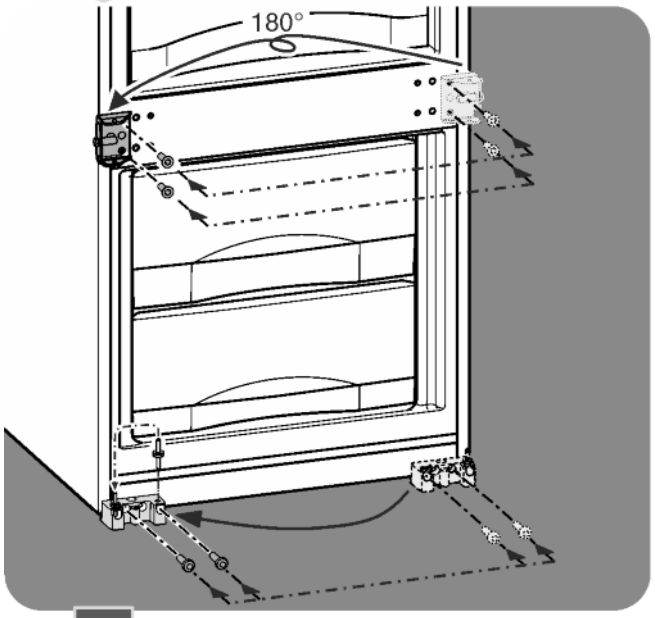
180°

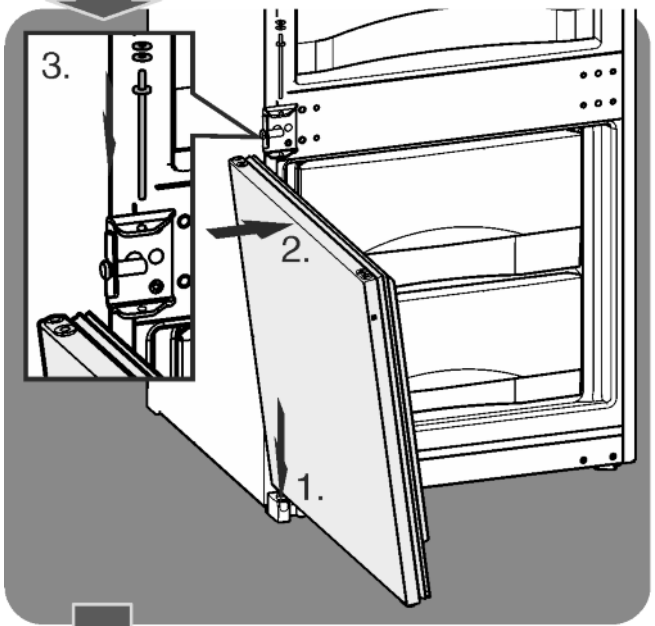
3.
2.
1.

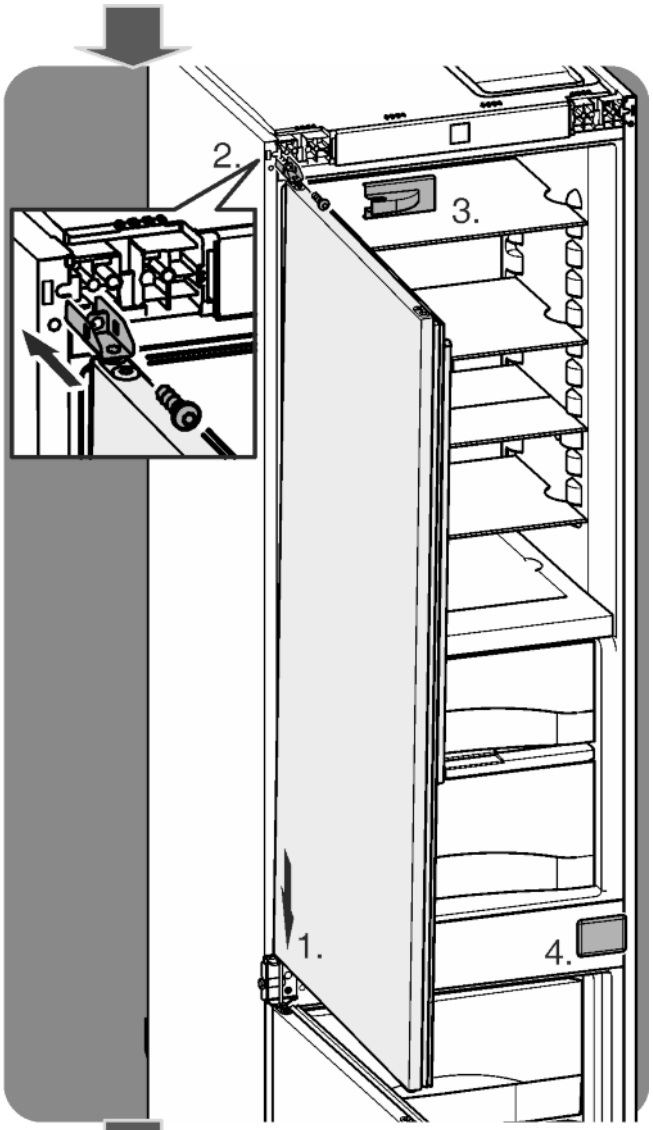
2.
3.
1.
4.

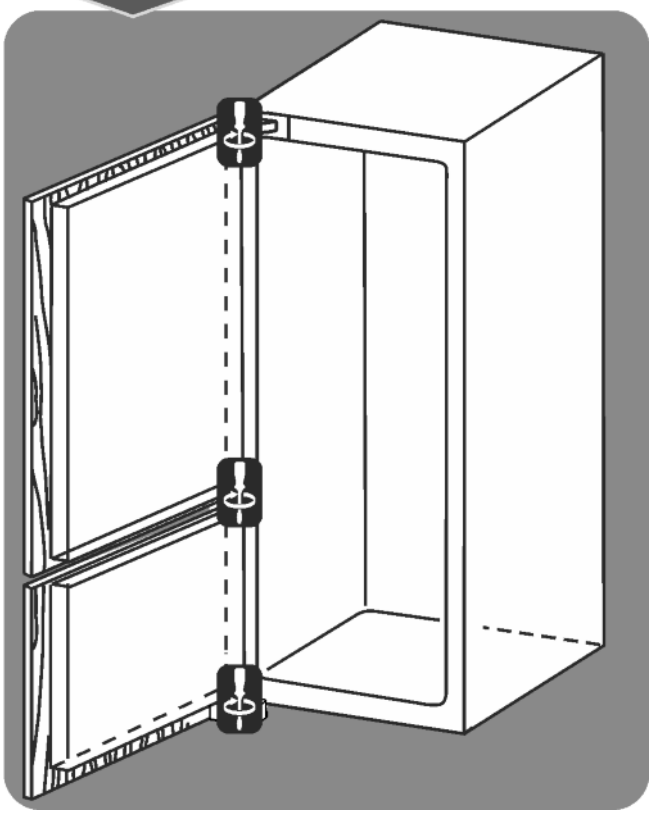

Einbau in die Nische
Installation
Montaje
Montage
Установка

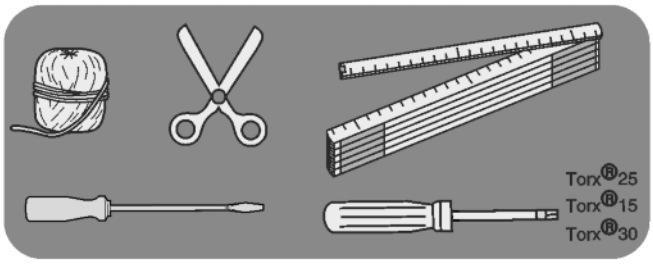

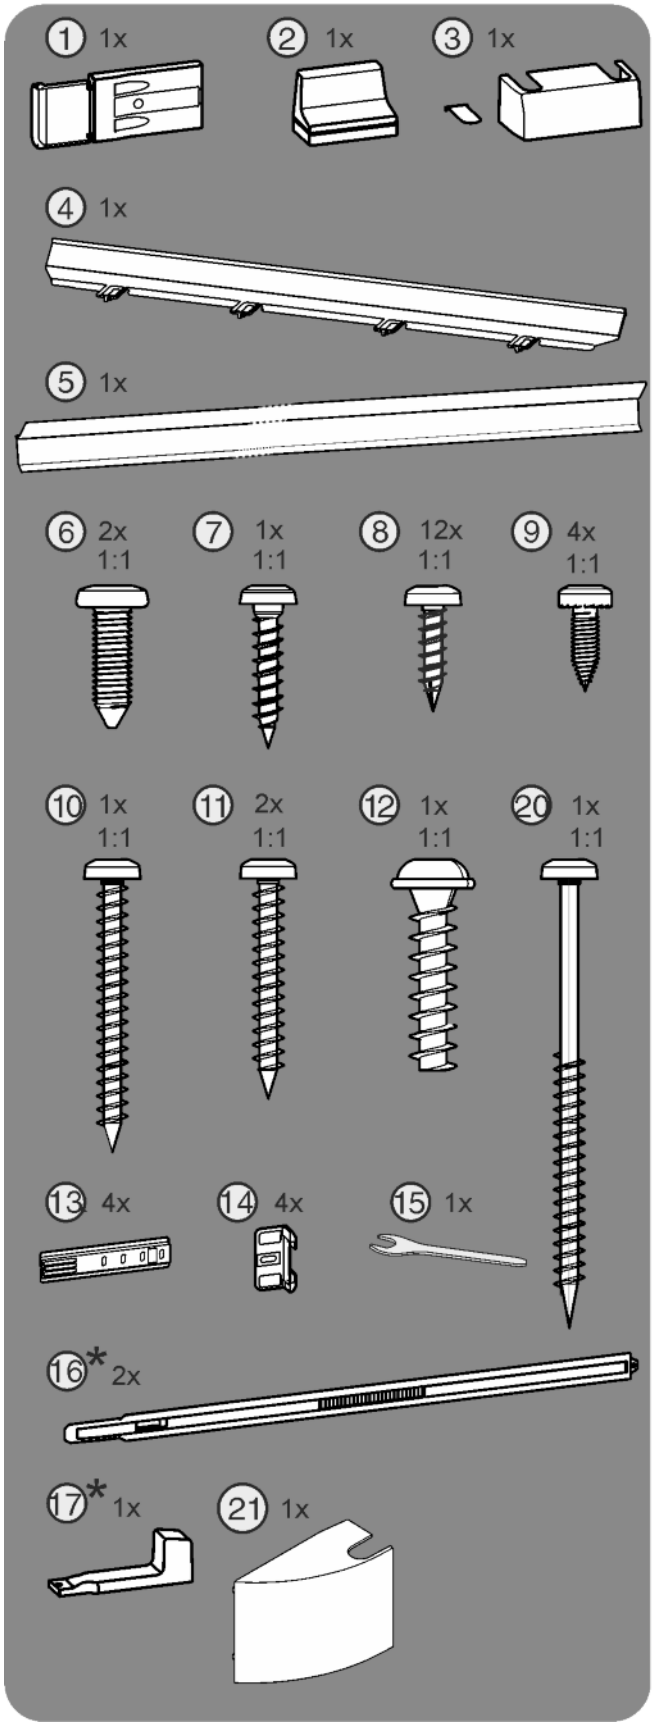

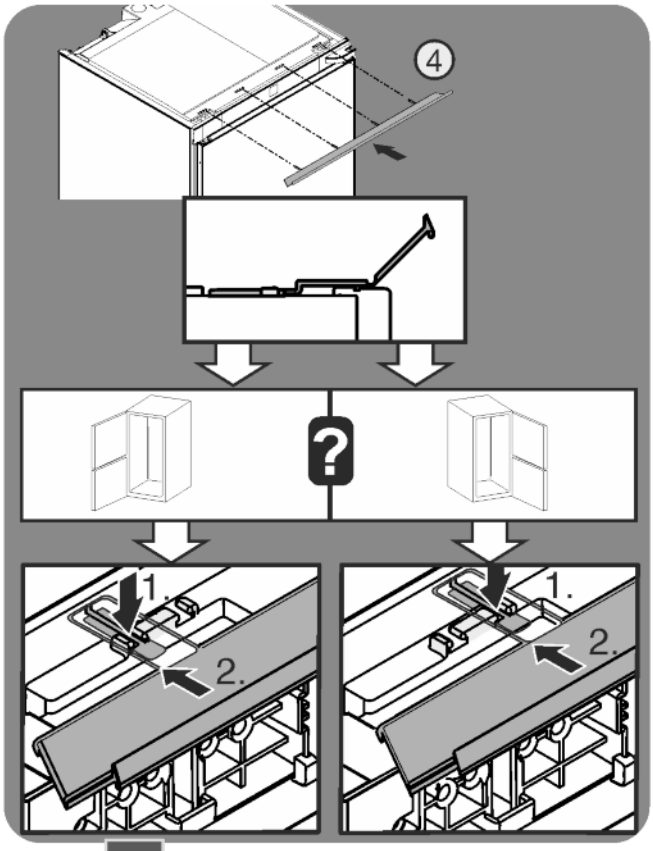

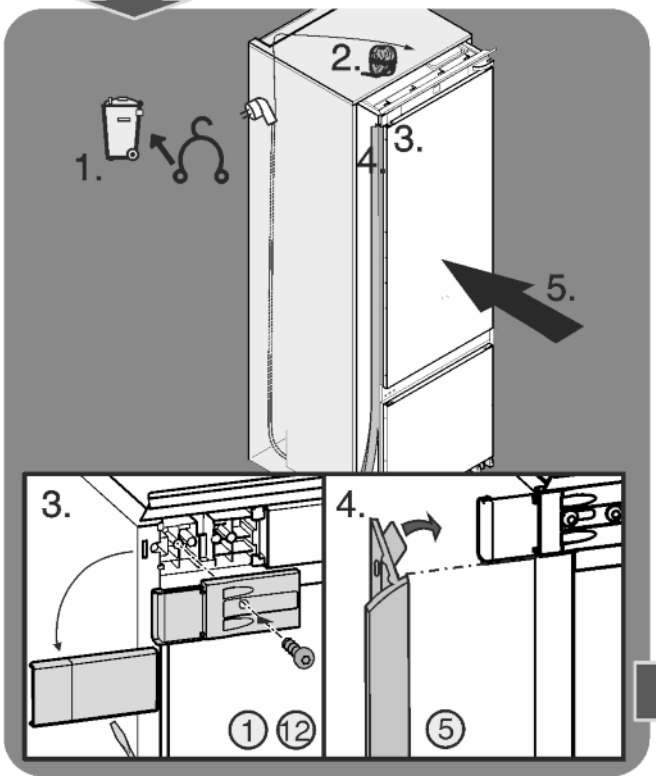

* ovisno o modelu i opremi

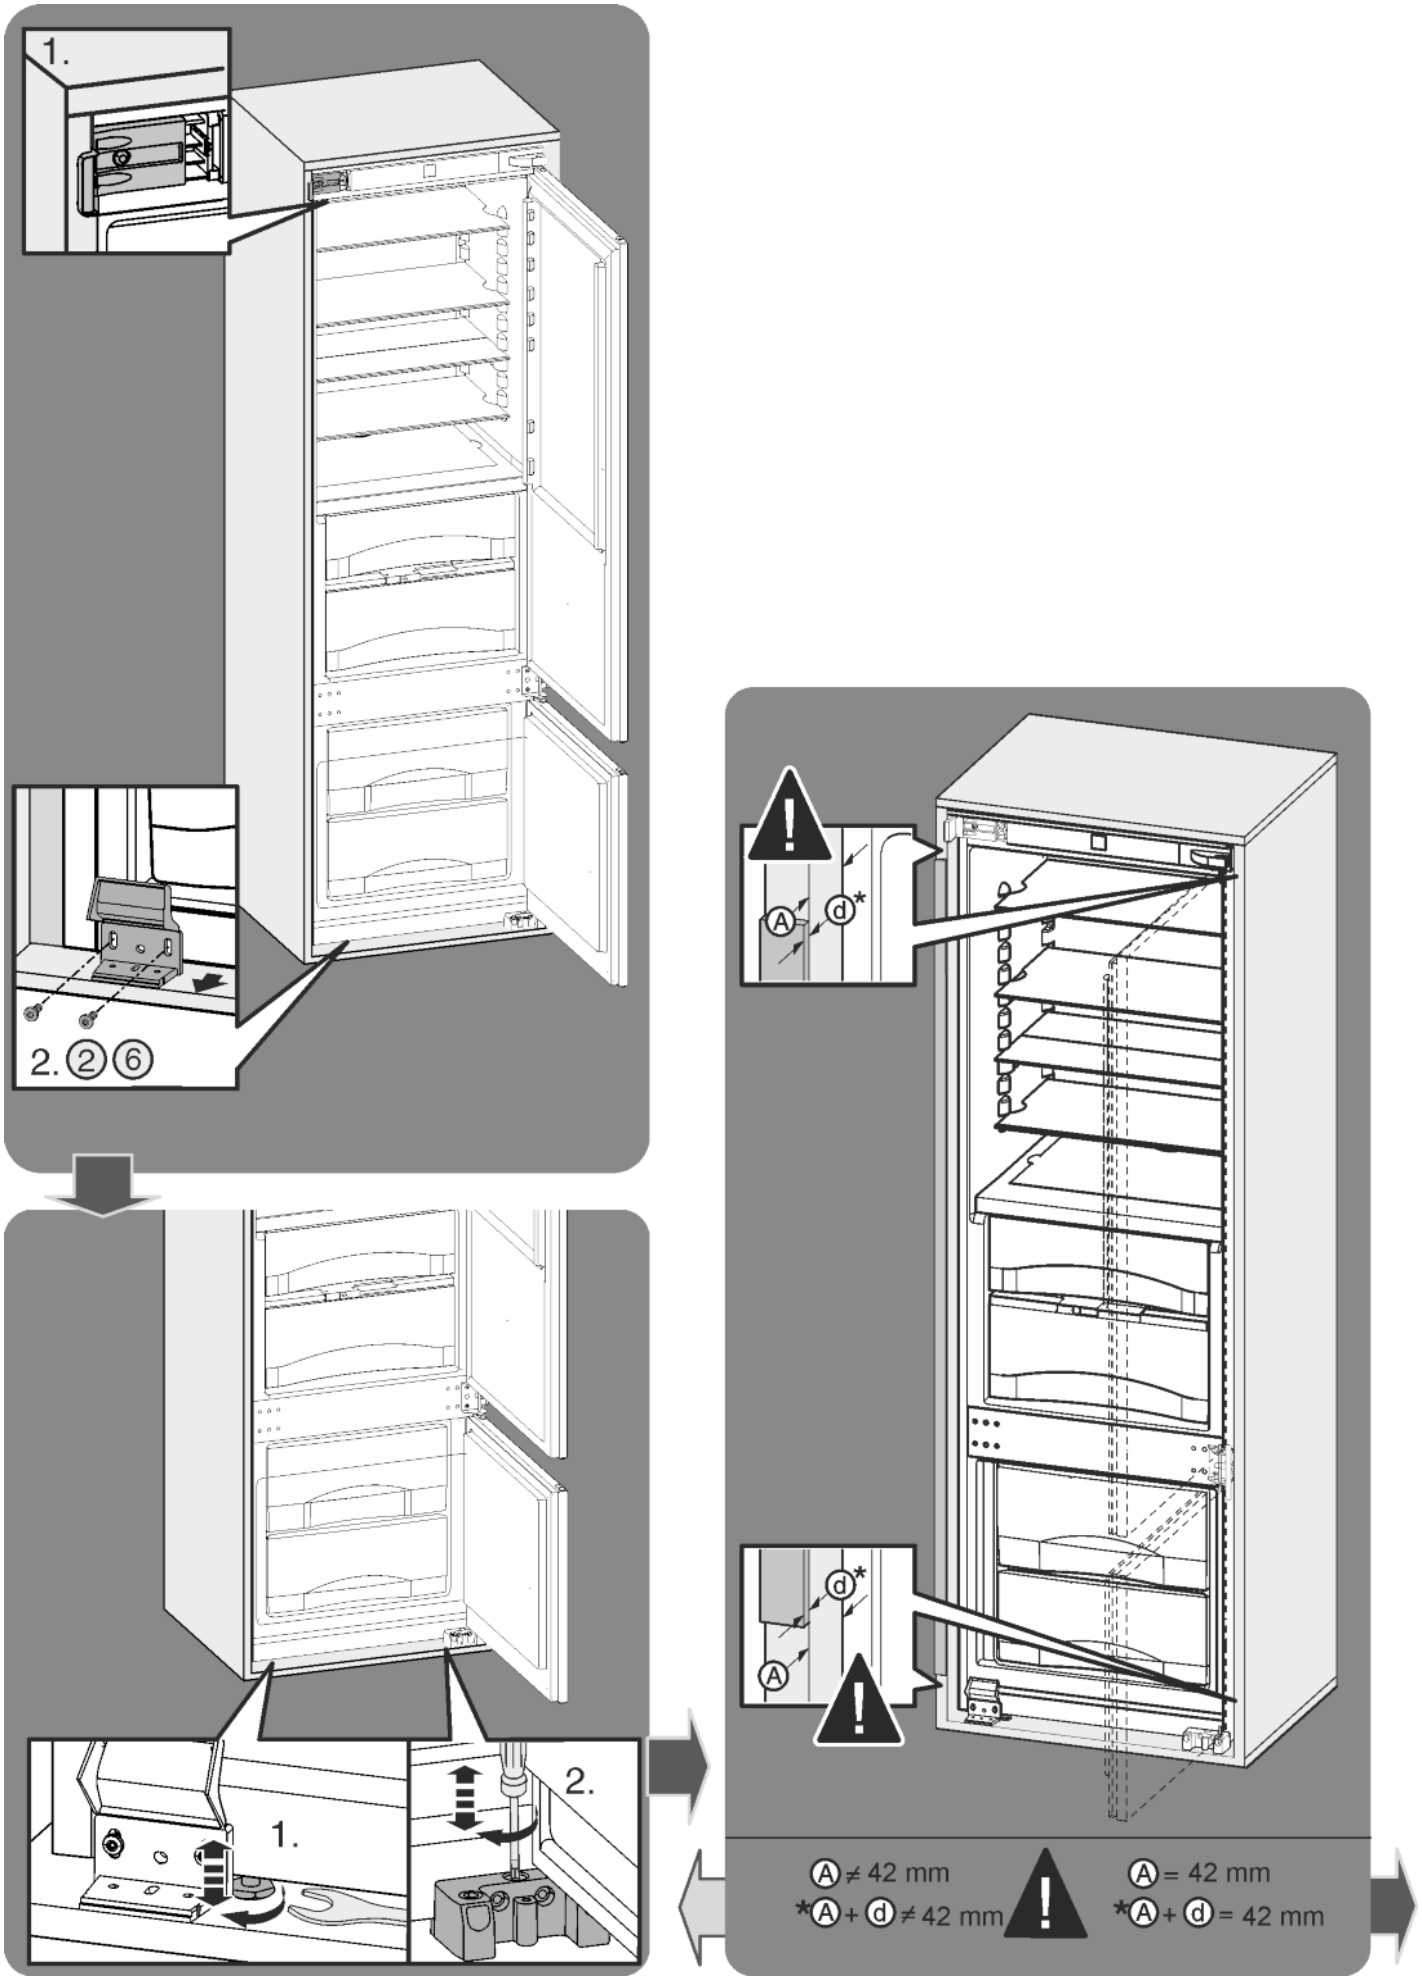
1.
2. ② ⑥
1.
2.
Ⓐ
ⓓ*
Ⓐ ≠ 42 mm
*Ⓐ + ⓓ ≠ 42 mm
Ⓐ = 42 mm
*Ⓐ + ⓓ = 42 mm

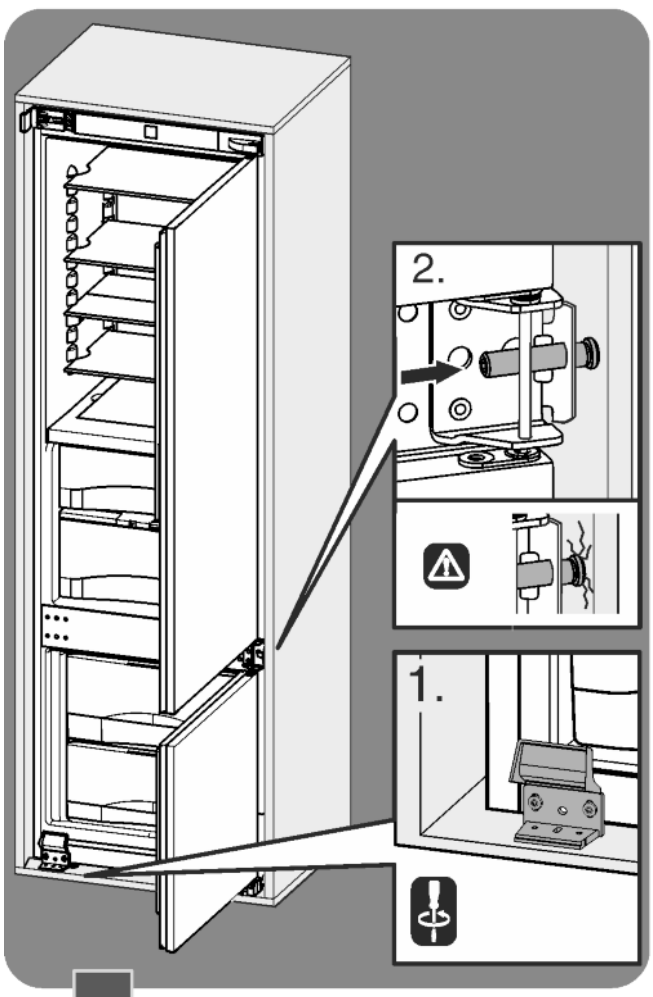

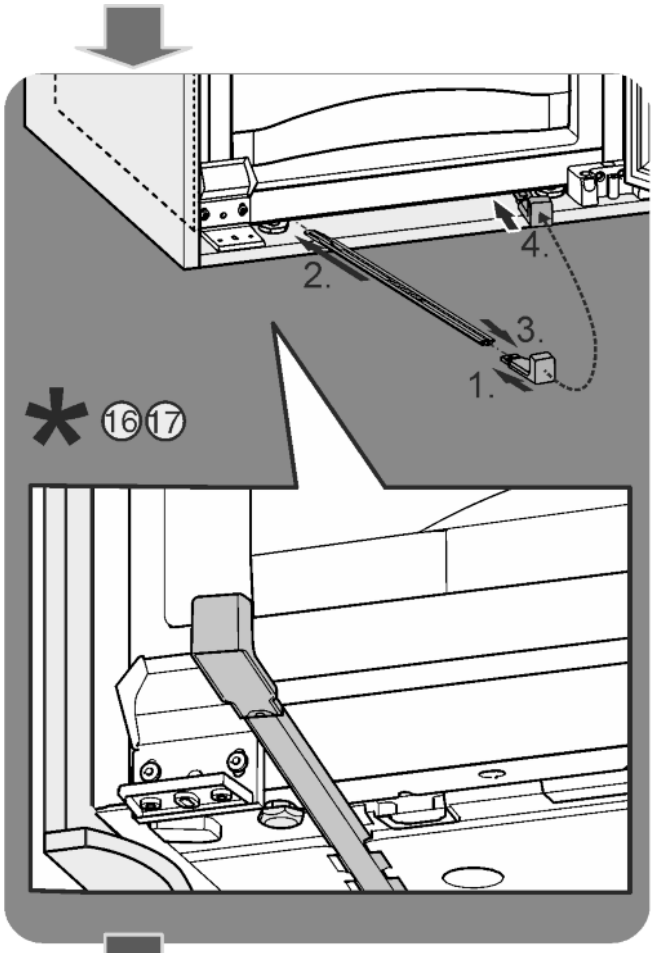

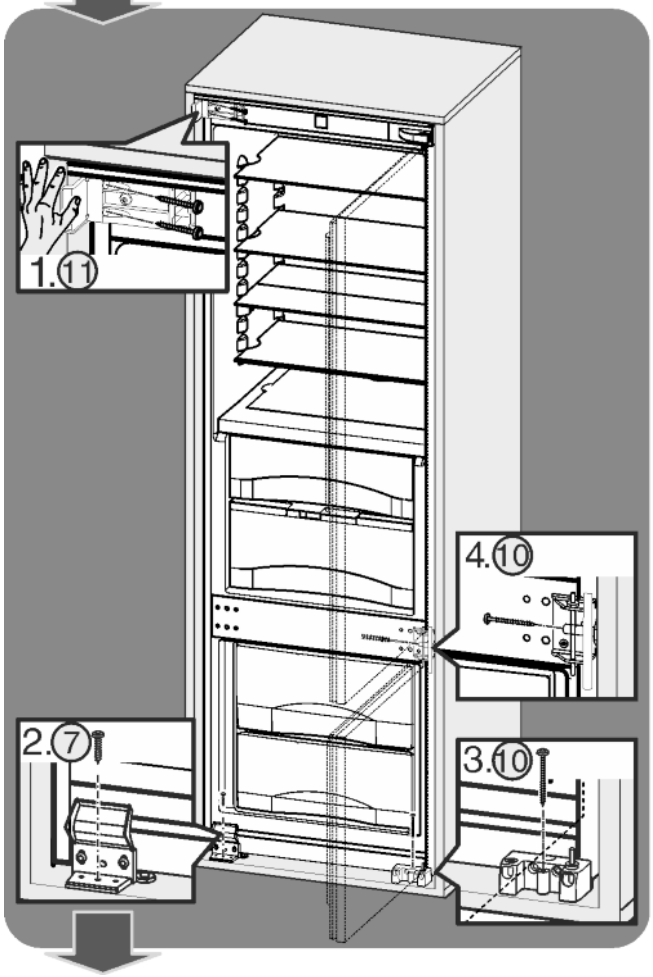

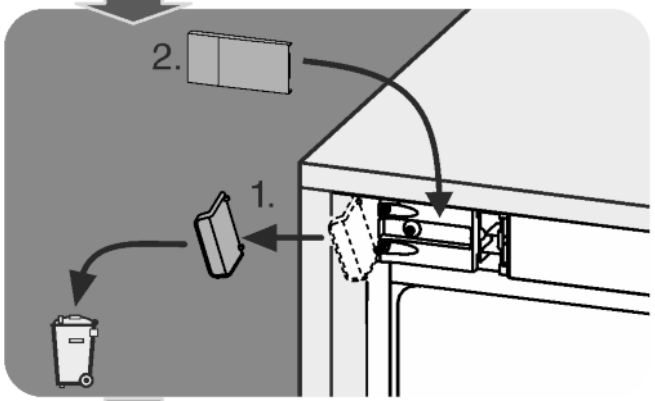

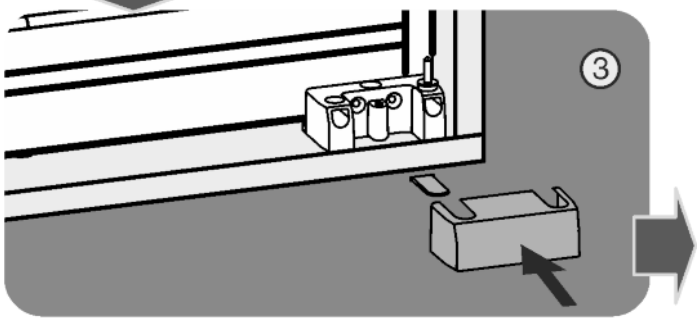

* ovisno o modelu i opremi

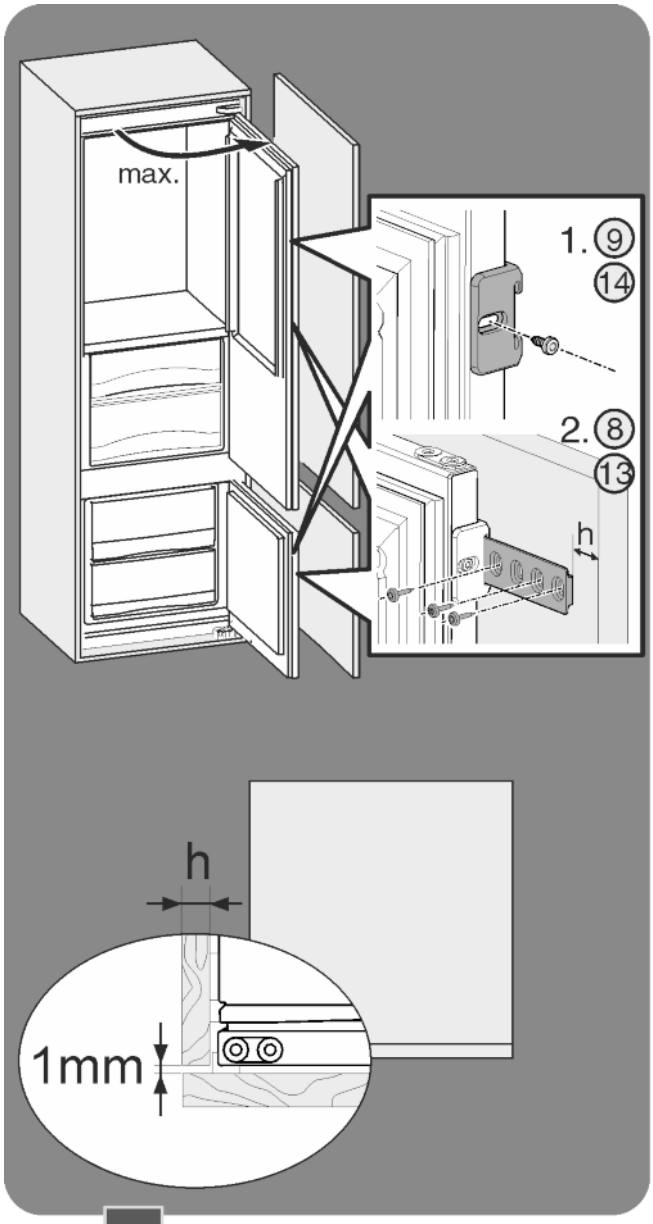
max.
1. 9
14
2. 8
13
h
h
1mm

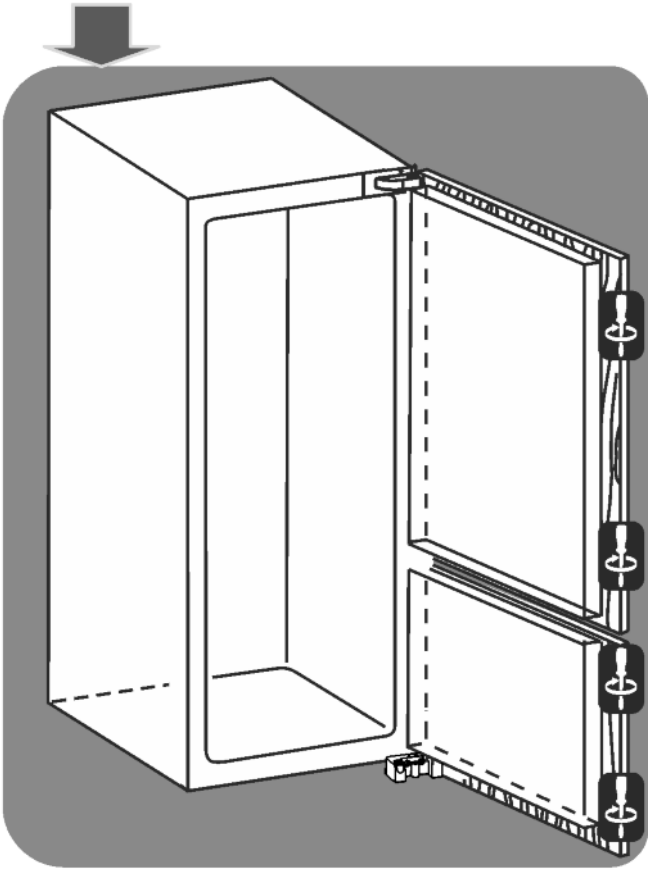

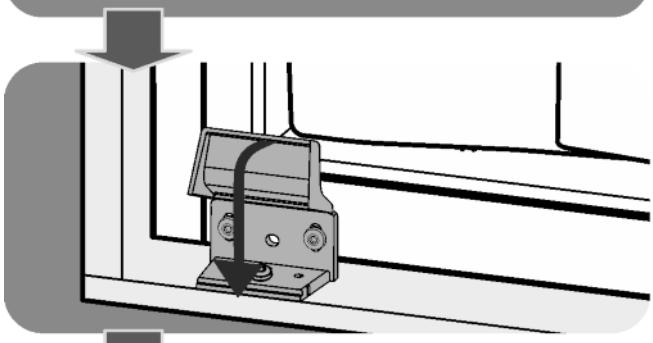

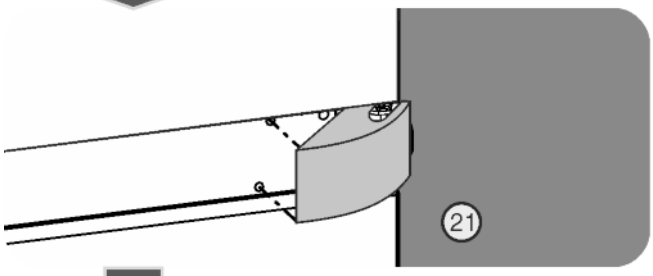
21

Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH
71210 Sarajevo, Trešnje 1
(naselje Doglodi - Ilidža)
Veleprodaja:
tel./fax: 00387 33 775 472,
00387 33 775 473
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d. Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promjene tehničkih podataka bez prethodne obavijesti. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.