



SR



Uputstvo za montažu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals


LIEBHERR

Opšte sigurnosne napomene

Sadržaj

1	Opšte sigurnosne napomene.....	2
2	Uslovi postavljanja.....	2
2.1	Prostorija.....	3
2.2	Ugrađivanje uređaja u kuhinjsku liniju.....	3
2.3	Postavljanje više uređaja.....	3
2.4	Električni priključak.....	4
3	Dimenzije postavljanja.....	4
4	Zahtevi za ventilaciju.....	4
5	Transport uređaja.....	4
6	Raspakivanje uređaja.....	4
7	Montaža zidnog odstojnika.....	4
8	Postavljanje uređaja.....	5
9	Ravnanje uređaja.....	5
10	Nakon postavljanja.....	5
11	Odlaganje ambalaže u otpad.....	5
12	Objašnjenje korišćenih simbola.....	6
13	Promena strane zatvaranja vrata.....	7
13.1	Skidanje vrata.....	7
13.2	Premeštanje gornjeg ležajnog dela.....	8
13.3	Premeštanje donjeg ležajnog dela.....	9
13.4	Premeštanje delova ležaja za vrata.....	9
13.5	Montiranje vrata.....	9
13.6	Nivelisanje vrata.....	10
13.7	Postavljanje poklopaca.....	10
14	Priklučivanje uređaja.....	10

Proizvođač neprestano radi na unapređenju svih tipova i modela uređaja. Molimo Vas da zato imate razumevanja za to što zadržavamo pravo na izmene u pogledu oblika, opreme i tehnologije.

Simbol	Objašnjenje
	Pročitati uputstvo Da bi ste upoznali sve prednosti Vašeg novog uređaja molimo Vas da pažljivo pročitate napomene iz ovog uputstva.
	Kompletno uputstvo na internetu Detaljno uputstvo ćete naći na internetu preko QR-koda na prednjoj strani ovog uputstva ili na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals ili unosom servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisni broj ćete naći na tipskoj pločici S/.().  <p>S/. Primeri prikaza</p>
	Provera uređaja Proverite sve delove na oštećenja usled transporta. Ako imate bilo kakvih žalbi, kontaktirajte dobavljača ili korisničku službu.

Simbol	Objašnjenje
	Odstupanja Uputstvo se odnosi na više modela uređaja, moguće su neke varijacije. Odeljci koji se odnose samo na odredene uređaje, obeleženi su zvezdicom (*).
	Uputstva za postupak i rezultati postupka Uputstva za postupak su označena sa ►. Rezultati postupka su označeni sa ▷.
	Video klipovi za ugradnju Video klipovi za instaliranje uređaja dostupni su na YouTube kanalu Liebherr Hausgeräte (Liebherr uređaji za domaćinstvo).

1 Opšte sigurnosne napomene

- Utičnica mora da bude lako dostupna tako da u slučaju nužde uređaj može brzo da bude odvojen od struje. Ona mora da se nalazi izvan područja poleđine uređaja.

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja će za posledicu imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegнутa.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla imati smrt ili teške telesne povrede, ukoliko ne bude izbegнутa.
	OPREZ	označava opasnu situaciju koja bi za posledicu mogla lakše do osrednje telesne povrede, ukoliko ne bude izbegнутa.
	PAŽNJA	označava opasnu situaciju koja za posledicu može imati materijalnu štetu ukoliko ne bude izbegнутa.
	Napomena	označava napomene i savete.

2 Uslovi postavljanja



UPOZORENJE

Opasnost od požara usled vlage!

Ukoliko delovi koji provode struju ili kabl za struju postanu vlažni, može doći do nastanka kratkog spoja.

- Uredaj je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama. Nemojte da puštate uređaj u rad na otvoreno ili područjima sa vlagom ili prskajućom vodom.

Namenska upotreba

- Uredaj postavljajte i koristite isključivo u zatvorenim prostorijama.

2.1 Prostorija



UPOZORENJE

Isecurelo rashladno sredstvo i ulje!

Požar. Sadržano rashladno sredstvo je ekološki prihvatljivo ali zapaljivo. Sadržano je takođe zapaljivo. Ispušteno rashladno sredstvo i ulje se pri odgovarajuće visokoj koncentraciji mogu zapaliti u kontaktu sa eksternim izvorom topote.

► Nemojte oštetići cevi rashladnog kruga ili kompresora.

- Optimalno mesto postavljanja je suva i dobro provetrena prostorija.
- Kada se uređaj postavlja u veoma vlažnom okruženju, na spoljašnjoj strani uređaja može doći do stvaranja kondenzata.
Vodite računa da uvek postoji dobro provetrvanje na mestu postavljanja .
- Što je više rashladnog sredstva unutar uređaja, utoliko veća mora da bude prostorija u kojoj se nalazi uređaj. U premalim prostorijama u slučaju curenja može da nastane mešavina gasa i vazduha. Na svakih 8 g rashladnog sredstva prostorija postavljanja mora da ima najmanje 1 m³. Podaci o sadržanom rashladnom sredstvu nalaze se na tipskoj pločici u unutrašnjosti uređaja.

2.1.1 Podloga u prostoriji


- Podloga na mestu postavljanja mora da bude horizontalna i ravna.
- Podnožje uređaja mora da bude na istoj visini kao i okolna podloga.

2.1.2 Pozicioniranje u prostoriji

- Ne postavljajte uređaj u području pod direktnim sunčevim zračenjem, pored šporeta, grejanja i slično.
- Uređaj postavljati sa zadnjom stranicom napred, a kada se koriste priloženi zidni distanceri (vidi dole) uvek ih treba direktno prisloniti na zid.

2.2 Ugrađivanje uređaja u kuhinjsku liniju

Uređaj se može ugraditi u kuhinjske ormane.

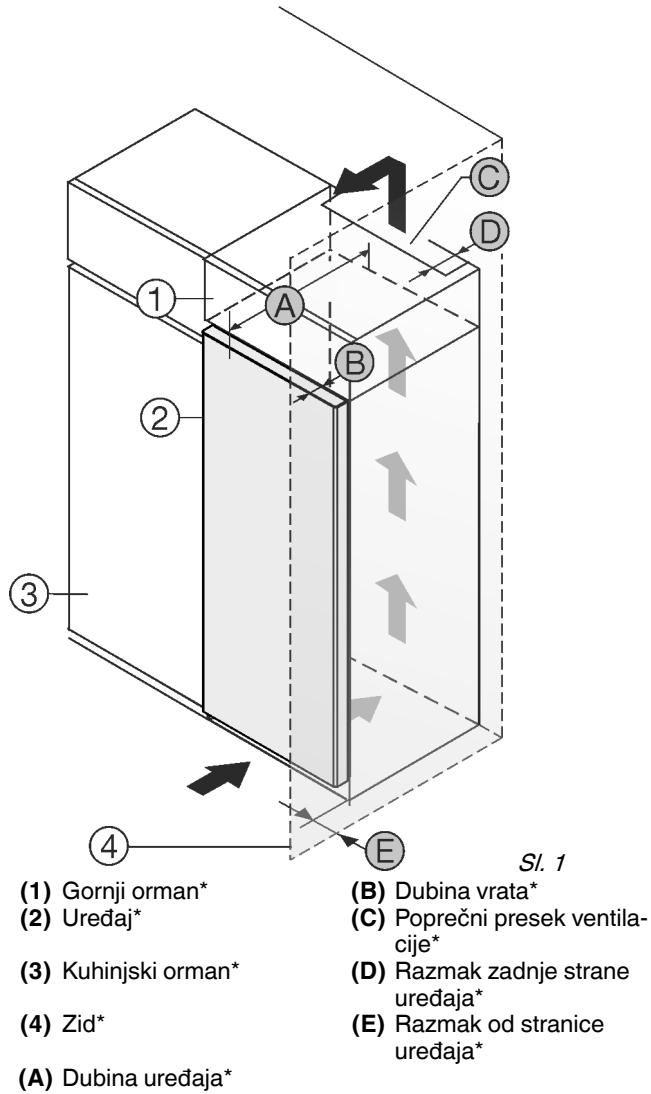

Uređaj se postaviti odmah pored kuhinjskog ormana Sl. 1 (3).

Na zadnjoj strani gornjeg ormana mora da postoji ventilaciono okno čija dubina Sl. 1 (D) mora da se proteže celom širinom gornjeg ormana.

Ispod plafona mora da se održava prostor za provetrvanje Sl. 1 (C).

Ako uređaj postavljate sa šarkama uz zid Sl. 1 (4), morate održati razmak između uređaja i zida od najmanje 40 mm. To odgovara izbočini ručice kada su vrata otvorena.

Da bi vrata mogla potpuno da se otvore, uređaj mora da štrči za dubinu vrata Sl. 1 (B) u odnosu na prednju stranu kuhinjskog ormara. Zavisno od dubine kuhinjskih ormara Sl. 1 (3) i korišćenja distancera uređaj, može da štrči.

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Dimenzije niše su održane .
- Zahtevi za ventilaciju su ispunjeni (vidi 4 Zahtevi za ventilaciju) .

2.3 Postavljanje više uređaja

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja usled kondenzovane vode!

► Ne postavljajte uređaj direktno pored drugog frižidera/zamrzivača.

Dimenziije postavljanja

Uređaji su dizajnirani za različite načine postavljanja. Uređaje kombinujte samo ako su predviđeni za to. Sledеća tabela pokazuje moguće načine postavljanja u zavisnosti od modela:

Način postavljanja	Model
Single	svi modeli
Side-by-Side (SBS)	Modeli čija oznaka modela počinje sa S.... . Poziciju možete naći u priloženoj SBS listi.
Jedan pored drugog na rastojanju od 70 mm između uređaja Ako se ovaj razmak ne ostavi, između bočnih stranica uređaja se stvara kondenzovana voda.	svi modeli bez grejanja bočnih stranica

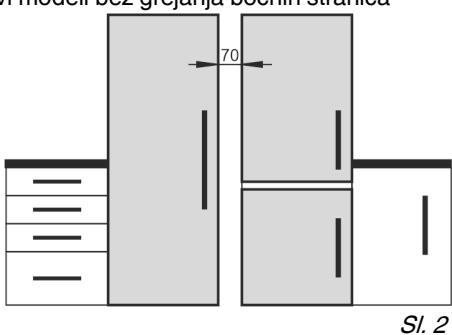

Sl. 2

Uređaje sastavite prema posebnom uputstvu za montažu.

2.4 Električni priključak




UPOZORENJE

Nepravilan rad!

Požar. Kada se dodiruju kabl za struju/utikač i poledina uređaja, usled vibracija uređaja može da bude oštećen kabl za struju/utikač tako da dođe do kratkog spoja.

- Postavite uređaj tako da ne dodiruje nikakve utikače ili kablove za struju.
- Na utičnice u području zadnje stranice uređaja nemojte da priključujete uređaje.
- Višestruke utičnice/razvodne letve i drugi elektronski uređaji (kao što su transformatori za halogenu rasvetu) ne smeju se postavljati i koristiti na zadnjoj strani uređaja.

3 Dimenziije postavljanja

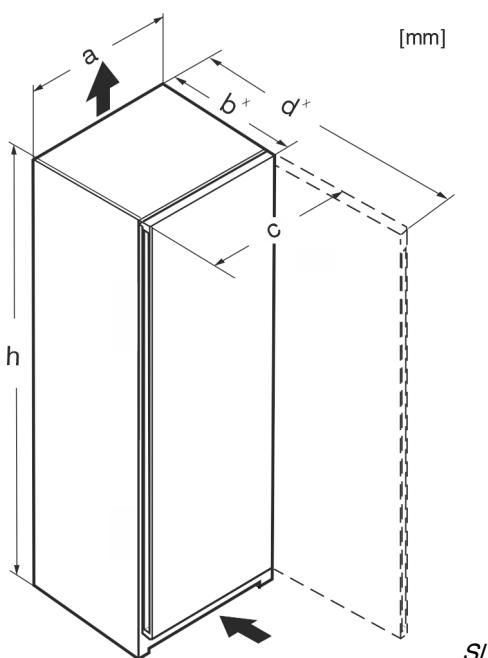

Sl. 3

	h	a	b	c	d
FN/e/f 42..	1255	597	675*	609*	1217*
FN/e/f 46..	1455	597	675*	609*	1217*
FN/e/d 50	1655	597	675*	609*	1217*
S/FN/b/d/f/S/ 52..	1855	597	675*	609*	1217*

* Kod uređaja sa priloženim zidnim distancerima dimenzija se povećava za 15 mm.

4 Zahtevi za ventilaciju

PAŽNJA

Opasnost od oštećenja usled pregrevanja zbog nedovoljne ventilacije!

U slučaju nedovoljne ventilacije kompresor može da se ošteti.

- Vodite računa o dovoljnoj ventilaciji.
- Poštovati zahteve u pogledu ventilacije.

Ukoliko se uređaj integriše u kuhinjsku jedinicu, obavezno se pridržavati sledećih zahteva za ventilaciju:

- Odstojna rebra na zadnjoj strani uređaja služe za dovoljnu ventilaciju. U krajnjem položaju, ona se ne smiju nalaziti u udubljenjima ili prolazima.
- U principu važi: što je veći prostor za ventilaciju, uređaj više štedi energiju.

5 Transport uređaja

- Transportujte uređaj u ambalaži.
- Transportujte uređaj u uspravnom položaju.
- Nemojte da transportujete uređaj sami.

6 Raspakivanje uređaja


U slučaju štete na uređaju odmah - pre priključivanja - stupiti u kontakt sa dobavljačem.

- Proverite da li na uređaju i ambalaži ima oštećenja usled transporta. Odmah kontaktirajte dobavljača ako sumnjate na bilo kakvu štetu.
- Uklonite sve materijale sa zadnje strane ili bočnih zidova uređaja koji mogu da spreče pravilno postavljanje odn. proveravanje.
- Uklonite sve zaštitne folije sa uređaja. Pri tome ne koristiti šiljate ili oštре predmete!
- Kabl za struju otkačite sa zadnje stranice uređaja. Pri tom skinite držač kabla jer će se u suprotnom stvarati buka od vibracija!

7 Montaža zidnog odstojnika

Odstojnici se koriste za postizanje deklarisane potrošnje energije i izbegavanje kondenzacije vode pri visokoj vlažnosti okoline. Time se dubina uređaja povećava za pribl. 15 mm. Uređaj je bez distancera u potpunosti funkcionalan ali ima nešto veću energetsku potrošnju.

- Kod uređaja sa priloženim distancerima montirajte te distancere na poleđini uređaja levo i desno.



8 Postavljanje uređaja



OPREZ

Opasnost od povreda!

- ▶ Uredaj moraju da transportuju dve osobe do mesta postavljanja.



OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja!

Vrata mogu da udare u zid i da se tako oštete. Kod staklenih vrata, oštećeno staklo može da dovede do povreda!

- ▶ Vrata treba zaštiti tako da ne udaraju u zid. Na zid pričvrstite stoper za vrata, npr. stoper od filca.
- ▶ Ograničavač otvaranja vrata na 90° se može poručiti naknadno preko korisničke službe.



UPOZORENJE

Nestabilan uređaj!

Opasnost od povreda i oštećenja. Uredaj se može prevrnuti.

- ▶ Uredaj fiksirati u skladu sa uputstvom za upotrebu.



UPOZORENJE

Opasnost od požara i oštećenja!

- ▶ Na uređaj ne postavljajte uređaje koji odaju toplotu kao npr. mikrotalasnu rernu, toster itd.!

Uverite se da se poštju sledeći zahtevi:

- Uredaj pomerati samo kada nije napunjen.
- Uredaj postavljati samo uz odgovarajuću pomoć.

9 Ravnjanje uređaja




OPREZ

Opasnost od povreda i oštećenja usled prevrtanja i ispadanja vrata uređaja!

Ako dodatna podesiva nogica na postolju ležaja ne naleže dobro na pod, vrata mogu da ispadnu ili uređaj može da se prevrne. To može da dovede do materijalne štete i povreda.

- ▶ Odvrnite dodatnu podesivu nogicu na postolju ležaja, sve dok ne nalegne na pod.
- ▶ Zatim okrenuti za još 90°.

- ▶ Pomoću priloženog viljuškastog ključa nivelište ravno i stabilno uređaj preko nogica (A) koristeći libelu.

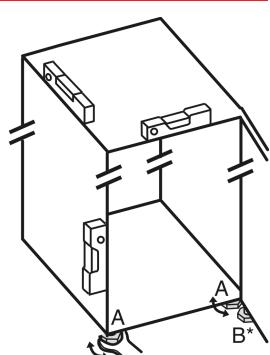

- ▶ Zatim poduprite vrata: Odvrnite podesivu nogicu na ležaju (B), dok ne nalegne na dno, zatim okrenite za dodatnih 90°.

- ▶ Zatim poduprite vrata: Odvrnite podesivu nogicu na postolju ležaja (B) pomoću viljuškastog ključa SW10, dok ne nalegne na dno, zatim okrenite za dodatnih 90°.

10 Nakon postavljanja

- ▶ Skinite zaštitne folije sa spoljašnje strane uređaja.
- ▶ Skinite zaštitne folije sa ukrasnih lajsni.
- ▶ Skinite zaštitne folije sa ukrasnih lajsni i prednjih strana fioka.
- ▶ Skinite zaštitne folije sa zadnje strane od nerđajućeg čelika.
- ▶ Uklonite sve delove transportne zaštite.
- ▶ Očistite uređaj.
- ▶ Zabeležite tip (model, broj), oznaku uređaja, broj uređaja / serijski broj, datum kupovine i adresu prodavca u predviđena polja.

11 Odlaganje ambalaže u otpad



UPOZORENJE

Opasnost od gušenja od ambalaže i folije!

- ▶ Deca ne smeju da se igraju ambalažom.



Pakovanje je proizvedeno od materijala koji se mogu reciklirati:

- Rebrasti karton / karton
- Delovi od penastog polistirola
- Folije i kese od polietilena
- Trake za obmotavanje od polipropilena
- Iskucani drveni okvir sa pločom od polietilena*
- ▶ Ambalažu odneti u zvanični sabirni centar.

12 Objašnjenje korišćenih simbola


	Kod ovog koraka postoji opasnost od povreda! Pridržavajte se sigurnosnih napomena!
	Ovo uputstvo se odnosi na više modela. Ovaj korak izvršite samo kada se odnosi na vaš uređaj.
	Prilikom montaže obratite pažnju detaljan opis u tekstualnom delu uputstva.
	Ovaj odeljak se odnosi na uređaje sa jednokrilnim i dvokrilnim vratima.
	Izaberite neku od alternativa: Uredaj sa zatvaranjem vrata desno ili uređaj sa zatvaranjem vrata levo.
	Montažni korak koji je neophodan kod IceMaker i / ili InfinitySpring.
	Zavrtnje samo olabavite ili lagano zategnite.

Promena strane zatvaranja vrata

	Zavrtnje čvrsto zategnite.		Pomoćna sredstva za montažu: Flomaster, briše se
	Proverite da li je sledeći radni korak neophodan za vaš model.		Dodatno pakovanje: Izvadite delove
	Proverite pravilnu montažu / pravilno naleganje korišćenih komponenti.		Komponente koje više nisu potrebne odložite na stručan način.
	Izmerite zadatu dimenziju i popravite, ako je potrebno.		
	Alat za montažu: Metar		
TORX® 20	Alat za montažu: Aku-odvijač i umetak		
	Alat za montažu: Libela	TORX® 20	
	Alat za montažu: Viljuškasti ključ vel. SW 7 i SW 10	TORX® 15	
	Za ovaj radni korak su neophodne dve osobe.		
	Ovaj radni korak se obavlja na označenom mestu na uređaju.		
	Pomoćna sredstva za montažu: Kanap za vezivanje		
	Pomoćna sredstva za montažu: Uglomer		
	Pomoćna sredstva za montažu: Odvijač		
	Pomoćna sredstva za montažu: Makaze		

13 Promena strane zatvaranja vrata

Alat

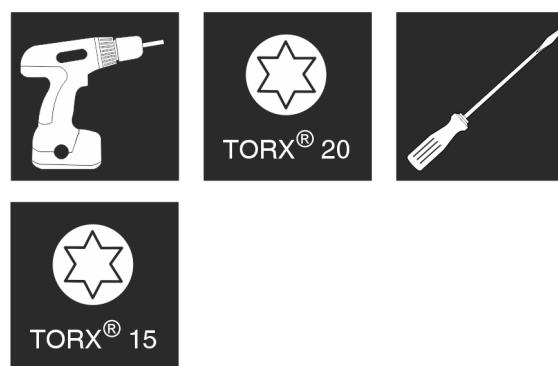

Sl. 4



UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled pada vrata!
Ukoliko ležajevi nisu dovoljno zategnuti, vrata mogu da ispadnu. To može dovesti do teških povreda. Osim toga se vrata event. neće zatvarati, tako da uređaj ne hlađi dobro.

- Čvrsto zategnite postolja/zavrtnje ležaja sa 4 Nm.
- Proverite i po potrebi doteognite sve zavrtnje.

Za uređaje **bez prigušivača zatvaranja** važe odeljci:

- Za uređaje **bez prigušivača zatvaranja**
- Za sve uređaje

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja za Side-by-Side uređaja usled kondenzovane vode!*

Određeni uređaji mogu da se konfigurišu kao Side-by-Side kombinacije (dva uređaja jedan pored drugog).

Ako je vaš uređaj **Side-by-Side (SBS) uređaj**:

- SBS kombinaciju postaviti prema priloženom listu.
- Ako je **raspored uređaja specificiran**:

- Nemojte da menjate stranu zatvaranja vrata.



Sl. 5


Vodite računa o smeru čitanja.

13.1 Skidanje vrata

Napomena

- Namirnice izvadite iz polica u vratima pre skidanja vrata, tako da namirnice na ispadaju.

Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:

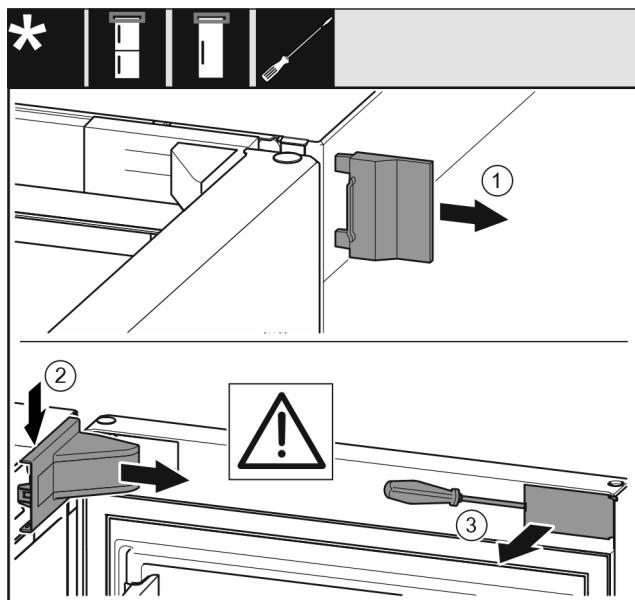

Sl. 6

- Otvoriti vrata.

PAŽNJA


Opasnost od oštećenja!

Ako se zaptivka vrata ošteti, vrata se možda neće pravilno zatvarati, a hlađenje možda neće biti dovoljno.

- Pazite da odvijačem ne oštetite zaptivku vrata!

- Skinite spoljne poklopce. Sl. 6 (1)
- Otkačite i oslobođite poklopac postolja ležaja. Skinite poklopac postolja ležaja. Sl. 6 (2)
- Odvojite blendu odvijačem s ravnim vrhom i zaokrenite je u stranu. Sl. 6 (3)

Za sve uređaje:

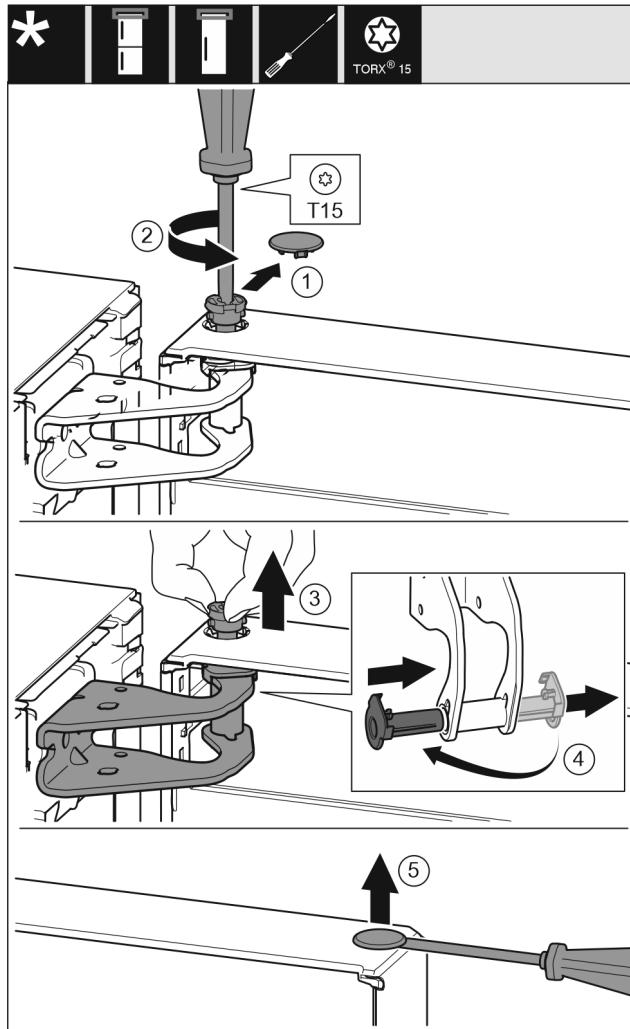

Sl. 7



OPREZ

Opasnost od povreda usled preturanja vrata!


- Čvrsto držite vrata.
- Pažljivo odložite vrata.

- Pažljivo skinite sigurnosni poklopac. Sl. 7 (1)
- Odvignite malo zavrtnje odvijačem T15. Sl. 7 (2)
- Držite vrata i prstima izvucite zavrtnje. Sl. 7 (3)
- Čauru ležaja izvucite iz vodice. Umetnute sa druge strane i uglavite. Sl. 7 (4)
- Podignite vrata i odložite na stranu.
- Čep na čauri ležaja vrata pažljivo podignite odvijačem s ravnim vrhom i izvadite. Sl. 7 (5)

13.2 Premeštanje gornjeg ležajnog dela


Za sve uređaje:

Promena strane zatvaranja vrata

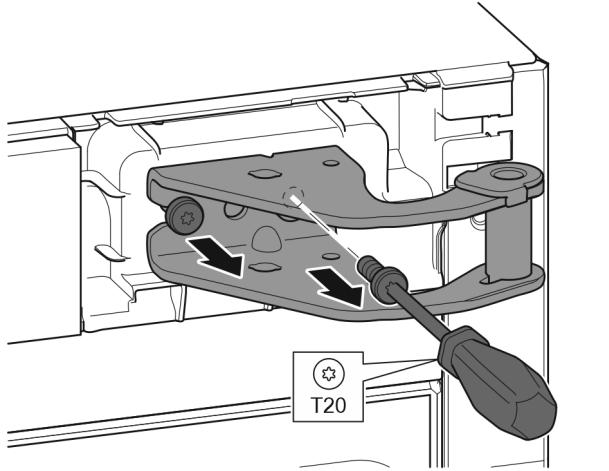

Sl. 8

- ▶ Pomoću odvijača T20 odvrnite oba zavrtnja.
- ▶ Podignite postolje ležaja i uklonite ga.

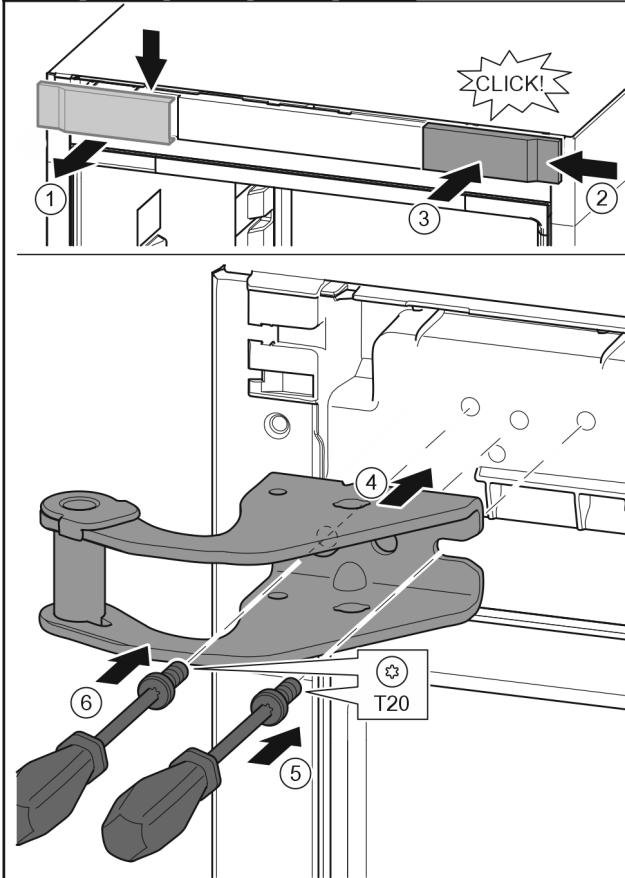


Sl. 9

- ▶ Skinite poklopac odozgo, prema napred. Sl. 9 (1)
- ▶ Poklopac koji je zaokrenut za 180° na drugoj strani zakačite sa desne strane. Sl. 9 (2)
- ▶ Uglavite poklopac. Sl. 9 (3)
- ▶ Postavite postolje gornjeg ležaja. Sl. 9 (4)
- ▶ Postavite zavrtanj pomoću odvijača T20 i zategnite ga. Sl. 9 (5)
- ▶ Umetnute zavrtanj pomoću odvijača T20 i zategnite ga. Sl. 9 (6)

13.3 Premeštanje donjeg ležajnog dela


Za sve uređaje:

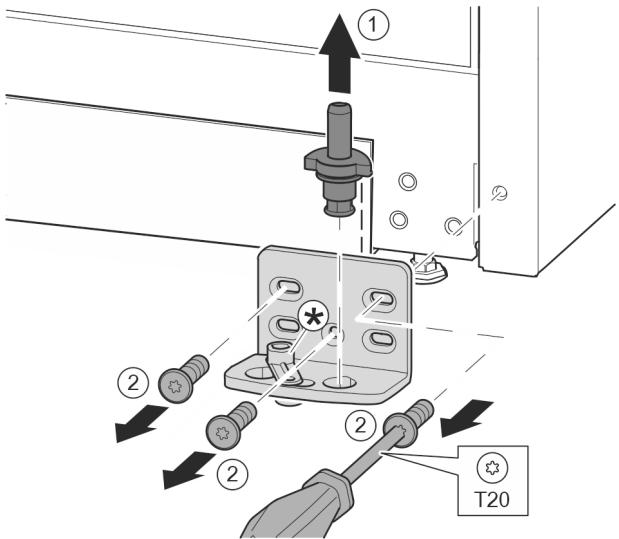

Sl. 10

- ▶ Zavrtanj ležaja potpuno izvadite nagore. Sl. 10 (1)
- ▶ Odvrnite zavrtne pomoći pomoću odvijača T20 i uklonite postolje ležaja. Sl. 10 (2)


Za uređaje bez prigušivača zatvaranja:

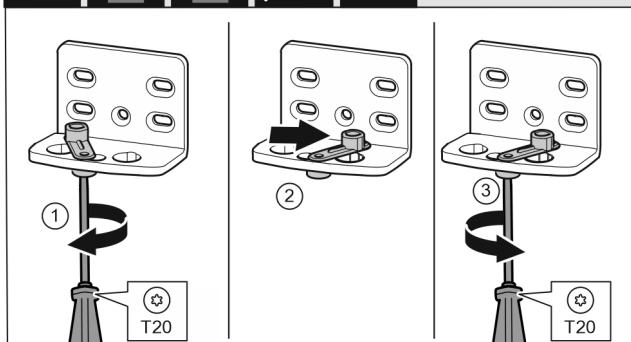

Sl. 11

- ▶ Olabavite zavrtanj pomoću odvijača T20. Sl. 11 (1)
- ▶ Podignite pomoć za zatvaranje vrata i okrenite za 90° udesno u otvor. Sl. 11 (2)
- ▶ Zavrnite zavrtanj pomoću odvijača T20. Sl. 11 (3)


Za sve uređaje:

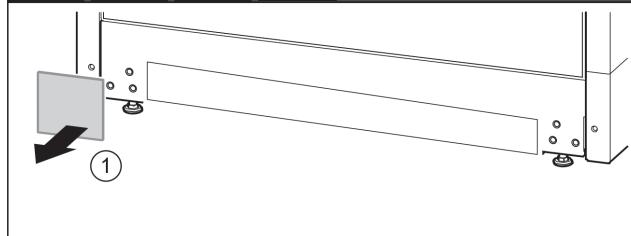

Sl. 12


- ▶ Skinite poklopac. Sl. 12 (1)

Promena strane zatvaranja vrata

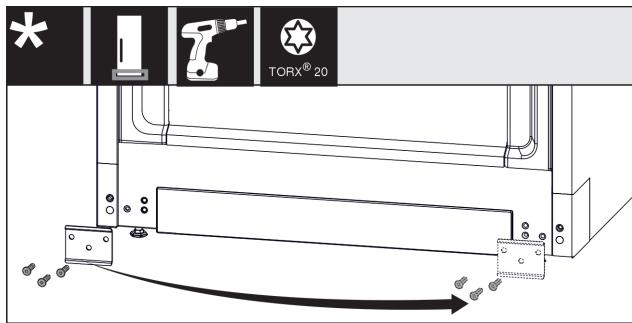


Sl. 13

- ▶ Oslobidite lim, premetite ga na drugu stranu i ponovo ga pričvrstite. Sl. 13 (1)

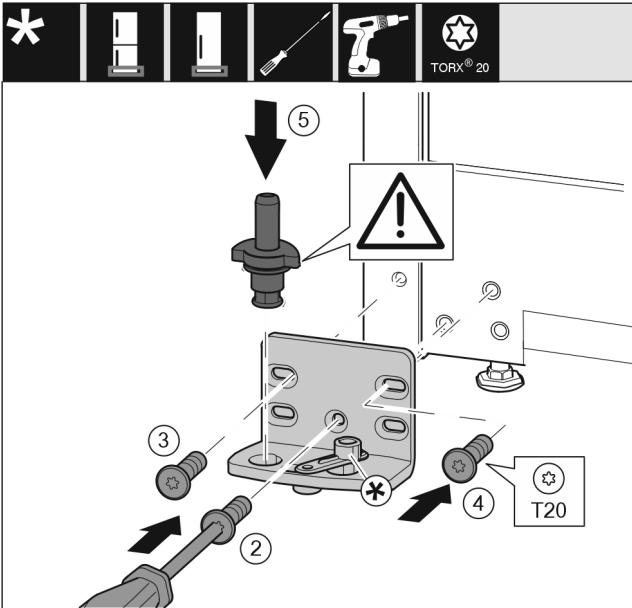

Sl. 14


- ▶ Postolje ležaja postavite na drugu stranu i učvrstite ga pomoću odvijača T20. Počnite od zavrtnja 2 dole na sredini. Sl. 14 (2)
- ▶ Zavrtnje 3 i 4 čvrsto zategnite. Sl. 14 (3,4)
- ▶ Čaure ležaja potpuno umetnите. Pri tom vodite računa da bregovi za uglavljivanje ne budu okrenuti unazad. Sl. 14 (5)

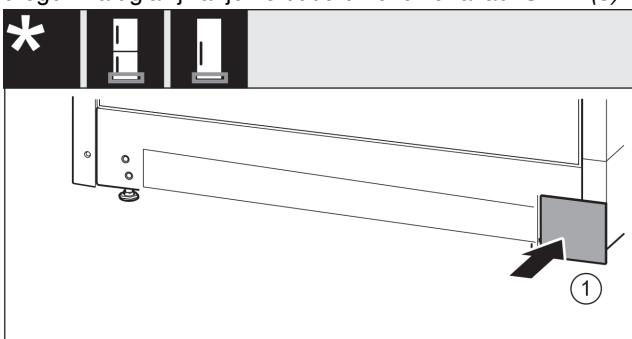

Sl. 15

- ▶ Ponovo postavite poklopac na drugoj strani. Sl. 15 (1)


13.4 Premeštanje delova ležaja za vrata

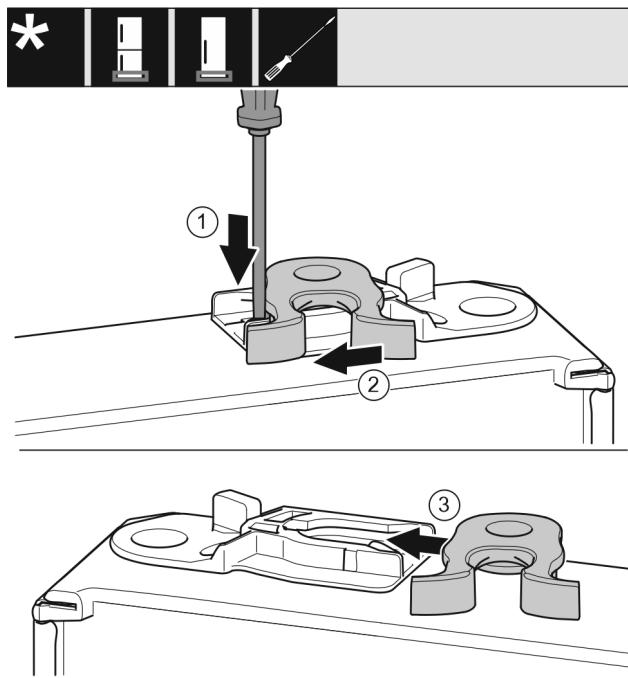

Sl. 16

- ▶ Donja strana vrata je okrenuta nagore: Okrenite vrata.
- ▶ Jezičak pritisnite nadole odvijačem s ravnim vrhom. Sl. 16 (1)
- ▶ Kuku za zatvaranje izvucite iz vođice. Sl. 16 (2)
- ▶ Kuku za zatvaranje pomerite na drugu stranu vođice. Sl. 16 (3)
- ▶ Gornja strana vrata je okrenuta nagore: Okrenite vrata.

13.5 Montiranje vrata

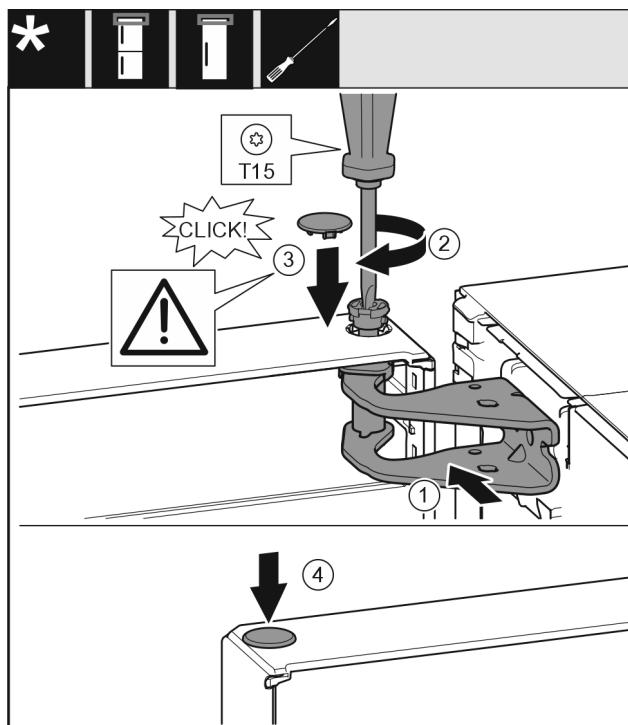

Sl. 17

- ▶ Vrata postavite na donji zavrstanj ležaja.
- ▶ Vrata gore poravnajte prema otvoru u postolju ležaja. Sl. 17(1)
- ▶ Umetnute zavrtnje i čvrsto ih zategnite odvijačem T15. Sl. 17(2)

Priklučivanje uređaja

- Montiranje sigurnosnog poklopaca za zaštitu vrata: Postavite sigurnosni poklopac i proverite da li naleže na vrata. U suprotnom, potpuno umetnite zavrtnje. Sl. 17 (3)
- Umetnite čep. Sl. 17 (4)

13.6 Nivelisanje vrata




UPOZORENJE

Opasnost od povreda usled pada vrata!
Ukoliko ležajevi nisu dovoljno zategnuti, vrata mogu da ispadnu. To može dovesti do teških povreda. Osim toga se vrata event. neće zatvarati, tako da uređaj ne hlađi dobro.
► Čvrsto zategnjite postolja ležaja sa 4 Nm.
► Proverite i po potrebi dotegnite sve zavrtnje.

- Vrata eventualno poravnajte preko oba uzdužna otvora u postolju ležaja dole tako da budu u nivou sa kućištem uređaja. U tu svrhu, srednji zavrtanj u postolju ležaja dole odvрнутi pomoću priloženog alata T20. Ostale zavrtnje malo otpustite pomoću alata T20 ili odvijača T20 i poravnajte preko uzdužnih otvora.
- Podupiranje vrata: Odvrnute podesivu nogicu na postolju ležaja dole pomoću vilijskastog ključa SW10, dok ne nalegne na dno, zatim okrenite za dodatnih 90°.


13.7 Postavljanje poklopaca

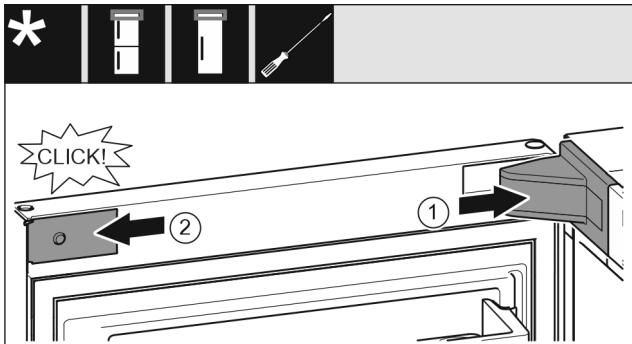

Sl. 18

Vrata su otvorena za 90°.

- Postavite i uglavite poklopac postolja ležaja, po potrebi ih oprezno razdvojite. Sl. 18 (1)
- Blendu postavite bočno i uglavite je. Sl. 18 (2)

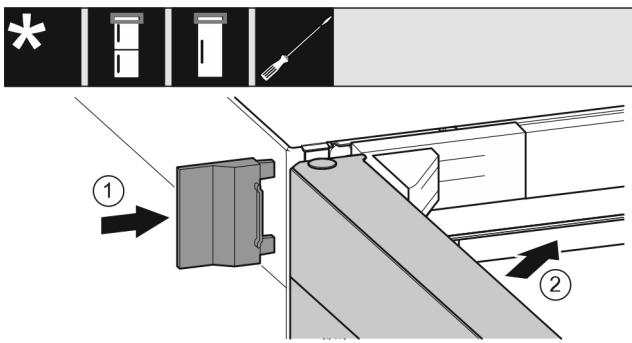

Sl. 19

- Navucite spoljne poklopce. Sl. 19 (1)
- Zatvorite gornja vrata. Sl. 19 (2)

14 Priklučivanje uređaja



UPOZORENJE

Nestručno priključivanje!
Opasnost od požara.
► Ne koristiti produžne kablove.
► Ne koristiti višestruke utičnice.

PAŽNJA

Nestručno priključivanje!


Oštećenje elektronike.

- Ne priključivati uređaj na invertore u ostrvskom režimu rada, kao npr. kod solarnih postrojenja za struju i benzinskih generatora.
- Ne koristiti štedne utičnice.

Napomena

Koristiti isključivo isporučeni mrežni priključni kabl.

- Duži mrežni priključni kabl može se naručiti od korisničke službe.

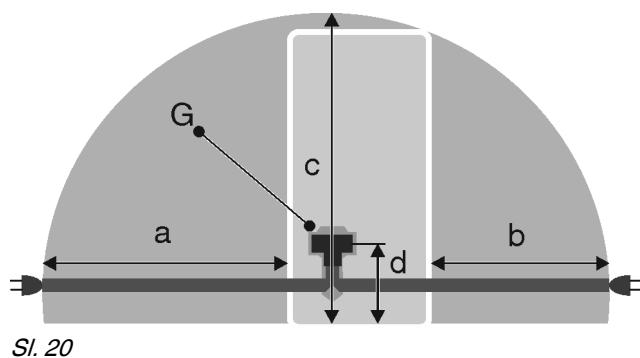

Sl. 20

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Utikač uređaja

Obezbedite da budu ispunjeni sledeći preduslovi:

- Vrsta struje i napon na mestu postavljanja odgovaraju podacima sa tipske pločice .
- Utičnica je propisno uzemljena i električno osigurana.
- Struja aktiviranja osigurača kreće se od 10 do 16 A.
- Utičnica je pristupačna.
- Utičnica se ne nalazi iza uređaja, već u području a ili b Sl. 20 (a, b, c).
- Proverite električni priključak.
- Utikač uređaja Sl. 20 (G) umetnite na zadnjoj strani uređaja. Vodite računa da pravilno ulegne.
- Mrežni utikač priključite na napajanje.
- Liebherr logotip se pojavljuje na ekranu.
- Prikaz se prebacuje na simbol Standby.

Radi stalnog poboljšavanja proizvoda može doći do promene tehničkih podataka bez prethodnog obaveštenja.

Ovo uputstvo napravljeno je s mnogo truda i s najvećom pažnjom, ali greške u procesu izrade i/ili prevoda uputstva su uvek moguće. Zbog toga proizvođač i prodavac ne preuzimaju odgovornost za eventualne netačne navode, greške u prevodu ili štamparske greške u ovom uputstvu.

PRAVA POTROŠAČA

Obaveštenje o saobraznosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da se pridržavate preporuka proizvođača datim u korisničkim uputstvima u vezi sa transportnim oštećenjima, postavljanjem i/ili ugradnjom, priključenjem na kućne instalacije, pravilnim korišćenjem, redovnim čišćenjem i održavanjem aparata.

Zakonska prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe u ugovoru regulisana su članom 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.* Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju uocene nesaobraznosti možete se obratiti trgovcu kod koga ste kupili robu. Trgovac je dužan da vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, odgovori, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobraznosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo vam ovlašćeni servis. Za sva pitanja, primedbe i sugestije u vezi servisa možete se obratiti našoj tehničkoj službi.

Član 51. – Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

- 1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
- 2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
- 3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač. Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

- 1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;
- 2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;
- 3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Član 52.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
- 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
- 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;
- 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača. Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznačna. Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Model _____


Serijski broj _____

Datum prodaje _____

Pečat i potpis trgovca _____

POSTUPAK REKLAMACIJE

Mole se poštovani potrošači da u slučaju reklamacije kontaktiraju tehničku službu preduzeća GEMMA B&D doo i/ili ovlašćeni servis.

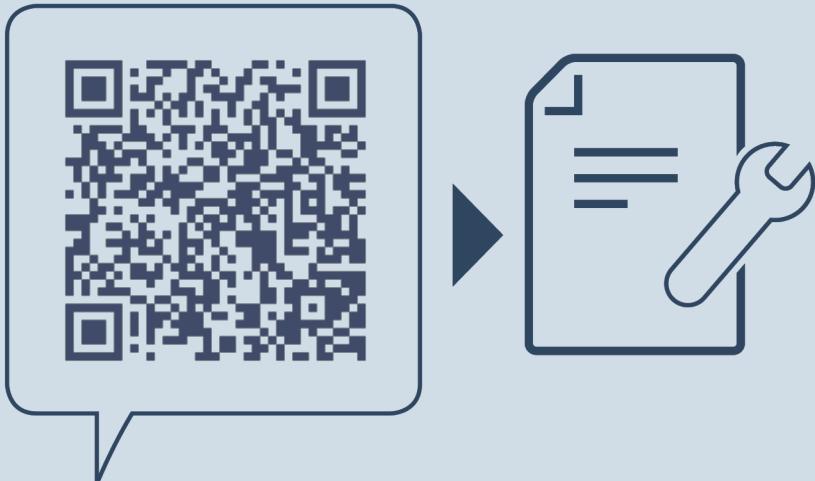

home.liebherr.com/fridge-manuals

SR Zamrzivač

Datum izdavanja: 20220310

Indeks br. artikala: 7088370-00

Uvoznik za Srbiju:



Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

Služba nabavke, prodaje i tehnička služba

tel: 011/ 22 85 020 fax: 011/ 31 88 033

e-mail: info@gemma.rs